


Janser

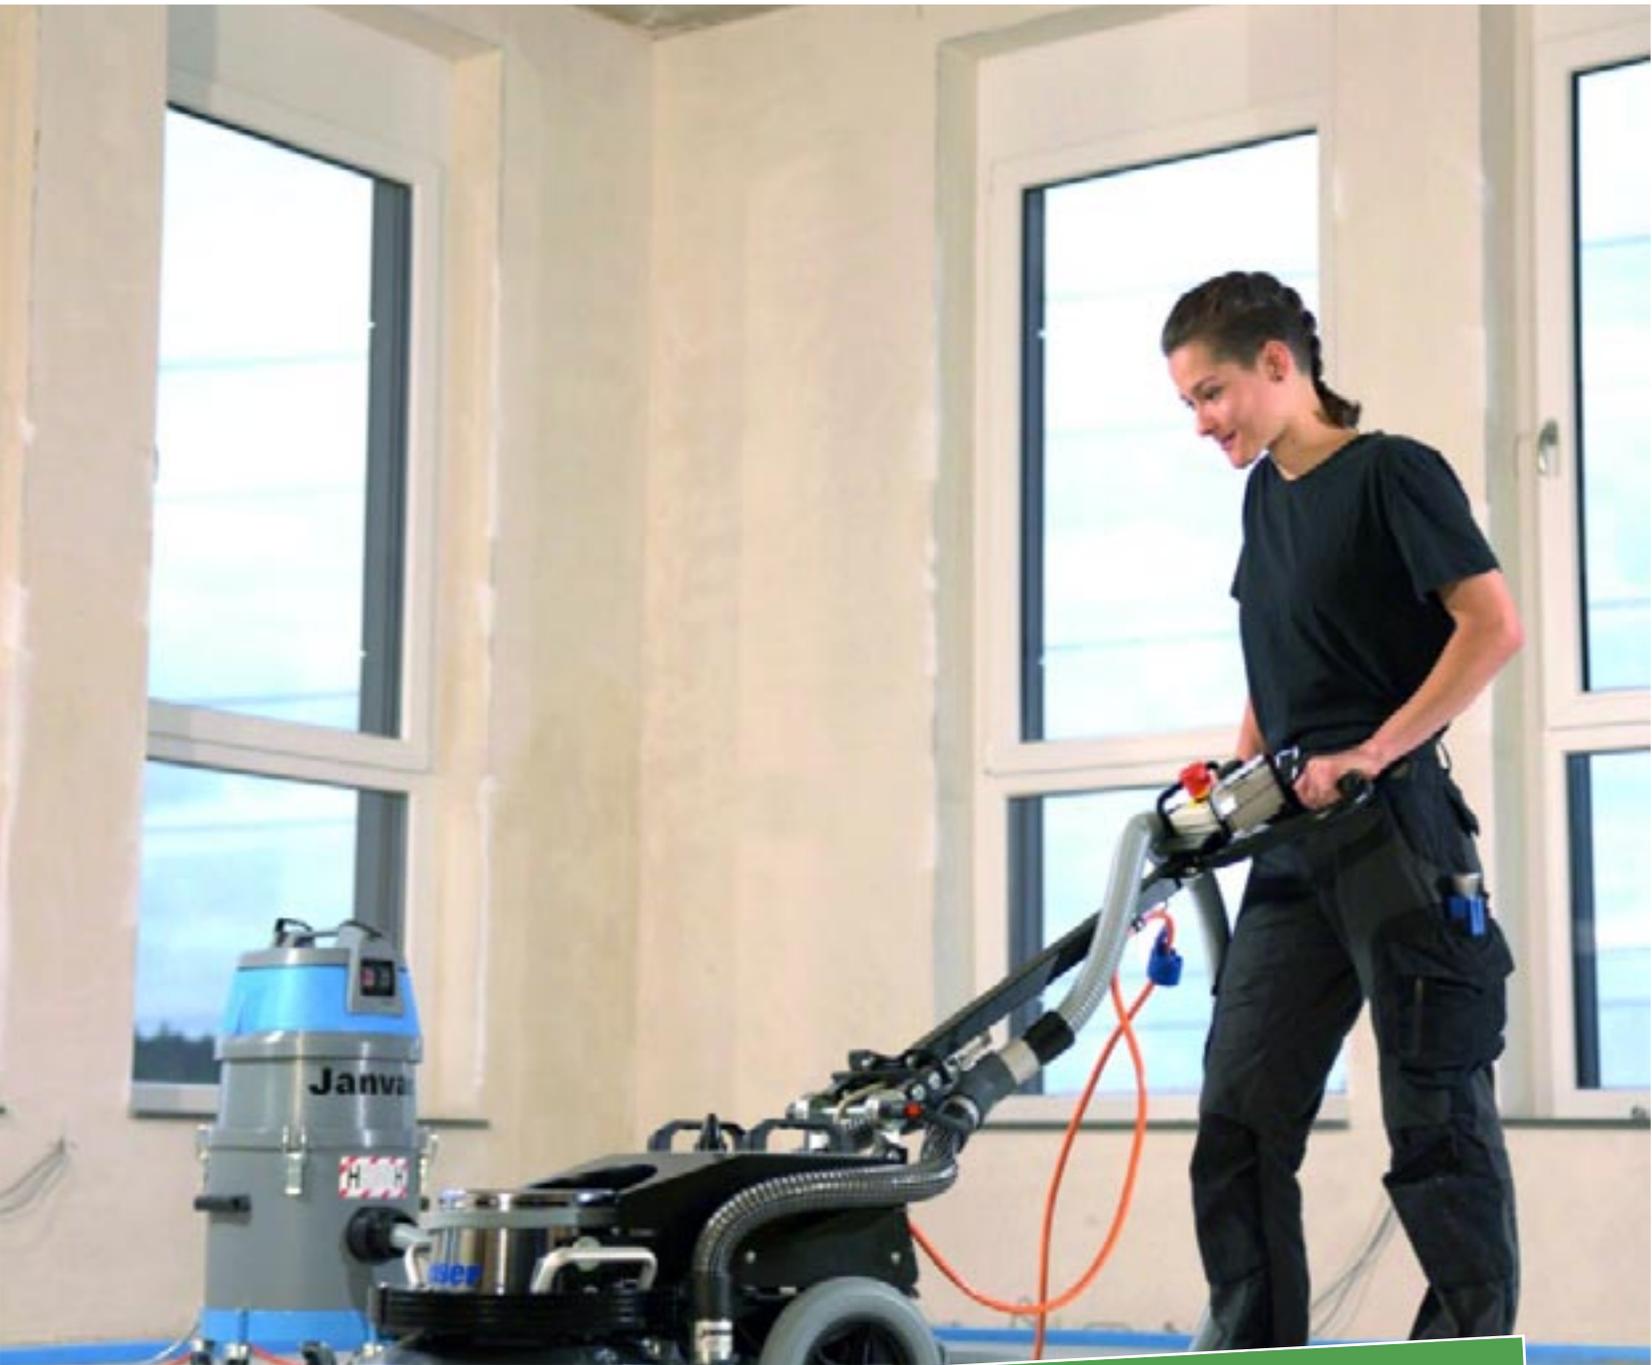

KATALOG 116

Profesionalna podna tehnika

... inovacija iz tradicije

www.janser.hr

Unterbodenbearbeitung

SEITE 19

DIA DISC Gold
komplett bestückt
mit 5 PKD Split-Segmenten

Bestell-Nr.: 112 381 300



SEITE 30

QUICK-CHANGE ECO Diamant Segmente
Für hohe Anforderungen mit
Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Blau - Harte Bindung
Bestell-Nr.: 112 382 4 . .

Grün - mittlere Bindung
Bestell-Nr.: 112 382 2 . .



SEITE 34

Sanierungsfräsen SF
für staubarmes Abtragen von Wand-
und Bodenbeschichtungen

SF 80
Bestell-Nr.: 114 560 000

SF 125
Bestell-Nr.: 114 550 000

BF 125
Bestell-Nr.: 114 570 000



SEITE 39

Vorabscheider LP460

Bestell-Nr.: 115 026 000



SEITE 47

Parkett-Klinge

Dynamische Form zur Entfernung von allen
Arten von Parkettböden geeignet. Massiv-
Parkett, Zwei- und Mehrschichtparkett
Breite 200 mm

Bestell-Nr.: 111 800 630 Standard
Bestell-Nr.: 111 800 640 Spezial-gehärtet



SEITE 62

**Rührstation
CLEVER II**

Bestell-Nr.: 111 253 000



SEITE 64

**Janser
Staubgeweih**

Das ultimative Zubehör zur
Reduzierung von Staub und
Arbeitszeit beim Anrühren
von Spachtelmassen.

Bestell-Nr.: 112 286 100



SEITE 70

Gummi-Schieber

aus Zellgummi mit Spritzschutz
zum Grundieren, Beschichten
und Versiegeln.

schwarz universal
Bestell-Nr.: 161 735 . . .

rot abriebfest
Bestell-Nr.: 161 736 . . .



NEU

Arbeitsschutz / Arbeitshilfen

SEITE 4

FENTO BOARD

sorgt für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor.

Bestell-Nr.: 161 114 500



SEITE 5

Arbeitshandschuhe

touchscreenfähig

Bestell-Nr.: 119 930 . . .



Handwerker Schutzbandage

Wund-Schutzverband 3-tlg in praktischer Dose

Bestell-Nr.: 119 511 000 - 1 Dose

Bestell-Nr.: 119 511 500 - Display mit 10 Dosen



SEITE 7

Atemschutzmaske FFP2

Bietet Schutz vor feinen Partikeln wie Schleifstäube und Aerosole

Bestell-Nr.: 119 533 100 - 1 Stück

Bestell-Nr.: 119 533 000 - 50 Stück



Gehörschützer DAB+

mit Radio und Bluetooth-Technologie

Bestell-Nr.: 440 070 000



SEITE 9

Sicherheitsschuhe S3

Modell Alicante

in den Größen 36-48

Bestell-Nr.: 119 603 ...



Modell Madrid

in den Größen 36-48

Bestell-Nr.: 119 602 ...



SEITE 9

Schuh-Folien Dispenser

Die Alternative für Schuh-Galoschen!
Zeit- und kostensparend

Bestell-Nr.: 896 900 000



SEITE 76

LED Stirn Lampe

Akku-Stirnlampe PROFi MH5

Bestell-Nr.: 991 205 000



SEITE 115

Systainer® XXL

bieten besonders viel Platz

XXL 237

Bestell-Nr. 262 497 200

XXL 337

Bestell-Nr. 262 497 300



SEITE 116

Werkzeugtasche

PACKOUT

Bestell-Nr. 262 443 400



SEITE 117

Werkzeugkoffer FatMax

komplett bestückt

Bestell-Nr. 262 449 600



SEITE 121

Bodenschutzplatte

Bestell-Nr. 896 770 . . . Multi Board



NEUHEITEN Katalog K116

NEU

Verlegen von Bodenbelägen

SEITE 84

Schweißautomat
UNIFLOOR 500
automatisch, effizient, leise

Bestell-Nr.: 225 862 000



SEITE 86

STUBBI
Andrückrollen

43 mm
Bestell-Nr.: 224 400 500

28 mm
Bestell-Nr.: 224 400 550



SEITE 89

Sicherheitsmesser
TUNA

Bestell-Nr.: 262 010 900 - 1 Stück

Bestell-Nr.: 262 010 120 - 15 Stück




SEITE 96+176

Streifenschneidemaschine **SSM 50**

- SCHNELL
- PRÄZISE
- LEISE & STAUBFREI

Bestell-Nr.: 856 590 000

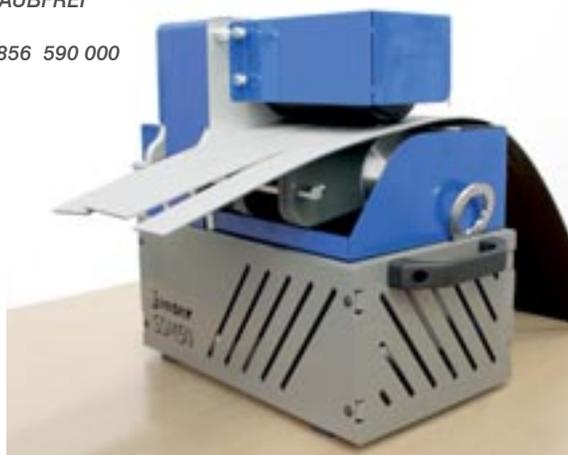

SEITE 109+128

Akku-
Bohrschrauber 12 V

Bestell-Nr.: 575 300 700



SEITE 109+148

Akku-
Multi-Materialschneider

Bestell-Nr.: 270 700 300



SEITE 106

Montagekleber

SK1 Extrem

Bestell-Nr.: 334 068 000 Einzelkartusche
Bestell-Nr.: 334 068 100 VE mit 20 Kartuschen

SK2

Bestell-Nr.: 334 069 000 Einzelkartusche
Bestell-Nr.: 334 069 100 VE mit 20 Kartuschen



SEITE 107

Janser Kartuschenpistole
für 310 ml Kartuschen

Bestell-Nr.: 334 514 000



SEITE 113

Kompressor Senco
flüsterleise

Bestell-Nr.: 223 401 000

Komplett-Set
Set Kompressor Senco
& Stiftnagler FN 1850.2

Bestell-Nr.: 223 401 600



NEU

Verlegen von Parkett- und Laminatbelägen

SEITE 132

Transportkoffer für RS 150
mit Polstereinlagen


Bestell-Nr.: 452 500 900



SEITE 134+135

TRIVO-DISC II

Bestell-Nr.: 112 882 000



SEITE 135+140

Schleifpapier OxiSand
Ø 150mm Kö. 40 -120

Bestell-Nr.: 448 107 ...



SEITE 143

Schwingschleifer DEOS

Bestell-Nr.: 448 110 500



komplett mit Zubehör im Sytainer

Bestell-Nr.: 448 110 600



SEITE 143

Schleifpapier OxiSand
70x200mm Kö. 40 -120

Bestell-Nr.: 448 110 ...



SEITE 144

MULTI-MASTER

STARLOCK PLUS

Netzbetrieb

Bestell-Nr.: 444 303 500 MM500 Plus

Bestell-Nr.: 444 305 500 MM700 Max



Akkubetrieb

Bestell-Nr.: 444 304 500 AMM500 Plus

Bestell-Nr.: 444 306 500 AMM700 Max



SEITE 145

Best of E-Cut
Starlock Plus

Bestell-Nr.: 444 385 860



SEITE 152

DOOR TRIMMER "TWIST"
Akkuversion 18 V Li

Bestell-Nr.: 228 857 000



SEITE 153

Parkett-Verlege-Ring

Bestell-Nr.: 464 082 000



SEITE 164

Versiegelungswalzen
aus Microfaser

Bestell-Nr.: 464 040 100 - 10cm (10 Stk)

Bestell-Nr.: 464 040 250 - 25cm

Bestell-Nr.: 464 040 400 - 40cm

Bestell-Nr.: 464 040 600 - 60cm



Halter

Breite verstellbar von 31-60 cm

Bestell-Nr.: 464 034 300



Inhaltsverzeichnis

1

**Arbeitskleidung
Arbeitsschutz**
1 - 12

**Unterboden-
bearbeitung**
13 - 78

2

**Verlegen von
Bodenbelägen**
79 - 120

3

**Zubehör zur
Bodenverlegung**
121 - 132

4

**Parkett und
Laminatböden:
Verlegen, Schleifen,
Versiegeln**
133 - 170

6

**Ketteln
Schneiden**
171 - 182

7

**Reinigen von
Fußböden**
183 - 188

8

**Lagern
Verkauf
Schneiden
Transport**
189 - 208

9

**Service
Ersatzteile**

A

Abbrechklingen	89,93
Abdeckfolie selbstklebend	114
Abdeckvlies	120
Absaugtechnik	15, 36-42, 135
Abschlusschienen	124-125
Abstandshalter/-keile	154-155
Abstoßmesser	87
Ahlen	111
Akkuschrauber	109, 128
Andrückroller/-walzen	86, 95, 111
Anreibhammer/-kork	95
Anreißer	100
Anwärmgeräte	85
Arbeitskleidung	10-12
Arbeitsschutz	2-9
Atemschutzmasken	6-7
Auf- und Abrollgeräte	189, 198
Auszeichnungsetiketten	195-196

B

Bandschleifmaschinen	130
Beilaufbänder	171
Beißzange	114
Biegesockelleisten/-profile	125
Beleuchtung	76
Besen	60, 183
Biegegerät	125
Blechscherer	103
Berufsschuhe für Bodenleger	8
Bodenschutzmatten	127
Bodenschutzsystem Multi Board	121
Bodenschutzvlies	120
Bürstsauger	178
Bundhosen	10-11

C

CM-Messgeräte	69
Contacter, Hand-/Automatic-	174

D

Door Trimmer	152
Doppelkopfspanner	110
Dreieckschleifer Multi-Master	144
Dreischeiben-Schleifmaschinen	26
	134-135
Druckluftnagler	112
Druckluft-Stripper	57
Dübel	128

E

Eckenschablonen	94
Einschaltstrombegrenzer	31, 131
Einscheiben-Schleifmaschinen	14-15
	20-25
Entlüftungsroller	66
Estrich-Messkeil	73
Etikettenhefter	195

F

Feuchtigkeitsmessgeräte	69-71
Fingerschutz	5
Flachschleifer	142
Fugenfräsen	80-81
Fugenhobel/-zieher	85-86
Fugenschneider	33

G

Garne	168-170
Gehörschutz	7
Gehrungsschere	103

Glukon-Klebstoff	104-107
Gummi-Schieber	68

H

Hakenklingen	91
Haltegurte	196
Hammer	111, 114
Handfeger	60, 183
Handfräsen	32, 33
Handkreissäge	151
Handsägen	153
Handschaber	58
Handschleifer	60, 142-144
Handschuhe	5
Handschweißgeräte	82

Hebelstanzen	98-99
Heftgeräte/-klammern	112-113
Heizkörperrossetten	126
Höhenausgleichsspachtel	65
Hosen	10-12
Hygrometer	73-75

I, J

Industriefön	85
Industrieklingen	91
Ionisierungsgeräte	43
Jantac Sockelklebeband	173

K

Kabeltrommel	31
Kaltschweißmittel	88
Kanten-Fasen-Trimmer	97
Kappsägen	147-148
Kartuschenpistolen	107, 175
Kehrschaufel	60, 183
Kellen	65
Kettelgarn	168-170
Kettelmaschinen	172-173
Klebebandabroller	174
Klebebänder/-auftragegeräte	108, 121,
	173, 200-201
Kleberspender	108
Kleberspritze	108
Klebstoffe	104-108
Klebschleifscheiben	140-141
Klingen	90-91
Knieschützer	2-4
Kniespanner	110
Kombihosen	10-11
Kompressoren	113
Konfektionsgerät/-bänder	110
Krallenheber	109
Kreisschneider	93
Kupferleitband	67

L

Lackfräse	133
Langhals-Sanierungsschleifer	35
Lasergeäte	118
LED-Strahler	76
Leistscheren/-stanzen	103
Lineale	101
Lino-Kanten-/nahtschneider	92
Locheisen	93
Luft-Ionisierungsgeräte	43
Luftkissentisch	167

M

Markiergerät f. Sportbodenbeläge	201
Maßbänder	118
Messer	89, 90
Messerhalter	90
Messgeräte	118
Möbeltransportgeräte	190
Mopp	180
Muldenwagen	187
Musterpräsentation	194

N

Nägel	128
Nagelgeräte	112
Nagelschuhe	66
Nagelsohlen	66
Nähfaden	172
Nahtklammer	111
Nahtwalzen/-roller	111
Nahtschneider	92, 94
Nagelleisten	111

PQ

Pads	17, 139, 180
Parkett-Instandsetzung	160-163
Parkettschleifmaschinen	130-133
Parkettrenovator	158-159
Parkettverlegewerkzeug	153-156
Parkettziehklingen	155
Parkettzugeisen	153
Prestolith Plastic	124
Profilschablone	155
PUK-Säge	103, 153
Quick Change Segmente	19, 28 - 30

R

Rakeln	66-67
Randschleifmaschinen	132-133
Randschneider	93
Reinigungsmaschinen	178-181
Reinigungstücher	67, 183
Reißklaue	59
Ringstecker	196

Rollenständer	192-193, 198-199
Rollstahl-Lineale	101
Rührgeräte, Rührer, Rührstationen	61-63
Rundschnneider	93

S

Sägeblattstanze	146
Sägen	149-152
Sandsack	95
Sanierungsschleifer	34
Sanierungssystem	78-79
Sauggeräte	36-42, 135, 181
Saugheber	109
Schaber/-klingen	58-59
Schaumstoffsäge	109
Scheren	102-103
Schiebemesser	89
Schienen	122-123
Schlageisen/-hölzer	156
Schleifmaschinen	14-15, 20-27, 32-33
	130-133, 142-144

Schleifmittel	16, 17, 28-33, 140-141
Schleifteiler	16-19, 31-33, 134-137
Schmelzkit	160-163
Schmelzklebepistolen	108
Schnurschlag	114
Schrauben	128
Schuhe für Bodenleger	8
Schuh Folien Dispenser	9
Schuhgaloschen	8
Schutzbandage	5
Schutzvlies	120
Schweißautomaten	84
Schweißdüsen	83-84

Schweißnahtobel	87
Schweißnahtschlitten	87
Sicherheitsmesser	89, 90
Sicherheitschuhe	9
Sockelleistenstanzen	114
Spachteln	58, 74
Spannliz	110
Speedtrimmer	87
Sprühsauger	179
Stachel-Entlüftungsroller	68
Stahllineale	101
Stahlstifte	113
Stahlwinkel	101
Stanzen	98-99, 114, 159
Staubsauger	36-41, 178, 181
Staubschutztür	43
Stechen	155
Stichsäge	150
Stiftnagler	112
Stirnlampe	76
Streifenschneider,-Maschinen	93, 96, 176
Stripper-Maschinen	44-51, 57
Stripper-Messer	44-47, 52-53
Systemer	115

T

Tacker	112
Temperatur-Sicherheitsplombe	73
Teppich-Haltegurte	196
Teppichklammern	195

Teppichnadeln	196
---------------	-----

Teppichschneider	92
------------------	----

Terrassen-Renovator	158-159
Thermopad-Maschine	157
T-Lineale	101
Transportgeräte	186-190
Trapezklingen	91
Traufeln	65

Treppenprofile	124
Treppenschmiege	100

Treppensteiger	131, 186
Treppenwerkzeug	111
T-Stifte	113
T-Shirt	11
Türschwellelineale	101
Tür-/Zargensäge	152
Türstopper	126

U

Übergangsschienen	122-123
Übersicht Konfektionsgrößen	12
Übersicht Quick-Change Segmente	28-29
Übersicht Rührer	63
Untergrund-Härteprüfer	73

V

Ventilatoren	76
Verladerampen	191
Verlängerungskabel	31
Verpackungsfolie	195
Versiegelungsroller/-walzen	164
Verspanntechnik	110-111
Viertelmondmesser	87
Vierscheiben-Schleifmaschine	27
Vorführgerät f. Laminat/Parkett	199
Vorstichwalzen	68

W

Wärmebildfolie /-kamera	73
Walzenschleifmaschinen	130
Warenauszeichnung	195-196
Wassersauger	181
Wellenverbinder	67
Werkzeugtaschen/- Koffer	116-117
Wickelautomat	174
Winkelschienen	124
Wischwagen	182

X, Y, Z

Zahnungseinsätze	69
Zahnungszange	68
Zollstock	118
Zugsäge	150

1

Arbeitsschutz Arbeitskleidung

1

- Knieschutz
- Handschutz
- Atemschutz
- Gehörschutz
- Berufsschuhe



Knieschützer

Knieschützer FENTO

CE DIN EN 14404 zertifiziert !

- Knie und Schienbein werden komplett geschützt
- Perfekte Passform
- Elastikriemen drücken nicht in die Kniekehle
- Beugt Rücken- und Kniebeschwerden vor
- Bequem und stabil
- Leichtgewicht: 250 Gramm
- Flexibel und 100 % wasserdicht
- nicht abfärbend

Von
Arbeitsmedizinern
und Physio-
Therapeuten
empfohlen

Knieschützer FENTO ORIGINAL

- atmungsaktive, auswechselbare und waschbare Einlagen
- weiche und anschmiegsame Form

Lieferung paarweise Gewicht: 250 gr
Bestell-Nr.: 161 116 000



Ersatz Einlage (2 Stk.) für FENTO Original
Bestell-Nr.: 161 116 010



Ersatzriemen (2 Stk.) FENTO ORIGINAL / 200 + pro
Bestell-Nr.: 161 112 100

Knieschützer FENTO MAX

Lieferung paarweise Gewicht: 370 gr
Bestell-Nr.: 161 119 000



Ersatz Einlage (2 Stk.) für FENTO MAX
Bestell-Nr.: 161 119 010



Ersatzriemen (4 Stk.) FENTO MAX + 400
Bestell-Nr.: 161 112 200

Schutzgaloschen für FENTO ORIGINAL + MAX
z.B für Trockenschüttung Satz mit 2 Stk
Bestell-Nr.: 161 116 300



GEL™ Knieschützer

Längere Haltbarkeit durch den luftgefüllten GEL™-Kern

- strapazierfähige Nylonoberfläche
- superdicke Schutzpolsterung

Lieferbar in 3 verschiedenen Schutzkappen-Versionen,
die alle Anwendungsbereiche abdecken.

CLEAR

mit Klettverschluss

kein Einschnelden aufgrund eines breiten Neopren-Bandes, Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch Flex-Lamellen

Bestell-Nr.: 161 120 300

CE DIN EN 14404
zertifiziert



NOMAR GEL™

mit Einhängeverschluss

mit der gummibeschichteten Schutzkappe entstehen keine Markierungen auf Hartbelägen.

Bestell-Nr.: 161 122 000



FLEXLINE GEL™

mit Einhängeverschluss

die WebStrip Oberfläche für optimalen Schutz vor Beschädigungen oder Kratzern auf empfindlichen Oberflächen.

Bestell-Nr.: 161 121 000



Medizinische Knieschützer

wurden in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften entwickelt, um gesundheitlichen Schäden durch Überlastung der Kniegelenke und -bänder vorzubeugen.

CE DIN EN 14404 zertifiziert!

Lieferung paarweise
Bestell-Nr.: 161 109 000
Klettverschluss 161 109 001



Knieschützer

mit hohem Tragekomfort durch geringes Gewicht und den Knien angepasste Polsterung. Einstellbare Gummibänder mit Klett- oder Einhängeverschlüssen.

Knieschützer mit Plastikkappe für textile Bodenbeläge

Paar mit Klettverschluss

Bestell-Nr.: 161 105 000



Paar mit Einhängeverschluss

Bestell-Nr.: 161 105 500



Knieschützer mit Gummikappe für Hartbeläge

Paar mit Klettverschluss

Bestell-Nr. 161 106 000



Paar mit Einhängeverschluss

Bestell-Nr.: 161 106 100



Knieschützer SUPER SOFT

- > kein Einschnelden aufgrund eines breiten Neopren-Bandes
- > mit super-soft geformten Schaum-Pad
- > nicht abfärbend

Kunststoff-Ausführung
Beschichtung auf der Vorderseite für verstärkten Schutz und Wiederstandsfähigkeit besonders leicht für maximale Bewegungsfreiheit.

Bestell-Nr. 161 123 000



Leder-Ausführung
strapazierfähige Lederbesätze, große Ausführung für optimale Stabilisierung des Kniegelenkes

Bestell-Nr. 161 124 000



Knieschützer aus Leder

Paar, mit Filzeinlage

Bestell-Nr.: 161 107 000



Knieschützer

Knieschützer "Allrounder" mit PU-Front (Paar)

CE DIN EN 14404 zertifiziert

Die widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche des Schoners garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was in vielen Tätigkeitsfeldern extreme Vorteile bietet.

Bestell-Nr.: 161 109 100



Knieschützer "Spezialist" mit Kevlar-Front (Paar)

CE DIN EN 14404 zertifiziert

Die strapazierfähige Front dieses Knieschützers ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen, somit absolute Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen.

Bestell-Nr.: 161 109 200



Knieschützer

Ausführung halbrund, Paar
mit weichem Zellkautschukpolster
inkl. einem Trageriemen

Bestell-Nr.: 161 101 100

Ersatzriemen kurz 161 103 001



Knieschützer UltraKnee entspricht EN 14404

Die optimale Druckverteilung des patentierten Inserts führt zu einem der komfortabelsten derzeit erhältlichen Knieschonern.

BESONDERE MERKMALE

- Perfekte Passform
- Elastikriemen drücken nicht in die Kniekehle
- nicht abfärbend
- optimale Druckverteilung im Knie
- sehr langlebig, da kein Schaum im UltraKnee eingesetzt ist



Hier orange dargestellt das patentierte Kunststoff-Insert. Das Insert wirkt wie eine Hängematte und so fühlt es sich auch an. Sehr komfortabel und langfristig bequem.



Bestell-Nr.: 161 115 000

Ersatzriemen (Paar) 161 115 050



Knienpolster zum Einlegen

FENTO POCKET

CE DIN EN 14404, Type 2, Level 1

atmungsaktive und bequeme Einsätze mit ausgezeichneter Polsterung und Erholungseigenschaften

Lieferung paarweise

Bestell-Nr.: 161 117 000



MATRIX Knieschützer

Profi-Knieschützer zum Einlegen

zertifiziert, in Anlehnung an CE DIN EN 14404

Patentierte Feder- und Bienenwabenkonstruktion verteilt Ihr Gewicht auf eine breite Fläche.

Bestell-Nr.: 161 106 600



Knienpolster

zum Einlegen in die Arbeitskleidung.
aus speziellem Polyethylen-Schaum

- ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- extrem niedriges Gewicht
- funktionelle Formgebung
- gewährleisten hohen Tragekomfort

Knienpolster mit Ausformung (Paar)

200 x 150 x 15 mm

Bestell-Nr.: 161 100 999

SB-verpackt mit EAN Codierung (Paar)

Bestell-Nr.: 161 100 990



Knienpolster gerade Form (Paar)

225 x 150 x 17 mm

Bestell-Nr.: 161 101 999

SB-verpackt mit EAN Codierung (Paar)

Bestell-Nr.: 161 101 990



Knienpolster Multipad (Paar)

240 x 145 x 18 mm

Bestell-Nr.: 161 102 999



Mobiler Knieschutz

FENTO BOARD

unter anderem von medizinischen Spezialisten entwickelt.

Durch eine passende Druckverteilung über das Schienbein beugt dieses Produkt Knie- und Rückenbeschwerden vor. FENTO BOARD bietet nach Norm EN 14404 Durchdringungswiderstand: Niveau 1, Typ 3.

Dieses Produkt wurde speziell für extra Mobilität entwickelt:

- Sie binden diesen Knieschutz nicht um die Knie und aufgrund des Handgriffs oben können Sie ihn einfach bewegen.

Das FENTO BOARD hat das perfekte Gewicht:

- leicht genug, um es mühelos zu bewegen und schwer genug, dass es beim Knien nicht verrutscht nicht vom Wind mitgerissen wird, wenn man es im Freien verwendet.

Des Weiteren ist es verschleißfest, wird gut durchlüftet und enthält einen starken Antirutschboden, sowie eine breite Oberfläche für zusätzliche Stabilität.

Selbstverständlich bietet das FENTO BOARD eine optimale Ergonomie:

- die Ergonomic Wedge sorgt für die passende Druckverteilung über das Schienbein, und beugt dadurch Knie- und Rückenbeschwerden vor.

Technische Merkmale

Material 100% zweiteiliger PU-Schaum, Abmessungen LxBxH 495 x 280 x 46 mm

Die schwarze Unterseite ist mit einer Anti-Rutsch-Textur ausgestattet und ist härter, was die Widerstandsfähigkeit erhöht. Die orangefarbene Oberseite ist mit Kerben zur Belüftung ausgestattet ist weicher, was den Sitzkomfort deutlich erhöht.

Bestell-Nr.: 161 114 500

NEU



JANBOARD

der unverwüsthliche Knieroller / Transportwagen ist für jeden Profi ein Muß, der kniend Arbeiten verrichtet.

Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich! Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.

- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Ist hochstabil



Weitere besondere Merkmale:

- große Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften, davon zwei mit Feststellbremse
- Zollstockhalter im Griff integriert (beidseitig)
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrührers (beidseitig)
- Zusätzliche Aufnahme einer FESTOOL Symmetric Säge Typ CS 70 möglich

TECHNISCHE DATEN

Abmessung (LxBxH): 57 x 33 x 9 cm
 Belastbarkeit: bis 150 kg
 Gewicht: ca. 4,2 kg
 Polster: 7 cm PUR-Schaumkissen
 Ausbuchtung für Anrührer bis Ø 31,5
 Aufnahmefläche für Behälter 30 x 40 cm

Bestell-Nr.: 161 150 100

Schaumstoffeinlage

Bestell-Nr.: 161 150 010



Knee-Blades

Knieschützer auf Rädern

Knee-Blades Knieschützer sind ideal für Bodenleger, Fliesenleger, Trockenbauer, Monteure und andere Arbeiten, die längere Zeit im Knien erfordern.

Die Lenkrollen erlauben eine leichte und rasche Fortbewegung und hinterlassen kein Spuren.

Die Kombination von Rollgestell mit Knieschoner /Schale und Kniepolster machen die Knee-Blades zu einem unverzichtbaren Helfer.



BESONDERE MERKMALE

- elastischer Klettverschluss
- Gel Knieschoner, konisch verlaufend
- Knieschoner können auch separat verwendet und leicht wieder mit dem Fahrgestell verbunden werden
- 360° Lenkbarkeit
- hochwertig und beständig

Knee-Blades sind bereits vormontiert und können sofort eingesetzt werden. Lieferung paarweise

Bestell-Nr.: 161 160 000



Schutzhandschuhe

Arbeitshandschuhe touchscreenfähig

Material Nylon/Spandex, atmungsaktiv
teilbeschichtet mit Nitrilschaum,
Norm EN 388:2016 (4131X)

NEU



Größe 8 (Paar)	119 930 008
Größe 9 (Paar)	119 930 009
Größe 10 (Paar)	119 930 010

Anti-Vibrations-Handschuhe

- geprüft nach EN ISO 10819:2013
- verringern Hand-Arm-Schwingungen beim Arbeiten mit vibrierenden/rotierenden Maschinen



Größe 9 (Paar)	119 920 009
Größe 10 (Paar)	119 920 010
Größe 11 (Paar)	119 920 011

Grip-Handschuhe mit Noppen

Größe 8 (Paar)	119 900 008
Größe 9 (Paar)	119 900 009
Größe 10 (Paar)	119 900 010
Größe 11 (Paar)	119 900 011



Schnittschutz-Handschuhe Schnittschutzklasse 3 100% Schnittschutzfaser mit silikonfreier PU-Beschichtung

Größe 8 (Paar)	119 910 008
Größe 9 (Paar)	119 910 009
Größe 10 (Paar)	119 910 010
Größe 11 (Paar)	119 910 011



Fingerverband elastisch mit hoher Klebkraft

für hohe mechanische
Beanspruchung geeignet

2 x 12 cm (Box a 50 Stk.)
Bestell-Nr.: 119 510 000



PVA-Schutzhandschuhe

zum Einsatz mit dem
Sprühkleber GLUKON

Leichter, flexibler
Schutzhandschuh mit einer PVA-
Beschichtung auf Strickfutter.
Speziell zum Einsatz bei
aggressiven organischen
Lösemitteln.



Größe 9 (Paar)	119 081 000
Größe 10 (Paar)	119 082 000

INFO: PVA-Material (Polyvinyl Alkohol) ist wasserlöslich und darf daher nicht mit Wasser in Kontakt kommen.

Fußbodenleger- Handschuhe

Griffflächen für mehr
Haltbarkeit und Schutz mit
Techno Grip® verstärkt.

Modell „FEELING“
Mehr Feingefühl durch freibleibende
Fingerkuppen

Größe L	119 800 100
Größe XL	119 800 200



Modell „AKTION“
Speziell für Schwerarbeiten
und raue Materialien.

Größe L	119 700 100
Größe XL	119 700 200



Handwerker Schutzbandage

NEU

Selbsthaftende Bandage, zum Schutz vor
Verletzungen an den Gliedmaßen
(speziell Hände und Finger) und zur
Verhinderung des Eindringens von
Schmutz und Wasser.



Inhalt pro Dose
2 x 2,5 cm Breite
1 x 5,0 cm Breite
Gedehnte Länge 4,5 m



Wund-Schutzverband 3-tlg in Dose
Bestell-Nr.: 119 511 000

Display mit 10 Dosen
Bestell-Nr.: 119 511 500



Atemschutz

Atemschutzmasken

zum Schutz vor Partikeln (Stäube, Nebel, Rauch)

Einwegmaske FFP1

Höchstmaß an Tragekomfort und Passform

Durch die spezielle Willtech™-Dichtlippentechnologie wird Wert auf ergonomisches Design gelegt.

Box mit 25 Stück

Bestell-Nr.: 119 150 100

Atemschutzmaske Mod.2495 Schutzstufe FFP2D

mit SoloBand® und Klima-Ventil® nach Norm EN 149:2001, PVC-frei !

und den bewährten Merkmalen wie Activ-Form, Dura Mesh-Außenstruktur und Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich.

VE mit 20 Stück

Bestell-Nr.: 119 250 000

Atemschutzmaske Mod.3505 Schutzstufe FFP3 SD

Activ-Form - mit Klimaventil, PVC-frei !

schützt wirksam vor den krebserzeugenden Feinstäuben von Harthölzern.

Große Filterfläche und neuartige Faltenfilterkonstruktion bedeuten längere Standzeit = Kostenersparnis.

VE mit 5 Stück

Bestell-Nr.: 119 300 000

AIR+ Smart-Maske

Zwei Produkte in einem – eine ergonomische Schutzmaske mit optimaler Passform und den weltweit ersten abnehmbaren Mini-Ventilator, der das Aufstauen von Wärme, Feuchtigkeit und Kohlendioxid im Innern der Schutzmaske verhindert.



Das neu entwickelte und patentierte Ausatmungsventil bietet Ihnen mehr Sicherheit.

Es schließt sich unabhängig von Ihrer Arbeitsposition jedes Mal, wenn Sie einatmen.

BESONDERE MERKMALE des AIR+Smart Systems

- Reduziert die relative Feuchtigkeit unter der Maske um bis zu 40%.
- Verhindert die Ansammlung von CO2.
- Senkt die Temperatur unter der Maske um bis zu 4°C.
- Erhöht die Effektivität und hat so Einsparungen zur Folge.

Die neuartige senkrechte Faltform der Maske optimiert das Atmen, da im Nasenbereich mehr Volumen zur Verfügung steht als bei herkömmlich bekannten waagerechten Faltmasken.



schnelles und einfaches Auf- und Absetzen selbst mit Handschuhen



Perfekter Dichtsitz durch eine Dichtlippe im Nasenbereich, die auch gereinigt werden kann.

Dadurch auch mehrfaches Tragen möglich.



Einwegmaske AIR+ mit Ventil

Schutzstufe FFP 2 119 520 000
(VE mit 10 Stück)

Schutzstufe FFP 3 119 521 000
(VE mit 10 Stück)



Durch die Verwendung eines aktiven Ventilators erhöhen Sie die Arbeitseffektivität und verwenden insgesamt weniger Masken.

Der Ventilator lässt sich mit einer einfachen Drehbewegung leicht an der Einwegmaske befestigen.

AIR+ Active Miniventilator
wiederaufladbar mit USB Anschluß
Eine Akkuladung reicht für ca.
4 Stunden Betriebszeit

Bestell-Nr.: 119 522 000



Atemschutz

Atemschutzmaske FFP2

Bietet Schutz vor feinen Partikeln wie Schleifstäube und Aerosole

EIGENSCHAFTEN:

- Schützt die Atemwege vor Viren und Bakterien und der Übertragung von Krankheiten
- Weich, flexibel atmungsaktiv mit sehr guter Passform inkl. Gummiband und Nasenbügel
- CE zertifiziert nach DIN EN 149:2001 A1:2009, CE 2163

NEU



TECHNISCHE MERKMALE

Material: Hocheffiziente Vliesstoffe, 5-lagig
 Farbe: weiß
 Trageweise: ohrtragend mit Gummiband
 Größe: 41 x 80 x 53 cm

(einzeln verpackt in Plastik-Tüte)

1 Stück 119 533 100

50 Stück 119 533 000



Atemschutzbox

zum Schutz vor Gasen und Dämpfen.

beim Verarbeiten von lösemittelhaltigen Produkten wie Farben, Lacke, Klebstoffe, Anstriche, Versiegelungsmitteln usw.



Mehrweg-Maskensystem, wirtschaftliche Lösung mit wiederverwendbarem Maskenkörper und austauschbaren Filtern, wartungsarm durch integrierte Bauteile und Einatemventile, die beim Austausch der Filterkartuschen mit gewechselt werden.

Atemschutzbox bestückt mit:

- 1 Maskenkörper (Größe M), wiederverwendbar
- 2 Gasfilter A2,
- 2 Partikelfilter P2 SL
- 2 Vorfilterhalterungen

Bestell-Nr.: 119 400 000

Zum Nachrüsten:

Maskenkörper 8002 119 400 100

Gasfilter A2 119 400 200

(VE mit 10 Stück)

Partikelfilter P2 SL 119 400 300

(VE mit 8 Stück)

Vorfilterhalterung 119 400 400

(VE mit 10 Stück)

Augen-/Gehörschutz

Gehörschützer DAB+

mit Radio und Bluetooth-Technologie

NEU

kombiniert Arbeitsschutz mit telefonischer Erreichbarkeit und Unterhaltung.

Mit 20 AM / FM-Voreinstellungen für bevorzugte Radiosender, über Bluetooth kann Musik oder Podcasts empfangen werden.

Eingehende Anrufe können über Freisprechfunktion beantwortet werden, während das Mobiltelefon sicher verstaubt bleibt.

Lieferung mit wieder aufladbarer Lithiumbatterie (Kapazität: 1200 mAh)

Bestell-Nr.: 440 070 000



Kapselgehörschützer mit digitalem AM/FM-Radio

Kristallklarer Radioempfang und beste HiFi-Stereoqualität.

Zehn programmierbare Sender und individuelle Lautstärke-speicherung.

Leichtes, schlankes Kapseldesign, bequemer Tragekomfort, LCD-Display, 3,5 mm AUX Eingangsbuchse

Lieferung inkl. Audiokabel

Bestell-Nr.: 440 040 000



Kapselgehörschützer VeriShield faltbarer Kapselgehörschutz

weite Kapselöffnung, leichter gepolsterter Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory Foam-Material, robuste Konstruktion.

SNR 32 (dB)

Lieferung in praktischer Gürteltasche

Bestell-Nr.: 440 030 100



Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch

Komfortabler Gehörschutzstöpsel mit hohem Dämmwert (SNR=34 dB), passt sich jedem Gehörgang individuell an.

Lieferung mit Verbindungsband.

Box mit 200 Paar 119 500 000



Sportliche Einscheibenbrille

nach EN166 hartbeschichtete, klare Scheibe, Bügellänge und Bügelneigung verstellbar.

Geeignet für den Einsatz gegen mechanische Risiken durch umherfliegende Teile beim Schleifen, Bohren usw.

Bestell-Nr.: 440 060 000



Bodenleger-Berufsschuhe und Zubehör

Bodenleger-Berufsschuh

"mit Sicherheit beim Bodenlegen wohlfühlen"
geprüft nach EN ISO 20347

Bodenlegerberufsschuh aus Nubukleder mit saugfähigem Orthopädie-Lederfutter und Lederbrandsohle mit auswechselbarer Fußbetteinlage zur Stützung des Fußgewölbes.

- Hohe Schalensohle zum Schutz des Leders vor Abnutzung bei kniender Arbeitshaltung.
- Klettverschluss zum schnellen und bequemen Ein- und Aussteigen
- Sohle antistatisch, öl- und benzinfest, resistent gegen Lösungsmittel, Hitze, nageldurchtrittssicher nach EN ISO 20344 - nicht abfärbend.
- Profillose Sohle, um Verunreinigungen zu vermeiden und zur leichten Reinigung der Sohlenfläche.
- Die Sohle ist weich und biegsam mit hervorragender Auftrittsdämmung zum ermüdungsfreien Arbeiten.
- Separate Fußbetteinlage - Atmungsaktive schweißsaugende Einlegesohle mit ausgeprägtem Fußbett und Kugelferse, antistatisch.
- Größen von 40 - 47.




Bodenleger-Berufsschuh

Größe 40 -Paar-	119 620 040
Größe 41 -Paar-	119 620 041
Größe 42 -Paar-	119 620 042
Größe 43 -Paar-	119 620 043
Größe 44 -Paar-	119 620 044
Größe 45 -Paar-	119 620 045
Größe 46 -Paar-	119 620 046
Größe 47 -Paar-	119 620 047

Fußbetteinlage
Atmungsaktive schweißsaugende Einlegesohle mit ausgeprägtem Fußbett und Kugelferse, antistatisch ausgeführt.

Einlegesohlen

Größe 40 -Paar-	119 611 040
Größe 41 -Paar-	119 611 041
Größe 42 -Paar-	119 611 042
Größe 43 -Paar-	119 611 043
Größe 44 -Paar-	119 611 044
Größe 45 -Paar-	119 611 045
Größe 46 -Paar-	119 611 046
Größe 47 -Paar-	119 611 047

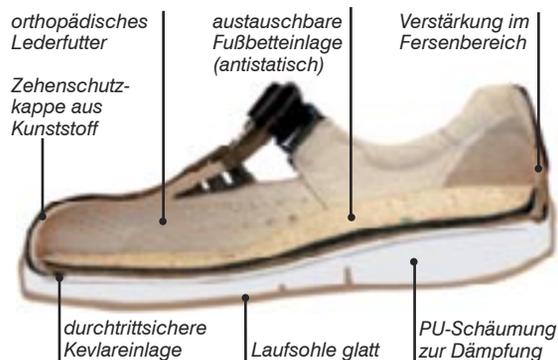

Schutzkappen-Set für Bodenlegerschuhe
Nach Aufrauen des Leders können die Schutzkappen mit dem Spezialkleber schnell und einfach angebracht werden.

bestehend aus:
- 2 Kunststoff-Schutzkappen
- Spezialkleber
- Schleifpapier



Bestell-Nr.: 119 620 100

Überziehschuhe blau für Bodenlegerschuhe

Der Überziehschuh ist aus einem strapazierfähigen Stoff, der mit einer Gummisohle verschmolzen ist und kann problemlos über den Bodenlegerschuh gezogen werden.

Somit können beim Gehen im Außenbereich keine Beschädigungen oder Verschmutzungen an der Sohle des Bodenlegerschuhs entstehen.



Größe II (entspricht Schuhgröße 40 - 42)
Größe III (entspricht Schuhgröße 43 - 45)
Größe IV (entspricht Schuhgröße 46 - 49)

Größe II -Paar-	119 602 002
Größe III -Paar-	119 602 003
Größe IV -Paar-	119 602 004

Fußboden-Schuh-Galoschen

Helfen Sie mit, Ihren Kunden Mühe zu ersparen und eventuell entstehende Zusatzkosten zu verhindern!

Mit den übergezogenen Schuh-Galoschen empfängt Sie jeder Kunde gerne und Sie hinterlassen einen professionellen Eindruck.

- Einsatzbereiche
- Endabnahme
 - Baustellenbesichtigung
 - Aufmaß beim Kunden
 - Gutachten
 - Ölen von Parkettböden
 - Reinigung von Fußböden
 - Begehungen mit Architekten und Bauherren



Schuh-Galoschen aus Stoffgewebe (10 Paar)
zum Überziehen beim Begehen von Parkett und Hartbelägen.
SAUGFÄHIG UND RUTSCHHEMMENT

Bestell-Nr.: 119 600 000



Schuh-Galoschen aus Kunststoff (10 Paar)
zum Überziehen beim Begehen von Teppichböden und Nassflächen.
VOLLSTÄNDIG WASSERABWEISEND

Bestell-Nr.: 119 601 000

Rückenstütze und Nierenschutz

Die elastische Rückenstütze ist hervorragend geeignet zur Vorbeugung von Rückenschmerzen bei schwerem Heben und Tragen.

Leichtes Anlegen und guter Halt durch Klettverschluss.

Das elastische Material gewährleistet volle Bewegungsfreiheit.



Größe M	161 100 980
Größe L	161 100 984
Größe XL	161 100 983
Größe XXL	161 100 986

Sicherheitsschuhe und Zubehör

Sicherheitsschuhe S3

Sportlich und moderne Sicherheitsschuhe nach EN20345 S3 ESD SRC

Der Schaft ist aus atmungsaktiver und sehr robuster Mikrofaser gefertigt. Das Material ist sehr komfortabel und passt sich dem Fuß außerordentlich gut an. Innenfutter aus schnelltrocknendem HIGH DRY® Material.

Mehrschichtige EVA Sohle mit Nitril Laufsohle - rückenfreundlich mit guten Dämpfungseigenschaften und hervorragender Anti-Rutsch Eigenschaft.

- Durchtrittssichere nichtmetallische Zwischensohle
- Extrem leichte Zehenschutzkappe aus Compact® nicht metallische Kappe.

Modell Barcelona

mit dem einzigartigen Freelock® Verriegelungssystem.

erhältlich in den Größen 36-48
Bestell-Nr.: 119 630 0 __

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Modell Alicante

erhältlich in den Größen 36-48

NEU

Bestell-Nr.: 119 633 0 __

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Modell Madrid

erhältlich in den Größen 36-48

NEU

Bestell-Nr.: 119 632 0 __

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Ersatz Einlegesohlen SPRO + ESD für alle Modelle

erhältlich in den Größen 36-48

Bestell-Nr.: 119 631 0 __

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 Ziffern mit Ihrer Schuhgröße!



Schuh-Folien Dispenser

Die Alternative für Schuh-Galoschen! Zeit- und kostensparend

Automatisches Anbringen der selbstklebenden Schutzfolie, ohne sich bücken zu müssen Einfach reintreten, ziehen und abschneiden

1 Rolle reicht für 250 Paar Schuhe

Schuh-Folien Dispenser
(inkl. 1 Rolle Klebefolie)

Bestell-Nr.: 896 900 000

1 Rolle Klebefolie
für Schuh-Folien-Dispenser

Bestell-Nr.: 896 901 000



Arbeitskleidung

1

ACTIVE LINE

Bundhose

Modern geschnittene Worker-Hose

Ausstattung:

- Äußerst strapazierfähige Knietaschen aus Cordura mit Kevlar-Beschichtung
- Zwei Vordertaschen
- Eine zusätzliche Holstertasche, die vorn oder an der Seite befestigt werden kann (weitere Holstertaschen als Zubehör erhältlich)
- Zwei verschließbare Gesäßtaschen
- Verstärkte Zollstocktasche mit Messer- und Stifffach
- Große Handytasche
- Schlüsselhaken

Material:

atmungsaktives
schmutzabweisendes
Baumwoll-Mischgewebe,
65% Polyester,
35% Baumwolle

Bestell-Nr.:

anthrazit	122 038 ...
beige	122 039 ...

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 12



Holstertasche (optional)

Praktische Anbringung durch zwei Druckknöpfe

anthrazit	122 038 999
beige	122 039 999



TREND LINE

Bundhose

mit hohem Tragekomfort und guter Bewegungsfreiheit

- schlank geschnittene Passform
- optimaler Sitz durch Elastan-Anteil im Bund
- schräg geschnittene, große Vordertaschen für einfaches Greifen von links nach rechts und umgekehrt
- zwei zusätzlich aufgenähte Vordertaschen, links mit Klettverschluss und Werkzeugschlaufe
- verschließbare Gesäßtasche
- extrem strapazierfähige Knieschutztaschen aus Cordura



Bestell-Nr.:

grau	122 003 ...
beige	122 001 ...

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 12

Kombihose

Komfortabel...

- bequemer Sitz durch breite Schulterträger mit Elastan
- hochgeschlossenes Stretch-Rückenteil; verhindert Herausrutschen des Hemdes

jede Menge Taschen...

- zwei Reißverschluss-Brusttaschen
- Handy-Brusttasche mit Klettverschluss
- zusätzliche Brusttasche, mit Werkzeugschlaufe
- schräg geschnittene, große Vordertaschen für einfaches Greifen von links nach rechts und umgekehrt
- zwei Gesäßtaschen
- Zollstocktaschen mit Außenfach an beiden Seiten
- extrem strapazierfähige Knieschutztaschen aus Cordura, zum Einlegen der Kniepolster



Bestell-Nr.:

grau	122 003 ...
beige	122 001 ...

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 12

Arbeitskleidung

CLASSIC Line

Bundhose

Hochwertiger Stoff aus Beaver-Nylon, robust, schmutzabweisend und atmungsaktiv

- Zahlreiche funktionelle Taschen
- Vordere Taschen sind schräg geschnitten, somit Greifen von rechts nach links und umgekehrt möglich
- Verschließbare Gesäßtasche
- Zollstock und Messertaschen
- Aufgenähte Knietaschen aus Cordura, strapazierfähig mit langer Lebensdauer



Bestell-Nummern :

beige	122 021 ...
grau	122 023 ...

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 12

Kombihose

Hochwertiger Stoff aus Beaver-Nylon, robust, schmutzabweisend und atmungsaktiv

- Verdeckte Knopfleiste
- Elastischer Rücken aus Stretch
- Breiter Schulterübergang, kein lästiges Rutschen der Träger
- Hochgeschlossene Seitenteile, optimaler Schutz, kein Herausrutschen des Hemdes
- Viele funktionelle Taschen
- Vordere Taschen sind schräg geschnitten, somit Greifen von rechts nach links und umgekehrt möglich
- Aufgenähte Knietaschen aus Cordura, strapazierfähig mit langer Lebensdauer



Bestell-Nummern:

beige	122 011 ...
grau	122 013 ...

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 12

Kombihose grau-blau

BICOLOR

Mit den zahlreichen Vorteilen der seit Jahren bewährten Kombihose

Mit zwei zusätzlichen vorderen Taschen, die nach außen gestülpt werden können. Schneller Zugriff für Werkzeuge, Schrauben, Dübel etc.



Bestell-Nr.:

grau-blau	122 018 ...
-----------	-------------

Bitte ergänzen Sie die letzten 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße!
Größentabelle siehe Seite 12

Janser T-Shirt blau/grün

100 % Baumwolle Single Jersey

Gekämmtes Ringgarn 180 gr/m²



Größe M	030 101 360	Größe XL	030 101 380
Größe L	030 101 370	Größe XXL	030 101 390

QUALITÄT CLASSIC LINE

Erstklassige Stoffqualität.

Innen Baumwolle - dadurch atmungsaktiv und angenehm zu tragen.
Außen Polyamid - dadurch schmutzabweisend und pflegeleicht.

Waschbar bis 60°. Nass aufhängen zum Trocknen, dadurch ist Bügeln nicht notwendig.

Flickstoff	Mischgewebe	Cordura	Cordura Ersatz-
Bestell-Nummern	150 x 50 cm	50 x 50 cm	Kniebesätze Paar
beige	120 981 000	120 991 000	120 991 100
blau	120 982 000	120 992 000	120 992 100
grau	120 983 000	120 993 000	120 993 100
rot	120 985 000	120 995 000	120 995 100
schwarz	120 986 000	120 996 000	120 996 100

Arbeitskleidung

1

CHAMP LINE

Bundhose

Modern geschnittene Worker-Hose

NEU

- Zahlreiche funktionelle Taschen
- Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
- ergonomische Passform
- atmungsaktives Gewebe
- widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich
- reflektierende Einsätze
- robustes und langlebiges Material
- Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Normalgrößen)

Material:
Baumwoll-Mischgewebe,
65% Polyester,
35% Baumwolle
Twill 280 g/m²



Bestell-Nummern :

weiss 122 525 ...
grau 122 523 ...

Bermuda

luftige, knielange Worker-Bermuda

NEU

- Zahlreiche funktionelle Taschen
- Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
- ergonomische Passform
- atmungsaktives Gewebe
- widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich
- reflektierende Einsätze
- robustes und langlebiges Material

Material:
Baumwoll-Mischgewebe,
65% Polyester,
35% Baumwolle
Twill 280 g/m²



Bestell-Nummern :

weiss 122 085 ...
grau 122 083 ...

So leicht ermitteln Sie Ihre Konfektionsgröße

Herren NORMAL

Konfektionsgröße	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Körpergröße	166 - 170	168 - 173	171 - 176	174 - 179	177 - 182	180 - 184	182 - 186	184 - 188	195-198	198-201
Bauchumfang	84	88	92	96	100	104	108	113	119	125
Brustumfang	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117	118 - 121	122 - 125
Bundweite	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99	100 - 104	105 - 109	110 - 114	115 - 119
Jacke / Weste	XS	S	M	M	L	L	XL	XL	XL	XXL

Herren SCHLANK

Konfektionsgröße	90	94	98	102	106	110
Körpergröße	177 - 181	180 - 184	182 - 186	184 - 188	187 - 191	190 - 194
Bauchumfang	82	86	90	95	100	105
Brustumfang	87 - 90	91 - 94	95 - 98	99 - 102	103 - 106	107 - 110
Bundweite	74 - 77	78 - 81	82 - 85	86 - 89	90 - 94	95 - 99
Jacke / Weste	S	M	M	L	XL	XXL

Herren KURZ

Konfektionsgröße	24	25	26	27	28	29
Körpergröße	166 - 170	169 - 173	172 - 176	175 - 178	177 - 180	179 - 182
Bauchumfang	96	100	104	108	112	116
Brustumfang	94 - 97	98 - 101	102 - 105	106 - 109	110 - 113	114 - 117
Bundweite	86 - 89	90 - 93	94 - 97	98 - 101	102 - 107	108 - 111
Jacke / Weste	L	L	XL	XL	XL	XXL

Konfektionsgrößen für Hosen
Normal : 44 - 62
Schlank : 90 - 110
Untersetzt : 24 - 29

Bitte ergänzen Sie die letzten 2 bzw. 3 Ziffern mit Ihrer Konfektionsgröße! z.B. 122 021 044

Konfektionsgrößen für Jacken
XS = 900
S = 910
M = 920
L = 930
XL = 940
XXL = 950

1

Unterboden- bearbeitung

- Schleifmaschinen
- Absaugtechnik
- Belagsentfernung
- Rührgeräte
- Feuchtigkeitsmessgeräte
- Zubehör

1



Schleifmaschinen und Zubehör

1

Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen,
Entfernen alter Fußböden

Columbus

Einscheiben-Schleifmaschinen entfernen kraftvoll die Belagsreste !

Sie sind umweltfreundlich, schleifen staubfrei Estriche, Anhydritestriche und gespachtelte Unterböden, und der Parkettleger setzt sie für den Zwischenschliff ein.

Die robuste Konstruktion der Columbus-Maschinen gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Durch Heben und Senken der Führungsstange werden die Maschinen im Halbkreis über den Boden geführt. Dadurch können Unebenheiten beseitigt oder Belagsreste entfernt werden und es entsteht eine planebene Fläche.

Mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm sind die Columbus-Maschinen unübertroffen, und wir können Lösungen der hartnäckigsten Probleme - insbesondere bei der Unterbodenbearbeitung - anbieten, die Ihnen helfen, Zeit und Kosten einzusparen.

In Sekundenschnelle sind Scheiben, Teller und Bürsten ausgewechselt.

Das 3-Zahnrad-Getriebe für härtesten Einsatz.

Eingebaut in die Modelle 135, 145 und 155.

Mit dem Absaugsystem MULTI-VAC und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H

Somit ist ein weitgehend staubfreies Schleifen möglich.



Abbildung zeigt Columbus mit Absaugsystem MULTI-VAC III und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Das Absaugsystem MULTI-VAC ermöglicht in Verbindung mit den Schleifstaubsaugern JANVAC eine nahezu restlose Absaugung beim Schleifen/ Fräsen.

Die Lieferung aller Columbus-Modelle erfolgt ohne Schleifteller und ohne Absaugsystem

Absaugsysteme MULTI-VAC
siehe Seite 15

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power
mit Saugschlauch
siehe Seite 36

Schleifmaschinen und Zubehör

1

Columbus
Mod. 135 SH

1200 Watt



Bestell-Nr.: 112 455 000

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1200 Watt
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 38 kg

Columbus
Mod. 145 SH

1500 Watt



Bestell-Nr.: 112 560 000

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 Watt
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 42 kg

Columbus
Mod. 155 S

2000 Watt



Bestell-Nr.: 112 750 000

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 Watt
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 50 kg

Absaugsystem MULTI-VAC

Absaugsystem MULTI-VAC I
für Columbus Mod. 135 / 145 / 155
lose Montage



Lieferumfang:
Saugring komplett mit Manschette,
Klettthaftling, 2 Saugschläuche mit
Verteileradapter

Bestell-Nr.: 113 700 000

Ersatzteile für MULTI-VAC I

Klettthaftling BxL: 38 x 1530 mm

Bestell-Nr.: 113 700 100

Dichtungsmanschette mit Schlauchband
und Zugfeder

Bestell-Nr.: 113 700 250

Sonderzubehör

Saugschlauch-Adapter Ø38/50
zum Anschluss an JANVAC 3200/4000

Bestell-Nr.: 115 097 300

Absaugsystem MULTI-VAC II
für SPEEDTRONIC und Columbus
Mod. 135 / 145 / 155
feste Montage



Kann nach
Erstmontage
fest auf der
Maschine
verbleiben.

Lieferumfang:
Saugring komplett mit Manschette,
Klettthaftling, 2 Saugschläuche mit
Verteileradapter

Bestell-Nr.: 113 720 000

Ersatzteile für MULTI-VAC II

Dichtmanschette - Höhe 115 mm

Bestell-Nr.: 113 720 090

Abstandsmanschette - Höhe 55 mm
in Verbindung mit Sternradfrästeller

Bestell-Nr.: 113 720 095

Absaugsystem MULTI-VAC III
für Columbus Mod. 135 / 145 / 155
feste Montage



Kann nach
Erstmontage
fest auf der
Maschine
verbleiben.

Lieferumfang
Saugring kpl mit Klettthaftling, Kevlar-
Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit
Verteileradapter

Bestell-Nr.: 113 722 000

Ersatzteile für MULTI-VAC III

Dichtmanschette Kevlar
kann auch bei MULTI-VAC II eingesetzt
werden, falls eine flexiblere Manschette
benötigt wird.

Bestell-Nr.: 112 880 050

Schleifmaschinen und Zubehör

1

für Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Schleifteller mit Filz

Zur Aufnahme von Schleifpapier

ohne Distanzring	
Ø 375	112 300 001

inkl. Distanzring für Multi-Vac	
Ø 375	112 300 600

Filzscheibe	
Ø 375	112 300 002
Ø 430	112 801 002

Ersatzteile	
Inbusschraube LKS	112 200 003

Inbusschlüssel 7 mm	112 200 006
---------------------	-------------

Tellerscheibe	112 200 004
---------------	-------------

Einsatzring	112 200 005
-------------	-------------



Universal Treibteller

Zur Aufnahme von Schleifpapier, Schleifgitter und Schleifmatten.

ohne Distanzring	
Ø 375	112 334 000

inkl. Distanzring für Multi-Vac	
Ø 375	112 334 100

Gummi-Kokos-Scheibe	
Ø 375	112 334 001

Ø 430	112 809 001
-------	-------------

Schleifteller mit Moosgummi-Auflage

zur Aufnahme von Schleifpapier

Ø 375	112 306 000
-------	-------------

Moosgummi-Auflage	
Ø 375	112 306 010

Ø 400	112 306 015
-------	-------------

Ersatzteile	
Spannscheibe	112 306 005

Schleifscheibe

aus Metall mit HM-Splitt, offen gestreut

Ø 375 für Mod. 135/145/155 & SPEEDTRONIC	
Körnung 14	112 308 000
Körnung 24	112 308 024
Körnung 36	112 308 036

Ø 400 (Fremdfabrikate)	
Körnung 14	112 520 000
Körnung 24	112 520 024
Körnung 36	112 520 036

Ø 430 (Mod. 165)	
Körnung 14	112 815 000

Schleifpapier doppelseitig

Ø 375 für Mod.135/145/155

VE 10 Stück	Preis pro Stk.
Körnung 12	112 309 000

Körnung 16	112 311 000
------------	-------------

Körnung 24	112 312 000
------------	-------------

Körnung 30	112 313 000
------------	-------------

Körnung 36	112 303 000
------------	-------------

Körnung 40	112 314 000
------------	-------------

Körnung 60	112 315 000
------------	-------------

Körnung 80	112 316 000
------------	-------------

Körnung 100	112 317 000
-------------	-------------

Körnung 120	112 318 000
-------------	-------------

Ø 400 für Fremdfabrikate

VE 10 Stück	Preis pro Stk.
Körnung 16	112 511 000

Körnung 24	112 512 000
------------	-------------

Körnung 30	112 513 000
------------	-------------

Körnung 36	112 503 000
------------	-------------

Körnung 40	112 514 000
------------	-------------

Körnung 60	112 515 000
------------	-------------

Körnung 80	112 516 000
------------	-------------

Körnung 100	112 517 000
-------------	-------------

Körnung 120	112 518 000
-------------	-------------

Ø 430 für Fremdfabrikate

VE 10 Stück	Preis pro Stk.
Körnung 16	112 611 000

Körnung 24	112 612 000
------------	-------------

Körnung 30	112 613 000
------------	-------------

Körnung 40	112 614 000
------------	-------------

Körnung 60	112 615 000
------------	-------------

Körnung 80	112 616 000
------------	-------------

Körnung 100	112 617 000
-------------	-------------

Körnung 120	112 618 000
-------------	-------------

Schleifpapier doppelseitig Vollkunstharzbindung rot

Ø 375 für Mod. 135/145/155

VE 10 Stück	Preis pro Stk.
Körnung 16	112 310 000

Körnung 24	112 325 000
------------	-------------

Körnung 30	112 326 000
------------	-------------

Körnung 40	112 327 000
------------	-------------



Mengennachlass auf Schleifpapier und auf Schleifgitter
 ab 20 Stück 10 %
 ab 40 Stück 15 %
 ab 60 Stück 20 %

Schleifmaschinen und Zubehör

für Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad-Scheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

ohne Distanzring
 Ø 406 783 000 042

inkl. Distanzring für Multi-Vac
 Ø 406 112 300 050

Auflage für Pad-Treibteller
 Ø 406 783 000 043

Auflage für Pad-Treibteller alte Ausführung
 Ø 365 783 000 041

Pad schwarz zur Aufnahme des Schleifgitters
 Ø 410 783 000 015



Schleifgitter

Ø 410 für Mod. 135/145/155

VE 10 Stück Preis pro Stk.
 Körnung 60 783 000 045

Körnung 80 783 000 047

Körnung 100 783 000 050

Körnung 120 783 000 055

Körnung 150 783 000 057

Körnung 180 783 000 060

Körnung 220 783 000 062

Körnung 320 783 000 064



Schleifmatten

Kö. 40 grob zum Holzglätten und schleifen

Kö. 80 mittel für den Zwischenschliff

Kö. 280 fein zum Stumpfen von versiegelten Böden

für Mod. 135/145/155

Körnung 40 783 000 140

Körnung 80 783 000 180

Körnung 280 783 000 280




Pad spezial Ø 410

Pad spezial - das Schleif-Pad mit "Biss" !

besonders geeignet für den Parkett-Zwischenschliff und dem Abtragen von Öl- oder Wachs-Resten

VE 10 Stück Preis pro Stk.
 grau 783 000 022

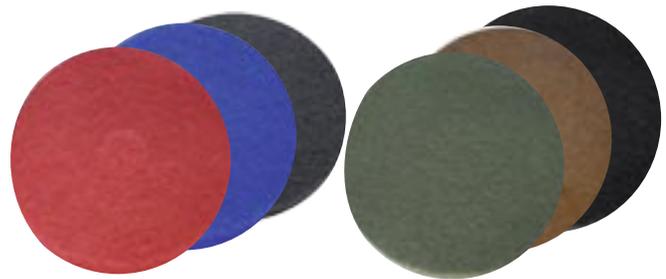

Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad SCHWARZ zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung

Pad BRAUN zur Entfernung von grobem Schmutz

Pad BLAU zur Reinigung

Pad ROT Mittel, zum Reinigen und Polieren

Pad GRÜN zur Reinigung

Pad BEIGE zum Einölen

Pad WEISS zum Polieren und Einölen

Pad GRÜN (Microfaser) zum Hochglanzpolieren

Schafwollpad zum Hochglanzpolieren

Mengennachlass
 auf Pads,
 auch sortiert
 ab 2 VE 10 %
 ab 4 VE 15 %
 ab 8 VE 20 %

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC

Polyester Pads Ø 410 (dick)

VE 5 Stück Preis pro VE
 schwarz 783 000 360

braun 783 000 370

grün 783 000 350

blau 783 000 380

rot 783 000 390

weiss 783 000 400

Normal-Pads Ø 410 (dünn)

VE 10 Stück Preis pro VE
 schwarz-spezial 783 000 013

schwarz 783 000 015

grün 783 000 016

beige 783 000 019

weiss 783 000 018

Thermopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165

Polyester Pads Ø 430 (dick)

VE 5 Stück Preis pro VE
 braun 112 807 023

rot 112 807 025

weiss 112 807 026

Normal-Pads Ø 430 (dünn)

VE 10 Stück Preis pro VE
 schwarz 112 807 015

beige 112 807 030

Grün (Microfaser) Ø 430


VE 5 Stück Preis pro Stk..
 Bestell-Nr.: 112 820 000

Schafwoll-Pad Ø 410

VE 10 Stück Preis pro Stk..
 Bestell-Nr.: 112 821 000

Filzscheibe zum Ölen Ø 410

VE 10 Stück Preis pro Stk..
 Bestell-Nr.: 112 826 000



Columbus Mod. 125

Polyester Pads Ø 330 (dick)

VE 5 Stück Preis pro VE
 braun 782 000 010

rot 782 000 030

weiss 782 000 040

Normal-Pads Ø 330 (dünn)

VE 10 Stück Preis pro VE
 schwarz 782 000 070

grün 782 000 080

beige 782 000 090

Schleifmaschinen und Zubehör

1

für Mod. 135, 145, 155 & SPEEDTRONIC

Schleifteller

mit 6 auswechselbaren Schleifsteinen 75 x 90 mm, Kö. 20

Zum Schleifen von Spachtelmassen.
Durch scharfe Kanten gute Angriffsfläche.

Ø 375
Bestell-Nr.: 112 332 000

Ersatzschleifstein mit Gewindeloch
Körnung 20
Bestell-Nr.: 161 515 003



Schleifteller

mit 5 runden Steinen Kö.16

Zum Schleifen von Estrichen, Spachtelmassen und Beton.
Sehr gute Angriffsfläche durch scharfe Kanten der konischen Steine.
Entfernen von Unebenheiten sowie Farb- und Gipsresten.

Ø 375
Bestell-Nr.: 112 346 000

Ersatzschleifstein rund
Körnung 16
Bestell-Nr.: 112 346 001



Topfbürstenteller

mit 6 Topfbürsten

Entfernen von Schaumresten und Mörtelspritzern.
Reinigungsschliff vor dem Spachteln.

Ø 375
Bestell-Nr.: 112 322 000

Ersatz-Topfbürste 1 Stück
Bestell-Nr.: 112 321 003



Stahldrahtbürste

Drahtlänge 45 mm

Zum Entfernen von Schaum-Rückständen.
Für die Industriebodenreinigung.

Ø 375
Bestell-Nr.: 112 319 000



für Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

Hexa-Frästeller

mit 12 federnd gelagerten HM-Einsätzen

Jeder Einsatz ist 4-fach verwendbar. Zum Entfernen von Kleberresten, Belagsrückständen, Filz- und Korkrückständen sowie Spachtelmassenresten.

Ø 375
Bestell-Nr.: 112 355 300

Ersatzteile
Aufnahmeschaft 112 355 020

HM-Einsatz 112 355 050

Federstecker 112 355 005

Druckfeder 112 354 006



Frästeller

mit 8 HM-Einsätzen, titanbeschichtet

Jeder Einsatz ist 4-fach verwendbar.
Die Eingrifftiefe ist mittels einer Schraube stufenlos einstellbar.
Zum Entfernen von Kleberresten oder anderer Oberbelagsrückstände.

Ø 375
Bestell-Nr.: 112 343 000

Ersatz-Hartmetalleinsätze
Satz mit 8 Stück
Bestell-Nr.: 112 343 001



Sternrad-Frästeller

mit 5 rotierenden Fräsköpfen. Jeder Fräskopf hat 20 Sternrädchen

Zum Entfernen von Klebstoffresten und Spachtelmassenresten.
Zum Aufrauen und Abschleifen von Estrichen und zum Ausgleich von Unebenheiten.

Ø 415
Bestell-Nr.: 112 339 000

Ersatzteile
Fräskopf komplett 112 339 100

Satz mit 20 Sternrädchen 112 339 110




Abrazor-Diamantschleifteller

mit 5 Diamantschleiftöpfen, kugelgelagert

Hervorragend geeignet für den Trockenschliff auf harten zementären Flächen sowie auf Anhydrit-Estrich, Zementestrich und Betonböden - nicht geeignet für Estriche mit Quarzsandeinstreuung oder sehr abrasive Oberflächen.

Ø 415
Bestell-Nr.: 112 357 000

Ersatz-Diamantschleiftopf
1 Stück 112 357 100



Schleifmaschinen und Zubehör

für Mod. 145, 155 & SPEEDTRONIC

Hexa-Diamant-Schleifteller mit 6 Diamant-Schleifsegmenten

Effektives Schleifen von harten Oberflächen wie z. B. Estrich oder Beton. Aufgrund größerer Nutzfläche ist ein höherer Abtrag beim Schleifen von Spachtelmassen und Anhydrit-Estrich zu erzielen.

Hervorragend geeignet für Unebenheiten und Kellenschlägen bei Spachtelmassen. Anschleifen von Beschichtungen und sehr harten Anhydrit-Estrichen.

Ø 375
Bestell-Nr.: 112 353 500

Ersatz-Diamant-Segment
kpl. mit Aufnahmeträger
Bestell-Nr.: 112 353 020

Ersatz-Diamant-Segment
Bestell-Nr.: 112 353 010



Columbus DIA-DISC Teller

Haupt Einsatzgebiete: Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten (zB Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen, dünnen Beschichtungen sowie Farbanstriche

NEU

DIA DISC gold
Lieferung komplett bestückt
mit 5 PKD Split-Segmenten
Bestell-Nr.: 112 381 300



Segmente für DIA-DISC gold
PKD Split-Diamantsegment
Bestell-Nr.: 112 382 100



DIA DISC Knopf rot
Lieferung komplett bestückt
mit 5 PKD-Knopfsegmenten
Bestell-Nr.: 112 381 000



Grundteller unbestückt, ohne Segmente
Bestell-Nr.: 112 381 100

Segmente für DIA-DISC
PKD-Knopfsegment
Bestell-Nr.: 112 381 050



Diamant Schleifsegment Körn. 30, grau
für mittlere bis härtere Oberflächen
Bestell-Nr.: 112 381 070



Diamant Schleifsegment Körn. 30, gelb
für weichere Oberflächen
Bestell-Nr.: 112 381 080



Multi-Disc-Shuttle III ®

mit 6 Satelliten zur Aufnahme von 6 Schleif- und Frässscheiben

Das Multi-Disc-Shuttle kann wahlweise mit 3 oder 6 Satelliten bestückt werden (von Multi-Scraper immer 6 Satelliten erwenden).



Gegenläufige Drehrichtung der Satelliten mit ca 500 U/min. (ca. 4-fache Geschwindigkeit zur Umdrehungszahl des Shuttles).

für Mod. 135+145+155 und SPEEDTRONIC
Bestell-Nr.: 112 360 900

Multi-Disc-Satelliten® für Multi-Disc-Shuttle II + III
(pro Shuttle werden jeweils 3 oder 6 Satelliten benötigt)

Satellit Multi-Pad
zur Aufnahme von Klettschleifscheiben und Schleifgittern.
Bestens geeignet für den Parkett-Feinschliff

bestehend aus:
1x Doppelseitiges Klett-Pad (Haken für Multi-Pad)
1x Aufnahme-Ronde
3x Senkschraube
Bestell-Nr.: 112 360 100



Ersatz-Pad
Doppelseitiges Klett-Pad Haken für Multi-Pad
Bestell-Nr.: 112 360 150



Einseitiges Klett-Pad Flausch für Multi-Pad
Bestell-Nr.: 112 360 105

Schleifpapier siehe Seite 144
Schleifgitter siehe Seite 146

Satellit MULTI-TITAN

Körnung 10 112 360 200



Körnung 2 112 360 250



Satellit Multi Star

Bestell-Nr.: 112 360 600



Ersatz-Sternräder (Satz mit 12 Stück)
Bestell-Nr.: 112 360 650

Satellit Multi-Stein

Bestell-Nr.: 112 360 400



Satellit Multi-DIAMANT

Bestell-Nr.: 112 360 300



Schleifmaschinen und Zubehör

1 columbus Speedtronic

Enorme Schleifleistung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung von 80-400 U/min.

Effizientes Arbeiten durch optimalen Schleifdruck für das Entfernen von Klebstoffresten und zum Schleifen von Spachtelmasse, Estrich, Beton sowie für die Bearbeitung von Parkettfußböden.

Durch die im Lieferumfang enthaltenen Zusatzgewichte kann der Schleifdruck individuell auf die Bedürfnisse in der Anwendung angepasst werden.

Die Maschine wird ebenfalls den Anforderungen des Parkettlegers in vollem Umfang gerecht. Sie ist hervorragend geeignet für den Feinschliff und den Lackwischenschliff.

Durch die stufenlos einstellbare hohe Drehzahl wird beim Einsatz von Schleifpapier, Schleifgitter und Schleifmatten schnell das optimale Schleifbild erreicht.

Ebenso eignet sich die Maschine für Reinigungs- und Pflegearbeiten.

Für den einfachen Transport lässt sich die Maschine sehr schnell zerlegen.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230V
Motorleistung	2200 Watt
Arbeitsbreite	ca Ø 375 mm
Drehzahl	80-400 U/min
Gewicht	65 kg (inkl. Zusatzgewichte) 51 kg (ohne Zusatzgewichte)

Lieferung inkl. Zusatzgewichte und Absaugsystem Multi-Vac II ohne Schleifteller

Bestell-Nr.: 112 770 000



NEUE AUSFÜHRUNG mit großen Rädern

Basisteller QUICK-CHANGE für SPEEDTRONIC

zur Aufnahme von QUICK-CHANGE Diamant- oder PKD-Frässegmenten

pro Teller werden 5 Segmente benötigt (Lieferung ohne Segmente)

Bestell-Nr.: 112 380 000



Durch die konische Lagerung können die QUICK-CHANGE Segmente einfach in die Aussparung geschoben und mit Kunststoffhammer fixiert bzw. gelöst werden.



Aufnahmering für Basisteller QUICK-CHANGE zum Nachrüsten des PKD-Frästellers

Bestell-Nr.: 112 380 000



Abbildung zeigt Schleifmaschine SPEEDTRONIC mit Absaugsystem MULTI-VAC II und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

[Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente](#)
siehe Seite 28-29



oder zum Download

Schleifmaschinen und Zubehör



Bodenschleifmaschine Colibri II

leistungsfähige Bodenschleifmaschine mit einfacher Bedienung bei nur 35 kg Maschinengewicht!

BESONDERE MERKMALE

- leichte Maschine, nur 35 kg
- Extreme Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 2200 U/min
- Hohes Drehmoment von 43 Nm
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Zusammenklappbar
- hohe Flächenleistung

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Arbeitsbreite	300 mm
Drehzahl	2200 U/min
Gewicht	35 kg
Absaugstutzen	50/76 mm
Bestell-Nr.:	112 979 700



2-fach faltbarer Führungsbügel zum einfachen Transportieren der Maschine. 10 m Spezialkabel für einen großen Aktionsradius.



Staubband für ein staubfreies Arbeiten.



Schnellschraubverschluss, dadurch kein Verlieren von Gabelschlüsseln.



Wasserwaage zum Einstellen des Schleiftopfes, dadurch gleichmäßige Abtragsleistung am Boden.

Sonderzubehör

Zusatzgewicht 10 kg für erhöhten Anpressdruck, dadurch mehr Abtragsleistung möglich.

Bestell-Nr.: 112 979 900



Schleiföpfe

PKD-Schleifopf Piranha pink mit starker Abtragsleistung für sehr zähe Kleberreste, Beschichtungen oder Teppichreste.

Bestell-Nr.: 112 979 610

Universalschleifopf grün mit sehr hoher gleichmäßiger Abtragsleistung für Zementestriche- und Anhydritböden.

Bestell-Nr.: 112 979 620

Spezierschleifopf blau mit weicher Diamantbindung für harte Untergründe, Monobeton, Hartboden usw.

Bestell-Nr.: 112 979 630



PKD-Schleifopf Baracuda mit Stützsegmenten für gröbste Anwendungen wie z.B. Fliesenkleber, sehr dicke Beschichtungen, Leim, Farbe usw.

Bestell-Nr.: 112 979 640



Schleifmaschinen und Zubehör

1

BSM 250 - Arbeiten bis zum Rand

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Bodenunebenheiten, Entfernen von Klebern, Spachtelmassen

Schnelles, einfaches und rüchenschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie.

Der schwenkbare Schleifkopf ermöglicht das Arbeiten in drei Positionen: Links-Rechts-Gerade.

Der frei schwimmende Staubschutz gewährt ein staubfreies und vibrationsarmes Randschleifen.

Besondere Merkmale:

- QUICK-CHANGE Werkzeugschnellwechsel
- Staub- und vibrationsarmes Schleifen bis zum Rand
- Schleifkopf schwenkbar links / rechts
- Geringe Vibration

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluß	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	1450 U/min
Arbeitsbreite	250 mm
Werkzeugteller	250 mm
Randabstand	0 mm
Ø Absaugung	50 mm
Abmessung L x B x H	100x40x100 cm
Arbeitsgewicht	56 kg

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inklusive Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Bestell-Nr.: 112 921 000



Schleifen bis zum Rand



QUICK-CHANGE Grundteller zur Aufnahme von 3 Schleifsegmenten



Produktübersicht und Einsatzempfehlungen
QUICK CHANGE Segmente
siehe Seite 28-29

oder zum Download



Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifmaschine BS 330

1 Maschine – 2 Anwendungsbereiche
als Flächen- und Randschleifmaschine

Die BS-330 ist eine robuste Schleifmaschine, die sowohl in der Flächenbearbeitung als auch in der Randbearbeitung ihre Anwendung findet.

Der kraftvolle Motor erzeugt enorme Schleifleistungen auf kleineren und mittleren Flächen.

Zusätzlich kann die Maschine werkzeuglos und in sekundenschnelle zu einer perfekt abgestimmten Randschleifmaschine umfunktioniert werden.

Der Schleifkopf lässt sich durch das clevere Arretiersystem in beide Richtungen einstellen. So kann sowohl die rechte als auch die linke Maschinenseite zur Randbearbeitung dienen.

Dies erleichtert die Schleifarbeiten vor allem in Randbereich enorm.

Selbstverständlich können auf dieser Maschine unsere bewährten, hochwertigen Diamantschleifwerkzeuge eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss:	230 V
Motor Leistung:	1,5 kW
Arbeitsbreite:	330 mm
Drehzahl:	600 U/min
Gewicht:	65 kg

Lieferung inklusive QUICK CHANGE Basisteller ohne Schleifsegmente, mit Verlängerungskabel 10m und Softhammer D 30 mm

Bestell-Nr.: 112 986 000

ZUBEHÖR Ø 330 mm für BS-330

QUICK-CHANGE Basisteller

kann wahlweise mit 3 oder 6 QUICK CHANGE Segmenten bestückt werden.

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.: 112 986 815



Produktübersicht und
Einsetzungsempfehlungen
QUICK CHANGE
Segmente

siehe Seite 28-29

oder zum Download



Schleifmaschinen und Zubehör

1

BSM 400 Sanierungsschleifer

Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden

Die Schleifmaschine für den vielseitigen Einsatz in der Fußbodensanierung.

Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und zum Entfernen von Beschichtungen.

Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie geringer Vibration und einfacher Bedienung.

BSM 400/ 230 V

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluß	230 V
Motorleistung	2.2 kW
Drehzahl, Werkzeuge	600 U/min
Arbeitsbreite	400 mm
Werkzeugteller	400 mm
Arbeitsgewicht	74,5 kg
Randabstand	10 mm
Ø Absaugung	50 mm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inkl. Verlängerungskabel 10 m und Softhammer D 30 mm

Bestell-Nr.: 112 923 000



Einfach zu transportieren



Führungsbügel verstellbar



Schleifmaschinen und Zubehör

BSM 400 Sanierungsschleifer

Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden

Die Schleifmaschine für den vielseitigen Einsatz in der Fußbodensanierung.

Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und zum Entfernen von Beschichtungen.

Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie geringer Vibration und einfacher Bedienung.

BSM 400/ 400 V

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluß	400 V
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl, Werkzeuge	900 U/min
Arbeitsbreite	400 mm
Werkzeugteller	400 mm
Arbeitsgewicht	107,5 kg
Randabstand	10 mm
Ø Absaugung	50 mm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inkl. Softhammer D 30 mm ohne Kabel

Bestell-Nr.: 112 924 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 31



QUICK-CHANGE Grundteller zur Aufnahme von 3 oder 6 Schleifsegmenten



Produktübersicht und Einsatzempfehlungen QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 28-29

oder zum Download



Schleifmaschinen und Zubehör

1

BSM 530

Leistungsfähige Profi-Schleifmaschine für anspruchsvolle Anwendungen

Schleifen und Polieren von Beton, Estrich, Asphalt, Naturstein, Terrazzo, Stocken von Beton, Estrich und Asphalt, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden.

Für mittlere bis große Arbeitsflächen.

Stufenlose Drehzahlregulierung für effektives Arbeiten und vielfältige Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluß	400 V
Motorleistung	4.0 kW
Drehzahl, Werkzeuge	400 - 1150 U/min
Arbeitsbreite	530 mm
Werkzeugteller	3 x 200 mm
Arbeitsgewicht	150 kg
Ø Absaugung	50 mm
Abmessung L x B x H	109 x 58 x 96 cm

Lieferung komplett mit Zubehörtasche inkl. Softhammer D 30 mm ohne Kabel

Bestell-Nr.: 112 925 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 31



zur Aufnahme von 3 x 3 Schleifsegmenten



Saugschlauchanschluß rückseitig am Schleifring

Totmannschalter für sicheres Arbeiten



Display mit Leistungsanzeige und Betriebsstundenzähler



Produktübersicht und Einsatzempfehlungen. QUICK CHANGE Segmente siehe Seite 28-29

oder zum Download



Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifmaschine BS 500 4x4 QUATTRO

Power-Bodenschleifer für beste Oberflächen

Abtragen von Unebenheiten bei Beton- und Belagsflächen
Entfernen von Beschichtungen mit PKD-Segmenten
Sanieren von schlechten Betonflächen

Besondere Merkmale:

- 4 Schleifteller contra rotierend mit 12 Schleifsegmenten
- Ruhiger Maschinenlauf
- Einfache Handhabung
- Kräftiger 11 kW Antrieb
- Absaugstutzen zum Anschluß eines Industriesaugers
- Für Nass- und Trockenschliff
- Werkzeug-Schnell-Wechsel-System

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	500 mm
Gewicht	330 kg
Motorleistung	11 kW
Drehzahl	1460/min
BxLxH	550 x 1650 x 1005 mm
Anschlußstecker	CEE 32 A

Bestell-Nr.: 112 976 000

passende Anschlußkabel siehe Seite 31



Werkzeuge für BS 500

Pro Maschinenbestückung werden jeweils 6 rechtsdrehende und 6 linksdrehende Schleifwerkzeuge einer Sorte benötigt.

Produktübersicht und
Einsatzempfehlungen
QUICK CHANGE
Segmente

siehe Seite 28-29

oder zum Download



Schleifmaschinen und Zubehör

1

Schleif-/ Fräsmaschinen mit QUICK-CHANGE System

	HF 180 Caddy	Speedtronic	BS 330	BSM 250
				
	114 036 000	112 770 000	112 986 000	112 921 000
Katalog-Seite	33	20	23	22
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	2.2 kW
Arbeitsbreite	180 mm	375 mm	330 mm	250 mm
Drehzahl	800 – 2.400 U/min	80 – 400 U/min	600 U/min	1450 U/min
Gewicht	11 kg	65 kg	65 kg	56 kg
empfohlen für Flächen bis ca	10 m ²	150 m ²	150 m ²	100 m ²
Anzahl Segmente	3	5	3 oder 6	3
		Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend

QUICK-CHANGE Segmente

Qualitätsmerkmale

** Premium für höchste Anforderungen

* ECO für hohe Anforderungen

Produktübersicht
Einsatzempfehlungen

Bestell-Nr.: linksdrehend
Bestell-Nr.: rechtsdrehend

- = bedingt empfehlenswert
- = empfehlenswert
- = sehr empfehlenswert

	**	**	*	*	**	**	**	*	**
									
	112 380 010	112 380 030	112 382 360	112 382 300	112 380 040	112 380 260	112 380 060	112 382 100	112 380 020
			112 382 350	112 382 310		112 985 360	112 985 310		
	Einreihig mit HM-Steg	Zweireihig mit HM-Steg	PKD 2-reihig mit Steg	PKD, HD 1-reihig	Zweireihig ohne Steg	PKD 4 Trapez 90°	DUO 2x PKD, 2x Stütz	PKD SPLIT Diamant-segment	PKD-Knopf Segment
Schleifdruck soll hoch sein	●●			●●					
Schleifdruck soll dosiert sein		●●	●●		●●	●●	●●	●●	●●
Untergrund hart	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Untergrund weich	●	●●	●●	●	●	●	●●	●●	●●
Zum Schleifen von weichen Oberflächen, zB Zementestrich								●●	●●
Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, zB Beton								●●	●●
Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen, zB sehr harter Beton									
Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen, zB extrem harter Beton									
Schleifen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen								●	●
Schleifen von Estrichen (Unebenheiten)								●●	●●
Abtragen / Fräsen von Estrichen	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●		
Anhydritestrich anschleifen (Sinterschicht)								●●	●●
Anhydritestrich anschleifen alt stark ausgehärtet								●●	●●
Anschleifen von Lacken/Beschichtungen								●●	●●
Entfernen von Lacken/Beschichtungen	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●
Entfernen von Klebstoffresten hart	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●	●	●
Entfernen von Klebstoffresten weich	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●	●
Entfernen von Spachtelmassen	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●●	●	●
Entfernen von Belagsrückständen	●	●	●	●	●	●	●●	●	●

Weitere Angaben und Empfehlungen für unsere Maschinen und Einsatzwerkzeuge entnehmen sie bitte den entsprechenden Katalogseiten oder erfragen sie über unsere Fachberater. Es kann keine grundsätzlich gültige Anwendungsvorgabe erstellt werden, da je nach den gegebenen Bedingungen auf der Baustelle, Größe der angewendeten Maschine und je nach Erfahrung des Bedieners die Schleifleistungen unterschiedlich sein können. (Stand 01.11.2021)

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleif-/ Fräsmaschinen mit QUICK-CHANGE System

BSM 400 - 2.2 kW	BSM 400 - 4.0 kW	BSM 530	BS 500
			
112 923 000	112 924 000	112 925 000	112 976 000
24	25	26	27
230 V	400 V	400 V	3 x 400 V
2.2 kW	4 kW	4 kW	11 kW
400 mm	400 mm	530 mm	500 mm
600 U/min	900 U/min	400 - 1150 U/min	1.460 U/min
74,5 kg	107,5 kg	150 kg	330 kg
200 m ²	300 m ²	400 m ²	ab 300 m ²
6	6	3 x 3	4 x 3
Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	6x links u. 6x rechts drehend

QUICK-CHANGE Segmente

**	**	**	**	*	*	**	**	**
								
112 380 077	112 380 070	112 380 075	112 380 090	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30	siehe Seite 30
Trapez segment Kö 14/18	Trapez segment Kö 30/40	Trapez segment Kö 60/80	PKD-Split Krone	BLAU harte Bindung	GRÜN mittlere Bindung	ROT 1 Diamant- knopf Kö. 30 - 120	ROT 2 Diamant- knöpfe Kö. 30 - 120	GOLD 1 Diamant- knopf Kö. 30 - 120
						••		••
••	••	••	••	••	••		••	
••	••	••	••		••			
				••				
••	••	••	•		••			
••	••	••	••			••	••	
			••					••
••	••	••	•••		•			
••	••	•	•	••	•			
•••	•••	••	•••					
•••	••	•	•••					
•••	•••	•	••					
•	•		•					
•	•		•					
•	•	•	•					
•	•		••					

Diese Tabelle soll eine Hilfestellung zur Auswahl des jeweils richtigen Werkzeuges sein und kann nicht als bindende Anwendungsrichtlinie angesehen werden. Im Einzelfall, bei ungewissen Bedingungen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Änderungen vorbehalten

Schleifmaschinen und Zubehör

1

QUICK-CHANGE Schleifsegmente

Unsere QUICK-CHANGE Schleifsegmente werden unter höchsten Ansprüchen zur Anwendung in der Untergrundbearbeitung entwickelt und hergestellt. Dabei unterscheiden wir in 2 Qualitätsmerkmalen:

PREMIUM: Für höchste Anforderungen in Qualität und Leistungsfähigkeit

ECO: Für hohe Anforderungen mit Top Preis-Leistungsverhältnis

QUICK-CHANGE Diamant Segmente

zum Schleifen von weichen bis harten Untergründen

PREMIUM

Trapezsegment
Lila

Körnung 14/18 112 380 077



Trapezsegment
Blau

Körnung 30/40 112 380 070



Trapezsegment
Grün

Körnung 60/80 112 380 075



ECO

NEU

Diamant Segment - Blau
Harte Bindung

Zum Schleifen von weicheren bis mittleren Oberflächen, z.B. Zement-Estriche, abrasive Estriche

Körnung 18 / 20 112 382 400

Körnung 30 / 40 112 382 430



NEU

Diamant Segment - Grün
mittlere Bindung

Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, z.B. Beton, Estriche, Sinterschichten.

Körnung 18 / 20 112 382 200

Körnung 30 / 40 112 382 230



QUICK-CHANGE Diamant Segmente

zum Schleifen von harten bis sehr harten Untergründen

PREMIUM

PKD-Split Krone

Bestell-Nr.: 112 380 090



ECO

ROT

mit zwei Diamant-Knöpfen zum Schleifen von sehr harten Oberflächen

Körnung 30 112 999 733

Körnung 50 112 999 735

Körnung 70 112 999 737

Körnung 120 112 999 738



ROT

mit einem Diamant-Knopf zum Schleifen von sehr harten Oberflächen

Körnung 30 112 999 753

Körnung 50 112 999 755

Körnung 70 112 999 757

Körnung 120 112 999 758



GOLD

zum Schleifen von extrem harten Oberflächen

Körnung 30 112 999 853

Körnung 50 112 999 855

Körnung 70 112 999 857

Körnung 120 112 999 858



Zubehör für QUICK-CHANGE Segmente

Schonhammer Ø 30 mm - rückschlagfrei zum Wechseln der QUICK-CHANGE Segmente. Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller oder an den Segmenten.

Bestell-Nr.: 262 469 030



QUICK-CHANGE Adapterplatte

zur Aufnahme von QUICK-CHANGE Segmenten auf Schleiftellern von Fremdfabrikaten

Bestell-Nr.: 112 999 220



Schleifmaschinen und Zubehör

Zubehör für TRI-VARO 430/500/650/760 SE+XE-Serie

(pro Maschine werden jeweils 3 Scheiben bzw. Teller benötigt)

Klettschleifteller
zur Aufnahme von Klettschleifringen

Ø 178 mm für TRI-VARO 430 SE + XE

Bestell-Nr.: 112 998 650

Ø 230 mm für TRI-VARO 500/650 SE + XE

Bestell-Nr.: 112 995 350



Zubehör für Vorgängermodelle TRI-VARO 430/500/650/760

(pro Maschine werden jeweils 3 Scheiben bzw. Teller benötigt)

QUICK-CHANGE Basis-Teller
Lieferung ohne QUICK-Change-Segmente

Ø 178 mm für TRI-VARO 430

Bestell-Nr.: 112 999 300

Ø 230 mm für TRI-VARO 500/650

Bestell-Nr.: 112 999 500



Klettschleifteller
zur Aufnahme von Klettschleifringen

Ø 178 mm für TRI-VARO 430

Bestell-Nr.: 112 998 300

Ø 230 mm für TRI-VARO 500/650

Bestell-Nr.: 112 995 300



PKD-Frästeller
mit 6 PKD-Einsätzen

Ø 178 mm für TRI-VARO 430

Bestell-Nr.: 112 998 500

Ø 230 mm für TRI-VARO 500/650

Bestell-Nr.: 112 999 900



Verlängerungskabel

Spannung 400 V, Länge 25 m

Stecker CEE 16A (H07RN-F5G2,5)

Bestell-Nr.: 112 991 913

Stecker CEE 32A (H07RN-F5G4,0)

Bestell-Nr.: 112 991 916



Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm²

Länge 10 m

Bestell-Nr.: 458 000 010



Einschaltstrom-Begrenzer

mit Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge bis 3500W

- Spart Kosten
- schützt die Maschinen und
- fördert die Sicherheit

Bestell-Nr.: 440 013 000



Kabeltrommeln

Profi-Kabeltrommel
Kabellänge 25 m (3 x 2,5 mm²)
Gehäuse aus ABS, mit Thermo-Schalter

Bestell-Nr.: 440 009 500



Starkstrom-Kabeltrommel CEE
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Trommelkörper aus bruchsicherem Spezialkunststoff, stabiler Stand
- Großzügig dimensionierter schwenkbarer Drehkurbelgriff
- Thermo-Schutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
- Neoprenkabel

Ausführung: 1 CEE Steckdose 16 A, 400 V,
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V
Schutzart: IP X4 Spritzwassergeschützt
Kabellänge 25 m

Bestell-Nr.: 440 012 000



Handschleifmaschinen und Zubehör

1

Handfräse HF 125

Die handliche Maschine für kleinere und mittlere Flächen!

Schleift bis direkt an den Rand.

Haubensegment abnehmbar zur Randbearbeitung.

Ein nahezu staubfreies Arbeiten ist bei angeschlossenem Industrie-Staubsauger (JANVAC) möglich. (Absaugschlauch ist im Lieferumfang)



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss:	230 V
Leistungsaufnahme	1400 W
Drehzahl	stufenlos 2100-7500 U/min.
Arbeitsbreite	125 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferung im Systainer mit Sauggehäuse und Saugschlauch 3,5 m (ohne Schleifscheibe)

Bestell-Nr.: 114 200 000

Zubehör

Diamantscheibe mit Aufnahme M14-Gewinde



lieferbar in drei verschiedenen Stärken zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Material.

Diamantscheibe - grob
Bestell-Nr.: 112 992 100

Diamantscheibe - mittel
Bestell-Nr.: 112 992 200

Diamantscheibe - fein
Bestell-Nr.: 112 992 300

Diamantscheibe - ECO mit Aufnahme M14-Gewinde



Bestell-Nr.: 112 992 600

PKD-Frässcheibe mit Aufnahme M14-Gewinde



Mit der PKD-Frässcheibe lassen sich besonders gut Beschichtungen, Bitumen und Belagsreste entfernen.

Bestell-Nr.: 112 965 401

PKD-Knopfscheibe mit Aufnahme M14-Gewinde



Mit sechs PKD Split-Knöpfen bestückt ist die PKD-Knopfscheibe wesentlich aggressiver als reguläre Diamantscheiben und gleichzeitig schonender zur Maschine als die PKD-Frässcheibe.

Bestell-Nr.: 112 992 400

Gummi-Klettaufnahmeteller



Bestell-Nr.: 112 999 200

Klettschleifscheiben siehe Seite 140

Handfräse HF 150 P

Zur Unterboden-, Treppen- und Wandbearbeitung

Mit der HF 150 P ist ein Fräsen von Unterböden aller Art, insbesondere im Türbereich, von Estrichen oder auf Treppen randnah möglich.

Hervorragend geeignet zum Entfernen von Unebenheiten im Unterboden, Klebstoffresten, Farbe auf Industrieböden, insbesondere Epoxid-Farbe mit oder ohne Quarzsand, Schlemme bei Anhydritestrichen.

Haubensegment kann abgenommen werden, sodaß bis in den Randbereich gearbeitet werden kann.

Mit Absaugstutzen



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 Watt
Arbeitsbreite	Ø 125 mm
max. Drehzahl	6500 U/min
Gewicht ohne Koffer	ca. 8 kg
Gewicht mit Koffer	ca. 14 kg

Lieferung im Systainer komplett mit Sauggehäuse (ohne Schleifscheibe, ohne Saugschlauch)

Bestell-Nr.: 114 106 000

Ersatz-/ Sonderzubehör:

Diamantfrässcheibe mit Aufnahme Ø 22,23 mm



Bestell-Nr.: 114 101 000

Diamantscheibe - ECO mit Aufnahme Ø 22,23 mm



Bestell-Nr.: 114 101 400

Diamantfrässcheibe RAPTOR Ø 125 mm mit Aufnahme Ø 22,23 mm



besonders effektiv aufgrund der schrägschneidenden und selbstschärfenden Diamant-Segmente.

Entfernt die hartnäckigsten Beschichtungen auf Betonuntergrund (Acryl-, Latex, Epoxy-Harz, Epoxy mit Sand sowie Bitumen)

Bestell-Nr.: 114 103 000

PKD-Frässcheibe Randfix mit Aufnahme Ø 22,23 mm



Sehr aggressive PKD Frässcheibe, die durch leicht überstehende PKD-Einsätze rückstandslos bis an Anschlagprofile, -schielen oder Wände arbeiten kann.

Für Beschichtungen, Bitumen, Belagsreste, Spachtelmassen und gängige Fräsarbeiten im Randbereich bestens geeignet.

Bestell-Nr.: 114 101 300

PKD-Knopfscheibe mit Aufnahme Ø 22,23 mm



Diese PKD Knopfscheibe kann auch auf den Handfräsen HF 150-P (Ausführung mit Kunststoffhaube) und dem Vorgänger HF 150 (Ausführung mit Metallhaube) eingesetzt werden.

Die Höheneinstellung der Haube kann in beiden Haubenausführungen entsprechend angepasst werden.

Bestell-Nr.: 114 101 200

Handschleifmaschinen und Zubehör

Handfräse HF 180 Caddy

Die Lösung zum Schleifen und Polieren von Rändern, Ecken, Treppen oder kleinen Räumen.

Das einstellbare Fahrgestell mit Nivellierlibelle ermöglicht ein planes Schleifergebnis.

Beim Schleifen von Treppenstufen können die Stellräder zur Führung auf der unteren Stufe bis zu einer Höhe von 22 cm eingestellt werden.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss:	230 V
Leistungsaufnahme:	1,5 kW
Drehzahl:	stufenlos 800-2400 U/min.
Arbeitsbreite:	180 mm
Gewicht:	ca. 11 kg

Lieferung komplett im Transportkoffer mit
 - Sauggehäuse
 - Fahrgestell mit Nivellierlibelle
 - QUICK-CHANGE Basis-Teller
 (Schleifsegmente sowie Klettschleifteller sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.: 114 036 000

Zubehör für HF 180 Caddy:

QUICK-CHANGE System
 Basis-Teller
 Ø 178 mm



Segmente
 Kö 50, 70, 120



siehe Seite 30

Klettschleifteller zur Aufnahme von Klettschleifpapier und -ringen



Bestell-Nr.: 112 998 300

Schleifpapier Ø178 mm
 siehe Seite 141

Handfugenschneider HFS

Die vielseitige Profi-Maschine zur Sanierung von Rissen und Fugen bis 30 mm Tiefe

Stufenlos regulierbare Drehzahl Integrierter Anschluss an Staubabsaugung



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Trennscheibe-Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2100-7500 U/min.
Gewicht	2,5 kg



Lieferung im Koffer komplett mit
 Schlauch Ø 30 mm, Länge 3,5 m und
 Diamant-Trennscheibe 2,4 mm

Bestell-Nr.: 114 130 000

Zubehör
 Diamant-Trennscheibe
 2,4 mm

114 110 001



Handschleifmaschinen und Zubehör

1

Sanierungsfräsen SF

für staubarmes Abtragen von Wand- und Bodenbeschichtungen

geeignet für die Bearbeitung von Böden, Wände und Decken. Sie entfernen Beschichtungen, Putze, Farben, HDF Faserplatte, Kleber, Leim, Tapete und verschiedenen Fussbodenbeläge. Sie ermöglicht ein millimetergenaues Abtragen.

NEU

Die Staub-Absaugvorrichtung ohne grosse Feinstaubentwicklung bedeutet für den Kunden nicht nur ein Sicherheitsplus, sondern auch stressfreieres Arbeiten. Damit während der Sanierung kein Staub in die Umwelt entweichen kann und gesundheitliche Schäden entstehen, wurde eine Absaugung auf der ganzen Fräsbreite entwickelt. Auch bei diesem Produkt steht die Langlebigkeit und generelle Qualität im Vordergrund.

ANWENDUNG:
Entfernen von:

- Klebstoffe
- Farbe • Novilon
- Tapete • Wandputz
- Bitumen • Schwarze Farbe
- Strassenmarkierungen
- HDF-Trägerplatte

Fräswalze TOP

Die weltweit erste Walze mit schraubbaren, einzeln ersetzbaren PKD HM-Platten. Durch die lange Standzeit, so wie die Möglichkeit, einzelne defekte Segmente auszuwechseln, besticht diese Walze durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Die Schälleistung ist perfekt und das Schleifbild sehr ebenmässig.

Fräswalze Ecco

Die PKD-Walze schält die Beschichtung mühelos ab und ist ein Garant für langes und ermüdungsarmes Arbeiten. Die Fräsen werden in einem praktischen Koffer angeliefert.

Sanierungsfräse SF 80

TECHNISCHE DATEN	
Aufnahme	M14
Fräsbreite	80 mm
Drehzahl	8500 U/min
Gewicht	5,6 kg (inkl. Walze)

Lieferung im hochwertigen Transportkoffer (ohne Fräswalze, bitte die gewünschte Ausführung separat bestellen)

Bestell-Nr.: 114 560 000



Zubehör für SF 80
Fräswalze TOP für SF 80 mit auswechselbaren PKD-HM-Platten
Bestell-Nr.: 114 560 100

Ersatz PKD-HM-Platten
für Fräswalze TOP SF 80+125+ BF 125
Bestell-Nr.: 114 560 150

Fräswalze ECCO für SF 80
Bestell-Nr.: 114 560 200

Sanierungsfräse SF 125

TECHNISCHE DATEN	
Aufnahme	M14
Fräsbreite	125 mm
Drehzahl	8500 U/min
Gewicht	7,7 kg (inkl. Walze)

Lieferung im hochwertigen Transportkoffer (ohne Fräswalze, bitte die gewünschte Ausführung separat bestellen)

Bestell-Nr.: 114 550 000



Zubehör für SF 125
Fräswalze TOP für SF 125 / BF 125 mit auswechselbaren PKD-HM-Platten
Bestell-Nr.: 114 550 100

Ersatz PKD-HM-Platten
für Fräswalze TOP SF 80+125+ BF 125
Bestell-Nr.: 114 560 150

Fräswalze ECCO für SF 125 / BF 125
Bestell-Nr.: 114 550 200

Sanierungsfräse BF 125

TECHNISCHE DATEN	
Aufnahme	M14
Fräsbreite	125 mm
Drehzahl	8500 U/min
Gewicht	13,4 kg (inkl. Walze)

Lieferung im hochwertigen Transportkoffer (ohne Fräswalze, bitte die gewünschte Ausführung separat bestellen)

Bestell-Nr.: 114 570 000

Klappbarer Griff für einfachen Transport



Zubehör für BF 125
Fräswalze TOP für SF 125 / BF 125 mit auswechselbaren PKD-HM-Platten
Bestell-Nr.: 114 550 100

Ersatz PKD-HM-Platten
für Fräswalze TOP SF 80+125+ BF 125
Bestell-Nr.: 114 560 150

Fräswalze ECCO für SF 125 / BF 125
Bestell-Nr.: 114 550 200

Langhals Schleifer und Zubehör

Langhals-Schleifer GIRAFFE GE 5 R zum Schleifen und Polieren



Hoher Bedienkomfort, überraschende Anwendungsvielfalt und verlässliche Qualität – made in Germany: Die FLEX Giraffe® ist jetzt leichter, flexibler und robuster als je zuvor.

Besondere Merkmale:

- Extrem leicht – nur 3,9 kg
- Optimal ausbalanciert – für komfortables Handling
- Einfach verlängerbar – für hohe Flexibilität
- Randnah-Schleiferkopf* –für universellen Einsatz



TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	500 Watt
Leistungsabgabe	270 Watt
Leerlaufdrehzahl	1000-1650 /min
Schleifscheiben-Ø	225 mm
Länge:	1580 mm
Gewicht:	4,80 kg

Lieferung komplett mit Randnah-Schleiferkopf in Transporttasche + Antistatik-Saugschlauch

Bestell-Nr.: 114 520 200



Klett-Schleifteller soft Ø225
für GIRAFFE

Bestell-Nr.: 114 520 001

Klettschleifpapier Ø 225

VE 25 Stück Preis pro VE

Kö. 40 114 510 040

Kö. 60 114 510 060

Kö. 80 114 510 080

Kö. 100 114 510 100

Kö. 120 114 510 120

Klettschleifgitter Ø 225

Kö. 80 114 510 280



Absaugtechnik

1

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

verbesserte Ausführung unseres Erfolgsmodells JANVAC 1600-H

Die Geräte sind hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z. B. an Unterboden- und Handfräsen.

besondere allgemeine Merkmale bei Janvac Staubsaugern:

- Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter (kein Zusetzen wie bei einem Faltenfilter)
- Hauptfilter Staubkategorie M nach BIA (vormals Kategorie C)
- Mikrofilter Staubkategorie H14 nach BIA
- gleichbleibend hohe Saugkraft
- Filterreinigung während des Betriebs
- niedriger Lärmpegel
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Nachlauf



VERBESSERTER MERKMALE

- Neuer 1450W Motor mit verbessertem Vakuum (3100 mm H₂O)
- Ausblasing und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom
- verstärkte HEPA Filter Befestigung
- neue Bajonett-Kupplung
- praktikabler Beutelhalter
- neuer synthetischer Auffangbeutel
- Stopfen zur Kesselversiegelung
- optimierter Saugschlauch



JANVAC 1600-H Power komplett
mit Standard zubehör:
Antistatischer Saugschlauch Ø 38 mm - 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse - 45cm,
Saugrohr, Fugendüse, By-Pass-Ventil

Bestell-Nr.: 115 095 200

Es gibt die Möglichkeit, das Vorgängermodell Janvac 1600-H in die neue Power-Version umzurüsten. Bitte fordern Sie detaillierte Informationen an

Technische Daten
siehe Seite 38

35L-Behälter mit Fahrgestell

Großer Zusatzbehälter mit Fahrgestell für den Janvac 1600 H, kann sofort ohne zusätzlichen Umrüstungsaufwand eingesetzt werden.

Bestell-Nr.: 115 095 201



Janvac 1600-H Power mit 35 L Behälter

Standardausführung mit 16 L Behälter

Absaugtechnik

1

Sonderzubehör für JANVAC 1600-H Power

Auffangbeutel synthetisch
Bestell-Nr.: 115 095 260



Plastiksack
Bestell-Nr.: 115 095 290



Ersatz-Zubehör für JANVAC 1600/2400

Bodensaugdüse mit Bürststreifen
Bestell-Nr.: 115 030 005



Ersatz Bürststreifen, Paar
Bestell-Nr.: 115 030 505



Bodensaugdüse - 45 cm mit Gummilippen
Bestell-Nr.: 115 030 003



Ersatz-Gummilippen, Paar
Bestell-Nr.: 115 030 015



Fugendüse Konus 40mm
Bestell-Nr.: 785 000 021



Saugrohr-Set, 3-tlg.
Bestell-Nr.: 115 095 102



Kanalfilter
Bestell-Nr.: 115 095 008



HEPA filter
Bestell-Nr.: 115 095 404



HEPA filter
Bestell-Nr.: 115 095 225



Saugschlauch für JANVAC 1600-H Power

Saugschlauch Ø 38 mm
kompl. mit Anschlußstücken
Farbe grau/schwarz, antistatisch, Länge 5 m
Bestell-Nr.: 115 095 270



Bajonettkupplung Schlauch zu Kessel
Bestell-Nr.: 115 095 427

Endstutzen Schlauch-Saugrohr
Bestell-Nr.: 115 095 018

Saugschlauch Ø 38 grau-schwarz antistatisch, Meterware
Bestell-Nr.: 115 095 880

Saugschlauch für JANVAC 1600-H Power

Superflex-Saugschlauch Ø 38 mm
kompl. mit Anschlußstücken
Farbe gelb, antistatisch, Länge 5 m
Bestell-Nr.: 115 095 850



Saugschlauch für Janvac 1600-H (Vorgängermodell) (runde Behälterkupplung bis 03/2018)

Saugschlauch Ø 38 mm
kompl. mit Anschlußstücken
Farbe grau, Länge 5 m
Bestell-Nr.: 115 095 110



Kupplung Schlauch-Kessel 50 mm
Bestell-Nr.: 115 095 010

Endstutzen Schlauch-Saugrohr
Bestell-Nr.: 115 095 018

Saugschlauch grau D=38mm / Meterware
Bestell-Nr.: 115 095 255

Mehrfachanschlussstück Ø 25-35 mm
Bestell-Nr.: 114 130 011



By-pass Ventil zum Anschluß an Verlängerungsschläuche Ø 25, 32 und 38 mm
Bestell-Nr.: 115 095 215



Absaugtechnik

1

Schleifstaubsauger JANVAC 2400-H Power

Leistungsstarker Schleifstaubsauger mit großem Kanalfilter

Deckt den typischen Bedarf von Handwerks- und Industriebetrieben ab, die häufig feine und gesundheitsgefährdende Stäube aufsaugen müssen.

- Rahmengestell zum Schutz und einfacheren Transport
- Fahrgestell mit großen Rädern



STANDARDZUBEHÖR :
Saugschlauch Ø 38 mm - 5 m,
fahrbare Bodensaugdüse - 45 cm,
Saugrohr, Fugendüse

Longopack-Version
inkl. Klappenventil
Bestell-Nr.: 115 096 800

Behälter-Version
Bestell-Nr.: 115 096 700

Ersatzzubehör für Schlauch und
Bodensaugdüse siehe Seite 37

Ersatzzubehör
Longopack Ersatz-Beutel 4x23m
Bestell-Nr.: 115 097 720

Sonderzubehör:
Plastiksäcke, Paket mit 50 Stück
Bestell-Nr.: 115 096 600

TECHNISCHE DATEN	JANVAC 1600-H POWER	JANVAC 2400-H POWER	JANVAC 3800	JANVAC 4000-S	JANVAC 340 LP
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V/50 Hz
Aufnahmeleistung gesamt	1.450 W	1.450 W	3.300 W	3.300 W	2.400 W
Motoren	1 x 1.450 W	1 x 1.145 W	3 x 1.100 W	3 x 1.100 W	2 x 1.200 W
Lärmentwicklung 1 m Abstand	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	<70 dB (A)	
Luftmenge max.	194 m³/h	194 m³/h	300 m³/h	300 m³/h	340 m³/h
Schlauch-Ø innen	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm	38 mm
Schlauchlänge	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Behältervolumen	16 l	28 l	40 l	120 l	-
Volumen Staubbeutel/Plastiksack	14 l	-	-	-	Longopac®
Filterklasse Mikrofilter	H nach EN60335-2-69*	H nach EN60335-2-69*	H nach EN60335-2-69*	H nach EN60335-2-69*	H 14
Filterfläche Hauptfilter	8.000 cm²	14.000 cm²	18.650 cm²	18.650 cm²	
Filterausführung	teflonbeschichteter Kanalfilter	teflonbeschichteter Kanalfilter	teflonbeschichteter Kanalfilter	teflonbeschichteter Kanalfilter	
Abscheidegrad Microfilter	99,995 %*	99,995 %*	99,995 %*	99,995 %*	99,995 %*
Höhe	795 mm	1.300 mm	1.495/1765 mm	1.200 mm	1.450 mm
Größe Grundfläche	450 x 430 mm	590 x 550 mm	715 x 800 mm	680 x 680 mm	650 x 550 mm
Gewicht	15 kg	31 kg	65 kg	59 kg	49 kg

Absaugtechnik

Industriesauger JANVAC 340-LP

geeignet für den sicheren Betrieb in jeder Umgebung oder Anwendung, wo große Staubmengen abgesaugt werden müssen. Serienmäßig mit H-Klasse-Filter und vollautomatischem Filterreinigungssystem ausgestattet.

Leichte Entsorgung des abgesaugten Materials durch Longopac®-Sammelbeutel, die nach der Versiegelung eine Kontamination der Arbeitsumgebung während der Entsorgung verhindern und zusätzliche Sicherheit für die Gesundheit des Bedieners bieten.

BESONDERE MERKMALE

- HEPA-Filter mit PTFE-Membran
- Patentiertes Filterreinigungssystem
- Filterreinigung während des Betriebs
- Robustes Fahrgestell mit großen Rädern für einfachen Transport auf der Baustelle.
- Antistatisch

Standardzubehör:

- Saugschlauch Ø 38 mm - 5 m komplett mit Anschlüssen
- Bodensaugdüse 45 cm
- Handrohr Ø 38 mm
- Fugendüse
- 1 x Longopac® 23 m

Bestell-Nr.: 115 021 000

Ersatz-Zubehör

Saugschlauch Ø 38 mm - grau, 5 m komplett mit Anschlüssen

Bestell-Nr.: 115 021 030

Bodensaugdüse 45 cm mit Bürsten

Bestell-Nr.: 115 030 005

Ersatz-Bürstenstreifen, Paar

Bestell-Nr.: 115 030 505

Ersatz-Gummilippen, Paar

Bestell-Nr.: 115 030 015

Ersatzteile

Longopac®
Karton mit 4 x 23 m (72')

Bestell-Nr.: 115 097 720

HEPA Filter für Model 340 LP

Bestell-Nr.: 115 021 010



Vorabscheider LP460

Der Zyklon-Vorabscheider LP460 erhöht die Saugvolumen der eingesetzten Industriesauger und verlängert die Lebensdauer der Filtersysteme.

NEU

Er kommt zum Einsatz bei hohen Staubmengen und scheidet ca. 80-90% des Staubaufkommens ab, bevor es den Staubsauger und seine Filter erreicht.

Wir empfehlen zum Beispiel den Einsatz in Kombination mit dem Janvac 4000S. Diese Kombination bietet Ihnen ein unvergleichliches Saugsystem im 230V Bereich mit bemerkenswerter Leistungsfähigkeit.

Besondere Merkmale:

- Sehr robustes Fahrwerk
- Große Räder für optimales Handling auch auf unebenen Böden
- Einfache und sichere Staubentsorgung durch Longopac System
- Optimale Saugleistung durch Zyklon-Technologie
- Weniger Arbeitsunterbrechungen durch großes Auffangvolumen

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 65kg
Abmessung LxBxH: 750x610x1540mm

Lieferumfang:

2,5m Saugschlauch mit Anschlüssen
1 Pack Kabelbinder
1x Longopac 23m montiert im Gerät

Bestell-Nr.: 115 026 000

Ersatzzubehör

Longopack Ersatz-Beutel 4x23m

Bestell-Nr.: 115 097 720



Absaugtechnik

1

Schleifstaubsauger JANVAC 3800

Heavy Duty H-Klasse Staubsauger, geeignet für große Mengen von feinem Staub, der direkt im Behälter aufgefangen werden kann oder auch im praktischen Longopack-Beutel.

Das Longopack-Kitt ist als Zubehör erhältlich und kann schnell und einfach am Sauger montiert werden. Staubfreie Leerung auch während des Betriebes möglich. Für das Baugewerbe, die Vermietungsbranche und andere Branchen mit größeren Mengen von feinem oder gesundheitsgefährdendem Staub gut geeignet.

Besondere Merkmale:

- Große Saugleistung mit 3 Motoren a 1100 W
- Kanalfiltertechnologie => gleichbleibend hohe Saugfähigkeit
- H-Klasse (filtert 99,995%)
- Zykloneffekt
- Filterreinigung während des Betriebes
- Elektrostatisch abgeleitet
- Bewältigt Zement- oder Holzstaub
- Staubfreie Leerung während des Betriebes möglich
- Stabiler Metallrahmen mit grossen Rädern
- Teleskopsystem für niedrige Transporthöhe
- Stundenzähler



Standard Version komplett mit Longopack kitt BASIC

Bestell-Nr. 115 097 700

Technische Daten siehe Seite 38

Ersatzzubehör

Longopack-Kitt BASIC (einfache Ventilausführung)

Bestell-Nr.: 115 097 790

Longopack Ersatz-Beutel 4x23m

Bestell-Nr.: 115 097 720

Saugschlauch Ø50, antistatisch, Meterware

Bestell-Nr.: 115 097 013

Sonderzubehör

Longopack-Kitt PREMIUM (hochwertiger Adapter mit selbstschließender Ventilklappe)

Bestell-Nr.: 115 097 750

40 l Behälter

Bestell-Nr.: 115 097 740



Abbildung zeigt JANVAC 3800 mit optionalem 40 L Behälter

Absaugtechnik

Schleifstaubsauger JANVAC 4000-S

vielseitige Lösung für die Aufnahme großer Mengen Sauggut.

Besondere Merkmale:

- Selbstreinigender, teflonbeschichteter Kanalfilter (BIA Staubklasse M)
- Dauerhafte Saugleistung
- Filterreinigung während des Betriebes
- HEPA Filter (BIA H14 filtert 99,999% bei 0,3 µm)
- Aufnahme in Kunststoffstoffsack
- Stabiles Fahrgestell

Lieferung inklusive Handwerker-Zubehörset bestehend aus:
Saugschlauch Ø 50 mm / L 5 m, Saugrohr,
Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse,
Runddüse, 1 Verlängerungsrohr,
Mörteleimer 40 l

Bestell-Nr. 115 094 600

Technische Daten
siehe Seite 38



Ersatzzubehör

Ersatz-Saugschlauch Ø 50 mm / L 5 m
komplett mit Anschlussstücken

Bestell-Nr.: 115 094 442

Sonderzubehör

Saugschlauch Ø 76 mm mit Behälter-
kupplung, Länge 20 m, antistatisch

Bestell-Nr. 115 094 430



Fass 120L, fahrbar (passend auch
für Vorgängerversion Janvac 4000)

Bestell-Nr.: 115 094 240

Bodensaugdüse mit Bürste und Rollen

Bestell-Nr.: 115 097 006



Alu-Adapter mit Befestigungsschellen
zum Verbinden von Schlauch-Ø76 zu Ø50

Bestell-Nr.: 115 094 432



Absaugtechnik

1

JANSER Vorabscheider 2 Anwendungen -1 Gerät

zuerst Vorabscheider beim Schleifen und der Untergrundvorbereitung, dann Rührstation beim Spachteln der Untergründe

- Kann an jeden Sauger mit 50 mm Standard-Anschlußstutzen angeschlossen werden
- Spart Platz im Fahrzeug

TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen:	96 x 46 x 60 cm
Gewicht:	14 kg
Einlass:	Ø 50 mm
Schlauchlänge:	
inkl. Anschlussmuffen	3,5 m
Volumen:	75 L

Lieferumfang - JANSER Vorabscheider inkl. Fahrgestell mit Lenkrolle, 75 L Eimer, Zyklonaufsatz, Saugschlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen

Bestell-Nr.: 115 102 000

Zyklonaufsatz montiert auf Deckel zum Nachrüsten vorhandener Rührstation Profi, passend für 75 L Eimer

Bestell-Nr.: 115 102 100

Zyklon

Bestell-Nr.: 115 102 010



Zubehör zur Nutzung als Rührstation siehe Seite 63

JANVAC Separator

Der JANVAC Separator kann überall dort eingesetzt werden, wo Staubsauger ihren Einsatz finden.

Ob an eine Schleifmaschine, Säge, Handmaschine oder auch einfach an das Saugrohr mit Bodensaugdüse angeschlossen, der JANVAC Separator erhöht das Sauggutvolumen ihres Staubsaugers enorm.

Durch den sehr hohen Abscheidegrad gelangen nur noch die allerfeinsten Staubpartikel in den Behälter ihres Saugers. Das spart Zeit und schont gleichzeitig die Filtersysteme ihres Saugers.

BESONDERE MERKMALE:

- in der 1000-fach bewährten JANVAC Qualität
- Anwendung mit oder ohne Staubsack möglich
- Serienmäßige Anschlüsse für JANVAC Sauggeräte
- Zyklon-Abscheider im Gerät integriert
- Erhöht ihr Staubsaugervolumen um ein Vielfaches
- Für längere Lebensdauer der Staubsaugerfilter
- Anschlussmöglichkeit für alle gängigen Saugermodele
- einfache Bedienung



TECHNISCHE DATEN	
Abmessungen:	79 x 43 x 43 cm
Gewicht:	nur 9 kg
Einlass:	Ø 50 mm
Schlauchlänge:	
inkl. Anschlussmuffen	3,5 m
Volumen:	50 L

Lieferumfang - JANVAC Separator
1x Schlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen
1x Staubsack 50 L inkl. Kabelbinder
1x Kartonhülle
1x 90° Anschlussadapter
Erdungsvorrichtung serienmäßig

Bestell-Nr.: 115 101 000

Staubsack für Janvac SEPARATOR
Plastik, 50 L inkl. Kabelbinder

10 Stück 115 101 010

Optionales Zubehör

Twin Zubehörset

zur Anwendung mit 2 Janvac 1600 die parallel an den Separator angeschlossen werden, um die Saugleistung nochmals zu erhöhen.

Bestell-Nr.: 115 101 200



Staubschutz

Luftionisierer IonBox

Saubere Luft durch Ionisierungstechnik

Durch die Ionisierung der Umgebungsluft in einem Raum reduziert man die Anzahl an umherfliegenden Staubpartikeln um bis zu 95%!

Funktionsweise:

Luftionisierer produzieren ca. 50.000 – 1.000.000 positiv und negativ geladene Ionen /cm³. Die Staubteilchen in der Luft werden geladen und ziehen sich an, damit werden die Teilchenklumpen schwerer und sinken zu Boden. Die Umgebungsluft wird anstatisch.

Durch einzigartige Technologie arbeiten diese Geräte ozonfrei.



IonBox 400

TECHNISCHE DATEN	
Raumvolumen bis zu	ca. 400 m ³
Gewicht	20 kg
Leistung	220 W
Abmessungen	370 x 500 x 580 mm
Bestell-Nr.:	115 105 000

IonBox 1000

TECHNISCHE DATEN	
Raumvolumen bis zu	ca. 1000 m ³
Gewicht	55 kg
Leistung	240 W
Abmessungen	520 x 730 x 640 mm
Bestell-Nr.:	115 106 000

Zubehör für IonBox 400

Hauptfilter	(VE 1 Stück)
Bestell-Nr.:	115 105 100
Vorfilter mit Rahmen	(VE 10 Stück)
Bestell-Nr.:	115 105 200
Vorfilter ohne Rahmen	(VE 10 Stück)
Bestell-Nr.:	115 105 300

Zubehör für IonBox 1000

Hauptfilter	(VE 1 Stück)
Bestell-Nr.:	115 106 100
Vorfilter mit Rahmen	(VE 10 Stück)
Bestell-Nr.:	115 106 200
Vorfilter ohne Rahmen	(VE 10 Stück)
Bestell-Nr.:	115 106 300

Staubschutztüre U-Form

ermöglicht ein vollständiges Abkleben des Türbereichs für maximalen Staubschutz



Abmessung: 2150 x 1120 mm
 Öffnung: 1850 x 500 mm
 VE mit 5 Stück Preis pro Stk.
 Bestell-Nr.: 115 092 710




Staubschutztüre L-Form

mit Bodenöffnung zum einfachen Durchfahren von Maschinen und Transportwägen.



Abmessung: 2200 x 1120 mm
 Öffnung: 1900 x 680 mm
 VE mit 5 Stück Preis pro Stk.
 Bestell-Nr.: 115 092 720

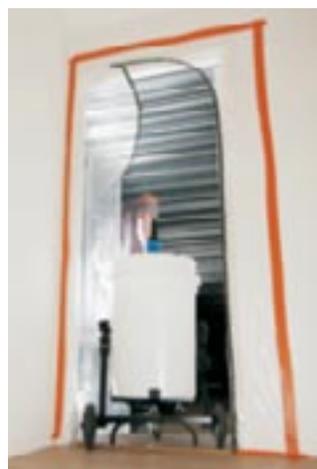

Staubschutz-Folie

Plastik-Folie 4 x 5 m
 Materialstärke: 0,1 mm

VE mit 5 Stück	115 092 730
Preis pro Stk.	

Reißverschluss, selbstklebend Länge 2 m

VE mit 5 Stück	115 092 740
Preis pro Stk.	

Decken-Stütze mit patentiertem schnellem Vorschub
 Längen-Verstellung 1,15 – 2,90 m
 Tragfähigkeit 50 kg

1 Stück	115 092 930
---------	-------------



Belagsentfernung

1

Power-Stripper

Seine markantesten Merkmale sind:

- 100.000-fach bewährter Original-Flex-Antrieb mit 2000 W Leistungsaufnahme
- Groß dimensionierte Lager mit hoher Lebensdauer
- serienmäßig angebrachtes Druckpolster am Stielende zum Nachdrücken mit dem Körper

Verbesserte Merkmale:

- stufenlos höhenverstellbarer Führungsstiel mit Vibrationsdämpfung
- Neue Klingenhalterung für verbesserte Materialabweisung
- optional: höhenverstellbares Fahrwerk

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2000 Watt
Arbeitsbreite	210 mm
Gewicht	14,4 kg

Lieferung inkl Führungsstiel,
2 Ersatzmesser 210 x 60 x 1 mm,
Wellenschliffmesser und Ledertasche für
Schaberblatt (ohne Transportkasten)



Standardausführung:
Führungsstiel mit Druckpolster

Bestell-Nr.: 111 089 000



Sonderausführung:
Führungsstiel mit T-Griff und Fahrwerk

Bestell-Nr.: 111 089 750

Ersatz-/Sonder-Zubehör

Schaberblätter

210 x 60 x 1,0 mm 111 080 001

210 x 60 x 1,4 mm 111 080 005

210 x 130 x 1,0 mm 111 080 002



Ledertasche für Messer 111 920 000



Wellenschliffmesser

speziell zum Entfernen von Belägen mit Filz-/Vliesrücken entwickelt.

- Der Wellenschliff sorgt für ein Abschneiden der Fasern.
- Die PTFE-Antihaf-Beschichtung verhindert ein Anhaften des Klebstoffes

Bestell-Nr.: 111 095 400



höhenverstellbares Fahrwerk zum Nachrüsten der Standardausführung

für Version IV 111 089 900

Vorgängerversion 111 089 990



Transportkasten

Bestell-Nr.: 111 089 170

Quergriff

Bestell-Nr.: 111 095 079



Belagsentfernung

COSMO IV -STRIPPER

Ein leistungsfähiger Stripper für kleine und mittelgroße Flächen. Universell einsetzbar zum Ablösen von verklebten Teppichböden und Fliesen, Linoleum-, Gummi- sowie von PVC Belägen.

Die ideale Ergänzung zwischen Power-Stripper und MASTER-MOBIL.

- Schneidwinkleinstellung überhalb der Räder
- Bediengriff im Arbeitswinkel verstellbar
- geräuscharmer Arbeitsbetrieb mit geringer Vibration für den Anwender
- die großen Räder gewährleisten eine komfortable Bedienung
- Führungsriff kann zum Transport eingeklappt werden.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	750 Watt
Arbeitsbreite	230 mm
Gewicht	39 kg

Lieferung inklusive Ersatzmesser
230 x 76 x 1,6 mm und
Verlängerungskabel 10 m

Bestell-Nr.: 111 840 000



Ersatzmesser für COSMO IV
230 x 76 x 1,6 mm

Bestell-Nr.: 111 800 107



Belagsentfernung

1

Master-Mobil III

Der starke Motor kombiniert mit Hydraulik-Direkt-Antrieb gewährleistet hohe Kräfte bei extrem geräuscharmen Betrieb.

Stark verklebte Beläge auf kleineren bis mittleren Flächen können mühelos entfernt werden.

Das Master-Mobil III ist selbstangetrieben (Vorwärts- und Rückwärtslauf). Die Geschwindigkeit ist stufenlos einstellbar.

Das Frontgewicht ist für den leichteren Transport abnehmbar.

Radnaben mit Freilauf-Option für einfaches Handling und leichtes Schieben der Maschine auch ohne Stromanschluss.

Führungsriff ist in sechs Positionen verstellbar und kann individuell an Körpergröße bzw. bevorzugter Arbeitsposition angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Geschwindigkeit, stufenlos	0-16 m/min.
Gewicht (inkl. Zusatzgewichte)	105 kg
Nettogewicht	75 kg
Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern, Zusatzgewicht vorne, Verlängerungskabel und Werkzeugsatz	
Bestell-Nr.:	111 802 000



USA Pat. 10,294,683 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Arbeitspositionen

Bestell-Nr.:
111 800 101

Bestell-Nr.:
111 700 102

Bestell-Nr.:
111 800 103

Bestell-Nr.:
111 800 104

Bestell-Nr.:
111 800 106



Transportstellung

weitere Ersatzmesser siehe Seite 52+53

Parkettklinge 200 mm siehe Seite 47



Trageposition



Transport über Treppen mit Liftkar 140 - siehe Seite 186

Sonderzubehör für STRATO I-IV / MASTER I-III

Zusatzgewicht 27 kg für Master II+III bessere Traktion der Räder ermöglicht höhere Ablöseleistungen beim Ablösen von stark verklebten Belägen.

Schnelle und einfache Montage.

Bestell-Nr.: 111 801 420



Zum Vorschneiden von Parkett empfehlen wir die Parkettsäge siehe Seite 149



Winkelplatte

Mit Hilfe der Winkelplatte kann der Winkel der Klinge zum Unterboden reduziert werden. Durch diese Anpassung werden optimale Ablöseleistungen erzielt.

Die Winkelplatte ist mit 4° und 8° Reduzierung lieferbar

Wir empfehlen:

Winkelplatte 8° bei sehr weichen Unterböden (z.B. Holz)

Winkelplatte 4° bei mittleren bis weichen Unterböden (z.B. Anhydrit) ohne Winkelplatte bei harten bis mittleren Unterböden



Winkelplatte 4°

Bestell-Nr.: 111 730 900

Winkelplatte 8°

Bestell-Nr.: 111 730 950

Einfache Montage zwischen der Klingenaufnahme



Belagsentfernung

Strato-Mobil IV

Die Oberklasse des selbstangetriebenen Strippers


190 kg bestens verteilt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 23 m/min

Der durchzugstarke Motor, kombiniert mit dem neuen Hydraulik-Direktantrieb sorgen für größtmögliche Abtragsleistung.

Das STRATO-MOBIL IV ist selbstangetrieben mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und einstellbarer Geschwindigkeit.

Der verstellbare Führungsriff in 6 Positionen ermöglicht ergonomisches Arbeiten und vereinfacht das Handling.

Leicht abnehmbare Gewichte reduzieren das Gesamtgewicht für den leichteren Transport.



TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss:	230 V
Geschwindigkeit:	stufenlos 0-23 m/min
Gesamtgewicht:	190 kg
Frontgewicht:	19 kg
seitliche Gewichte:	2 x 13 kg
Mittelgewicht blau:	48 kg
Mittelgewicht grau:	11 kg
Nettogewicht:	85 kg

Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern, Verlängerungskabel, allen Gewichten, Werkzeugsatz und Winkelplatte 4°

Bestell-Nr.: 111 740 000

weitere Ersatzmesser siehe Seite 52+53



Bestell-Nr.: 111 700 101
 Bestell-Nr.: 111 700 102
 Bestell-Nr.: 111 700 106
 Bestell-Nr.: 111 700 104
 Bestell-Nr.: 111 700 108



USA Pat. 10,294,683 B2
 Pat. Pend. EU, AUS



Transportstellung



Arbeitspositionen

Parkett Klinge NEU

Dynamische Form zur Entfernung von allen Arten von Parkettböden geeignet. Massiv-Parkett, Zwei- und Mehrschichtparkett

Breite 200 mm

Standardausführung - verzinkt

Bestell-Nr.: 111 800 630

Spezialausführung - gehärtet beschichtet speziell für Parkettböden mit HDF-Trägerschicht. Durch gehärtete Klingenspitze grundsätzlich auch für Entfernung von Fliesen geeignet

Bestell-Nr.: 111 800 640



Belagsentfernung

1

JUNIOR Ride-on

Kraft wie ein Großer !

Die Kompakt-Klasse des Aufsitz-Strippers mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.

Die nach vorn geneigte Konstruktion lenkt den Schwerpunkt auf das Werkzeug und ermöglicht damit eine optimale Arbeitsleistung, die sonst nur doppelt so große Maschinen aufweisen!

BESONDERE MERKMALE

Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 37 m/min
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit erhöht die Ablöseleistung/Produktivität insbesondere beim Entfernen von elastischen und textilen Bodenbelägen

Gewicht von 340 bzw. 420 kg
Gewicht ist entscheidend für optimale Abtragsleistung und Traktion, jedoch sind auch Gewichtsbeschränkungen zu beachten. (Bodentragkraft, Traglast von Aufzügen, Ladegewicht beim Transport)

Soft-Touch Bügel-Bediengriffe ermöglichen ermüdungsfreies, stundenlanges Arbeiten in ergonomischer Sitzposition. Auch wenig geübte Bediener können den JUNIOR Ride-On ohne lange Einweisung/Erfahrung einsetzen

Nullwende-Radius
maximale Wendigkeit wird über den hydraulischen Hinterantrieb in Verbindung der vorderen Lenkrolle ermöglicht. Besonders wichtig beim Wenden am Ende eines Raums. Nullwende-Radius erhöht die Produktivität!

Entscheidende Vorteile:

- Auf allen Bodenbelägen einsetzbar, inklusive Keramik, Holz und Epoxid
- Beste, uneingeschränkte Sicht auf Schneidekopf und Arbeitsbereich
- Die einzige Maschine, bei der die Frontplatte während des Betriebs manuell auf die gewünschte Höhe positioniert werden kann!
- Hohe Bodenfreiheit für störungsfreies Arbeiten bei diversen Belagsresten
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens geeignet für Arbeiten in Büros oder öffentlichen Gebäuden während des laufenden Betriebs

Weitere Vorteile

- Komfortables Handling und einfache Bedienung, einstellbare Steuerhebel und Fußstützen
- Hydraulisches System mit Doppelpumpe. Strapazierfähiger Hydraulik-Tank
- Verstellbarer Kabelarm für optimales Kabel-Handling auf der Baustelle
- Transportösen für sicheren Transport zum Arbeitsbereich

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Geschwindigkeit	bis zu 37 m/min

Abmessungen	
Länge (ohne Klängen-Vorsatz)	1300 mm
Breite	610 mm
Höhe	1000 mm

Gewicht:	
Grundgewicht	340 kg
seitl. Gewichte	80 kg
Gesamtgewicht	420 kg

Ride-On JUNIOR
Bestell-Nr.: 111 416 000

Ersatz-Klingen siehe Seite 52+53
Transportrampe siehe Seite 191



USA Pat. 10,273,700 B2
Pat. Pend. EU, AUS



Belagsentfernung

Ride-on Electro-Version

Besondere Merkmale

- einfache Bedienung
- nahezu wartungsfrei durch Hydraulik-Technologie
- geräuscharmer Antrieb ohne Abgase
- Klingenhöhe und Klingenkante sind einstellbar
- kein Wendekreis (dreht auf der Stelle)
- nicht abfärbende Räder
- passt durch reguläre Türen und in Aufzüge
- schneller und einfacher Klingenswechsel
- großes Klingensortiment
- optional Zusatzgewichte für noch mehr Leistung erhältlich

TECHNISCHE DATEN

MOTOR:
 Netzanschluss 230 V
 Motorleistung 2 x 1100 Watt
 Geschwindigkeit: bis zu 37 m/min.

ABMESSUNGEN:
 Länge (ohne Klingens-Vorsatz) 1250 mm
 Breite 640 mm
 Höhe mit Sitz: 1100 mm

GEWICHT:
 Grundgewicht: 470 kg
 Gesamtgewicht: 700 kg

Ride-on-Mobil "Electro-Version"

- Lieferung komplett mit:
- Werkzeugsatz komplett
 - Messerhalterung 305mm
 - Ersatzmesser 305x76x1,6 selbstschneidend
 - Verlängerungskabel 30m

Bestell-Nr.: 111 417 000



Ersatz-Klingen siehe Seite 52+53
 Transportrampe siehe Seite 191



Belagsentfernung

1

Ride-on ADB All-Day-Battery

Dieser Batterie Ride-on kann einen vollen 8h-Arbeitstag eingesetzt werden ohne dabei die Batterien zu wechseln.

Das eingebaute Ladesystem ermöglicht das Aufladen der Maschine ohne Entnahme der Batterien.

Das höhere Maschinengewicht ermöglicht einen noch effektiveren Einsatz bei Verwendung von breiteren Messern oder Meißeln.

TECHNISCHE DATEN

BATTERIE:	
Laufzeit	8-12 Stunden
Ladezeit	8-10 Stunden
Geschwindigkeit:	bis zu 37 m/min.
ABMESSUNGEN:	
Länge (ohne Klängen-Vorsatz)	1390 mm
Breite	680 mm
Höhe	1130 mm
Höhe mit Sitz:	1460 mm
GEWICHT:	
Gesamtgewicht	950 kg

RIDE-ON mobil ADB - Version mit manueller Frontwinkelplatte

- Lieferung komplett mit:
- Werkzeugsatz komplett
 - Messerhalterung 355 mm
 - Ersatzmesser 355x76x2,4 selbstschneidend
 - Verlängerungskabel 10m für Ladegerät

Bestell-Nr.: 111 452 000

Ersatz-Klingen siehe Seite 52+53
Transportrampe siehe Seite 191



Entscheidende Vorteile

- Leistungsstärkster batteriebetriebener Aufsitzstripper
- Sehr geräuscharmer Betrieb ohne Abgase und ohne Klängen-Vibrationen
- Äußerst robuste Bauweise des Chassis und der Bedienelemente für eine lange Lebensdauer
- Einfache, sehr präzise Bedienung durch hochwertige Hydrauliksteuerung
- Ladegerät geschützt in der Maschine verbaut
- Abschaltautomatik zum Schutz vor Tiefentladung der Batterien
- robuste Materialabweiserplatte
- Komfortabler, einstellbarer Sitz mit Armstützen
- Nahezu wartungsfrei durch Hydrauliktechnologie
- inklusive Hydraulische Frontwinkelplatte beim Modell „HIGH-SPEED“

Vorteile / Merkmale:

Optimierte Motorentechnologie
Modifiziertes Ladegerät

Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 61 m/min

Gewichtsreduzierung bis auf ca. 800 kg möglich

Keine Klingenvibration erforderlich. Pure Vorschubkraft des Hydraulik- Antriebs reicht für enorme Kraft

Großes Sortiment an hochwertigen Klängen und Meißeln, Variable Arbeitsbreite von 50-685 mm

NUTZEN:

Längere Laufzeiten bei kürzeren Ladezeiten. Für höhere Produktivität und Effizienz auf der Baustelle

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit erhöht die Ablöseleistung

ermöglicht Transport auch in kleineren Aufzügen

geräuscharmer Betrieb, maximal schonend zum Untergrund, höhere Ablöseleistungen, längere Standzeit der Klängen und Meißel

Für jede Baustellensituation das passendste Einsatz-Werkzeug für bestmögliche Effizienz

Belagsentfernung

Ride-on ADB All-Day-Battery

"HIGH-SPEED"

Mehr Geschwindigkeit und ein höheres Gewicht ermöglichen mindestens 30% mehr Produktivität.

Im Lieferumfang ist die hydraulische Frontwinkelplatte enthalten für eine schnelle und präzise Veränderung des Neigungswinkels.

TECHNISCHE DATEN

BATTERIE:
 Laufzeit 8-12 Stunden
 Ladezeit 8-10 Stunden
 Geschwindigkeit: bis zu 61 m/min.

ABMESSUNGEN:
 Länge (ohne Klängen-Vorsatz) 1610 mm
 Breite 760 mm
 Höhe 1130 mm
 Höhe mit Sitz: 1460 mm

GEWICHT:
 Gesamtgewicht inkl. hydraulische Frontwinkelplatte 1180 kg

Gewicht reduzierbar auf 800 kg zum Transport in Aufzügen

RIDE-ON mobil ADB "HIGH-SPEED" - Version mit hydraulischer Frontwinkelplatte

Lieferung komplett mit:
 - Werkzeugsatz komplett
 - Messerhalterung 305 mm
 - Ersatzmesser 305x76x1,6 selbstschneidend
 - Verlängerungskabel 10m für Ladegerät

Bestell-Nr.: 111 458 000

Ersatz-Klingen siehe Seite 52+53
 Transportrampe siehe Seite 191



Belagsentfernung

1

Ersatzmesser

Mengennachlass auf Ersatzmesser
 ab 10 Stück 15 %
 ab 20 Stück 20 %
 ab 40 Stück 25 %
 (höhere Stückzahlen Rabatt auf Anfrage)

Selbstschneidende U-Klingen



stabile und haltbare Klingen mit 90° Winkel, spezialgehärtet. Für weiche Böden wie PVC, Gummi, Kautschuk, Teppich oder Lino

Fase



Abmessungen	Stärke	Art.-Nr.	MASTER/STRATO	RIDE-ON
152 x 102 mm	1,6 mm	111 800 101	x / x	
200 x 102 mm	1,6 mm	111 800 121	x / -	
223 x 76 mm	1,6 mm	111 800 106	x / -	x
223 x 76 mm	1,6 mm	111 700 108	- / x	
305 x 76 mm	1,6 mm	111 700 101	x / x	x
360 x 76 mm	1,6 mm	111 700 107	x / x	x

Fase unten



40 x 40 mm	2,4 mm	111 400 495		x
80 x 40 mm	2,4 mm	111 400 496		x

V-Klingen



mit 45° Winkel; größere Materialstärke reduziert die Wahrscheinlichkeit des Brechens bei Einsatz im RIDE-ON

Fase oben



255 x 76 mm	2,4 mm	111 400 375	- / x	-
255 x 76 mm	2,4 mm	111 400 492	x / -	x
305 x 76 mm	2,4 mm	111 400 490	x / x	x
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 491	x / x	x
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 499		x

Fase unten



40x40x40 mm	2,4 mm	111 700 495	x/x	
40x80x40 mm	2,4 mm	111 700 496	x/x	



mit spezieller 40 mm Aufkantung

Fase oben



40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 395		x
40x225x40 mm	2,4 mm	111 800 109	x/-	x
40x255x40 mm	2,4 mm	111 400 391	x/-	x
40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 397	-/x	x
40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 393	-/x	x
40x505x40 mm	2,4 mm	111 400 399		x

Fase unten



40x205x40 mm	2,4 mm	111 400 394		x
40x225x40 mm	2,4 mm	111 800 108	x/-	x
40x255x40 mm	2,4 mm	111 400 390	x/-	x
40x305x40 mm	2,4 mm	111 400 396	-/x	x
40x355x40 mm	2,4 mm	111 400 392	-/x	x
40x505x40 mm	2,4 mm	111 400 398		x



Zur Entfernung bzw. zum Vorschneiden von Sportbelägen

Fase oben



75x155x75 mm	2,4 mm	111 400 370		x
--------------	--------	-------------	--	---

Parkett Klinge



Dynamische Form zur Entfernung von allen Arten von Parkettböden geeignet. Massiv-Parkett, Zwei- und Mehrschichtparkett

Standardausführung - verzinkt

Breite 200 mm		111 800 630	x/x	
---------------	--	-------------	-----	--



Spezialausführung - gehärtet beschichtet speziell für Parkettböden mit HDF-Trägerschicht. Durch gehärtete Klingenspitze grundsätzlich auch für Entfernung von Fliesen geeignet

Breite 200 mm		111 800 640	x/x	
---------------	--	-------------	-----	--

Belagsentfernung

Ersatzmesser

Mengennachlass auf Ersatzmesser
 ab 10 Stück 15 %
 ab 20 Stück 20 %
 ab 40 Stück 25 %
 (höhere Stückzahlen Rabatt auf Anfrage)

Standard-Klingen



Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Belagsresten und Klebstoffen

Abmessungen	Stärke	Art.-Nr.	MASTER/STRATO	RIDE-ON
145 x 102 mm	1,6 mm	111 800 104	x / x	x
152 x 127 mm	1,6 mm	111 700 102	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 700 103	x / x	

Spezial gehärtete Klingen



Aufgrund der speziellen Härtung besonders langlebig. Gut schärfbar

152 x 76 mm	1,6 mm	111 400 210	x / x	
203 x 76 mm	1,6 mm	111 400 220	x / x	x
254 x 76 mm	1,6 mm	111 800 103	x / x	x

Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Belagsresten und Klebstoffen

304 x 76 mm	1,6 mm	111 400 240	x / x	x
355 x 76 mm	1,6 mm	111 400 250	x / x	x
500 x 76 mm	1,6 mm	111 400 255		x
685 x 76 mm	1,6 mm	111 400 260		x

Starke Klingen



Starke Klingen, jedoch noch ausreichend flexibel. Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Epoxid, Beschichtungen, Fliesen, Parkett und vieles mehr.

152 x 76 mm	2,4 mm	111 400 310	x / x	x
203 x 76 mm	2,4 mm	111 400 320	x / x	x
254 x 76 mm	2,4 mm	111 700 104	x / x	x
304 x 76 mm	2,4 mm	111 400 340	x / x	x
355 x 76 mm	2,4 mm	111 400 350	x / x	x
500 x 76 mm	2,4 mm	111 400 355		x
685 x 76 mm	2,4 mm	111 400 360		x

Extra starke Klingen



Für besonders dicke Beschichtungen, keramische Fliesen und Parkett

152 x 76 mm	4,5 mm	111 700 106	x / x	x
-------------	--------	-------------	-------	---

Für besonders dicke Beschichtungen, keramische Fliesen und Parkett

152 x 76 mm	6,35 mm	111 700 105	x / x	x
-------------	---------	-------------	-------	---

Winkelmesser erhöht



Zur Entfernung von PVC oder anderen Belägen, sofern ein höherer Winkel benötigt wird um unter dem Belag zu bleiben.

200 x 75 mm	1,6 mm	111 400 480	x / x	x
250 x 75 mm	1,6 mm	111 400 481	x / x	x

Ersatzmesser für TURBO-STRIPPER



150 x 60 mm	1,5 mm	111 600 004		
200 x 60 mm	1,5 mm	111 600 002		
350 x 60 mm	1,0 mm	111 600 003		
350 x 60 mm	1,5 mm	111 600 001		
350 x 120 mm	1,5 mm	111 600 009		

Selbstschneidende U-Klingen für TURBO-STRIPPER



350 mm Fase oben	111 600 299		
350 mm Fase unten	111 600 298		

Belagsentfernung

1

RIDE-on Zubehör Für alle Fälle gewappnet:

Die Ride-On Zubehöropakete sind eine Zusammenstellung der beliebtesten und am häufigsten benötigten Werkzeuge für unsere Ride-On Maschinen

Zubehör-Paket große Ausführung (siehe Abbildung)

Lieferung im Metall-Transportkoffer auf Rädern mit:
 7 verschiedene Messerhalterungen
 12-teiliger Ersatzmesser-Satz
 je 1 selbstschneidende Klinge in Breiten 305 und 685mm
 4-teiliger Messerschaft-Satz
 1 Schaberblätter-Satz mit 50 Stk 305x22mm
 1 Messer mit Sammelaufnahme

Bestell-Nr.: 111 490 000



Zubehör-Paket kleine Ausführung

Lieferung im Metall-Transportkoffer auf Rädern mit:
 4 verschiedene Messerhalterungen
 5-teiliger Ersatzmesser-Satz
 1 selbstschneidende Klinge Breite 305 mm
 1 gewinkelter Messerschaft
 1 Schaberblätter-Satz mit 50 Stk 305x22mm


Bestell-Nr.: 111 495 000



Zubehör-Paket Ride-On JUNIOR

Lieferung im Systainer IV auf Rollbrett SYS-CART inklusive
 3 Messerhalterungen in 203, 255 und 305 mm und
 9-teiligem Ersatzmesser-Satz:
 - U-Klingen: 305x1,6 mm / 255x2,4 mm / 305x2,4 mm
 - Ersatzklingen 203x1,6 mm / 255x1,6 mm / 305x1,6 mm /
 203x2,4 mm / 255x2,4mm / 305x2,4 mm

Bestell-Nr.: 111 497 000

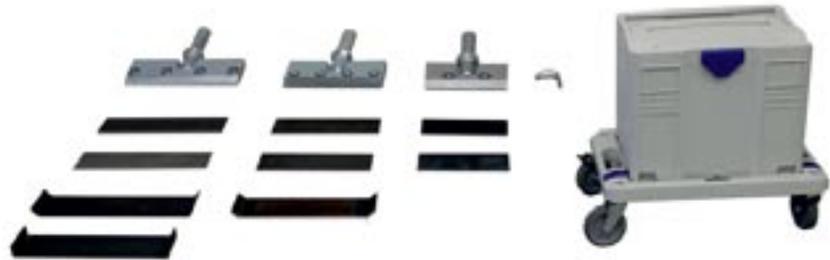

Messerschaft-Verlängerung

wird eingesetzt, um in schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten sowie z. B. bei dicken PU-Schäumen oder Parkettböden.

Bestell-Nr.: 111 400 485



Messerhalterungen

erhältlich in verschiedenen Materialbreiten, dazu passende Ersatzmesser in verschiedenen Materialstärken sowie Schaberblätter.

Breite 152 mm 111 400 110

Breite 203 mm 111 400 120

Breite 254 mm 111 400 130

Breite 305 mm 111 400 140

Breite 355 mm 111 400 150

Breite 495 mm 111 400 155

Breite 686 mm 111 400 160

Klapp-Stecker Ø 8,0 x 75 mm
 Sicherung Messerschaft-Verlängerung
 Bestell-Nr.: 029 300 004



Klapp-Stecker Ø 8,0 x 45 mm
 Sicherung Messerhalterung
 Bestell-Nr.: 029 300 003



Gerader Messerschaft mit Karbidspitze

Für keramische Fliesen, dicke Epoxidharz-beschichtungen oder thermoplastische Anstriche. Karbidspitze gewährleistet eine lange Standzeit.

50 x 150 mm 111 400 440

100 x 150 mm 111 400 441

150 x 150 mm 111 400 442



für Schaberblätter:
 Breite 305 mm 111 400 880

Schaberblätter 304 x 22 mm
 Paket mit 50 Stk. 111 400 420

Belagsentfernung

Mini-Lader MLB 760

Der Alleskönner für Sanierung und Abbruch

Eine echte Innovation für vielseitige Einsatzmöglichkeiten – jetzt auch in geschlossenen Räumen.

Mit dem leistungsstarken und langlebigen Elektromotor ist der äußerst kompakte Mini-Lader ideal für das Aufräumen entfernter Bodenbeläge.

Mit unterschiedlichen Anbaugeräten verwandelt sich der Mini-Lader auch bei Abriss-, Bau- und Aufräumarbeiten zum zeitsparenden Alleskönner.



1


TECHNISCHE DATEN	
Motorleistung:	1,5 kW
Akku-Kapazität:	360 Ah
Akku-Spannung (ohne Anbauteil):	24 V
Laufzeit:	bis zu 8 Stunden
Ladezeit:	ca. 12 Stunden
ABMESSUNGEN	
Länge:	1490 mm
Breite:	760 mm
Höhe:	1218 mm
Gewicht:	760 kg
Mini-Lader MLB 760 Grundgerät ohne Anbaugeräte	
Bestell-Nr.:	111 950 000



Praktisch bei Aufräumarbeiten



Perfekt beim Be- und Entladen



Einfach zu Transportieren
Transportrampe siehe Seite 191

Anbaugeräte

Pelikanschäufel
Breite 76 cm

Bestell-Nr.: 111 950 600



Abbruchhammer
hydraulisch

Bestell-Nr.: 111 950 700



Kabelanschluß 220 V

Bestell-Nr.: 111 950 750

Palettengabel

Bestell-Nr.: 111 950 680



Anhängerkupplung

Bestell-Nr.: 111 950 690



Reinigungsbürste
Stahl/Kunststoff hydraulisch

Bestell-Nr.: 111 950 650



Belagsentfernung

1

DPSM 600 - Doppelbodenplatten-Schälmaschine


Die Doppelbodenplatten-Schälmaschine DPSM 600 erlaubt das rationelle Abschälen von Doppelbodenplatten und ist für verschiedene Beläge wie z.B. Teppich, Vinyl, PVC geeignet.

Durch perfekte Einstellmöglichkeiten können sämtliche Doppelbodenplatten optimal bearbeitet werden.

Plattengröße: 600 x 600 mm

BESONDERE MERKMALE:

- Ergonomische Einlegehöhe
- Fahrbar durch Schwerlastrollen
- Ohne Demontage transportbereit für Aufzüge
- Geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten
- Eingreifschutz durch Lichtschrankentechnik



Sicherheits-Lichtschranken:
Beim Hineingreifen während des Betriebs schaltet die Maschine ab.



Exakter Tischlauf durch robuste
Linearführungsschienen



Manuell bedienbare Einstellspindel
zum stufenlosen Einstellen der
Abscherhöhe.

TECHNISCHE DATEN

Elektronik:
Steuerung SPS
Netzanschluss 400V

Betriebsarten:
- Handbetrieb
- Halbautomatik

Leistung:
Pumpe 190 bar
Durchsatz ca. 3 Platte/min.
Arbeitsbreite max 600 mm
Messereinstellung stufenlos

Abmessungen/Gewicht:
Länge 1350 mm
Breite 770 mm
Tischhöhe 880 mm
Gewicht ca. 600 kg

Lieferung komplett mit:
- Ersatzmesser
- Werkzeugkasten
- Bedienterminal
- Werkzeug zur Messereinstellung

Bestell-Nr.: 111 880 000

Sonderausführungen auf Anfrage möglich!



ARBEITSABLAUF

1.
Die Bodenplatten werden einzeln auf die Maschine aufgelegt und per Knopfdruck wird der Bodenbelag von der Platte abgeschält.



2.
Durch den Schälvorgang wird der Bodenbelag nach oben abgeführt und unten bleibt die vom Belag befreite Bodenplatte.



Die abzuschälende Belagsdicke ist frei einstellbar.

Der Abschälvorgang ist weitestgehend geräuscharm.

3.
Der abgeschälte Belag wird auf dem hinteren Eingreifschutz zwischengelagert.



4.
Nach abgeschlossenem Abschälvorgang kann die Bodenplatte entnommen und weiter verarbeitet werden.



Belagsentfernung

Druckluft-Stripper SCRAP'AIR

leistungsstarkes Druckluft-Schlag/-Schälgerät

geeignet für Bodenbeläge, Schaumrücken-Rückstände, Kleberreste, Linoleum, Fliesen und Gummi sowie Laminat/Parkett.

TECHNISCHE DATEN	
Luftdruck:	6 - 8 bar
Luftverbrauch:	280 l/min
Schlagfrequenz:	2950 Schläge/min
Schlagkraft:	30 Joules
Gewicht:	ca. 5,3 kg

SCRAP'AIR Langversion Länge 119 cm
Lieferung im Transportkoffer komplett mit:
Seitengriff, Halter mit Schabermesser,
2 Schabermesser als Ersatz, Öl, 250 ml Öl, Schutzausrüstung für Ohren, Augen und Hände

Bestell-Nr.: 111 085 000

SCRAP'AIR Kurzversion Länge 53 cm
zur Treppen Anwendung
Set komplett im Koffer
(Lieferumfang wie bei Langversion)

Bestell-Nr.: 111 085 500

Als Kompressor empfehlen wir Model
UNM 410-10-50W (siehe Seite 113)



Sonderzubehör

Schaberblatt
gezahnt 20 cm
Durch die gezahnte Schneide
wird eine bessere Schneidwirkung
erzielt. Besonders geeignet für sehr
elastische Klebstoffe.



Bestell-Nr.: 111 085 230

Schaberblatt
Federstahl 20cm
Breite 20 cm,
Länge 15 cm.
Materialstärke 1,5 mm.



Bestell-Nr.: 111 085 240

Delta-Schaber 12cm,
gebogen



Bestell-Nr.: 111 085 220

Druckluftschlauch
25m (Ø10 mm)



Bestell-Nr.: 111 085 250

HAMMER-STRIPPER PM-1600

Bodenbelagsstripper für den Profi mit hoher Schlagkraft

Entfernen und Abschälen von Sportbelägen, Teppich, Flexplatten, PVC-Beschichtungen, Gumminoppen, Fliesen, Bitumen, Holzbelägen, Dachbeläge, Parkett, uvm.

Besondere Merkmale:

- Angriffswinkel und Führungsriff verstellbar
- Anti-Vibrations Gummihandgriffe
- Personenschutzschalter NOT-AUS
- Leicht zu transportieren, massive Gummireifen für die Baustelle

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1600 Watt
Schlagenergie	27 Joule
Arbeitsbreite (je nach Meissel)	20-300 mm
Höhe x Breite x Länge	100 x 60 x 110 cm
Gewicht	45 kg

Lieferung komplett mit:
- Schabmeissel gerade
- Breitschaber 100 mm für Parkett

Bestell-Nr.: 111 140 000



Ersatz-Schaber

Schabmeissel gekröpft 300 x 75 mm
Bestell-Nr.: 111 140 010



Schabmeissel gerade 300 x 75 mm
Bestell-Nr.: 111 140 020



Breitschaber 300 x 25 mm
Bestell-Nr.: 111 140 030



Ersatzklinge für Breitschaber 300 mm
Bestell-Nr.: 111 140 035

Breitschaber, Federstahl
mit Parkettkeil 100 mm
Bestell-Nr.: 111 140 040



Ersatzklinge für Breitschaber 100 mm
Bestell-Nr.: 111 140 045

Schrauben-Set für Schaberblätter
(pro Schaberblatt werden 4 Sets benötigt)
Bestell-Nr.: 111 140 039

Spezialwerkzeuge und Zubehör

1

Stoßspachtel Breite 80 mm

mit durchgehendem extra starkem Blatt und breiter Fase, Gesamtlänge 280 mm

Bestell-Nr.: 161 203 000



Spezial-Spachtel

mit durchgehendem Blatt

Breite 8 cm 161 210 000



Multi Schaber

- flaches Ende für Ecken und beengte Verhältnisse
- große Öse zum Entfernen von Nägel und Stiften
- Abrundung der Klinge für gewölbte Oberflächen bzw. zum Abstreifen von Farbwalzen

Bestell-Nr.: 139 194 000



Fußbodenschaber Allway

mit auswechselbarer Klinge 100 mm breit in zwei Griff-längen: kurz zum Entfernen von Fußboden- und Wandbelägen lang zum Entfernen und zum Reinigen im Stehen

Kurz - Griff-länge 30 cm

Bestell-Nr.: 139 140 000

Lang - Griff-länge 50 cm

Bestell-Nr.: 139 150 000



Janser-Handscher

Klingen zum Festschrauben 100 mm breit in zwei Griff-längen

Kurz - 30 cm langer Griff

Bestell-Nr.: 139 105 000

Lang - 50 cm langer Griff

Bestell-Nr.: 139 106 000



Janser-Handscher

mit Drehgriff 40 cm langer Griff

Bestell-Nr.: 139 108 000

Ersatzklingen Allway / Janser-Handscher

10 Stück 139 140 001

100 Stück 139 140 100



Stabiler Handscher

Länge 52 cm

Bestell-Nr.: 139 191 000

Ersatzklingen

10 Stück 139 190 001



Schlagscher

mit Schlagkopf Länge 55 cm

Bestell-Nr.: 139 190 000

Ersatzklingen

10 Stück 139 190 001



Scrape-Rite™ Schaber,

- Schaberkopf aus Alu-Guss für Verwendung als Schlagscher
- für Abbrechklingen oder Schaberklingen
- einfacher Klingenwechsel durch Knopfdruck
- mit Klingenschutz-Kappe

Länge 30 cm inkl. 3 Stck Abbrechklingen

Bestell-Nr.: 139 195 000



Universal Handscher

- einstellbare flexible Klinge
- gekröpfter Kopf schützt Hände
- breiter Schlagkopf für Hammer
- extra starke Klinge zum Schaben von harten Materialien (im Lieferumfang)
- ergonomischer Soft-Griff

Universal Handscher kurz 28 cm

Bestell-Nr.: 139 192 000

Universal Handscher lang 56 cm

Bestell-Nr.: 139 193 000



Ersatzklinge starr 1,2 mm

4 Stück 139 192 010

Ersatzklinge flexibel 0,5 mm

4 Stück 139 192 020



Robustscher

Äußerst robuster Schaber Klinge zum Festschrauben 100 mm breit

Klinge

- 4-fach verwendbar
- 2-seitig geschärft
- 2-seitig kantig

mit Handgriff

Bestell-Nr.: 139 170 000

mit Stiel Länge 140 cm

Bestell-Nr.: 139 171 000

Ersatzklingen

1 Stück 139 170 001



Fußbodenschaber

mit teleskopartig ausziehbarem Stiel, Klinge 205 mm breit

Bestell-Nr.: 161 202 000

Ersatzklingen

10 Stück 161 202 001



Spezialwerkzeuge und Zubehör

Fußbodenschaber mit Rohrstiel

Schaberblatt 2-seitig verwendbar
(durch Flügelmutter leicht auswechselbar)

Grifflänge: 135 cm
Gewicht: 2,7 kg
Blatt: 280 mm breit

Bestell-Nr.: 161 201 000

Ersatzklingen
1 Stück 161 201 002



Fußbodenschaber MUTT

Sehr stabiler Schaber mit 18 cm breitem geschmiedetem und vorgeschliffenem Blatt.

Dicker, stabiler Eschenholzstiel
Länge 130 cm

Gesamtlänge: 166 cm
Gewicht: 3 kg
Blatt: 18 cm breit

Bestell-Nr.: 161 204 000



Fußbodenschaber MEGA-200

Spezialschaber mit stabiler und gehärteter Schaberblatt-Aufnahme zum Entfernen sämtlicher Beschichtungen (Epoxid) und Klebstoffen sowie von Belagsrückständen entlang von Dehnungsfugen oder im Randbereich wo der Stripper nicht hinkommt.

Grifflänge: 152 cm
Gewicht: 3,6 kg
Blatt: 204 mm breit

Bestell-Nr.: 161 206 000

Ersatzklingen
10 Stück 161 202 001



Fußbodenschaber GIGA-130

Spezialschaber mit besonders stabiler und gehärteter Schaberblatt-Aufnahme.

Der Griff ist ergonomisch geformt und gepolstert.

Grifflänge: 152 cm
Gewicht: 4,3 kg
Blatt: 130 mm breit

Bestell-Nr.: 161 207 000

Ersatzklingen
10 Stück 139 190 001



Abbruch-Stange GUTSTER

Möchten Sie Abbrucharbeiten schneller und leichter durchführen?

Mit der GUTSTER Abbruch-Stange können Sie aufrecht arbeiten und Dielen, Parkett, Fliesen oder Decken-Paneele problemlos wegstemmen.



WINKEL

Der Winkel des Kopfes der Hochleistungshebelstange ermöglicht es Ihnen, eine aufrechte Körperhaltung beizubehalten, während Sie Fußböden, Unterböden, Paneele entfernen, anstatt die gesamte Zeit mit gebücktem Rücken zu arbeiten.

NAGELZIEHER

Mit dem Nagelzieher am hinteren Teil des Stangenkopfes können Sie Nägel entfernen, ohne sich bücken zu müssen, ohne die Gefahr von Rückenverletzungen oder Ausrutschen und Stürzen.

RÄDER

Mit Hilfe der Räder können Sie die Stange auf dem Boden rollen, anstatt sie jedes Mal anheben zu müssen.

HEBELWIRKUNG

Die GUTSTER Abbruch-Stange optimiert den Drehpunkt beim Stemmen und erreicht dadurch eine maximale Hebelwirkung.

SPEER DESIGN

Der Kopf hat speerförmige Spitzen, um unter Bodenbeläge zu gelangen. Hervorragend geeignet bei Entkernungen, auch zum Aufbrechen von Trockenbauwänden!



GUTSTER

Länge 1,5 m mit Räder Gewicht: 4,8 kg

Bestell-Nr.: 161 204 400

GUTSTER (einfache Ausführung)

Länge 1,2 m ohne Räder Gewicht: 3,9 kg

Bestell-Nr.: 161 204 300

Reißklaue

Ergonomische Formgebung, ansprechendes Design und eine nahezu unverwüsthliche Spezial-Aluminium-Legierung zeichnen dieses Gerät aus.



Als unentbehrlicher Helfer für das Entfernen von Bodenbelägen konzipiert, entwickelt die Reißklaue ungeahnte Kräfte. Schont Ihre Finger und Hände.



Bestell-Nr.: 111 107 000

Spezialwerkzeuge und Zubehör

1

Universal-Handschleifer

aus Metall mit Hartmetallsplitt
200 x 100 x 25 mm
mit 90°-Winkel

Körnung 14	161 525 000
Körnung 24	161 526 000
Körnung 36	161 527 000



HR Handschleifer

Metall mit HM-Splitt in Kö. 24

für das Schleifen hinter
Heizungsrohren.

Mit hinterer Flosse zum Schleifen
auch zwischen Heizkörper-Rohren

365 x 60 x 40 mm

Bestell-Nr.:	161 528 000
--------------	-------------



Schleif-Blitz

mit auswechselbaren Schleifsteinen

Als Rohmaterial wird eine Mischung aus Bikarbid und Harz verwendet.

Jedes Loch hat schneidende Kanten,
dadurch wird schnell eine glatte
Fläche erzielt.

Kö. 24	161 505 000
Kö. 36	161 507 000

Ersatzschleifstein	
Kö. 24	161 505 001
Kö. 36	161 507 001



Schleifgerät mit Rohrsteel

rechteckig 250 x 200 mm

komplett mit 6 Schleifsteinen
75 x 90 mm Körnung 46

Bestell-Nr.:	161 515 000
--------------	-------------



Ersatzschleifstein 75 x 90 mm mit Gewindeloch	
Körnung 46	161 515 001
Körnung 20	161 515 003



Kehrbesen

ohne Stiel und Halter
40 cm Rosshaar 161 901 000

60 cm Rosshaar 161 902 000

ohne Stiel und Halter
60 cm Poly-Kokos® 161 912 000

Stielhalter Metall
24 mm 161 913 000

Holzstiel, Länge 1,5 m
Ø 23,5mm 161 915 000

Ø 28mm 161 916 000



Universalbesen V7

für die Baustelle des Bodenlegers sowie auch
für den Außenbereich geeignet.

Er fegt Hartbeläge ohne Staub aufzuwirbeln, kehrt
Holz und Metallspäne und ist hart im Nehmen.

Die V-förmigen Borsten haben den Effekt, dass feine
Partikel effektiver gekehrt werden als mit üblichen
Rundborsten.

Der Besen lädt sich elektrostatisch auf
und entfernt so Haare und Fusseln
von textilen Belägen.

Ideal zum nass Schrubben und trocken abziehen.
Besonders leicht zu reinigen.

Bestell-Nr.:	161 903 000
--------------	-------------



Handfeger

Industriehandfeger
Poly-Kokos® 28 cm
zum Einsatz auf glatten
und rauhen Böden.

Bestell-Nr.:	161 906 000
--------------	-------------



Industriehandfeger
Rosshaar 28 cm
zum Einsatz auf glatten Böden.

Bestell-Nr.:	161 905 000
--------------	-------------



Kehrschaufeln

Kehrschaufel
Metall, lackiert mit Holzstiel

Bestell-Nr.:	161 907 000
--------------	-------------

Kehrschaufel
schwere Ausführung Edelstahl
mit Gummilippe

Bestell-Nr.:	161 908 000
--------------	-------------



Müllsäcke

Schwerlast-Müllsäcke (100my)
120 ltr Plastik blau
besonders geeignet zur Entsorgung
von größeren Volumen an
mineralischen Stäuben auf Baustellen.

Einzelrolle à 25 Stk.	161 904 010
-----------------------	-------------

Karton mit 6 Rollen	161 904 000
---------------------	-------------



Rührgeräte und Zubehör

Collomix Xo-R Serie

Das bewährte Rührwerkprogramm mit noch mehr Leistung für beste Arbeitsergebnisse

- Höchste Leistungsausbeute durch Hochleistungsgetriebe und Motor
- Gefühlvolle Drehzahlentwicklung durch Elektronikschalter
- Mehr Funktionalität in der Bedienung, wie die praktischen Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Rückenschonendes Arbeiten durch angepasste Arbeitshöhe
- Kein unbeabsichtigtes Starten dank des elektronischen Sicherheitsschalters
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der angenehm passenden Griffe
- Bequemes Wechseln des Rührers mittels der HEXAFIX Schnellkupplung
- Robust auch bei härtester Beanspruchung
- Optimale Mischergebnisse durch den Einsatz der passenden Rührergeometrie

Handrührwerk Xo1 R - HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz.

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1150 W
Gang	1
Drehzahl	bis 640 U/min
Mischvolumen	bis 40 Liter
Gewicht	5,3 kg

Lieferung komplett mit Rührer WK 120 HF
Bestell-Nr.: 111 243 000



Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Handrührgerät Xo4 R -HF

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und Durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 60 Liter.

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 W
Gang	2
Drehzahl	
1. Gang	bis 420 min-1
2. Gang	bis 590 min-1
Mischvolumen	bis 60 Liter
Gewicht	6,2 kg

Lieferung komplett mit Rührer WK 140 HF
Bestell-Nr.: 111 244 000



Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Handrührgerät Xo55 R DUO - HF

Leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung durch gegenläufige Mischwerkzeuge
Zwangsmischeffekt : schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art, besonders auch für zähe und schwere Stoffe
Gasgebeelektronik stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1600 Watt
Gang	1
Drehzahl, stufenlos	bis 450 U/min
Mischvolumen	bis 90 Liter
Gewicht	8,8 kg

Lieferung komplett mit Rührer MKD 140 HF
Bestell-Nr.: 111 245 000



Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Rührer

x gut geeignet
xx sehr gut geeignet



	FM	WK	KR	MM	MK	DLX	
FLÜSSIG	Ausgleichsmassen		xx		x	xx	
	Bitumenanstrich		xx				
	Wandfarben	x				xx	
	Lacke/Lasuren	xx				xx	
	Schlämme			xx		x	xx
	Vergussmassen			xx			x
GESCHMEIDIG	Epoxydharz		x			xx	
	Klebemörtel		xx		xx	xx	
	Spachelmassen		xx	xx	xx	xx	x
	Fliesenkleber		xx	xx	xx	xx	
	Fertigmörtel		xx	x	xx	xx	
	Dickbeschichtung			xx		x	
SCHWER	Gipskalkputz	x	x		xx		
	faserhaltige Stoffe			xx		x	x
	Mörtel aller Art		xx		x	xx	
	Putze		xx		x	xx	
	Estriche		xx			xx	
	Wärmedämmputz		x			xx	
Epoxydharz mit Sand		x			xx		
Beton		x			xx		

HEXAFIX® für den Rührerwechsel - ruckzuck und ohne Werkzeug

Nachrüstadapter zum Umrüsten von Handrührgeräten mit M14 Gewinde auf HEXAFIX®
Den Nachrüstadapter einfach auf das M 14 Gewinde schrauben und das Gerät ist umgerüstet.

Bestell-Nr.: 111 233 100



Kombiadapter zum Umrüsten von Handrührgeräten mit HEXAFIX® auf M14 Gewinde
Kombi-Adapter statt der Hexafix®-Kupplung auf das 5/8 Gewinde des Handrührwerks schrauben.

Bestell-Nr.: 111 233 200



Rührer für Rührwerk mit M14-Gewinde bzw. HEXAFIX Anschluss

Länge 600 mm	M14-Gewinde Bestell-Nr.:	HEXAFIX-Schaft Bestell-Nr.:
MK 120 - Ø 120 mm	161 604 000	161 605 900
MK 140 - Ø 135 mm	161 616 000	161 616 900
WK 120 - Ø 120 mm	161 608 000	161 608 900
WK 140 - Ø 135 mm	161 615 000	161 615 900
KR 120 - Ø 120 mm	161 623 000	161 623 900
KR 160 - Ø 160 mm	161 617 000	
DLX 152 - Ø 152 mm	161 625 000	161 625 900
MKD 140 HF		111 204 200

Rührer mit 6-Kant-Schaft für den Einsatz mit der Bohrmaschine

400 mm lang - SW 8	Bestell-Nr.:
WK 90 - Ø 90 mm	161 606 000
MM 85 - Ø 85 mm	161 611 000
FM 80S - Ø 80 mm	161 626 000
600 mm lang - SW 10	Bestell-Nr.:
WK 120 S - Ø 120 mm	161 607 000
KR 120 S - Ø 120 mm	161 621 000
KR 90 S - Ø 90 mm	161 620 000
500 mm lang - SW8	Bestell-Nr.:
LX 90 S - Ø 90 mm	161 630 000



Rührer LX 90-S
Mischmenge 5 - 15 kg

Rührgeräte und Zubehör

1

Rührstation CLEVER II

Kompakte, robuste Rührstation mit guter Balance beim Ausgießen der Spachtelmasse auch bei größeren Misch-Volumen.

NEU

Rührwerk mit 2-Gang-Getriebe mit stufenloser Drehzahleinstellung.

Führungsriff höhenverstellbar

Inkl. Spezialrührer H27 für schnelles, homogenes Mischen von Spachtelmassen

Mischmenge:
Bis 4 Sack Spachtelmasse à 25 kg
ergibt ca. 60 L Mischgut ± ca. 130 kg

TECHNISCHE DATEN	
Leistungsaufnahme	1900W
Nennspannung	230V
Nenn Drehzahl stufenlos	150-300 U/min 300-650 U/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	41 kg
Behältergröße	85L

Lieferung inkl. Spezialrührer
und Mischkübel 85 L
Bestell-Nr.: 111 253 000

Spezialrührer H27
Bestell-Nr.: 111 252 050

Mischkübel 85L
Bestell-Nr.: 111 253 150



Rührstation GIGANT

Stärkste Rührstation ihrer Leistungsklasse

geeignet für Spachtelmassen, Estrich, Beschichtungen,
Putz, Mörtel, Farben u. v. m.

Mobile Mischstation für Mischmengen bis 250 kg bzw 120L
Volumen. Das entspricht Mischungen von z.B. bis zu
6 Säcken Spachtelmasse

Speziell geformter und sehr robuster Behälter, damit
das komplette Material erfasst und gemischt wird.

Mobil einsetzbar durch große Räder

Einfach zu reinigen durch Entnahme
des Mischkübels

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 Volt
Motorleistung	1.800 Watt
Dehmoment	172 nm'
(3-mal mehr Drehmoment als vergleichbare Rührgeräte)	
LxBxH	680 x 580 x 1400 mm
Gewicht	35 kg
Mischbehälter	120 L

Lieferung inkl. Transportgestell,
Mischbehälter, Rührgerät und
Spezialrührer Ø 225mm
Bestell-Nr.: 111 255 000

Spezialrührer Ø 225 mm
Bestell-Nr.: 111 255 050

Spezialrührer Ø 225 mm (1/2)
Bestell-Nr.: 111 255 060

Mischkübel 120 L
Bestell-Nr.: 111 255 150



Rührgeräte und Zubehör

Rührstation PROFI
komplett mit Halterung und
Rührwerk R 1600

Bestell-Nr.: 111 217 000



Rührstation PROFI
einfache Verarbeitung und sicherer Transport
von Spachtelmasse

- stufenlos höhenverstellbarer Griff.
- einfach und schnell zerlegbar

bestehend aus: Fahrgestell
und Eimer 75 L

Bestell-Nr.: 111 214 600

Kombigerät als Vorabscheider
mit Laufrolle siehe Seite 38

Zubehör

Fahrgestell 111 214 400

Eimer 75 L 111 214 300

Halterung für Rührwerk 111 214 100

Rührer 111 214 200

Schlauchhalterung
zum Absaugen von Feinstaub

Bestell-Nr.: 262 362 000



Rührwerk R 1600

Leistungsstarke 1600 Watt für kraftvolles Mischen und Rühren

- Feststellschalter für Dauerbetrieb
- Robustes 2-Gang-Getriebe mit hoher Durchzugskraft ermöglicht optimale Durchmischung sowohl dünnflüssiger als auch zäher Materialien.
- Geeignet für Rührgutmengen von bis zu 40 l
- Ergonomisch geformter Doppel-Handgriff mit anti-slip-Beschichtung gewährleistet müheloses und effektives Arbeiten



ECOMIX Rührer,
-mit M14 Gewinde
-Länge 600 mm

Wendelrührer MR 4 – 140
(im Lieferumfang des R 1600)
rechtsgewendelt, Mischwirkung von
unten nach oben

Bestell-Nr.: 161 627 100



TECHNISCHE DATEN

Leistung:	1600 W
Gänge:	2-Gang
Drehzahl:	1.Gang: 180-300 U/min 2.Gang: 300-500 U/min
Aufnahme:	M14
Gewicht:	8.66 kg

Lieferung inklusive Wendelrührer 140 mm

Bestell-Nr.: 111 242 000

Korbrührer M14 - Ø 120 mm

Bestell-Nr.: 161 627 300

Kippwagen für 30 L Eimer

Praktischer Kippwagen,
der das Aufziehen von Kleber
und Spachtelmassen wesentlich
einfacher macht.

Lieferung ohne Eimer

Bestell-Nr.: 111 214 500

Eimer 30 l - weiß 111 208 900



Rührgeräte und Zubehör

1

Janser-Staubgeweih

NEU

Das ultimative Zubehör zur Reduzierung von Staub und Arbeitszeit beim Anrühren von Spachtelmassen.



PROFI-VORTEILE

- Gesünder Arbeiten
- Staubreduktion im Arbeitsbereich auf ein Minimum.
- Passend für alle gängigen 38mm und 50mm Schlauch-Anschlussmuffen
- Einfache Anwendung

Bestell-Nr.: 111 286 100



Durch Anschluss eines Staubsaugers werden die gefährlichen, mineralischen Stäube, die beim Anmischen von Spachtelmasse entstehen, auf ein Minimum reduziert.

Außerdem schafft es eine maximal saubere Arbeitsumgebung beim Anmischen von Spachtelmasse und spart Zeit, da man den Anmisch-Bereich nach dem Spachteln nicht mehr gesondert vom feinen Staub reinigen muss.

Wasserdosiergerät AQiX

Kleiner Helfer große Wirkung!

Kabellos Wasser dosieren auf der Baustelle

mischen Sie schnell, einfach und vor allem präzise alle Arten von Mörtel, Spachtelmassen, Estriche, und viele weitere Baumaterialien in der richtigen Konsistenz.

TECHNISCHE DATEN

Vorwählbare Dosiermenge: 1 – 99 Liter
in 0,1 l Schritten
max. Betriebsdruck: 2-6 bar
Durchflussmenge: 10 – 25 l/min
Genauigkeit: 1-3 Liter 60 ± ml
> 3l ± 2%
Gewicht: 688 gr.
Batterie: 2 x AA



Lieferung im robusten Hartschalenkoffer mit 1/2"-Anschlussadapter und 2x AA Batterien

Bestell-Nr.: 111 246 000

Schließen Sie das batteriebetriebene Wasserdosiergerät mühelos an Ihren Wasserschlauch an und geben die gewünschte Wassermenge über das Display ein und drücken Start. Der AQiX schaltet sich automatisch ab, sobald die eingegebene Wassermenge erreicht wurde.



separates Zubehör
Schlauchstück 3 m mit 2 Stk.
Schlauchverbinder 3/4"

Bestell-Nr.: 111 246 100



unkompliziertes Einhängen an fast jedem Eimer

Wasseradapter AquaFox

Klemmbarer 3/4" Anschluss

Für Handwerkerarbeiten, speziell bei Spachtelarbeiten, wenn der Messeimer nicht unter den Wasserhahn passt

Passend für fast alle Einhebelmischer und Badewannenarmaturen!



Bestell-Nr.: 111 214 111

Dichtungsring

Bestell-Nr.: 111 214 118

separates Zubehör
Schlauchstück 1 m
kpl. mit Anschluß

Bestell-Nr.: 111 214 115



Anrühr-Eimer 40 Liter

weiß, stabile Griffe, hohe Festigkeit, ideal für Spachtelmassen u.a.

Bestell-Nr.: 111 286 000



Spezial-Mörteleimer 65 Ltr.
Schwarz, aus hochfestem Material, ausrissichere Griffschalen

Bestell-Nr.: 111 260 000



Mischkübel 100 L

blau, auch passend für Rührstation CLEVER I (Vorgängermodell)

Bestell-Nr.: 111 252 150



Zubehör zur Unterbodenverlegung

1

Kellen und Traufeln

Glättkelle

40 cm lang 161 701 000

50 cm lang 161 702 000

60 cm lang 161 703 000

70 cm lang 161 704 000



Ausgleichskelle

30 cm lang 161 710 000

40 cm lang 161 711 000

50 cm lang 161 712 000

rostfrei

30 cm glatt 161 714 300

40 cm glatt 161 714 400

48 cm glatt 161 714 000



Schweizer Ausgleichkelle mit Steg

50 cm lang 161 718 000

rostfrei

50 cm lang 161 719 000



Ausgleichstraufel

30 cm lang 161 715 000

40 cm lang 161 716 000

50 cm lang 161 717 000



Aufstreikkelle

28 cm lang 161 721 000

40 cm glatt 161 722 000

rostfrei

28 cm glatt 161 724 000

40 cm glatt 161 725 000



Ragni-Kellen

28 cm glatt 161 771 000

36 cm glatt 161 772 000



Glättkelle

rostfrei mit Softgriff

28 cm 161 705 000



Aufstreikkelle

für auswechselbare Zahnleisten

28 cm 262 340 000



Berner Putzkelle 140mm

rostfrei

Bestell-Nr.: 161 726 000



Gipserspachtel 80mm

rostfrei

Bestell-Nr.: 161 727 000



Höhenausgleichsspachtel

rostfrei, verstellbar

Länge 280 mm 161 750 000



Zubehör zur Unterbodenverlegung

1

Rakeln

Großflächenrakel
Länge 560 mm



ohne Stiel und ohne Zahnungseinsätze
Bestell-Nr.: 161 760 000

Zahnschienen-Rakel


Arbeitsbreite 560 mm mit zwei verstellbaren, rostfreien Gleitstiften
Zum Aufziehen aller rakelfähigen Spachtelmassen im Stehen.



Lieferung inkl R2 Einsatzzahnung und Stielhalterung D 28 mm (ohne Stiel) Ersatzzahnungen siehe Seite 69
Bestell-Nr.: 161 762 000

Estrich-Rakeln

mit verstellbarer Abziehschiene aus rostfreiem Stahl zum Einstellen auf die gewünschte Belagshöhe zwischen 0 - 10 mm.



Arbeitsbreite 58 cm (6 Gleitstifte)
Bestell-Nr.: 161 765 000

Arbeitsbreite 80 cm (8 Gleitstifte)
Bestell-Nr.: 161 766 000


Höhennivellierstifte

Zeit- und Kostenersparnis beim Nivellieren von Unterböden.

Statt nach dem Augenmass zu arbeiten, können Sie jetzt ganz genau nivellieren und somit ein besseres Ergebnis bei geringerem Materialverbrauch zu erzielen.

Dank der Millimeterskala lassen sich die Stifte genau auf die gewünschte Höhe abschneiden.

Mit dem hochwertigen Selbstklebestreifen haften Sie gut auf allen Oberflächen und sind in gelber Signalfarbe gut sichtbar.



Karton à 100 Stück
Gelb Bestell-Nr.: 161 855 500

Stachel-Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Stachellänge 11 mm

25 cm Breite 171 801 000

50 cm Breite 171 802 000

75 cm Breite 171 803 000



Stachellänge 31 mm

25 cm Breite 171 807 000

50 cm Breite 171 808 000

75 cm Breite 171 809 000



Adapter zu Teleskopschaft für Stachelentlüftungsroller

Bestell-Nr.: 262 361 130



Nagelsohlen

Lieferung komplett mit Befestigungsgurten

Nagellänge 55 mm

Bestell-Nr.: 171 805 000

Ersatznägel (55 mm) mit Muttern
Satz mit 26 Stück 171 805 003

Nagellänge 35 mm

Bestell-Nr.: 171 805 100

Ersatznägel (35 mm) mit Muttern
Satz mit 26 Stück 171 805 001

Ersatz-Befestigungsgurte
Satz mit 4 Stück 171 805 002



Nagelschuhe "Schuh-In" einfach zum Reinschlüpfen.

Die Schuhe sind aus hochwertigem, langlebigem Elastomer gefertigt.
Nagelhöhe: 21 mm - Lieferung paarweise

M für Schuhgröße 42 (8) und kleiner
Bestell-Nr.: 171 805 500

L für Schuhgröße 42 (8) - 44 (10)
Bestell-Nr.: 171 805 600

XL für Schuhgröße 44 (10) - 48 (15)
Bestell-Nr.: 171 805 700

Ersatznägel 21 mm (Satz mit 32 Stück)
Bestell-Nr.: 171 805 701



Zubehör zur Unterbodenverlegung



Feuchte Reinigungstücher als mobiles System für die Werkstatt und die Baustelle

- zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung
- Entfernt mühelos Fette, Lacke, Harze etc.
- Tücher trocknen nicht aus
- Lange Haltbarkeit
- Hautfreundlicher Händereiniger mit angenehmem Citrusduft
- Großformatiges Tuch (20x38 cm)

Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen.

Best2Clean Starterpack:

- 1 x Spender
- 2 x 120 Stk. Tücher
- 2 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Bestell-Nr.: 119 999 000



Best2Clean Nachfüllpack:

- 4 x 120 Stk. Tücher
- 4 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Bestell-Nr.: 119 999 010



Kupferleitband

10 x 0,08 mm

Rolle mit 50 m 161 240 000

Rolle mit 200 m 161 245 000

10 x 0,035 mm selbstklebend

Rolle mit 50 m 161 252 000



Wellenverbinder

Zur Riss-Sanierung und zum Überbrücken von Estrich-Trennfugen

Abmessung 70 x 6 mm

VE 1000 Stk. 161 212 000

VE 100 Stk. 161 212 100

Abmessung 120 x 6 mm

VE 10 Stk. 161 212 500



Lösungen zum Arbeiten im Stehen

Mit diesem kompletten System zum Spachteln im Stehen können Sie schnell und professionell Kleber und Ausgleichsmassen aufziehen.

Einfach zu justieren, damit für jeden Anwender eine ergonomisch richtige Arbeitsstellung eingestellt wird.

Mit dem einzigartigen Drehgelenk der Klingenhalterung wird die Bewegung der Hand beim manuellen Spachteln nachgeahmt. Mit diesem System erhalten Sie daher ein perfektes Spachtelergebnis.



ERGO Raket

Satz komplett mit Teleskopschaft, ohne Einsatz

56 cm 262 361 700

Zahnungseinsätze 56 cm siehe Seite 63

Ersatz-Spachtel für 2.Generation iTOOLS Raket

56 cm 262 361 710



Ersatz-Einsätze für 1.Generation iTOOLS Raket

60 cm 262 361 320

90 cm 262 361 420

Ausgleichsmassenraket zum Auftragen von faserarmierten Ausgleichsmassen oder höheren Schichtdicken

Satz komplett mit Teleskopschaft

60 cm 262 361 430

Stiftraket

60 cm 262 361 440



Stifte

Satz mit 2 Stück 262 361 450

Kleberspachtelsatz-Kit (ohne Einsatz)

28 cm 262 361 610

Einsatzhalterung für Kleberspachtel

28 cm 262 361 600



Griffe und Befestigungen

Teleskopschaft 100 - 190 cm

Bestell-Nr.: 262 361 100

Beschlag für Klingenhalterung (Gelenk)

Bestell-Nr.: 262 361 260

Klemmhalter für Spachtel (Paar) ohne Gelenk

Bestell-Nr.: 262 361 120

Adapter zu Teleskopschaft für Stachelentlüftungsroller

Bestell-Nr.: 262 361 130

Handgriff für Einsatzhalterung

Bestell-Nr.: 262 361 200



Zubehör zur Unterbodenverlegung

1

Spachteln und Einsätze

HM-Eurospachtel

23 cm fein	262 350 000
23 cm grob	262 351 000
28 cm fein	262 352 000



Kleberspachteln mit Holzgriff

Kleberspachtel 18 cm

Zahnform A1	262 344 000
Zahnform A2	262 301 000
Zahnform A3	262 341 000
Zahnform B1	262 307 000
Zahnform B2	262 302 000
Zahnform B3	262 302 300
Zahnform B5	262 302 400
Zahnform B6	262 302 600
Zahnform B7	262 302 700
Zahnform B10	262 303 300
Zahnform B11	262 303 600
Zahnform B12	262 303 700
Zahnform B14	262 303 800
Zahnform B15	262 303 400



Kleberspachtel ungezähnt

18 cm	262 303 000
22 cm	262 305 000
25 cm	262 300 300

Kleberspachtel 25 cm

Zahnform A1	262 305 100
Zahnform A2	262 305 200
Zahnform A3	262 305 300
Zahnform B1	262 306 100
Zahnform B2	262 306 200
Zahnform B3	262 306 300
Zahnform B5	262 305 400
Zahnform B11	262 306 600

Kleberspachtel 22 cm

Zahnform A1	262 342 000
Zahnform A2	262 306 000
Zahnform A3	262 343 000
Zahnform B1	262 308 000
Zahnform B2	262 304 000
Zahnform B3	262 304 300
Zahnform B5	262 304 400
Zahnform B6	262 305 700
Zahnform B7	262 305 800
Zahnform B10	262 308 100
Zahnform B11	262 305 600
Zahnform B12	262 308 200
Zahnform B14	262 308 300
Zahnform B15	262 308 015

Zahnungszange

zum mühelosen Nachzählen von Zahnspachteln bis 1 mm Blattstärke.



Schwere, vernickelte Ausführung mit austauschbaren Ober- und Unterstempeln,

Bestell-Nr.: 262 371 000

Ersatzteile

Ersatzstempel 262 371 001

Ersatzschnittplatte 262 371 002

Nähtespachtel

gezahnt, Zahnform 3
8 cm breit 262 353 000

11 cm breit 262 356 000



Japanspachtel

Set mit 4 Stück (5, 8, 10, 12 cm)
Bestell-Nr.: 262 360 000



Japanspachtel gezahnt

Set mit 3 Stück (5, 8 und 10 cm)
Zahnung A2 262 360 100
Zahnung B1 262 360 200
Zahnung B11 262 360 300



Dielenzahnspachtel

Spezielle Zahnspachtel für den Kleberauftrag bei der Verlegung von Parkettmassivdielen.

Zwei vertiefte Zahnschneiden sorgen für ausreichend Kleberauftrag zur Vermeidung von Hohlstellen.

20 cm 262 361 000



Mutterspachtel Aluminium

ohne Einsatz
18 cm 262 331 000
28 cm 262 331 100



Mutterspachtel mit Holzgriff

ohne Einsatz
18 cm 262 310 000
21 cm 262 311 000
28 cm 262 312 000



Mutterspachtel mit Holzgriff

mit abgewinkeltem Blatt
ohne Einsatz
18 cm 262 310 100
21 cm 262 311 100
28 cm 262 312 100



Mutterspachtel rostfrei

mit ergonomisch geformtem 2-K Softgriff ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt (13 cm)
ohne Einsatz
18 cm 262 310 300
28 cm 262 312 300



Mutterspachtel

antihafbeschichtet (Teflon)
mit ergonomisch geformtem 2-K Softgriff einfaches Säubern, sobald der Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist
ohne Einsatz
18 cm 262 310 200
28 cm 262 312 200



Zubehör zur Unterbodenverlegung

1

Zahnleisten zweiseitig gezahnt		Zeichnungen im Originalmaßstab	18 cm (10 Stück)	21 cm (10 Stück)	28 cm (10 Stück)
A1	Zahntiefe mm	1,1	262 316 000	262 320 000	262 324 000
	Zahnlückenbreite mm	1,5			
A2	Zahntiefe mm	1,4	262 315 000	262 319 000	262 323 000
	Zahnlückenbreite mm	1,7			
A3	Zahntiefe mm	1,5	262 330 000	262 334 000	262 337 000
	Zahnlückenbreite mm	1,6			
A4	Zahntiefe mm	0,75	262 332 000	262 335 000	262 338 000
	Zahnlückenbreite mm	1,1			
A5	Zahntiefe mm	1,0	262 333 000	262 336 000	262 339 000
	Zahnlückenbreite mm	1,35			
B1	Zahntiefe mm	2,0	262 314 000	262 318 000	262 322 000
	Zahnlückenbreite mm	2,4			
B2	Zahntiefe mm	2,55	262 313 000	262 317 000	262 321 000
	Zahnlückenbreite mm	3,0			
B3	Zahntiefe mm	3,25	262 326 000	262 327 000	262 328 000
	Zahnlückenbreite mm	3,7			
B5	Zahntiefe mm	5,15	262 325 100	262 325 200	262 325 300
	Zahnlückenbreite mm	5,7			
B6	Zahntiefe mm	3,6	262 326 700	262 327 700	262 328 900
	Zahnlückenbreite mm	4,1			
B7	Zahntiefe mm	3,9	262 325 700	262 334 100	262 329 100
	Zahnlückenbreite mm	3,6			
B10	Zahntiefe mm	5,7	262 325 800	262 334 200	262 329 200
	Zahnlückenbreite mm	5,1			
B11	Zahntiefe mm	5,0	262 326 600	262 327 600	262 328 600
	Zahnlückenbreite mm	6,1			
B12	Zahntiefe mm	4,9	262 325 400	262 325 500	262 325 600
	Zahnlückenbreite mm	5,1			
B14	Zahntiefe mm	5,5	262 325 900	262 334 300	262 329 300
	Zahnlückenbreite mm	6,1			
B15	Zahntiefe mm	6,3	262 326 900	262 327 900	262 328 990
	Zahnlückenbreite mm	5,6			
S1	Zahntiefe mm	2,55	262 326 200	262 327 200	262 328 200
	Zahnlückenbreite mm	1,8			
S2	Zahntiefe mm	3,35	262 326 300	262 327 300	262 328 300
	Zahnlückenbreite mm	4,2			
S3	Zahntiefe mm	1,75	262 326 100	262 327 100	262 328 100
	Zahnlückenbreite mm	2,5			
S4	Zahntiefe mm	5,05	262 326 100	262 327 100	262 328 100
	Zahnlückenbreite mm	10,3			
R1	Zahntiefe mm	3,0	(10 Stück) 28 cm	(10 Stück) 56 cm	Mengennachlass auf Zahnungseinsätze (auch sortiert) ab 50 Stück 10 % ab 100 Stück 15 % ab 200 Stück 20 %
	Zahnlückenbreite mm	4,0	262 345 000	262 345 800	
Zahnbrückenbreite mm	1,5	262 345 700	262 345 900		
R2	Zahntiefe mm	5,0	262 346 500	262 346 600	
	Zahnlückenbreite mm	4,0			
Zahnbrückenbreite mm	2,0	262 346 500	262 346 600		
R3	Zahntiefe mm	5,0	262 346 500	262 346 600	
	Zahnlückenbreite mm	6,0			
Zahnbrückenbreite mm	2,4	262 346 500	262 346 600		

Zubehör zur Sanierung / Estrichverlegung

1

Metall-Stachelroller mit Spritzschutz

Lösemittelfest, ergibt ein sehr feines Finish aufgrund der sehr dünnen 0,4 mm Stacheln.

Stachellänge 16 mm

25 cm Breite 171 830 025

50 cm Breite 171 830 050



Walzenkörper Stachellänge 16 mm

25 cm Breite 171 830 250

50 cm Breite 171 830 500



Gummi-Schieber

aus Zellgummi mit Spritzschutz zum Grundieren, Beschichten und Versiegeln

NEU

Schwarze universelle Zellgummi-Qualität

Breite 75 cm 161 735 000

Breite 55 cm 161 735 100



Rote Zellgummi-Qualität besonders abriebfest und beständig gegen Öle und viele Lösemittel

Breite 75 cm 161 736 000

Breite 55 cm 161 736 100



Vorstrichwalzen

Grundierrolle Vestanfloor 25 cm
Zum Auftragen von
Dispersionsgrundierungen

Bestell-Nr.: 171 815 000

VE mit 12 Rollen 171 815 100



Grundierrollen-Set
bestehend aus:

12 Stk Grundierrollen 25 cm
1 Stk. Halter
1 Stk. Alu-Teleskopstange

Bestell-Nr.: 171 817 000



Grundiereimer 14 L
mit innenseitigen Abstreifrippen
und Masseinteilung

LxBxH 330 x 220 x 235 mm

Bestell-Nr.: 111 285 100



Halter für Vorstrichwalzen 25 cm

Bestell-Nr.: 464 034 000



Halter für Kleinwalzen 10 cm

Bestell-Nr.: 464 034 500



Grundierrolle Polyester 10 cm

VE mit 10 Rollen 171 815 500



Nylon-Plüsch-Roller 25 cm
für Klebstoffe, Reaktionsharze,
Bitumen-Anstriche und Beschichtungen

Bestell-Nr.: 464 036 000



Moltopren feinporig 25 cm
für Lackierungen, Kunstharzlacke,
Acrylate und Lasuren

Bestell-Nr.: 171 811 000



Alu Teleskopstange

100-200 cm
mit Softgriff

Bestell-Nr.: 171 816 000



Flachpinsel

Borstenlänge 45 mm
4 cm breit 464 013 000



Borstenlänge 52 mm
6 cm breit 464 014 000



Feuchtigkeitsmessgeräte

CCM-Eco dig im Aluminiumkoffer

- Inhalt:
- mechanisches Manometer bis 1,6 bar mit Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20, 50 und 100gr
 - geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer
 - Werkzeugkoffer aus Doppelboden-Kunststoff
 - präzise, digitale Taschenwaage mit Kundenkalibrierung
 - weiteres zur Messung notwendiges Zubehör

Bestell-Nr.: 110 182 500

Ersatz-Ampullen
Paket mit 25 Stück 110 120 000

Paket mit 100 Stück 110 125 000

Prüfmittel für CCM-Eco (Troy/Riedel de Haen, Radtke) zur Überprüfung der Manometergenauigkeit
10 Ampullen 110 155 000

Satz Stahlkugeln
4 Stück 110 100 016



CCM- Alu Business Premiumversion im stabilen Aluminiumkoffer

Bestell-Nr.: 110 102 500

- Inhalt:
- Werkzeugkoffer im Alu-look, blau
 - robustes, digitales Manometer bis 3 bar
 - digitale Taschenwaage bis 200g mit Auflösung 0.05g
 - Manometer mit Deckeldämpfung und Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 10g, 20g, 50g und 100g
 - geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer
 - 25 genormte Carbidampullen mit 7.0g Calcium Carbide nach DIN 18560-4
 - 3 geprüfte Wasserampullen mit 1.00g Wasser (+/-1%)



CM-B Basisversion im Bereitschaftskoffer

NEUE AUSFÜHRUNG!
mit stabilerem Kunststoffkoffer und Digitalwaage

Bestell-Nr.: 110 181 000

- Inhalt:
- Druckflasche mit Edelstahlmanometer, Handmörser, 20 Ampullen mit Calcium Carbide, 5 Ampullen Prüfwasser, Trümmerschale, Flachmeißel, Fäustel 1000 g, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Digitalwaage, Waagenhalter, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Digital-Timer, 20 PE-Beutel, Ersatzdichtungen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Bedienungsanleitung



CM-P Premiumversion im stabilen Holzkoffer

Bestell-Nr.: 110 186 000

Ersatz-Ampullen
Paket mit 25 Stück 110 120 000

Paket mit 100 Stück 110 125 000

Prüfmittel für CM-B / CM-P (Gann) zur Überprüfung der Manometergenauigkeit
10 Ampullen 110 180 100

Satz Stahlkugeln (Gann)
3 Stück 110 180 011

mit Hydromette Compact-B

- Inhalt:
- Druckflasche mit Edelstahlmanometer, Handmörser, 20 Ampullen mit Calcium Carbide, 5 Ampullen Prüfwasser, Trümmerschale, Flachmeißel, Fäustel 1000 g, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Digitalwaage, Waagenhalter, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Digital-Timer, 20 PE-Beutel, Ersatzdichtungen, Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Bedienungsanleitung, Hydromette Compact-B

Estrich-Prüfprotokoll
Block mit 27 Formular-Sätzen
(2-fach, selbstdurchschreibend)

Bestell-Nr.: 992 001 150

Feuchtigkeitsmessgeräte

1

Hydrometer GM 200

Feuchtigkeitsmessgerät zur Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips oder Zement
Anzeige in CM-Prozenten einstellbar
Ideal für Vergleichsmessungen mit CM-Methode

- 9 Messskalen:
- Relative Skala (%)
- Anhydritestrich (Gew% + CM%)
- Zementestrich (Gew% + CM%)
- Beton (Gew%)
- Gipsputz (Gew%)
- Hartholz und Weichholz



Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: 110 133 000

Thermo-Hygrometer LVT-15 IR mit IR-Sensor

Mit eingebautem Infrarotsensor zur Oberflächentemperatur-Messung
Messung von Bodentemperatur, Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte
Berechnung des Taupunktes
USB-Anschluss für externe Sensoren zur Temperaturmessung

- Messbereiche
- Lufttemperatur -10 - +50°C
- Luftfeuchtigkeit 5 - 99 % rel
- Taupunkt -30 - +100°C
- IR Temperatursensor -30 - +199°C



Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: 110 138 000

Feuchtigkeitsmessgerät VI-D1

Feuchtigkeitsprüfgerät zur Schnellprüfung für Estriche und Holz.

Direkt ablesbar.
Messtiefe bis zu 3 cm

Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: 110 410 000



Feuchtigkeitsmessgerät VI-D4 mit Mini-USB-Anschluß

Digitales Feuchtigkeitsprüfgerät zur schnellen, zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen mit 4 Messskalen

Sensortyp: Federstifte
Bildschirmspeicher

- 7 verfügbare Skalen:
- Beton (0-6%H₂O)
- Zementestrich (0-6%H₂O)
- Zementestrich (0-4% CM)
- Anhydritestrich (0-3.5% H₂O)
- Anhydritestrich (0-1.9% CM)
- Caisson Skala (0.3-15.3m)
- Relative Skala (0-100%)

Messwert kann durch leichtes Aufdrücken des Prüfgerätes abgerufen werden

Das Prüfgerät arbeitet nach dem Prinzip der kapazitiven Streufeldmessung und erlaubt Prüfung der Feuchtigkeitsverhältnisse im oberflächennahen Bereich.

Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: 110 413 000



Mit Mini-USB-Anschluß zur Verwendung von Sensoren

Zubehör mit Klinkenstecker

Bürsten-Elektrodenpaar 12 cm BE-03 zur Tiefenmessung der Estrichfeuchte (Bohrlöcher)
Bestell-Nr.: 110 411 100



Flachelektrodenpaar 23 cm FE-04 zur Feuchtemessung unter dem schwimmenden Estrich über Randdämmstreifen
Bestell-Nr.: 110 411 200



Einschlagelektrode PP-05 zur Feuchtigkeitsmessung von Holz
Bestell-Nr.: 110 411 400



Gabel-Elektroden lang 10 cm GE-10 zum Messen von Styropor oder Isolierstoffen
Bestell-Nr.: 110 411 300



Zubehör mit Mini-USB-Stecker

zum Anschluß an VI-D4 kompatibel mit GANN (UNI 2, HB 30, RTU 600)

Klimasensor zur Bestimmung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bestell-Nr.: 110 413 100



Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Baufeuchte
Bestell-Nr.: 110 413 200



Feuchtmessgeräte

Feuchtmessgerät CMEX

Das weiterentwickelte Feuchtmessgerät - jetzt mit umfangreichem Zubehör erhältlich !

ZERSTÖRUNGSFREIES MESSEN IN SEKUNDENSCHNELLE
Das CMEX II ist ein handliches elektronisches Feuchtmessgerät, das auf dem Prinzip der zerstörungsfreien Widerstands-Messung basiert. Bei der Messung vergleicht das Gerät die durch Feuchtigkeit verursachte Widerstandsschwankung und zeigt diese auf einer übersichtlichen, leicht abzulesenden digitalen Skala an.

BESONDERE MERKMALE

- sekundenschnelle und sehr präzise Messergebnisse
- leicht zu bedienendes Gerät mit gut ablesbarer, hintergrundbeleuchteter LCD Anzeige
- 3 unterschiedliche Betriebsarten:
 - + Bestimmung des Feuchtegehaltes in Beton und Estrich
 - + rel. Feuchtigkeit und Temperaturmessung mit Taupunktbestimmung
 - + Messung des % - Feuchtegehalts in Holz
- 4 unterschiedliche integrierte Skalen:
 - + Beton/Zementestrich
 - + CM Äquivalent (Beton/Zementestrich)
 - + Gips/ Gipsputz
 - + Referenzskala (z.B. für Vergleichsmessungen)
- Messwert - Haltefunktion



CMEX II

TECHNISCHE DATEN	
Größe:	155 x 85 x 38 mm
Gewicht:	280 g
Gehäuse:	ABS
Batterie:	9 Volt PP3
Anzeige:	Digital
Bestell-Nr.:	110 371 100

FUNKTIONSWEISE

Parallel angeordnete Elektroden auf der Unterseite geben beim Betrieb niederfrequente Signale in den Betonboden bzw. Zement- oder Anhydritestrich. Die Signale dringen bei trockenem Untergrund ca. 15 mm - bei feuchtem Untergrund ca 3-5 cm - ein.

MESSVORGANG

Eine möglichst ebene Fläche von Staub befreien, die Elektroden reinigen, dann das CMEX II fest auf die Oberfläche pressen, so dass die gefederten Kontakte zur Signalverstärkung auf der Unterseite komplett zusammengedrückt sind. Anschliessend kann der Feuchtegehalt an der digitalen LCD-Anzeige abgelesen werden.




Feuchtmessgeräte CME

Zerstörungsfreies Messen in Sekundenschnelle

Das CME 4 ist ein handliches elektronisches Feuchtmessgerät, das auf dem Prinzip der zerstörungsfreien Widerstands-Messung basiert.

Bei der Messung vergleicht das Gerät die durch Feuchtigkeit verursachte Widerstandsschwankung und zeigt diese auf einer übersichtlichen, leicht abzulesenden analogen Skala an.

Die Funktionsweise des Geräts beruht darauf, dass der elektrische Widerstand eines Materials von seinem Feuchtegehalt abhängt. Zur Messung des elektrischen Widerstandes wird zwischen den Elektroden ein Niederfrequenz- Wechselstromfeld erstellt



Besondere Merkmale

- verzögerungsfreie Anzeige
- zerstörungsfreier Betrieb
- reproduzierbare Ergebnisse
- Messwert-Speicherfunktion
- batteriebetrieben
- handliches Taschenformat
- gut lesbare, analoge Anzeige
- robuste, leistungsfähige Bauteile



CMEX Hygro-EZ SET

Lieferumfang:

- 1) CMEXpert II (110 371 100)
- 2) Werkzeugsatz
- 3) Satz Hülsen für die Bohrlochmessung
- 4) Messkabel
- 5) Mess-Sonde
- 6) Einschlag-Elektrode



Bestell-Nr.: 110 374 000

Ersatz-/ Verbrauchsmaterial

Werkzeugsatz

Bestell-Nr.: 110 372 010



Kalibrier - Tester

Bestell-Nr.: 110 372 020



Messkabel

Bestell-Nr.: 110 372 030



Mess-Sonde

Bestell-Nr.: 110 372 040



HM-Bohrer mit SDS-Aufnahme 19 mm

Bestell-Nr.: 110 372 050



Einschlag-Elektrode

Bestell-Nr.: 110 372 060



Infrarot - Thermometer

Bestell-Nr.: 110 372 070



Hülsen kpl für Bohrlochmessung (VE 25)

Bestell-Nr.: 110 372 090



Feuchtmessgeräte CME 4

TECHNISCHE DATEN	
Größe	155 x 85 x 38 mm
Gewicht	280 gr
Gehäuse	ABS
Batteriebetrieb	9 Volt PP3 Batterie
Anzeige	Analog
Messbereich	bis 6 Masse%
Feuchtegehalt für Beton:	
von 0 - 4%	nach der Carbidmethode
Von 0 bis 100	auf einer Referenzskala

Bestell-Nr.: 110 370 000



Feuchtmessgeräte CME 5

Neue Version des bewährten CME 4

Durch sein ergonomisches Gehäuse jetzt noch robuster! Über Bluetooth Verbindung können die Messdaten in die dafür vorgesehene App eingelesen werden (IOS und Android App)

Bestell-Nr.: 110 371 200



Prüf- und Messgeräte

1

Hydromette -BL- Compact

elektronischer Feuchtemesser für verschiedene Holzarten sowie weiche Bau- und Isolierstoffe.

Die Messspitzen werden in das jeweilige Messgut eingedrückt und die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen (bis max. 25 mm Dicke) sowie in normalen Gips- und Mischputzen ermöglicht.

Nach den Messungen können die Minimal- und Maximalwerte je Baustoff im Speicher abgerufen werden.

Messbereiche:

Holzfeuchte 6 ... 25 % (atro)
Baufeuchte 0,4 ... 6,0 Gew. %

Lieferung in Kunststoffbox komplett mit Batterie, Ersatzspitzen und Schutzkappe

Bestell-Nr.: 110 223 000



Hydromette -BL- Compact B2

Elektronischer Baufeuchteindikator zum zerstörungsfreien Messen von Feuchtigkeit in Baustoffen nach dem Dielektrizitätskonstante-/Hochfrequenz-Messprinzip.

Die flexibel einsetzbare Kugelsonde dient zum Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden.

Für jeden Baustoff kann individuell ein Grenzwert gesetzt werden, bei dessen Überschreitung ein akustisches Warnsignal ertönt.

Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Messungen

Messbereiche:

0 - 199,9 Digits Scanbereich
0,3 - 6,0 Gew.-%
0,3 - 4,0 CM.-%.

Lieferung in Kunststoffbox inkl Batterie

Bestell-Nr.: 110 270 600



Hydromette -BL- Compact TF-IR 2

Handliches und präzises Messgerät zur kombinierten Messung der Luftfeuchte, Lufttemperatur sowie der Oberflächentemperatur.

Schnelle und einfache Anzeige von Taupunktüberschreitungen.

Durch präzise Sensorik erreicht die Hydromette -BL- Compact TF-IR 2 eine sehr hohe Genauigkeit.

Messbereiche:

Luftfeuchte: 0 - 100 % rF.
Lufttemperatur: -20° bis +80°C
Oberflächentemperatur: -40° bis +240° C

Lieferung in Kunststoffbox inkl Batterie

Bestell-Nr.: 110 221 100



Hydromette RTU 600

Vierfach-Messgerät, Spitzengerät für Gutachter und Sachverständige zur Vermeidung und Bewertung von Reklamationen durch optimales Messen von Holz-, Bau-, Luftfeuchte und Temperatur.

Lieferung im Bereitschaftskoffer mit Standard-Zubehör:

- Einschlag-Elektrode M20
- je 10 Ersatz-spitzen 16 u. 23 mm
- 1 Paar Einstech-Elektroden M 6 zum Messen von harten, abgedundenen Baustoffen
- 1 Dose Kontaktmasse
- Aktiv-Elektrode RFT 28 für Luftfeuchte und Lufttemperatur,
- Messkabel MK 8

Bestell-Nr.: 110 360 000



Hydromette COMPACT

Elektronischer Holz- und Putzfeuchtemesser

Messbereich:

5 - 20% Holzfeuchte
0,3 - 3,5% Putzfeuchte

Bestell-Nr.: 110 260 000



Hydromette COMPACT B

Elektronischer Baufeuchteindikator

Ideales Vorprüfgerät für alle CM-Geräte. Handliches Taschenformat. LCD-Digitalanzeige und flexibel einsetzbare Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit.

Bestell-Nr.: 110 270 000



Zubehör für Hydrometten

Aktiv-Elektrode B50

für UNI 2, HB 30, RTU 600 zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit.

Bestell-Nr.: 110 360 200



Aktiv-Elektrode RF-T28 EL

für UNI 2, HB 30, RTU 600 zur schnellen Messung von Luftfeuchte und Lufttemperatur

Bestell-Nr.: 110 200 200



Messkabel MK8

Bestell-Nr.: 110 350 003



Dose Kontaktmasse

Bestell-Nr.: 110 200 004



Elektroden

Paar Einstech-Elektroden M6

Bestell-Nr.: 110 350 002



Ersatz-Elektroden spitzen

M6/M20, 23 mm 100 Stk

Bestell-Nr.: 110 200 012

M6, 40 mm 100 Stk

Bestell-Nr.: 110 200 013

Einschlag-Elektrode M20

Bestell-Nr.: 110 350 005



M20, 16 mm 100 Stk

Bestell-Nr.: 110 350 006

Prüf- und Messgeräte

Unterboden-Prüfkoffer

Ideal für Anwendungstechniker oder Sachverständige zur Durchführung wichtiger Prüfungspflichten.

Leicht und handlich im stabilen Kunststoffkoffer

- Lieferumfang:
- Thermo-Hygrometer LVT-15 IR
 - Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4
 - Untergrund Härteprüfer
 - Estrich Messkeil
 - Meterstab

Bestell-Nr.: 110 136 500



Hygrometer

Zur schnellen Bestimmung der Raumfeuchte
Das ideale Gerät für Parkett- und Laminatverlegungen.

Mit Anzeige des Wohlfühlklimas für Mensch und Holz. Messdauer ca. 5-10 Min.

Bestell-Nr.: 110 132 000



Thermo-Hygrometer TH 100

Das bewährte Gerät für Parkettleger zur Messung von Lufttemperatur, relativer Feuchte, Sättigungsfeuchte in g/m³, Holzfeuchte in Abhängigkeit zur relativen Luftfeuchte.

Bestell-Nr.: 110 131 000



Estrich-Messlatte

zur Überprüfung von Unebenheiten von 3 - 5 mm.
100 cm mit Stiel und verstellbarem Rädchen



Bestell-Nr.: 161 849 000

Untergrund-Härteprüfer

Mit Hilfe der Ritzschablone werden mit dem Untergrund-Härteprüfer Ritzstriche in den Untergrund gezogen.

Aus den Ritzstrichen und den evtl. herausgeritzten Untergrundinhaltsstoffen kann der Prüfer sich ein Urteil über die Härte des so vorhandenen Untergrundes bilden.

Das Prüfergebnis ist dann einwandfrei, wenn die Oberfläche des Untergrundes nicht ritzbare ist.

Lieferung komplett im Etui mit Ritzschablone

Bestell-Nr.: 110 140 000



Estrich-Messkeil

Zum Messen von Abweichungen im Estrich mit Maßeinteilung von 1 - 20 mm.

Bestell-Nr.: 161 800 000



Wärmebildkamera IR-CAM 1

einfache Temperaturdarstellung mittels Infrarotbild, z.B. zur Ortung von Heizleitungen bei Warmwasser-Fußbodenheizung.

Die Infrarotbilder werden auf einer herausnehmbaren SD-Karte oder im internen Speicher der IR-CAM gesichert. Mit einem USB-Kabel können die Infrarotbilder auf den PC übertragen werden.

Zusätzlich mit einer Digitalkamera ausgestattet, wodurch ein Infrarotbild und ein Digitalbild zusammengestellt werden können.

TECHNISCHE DATEN	
Display	Touch-screen LCD color 2,8"
IR Auflösung	32x32 (1024) pixels
Auflösung von Sichtbilder	0,2 Megapixels
Sichtfeld/kürzester	
Fokussierungsabstand	33°x33°/0,1mm
Optische Auflösung	50:1
Thermische Empfindlichkeit	0,15°C
Temperaturmessbereich	-50°C...+1000°C
Messgenauigkeit	+2%/+2°C
Bildfrequenz	6 Hz
Spektralbereich	8...11,5 µm
Betrachtungsmodi	3 options
Interner Speicher	1 GB
Stromversorgung	Li-ion Akku aufladbar
Abmessungen	217*63*50mm
Gewicht	0,23 kg



Bestell-Nr.: 110 195 200

Wärmebildfolie CPM-Monitor

Abmessung je Folie 330 x 550 mm

für die zerstörungsfreie und zuverlässige Leitungsortung von Fußbodenheizungen und anderen Leitungen

Set mit 3 Folien für die Temperaturbereiche 18-22/22-26/26-30 °C

Bestell-Nr.: 110 195 100



Temperaturplombe zum Einbau in das Kleberbett

sichert schnell den Beweis vorhandener Temperaturen. Dabei werden die Temperaturbereiche erfasst, welche im ZDB-Merkblatt „Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein, elastische Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“ als Normenwerte angegeben werden.

Wichtig: Lagerung im Kühlschrank, Anwendung und Dokumentation vor Zeugen

37 bis 46°C
fünf Temperaturpunkte 4-er Set

Bestell-Nr.: 110 190 100



Temperaturplombe 29-60°C auf Anfrage

Baustellenausrüstung

1

LED Arbeitsleuchten

MAXI LED

Leistungsstarke LED-Leuchte die mit 7.270 lm auch für größere Arbeitsbereiche optimale Lichtverhältnisse bietet.

Hochwertige Komponenten machen die Maxi LED auch bei harten Bedingungen auf der Baustelle zu einem äußerst zuverlässigen Begleiter.

Technische Merkmale

- Extrem lichtstark: 7.270 Lumen
- Optimale Ausleuchtung (144°) durch 300 SMD-LEDs
- Blendarm: Opale Frontscheibe
- Natürliche Lichtfarbe: 4.000 K
- Extrem strapazierfähig (IK08)
- Leicht: 4,07 kg
- Wasserfest nach IP 54
- Sparsam: 75 Watt bei 220-240 V
- Sehr geringe Wärmeentwicklung
- 2 Steckdosen belastbar bis 3.000 W
- 5m abriebfeste Zuleitung
- Ein/Aus-Schalter
- Nachhaltig: Reparierbar
- Aufstellbar in 6 Positionen



Bestell-Nr.: 570 909 000

MINI LED

verbindet viele Vorteile in einer Leuchte. Sie bietet eine natürliche Lichtfarbe, gleichzeitig profitieren Sie von der Langlebigkeit und Robustheit modernster LED-Technologie. Dabei wird die Blendwirkung mittels opaler Frontscheibe stark reduziert.

Die geringe Wärmeentwicklung sorgt für hohe Mobilität und sicheres Arbeiten. Verbrennungen am Leuchtgehäuse sind nicht möglich und die Leuchten sind sofort nach Einsatz transportfähig.

Der Anschluss weiterer Arbeitsgeräte ist dank seitlich angebrachter Steckdose problemlos möglich.

Technische Merkmale

- 90 Hochleistungs SMD-LEDs (4.000 K)
- Ein-/Aus-Schalter
- Abmessungen: 423 x 215 x 139 mm
- Leuchtfläche: 305 x 185 mm
- Lichtstrom: 3.500 Lumen (5942 Lux auf 0,5 m)
- umfangreiches Zubehör
- komplett reparierbar



Bestell-Nr.: 570 909 500



ZUBEHÖR

Stativ mit Schnellbefestigungssystem „KLICK-FIX“

- Schnelle und sichere Befestigung
- Entriegelung der Leuchte per Knopfdruck
- Leuchtwinkel einstellbar

Stativ Mittelgroß: 1,55m - 2,55m

Bestell-Nr.: 570 909 100



LED-Strahler mit Kabel

LED-Strahler 50 Watt

Lumen 5000
Kabellänge 2 m
Schutzklasse IP 65

Bestell-Nr.: 570 901 600



LED Stirn Lampe

Akku-Stirnlampe PROFI MH5

NEU

Lichtstrom: 400 Lumen
Lichtstufen: 2
Magnet-Ladekabel (USB)

Bestell-Nr.: 991 205 000



Ventilatoren

Turbo Dryer TD 300

eignet sich insbesondere zum Trocknen von Spachtelmassen, für die Teppichtrocknung und bei der Wasserschadensanierung.

TD 300

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme max.	0,085 kW
Luftleistung	540 m³/h
Höhe/Breite/Tiefe	300 / 250 / 280 mm
Gewicht	3,2 kg

Bestell-Nr.: 110 701 000




2

Verlegen von Bodenbelägen

- Fugenfräsen
- Verschweiß-Technik
- Messer und Klingen
- Schneidegeräte
- Verspanntechnik

2

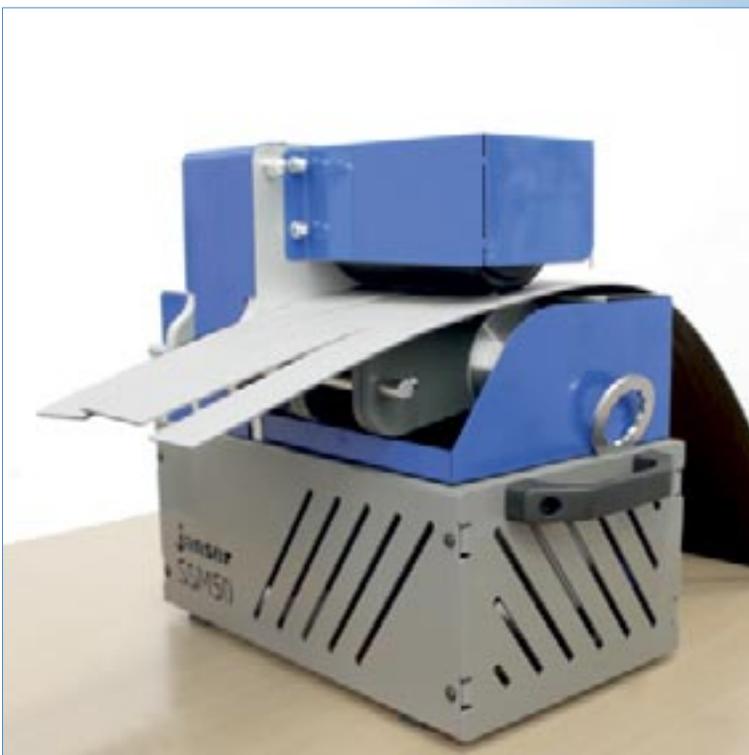

Sanierungssystem für elastische Bodenbeläge

2

VERLÄNGERN SIE
DAS LEBEN VON
ELASTISCHEN
BELÄGEN

IN NUR
48 STUNDEN

KOSTENEINSPARUNG
IN ANWENDUNG
UND PFLEGE

NEUWERTIGE
OPTIK

KEIN
BELAGSAUSTAUSCH
NOTWENDIG

NEU

DAS SYSTEM

Profitieren Sie von dem neuartigen Janser-Atramax Sanierungssystem.

Wir bieten Ihnen innovative und effektive Lösungen für die Sanierung und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Nach der sorgfältigen Sanierung und Versiegelung erhalten Ihre Böden eine absolut neuwertige Optik. Der Belagsaustausch entfällt.

geeignet für folgende
Böden:

- Linoleum
- PVC
- Gumminoppen
- Kautschuk
- Epoxidharz-Industrieböden
- PU-Fließbeläge



Sanierungssystem für elastische Bodenbeläge

DIE VORTEILE

ÖKONOMISCH

- geringe Ausfallzeiten im Objekt (Teilsanierung möglich)
- hohe Kostenersparnis gegenüber Belagsaustausch
- Bessere Planungssicherheit Ihrer Projekte
- Werterhaltung auf Jahre

ÖKOLOGISCH


- nachhaltiges Renovieren
- ressourcenschonend
- Schutz und Beständigkeit gegen chemische Verbindungen bzw. Flüssigkeiten (Desinfektionsmittel, Laugen, Alkohol, Öle, Fette und Salze)
- Einsparungen großer Mengen an umweltschädlichen Chemikalien für Grundreinigungen und Beschichtungen
- lösemittelfreie Versiegelungsprodukte auf Wasserbasis

NUTZERFREUNDLICH

- keine Staub- und Trockenschmutzbelästigungen durch Vakuumsaugtechnik
- sehr geringe Geruchsentwicklung (wasserlösliches System)
- hohe Belastbarkeit (keine Laufstraßen usw.)
- problemloses Ausbessern von Kleinflächen
- rutschhemmend (geprüfte Trittsicherheit)
- hygienisch
- optische Verbesserung auf Jahre

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Farbige Sanierung
- Neugestaltung Ihrer Flächen
- völlig neue Farbzentre
- Einsatz von Chips möglich
- gestalterische Elemente
- Erleichterung der Orientierung
- große Auswahl an Formen

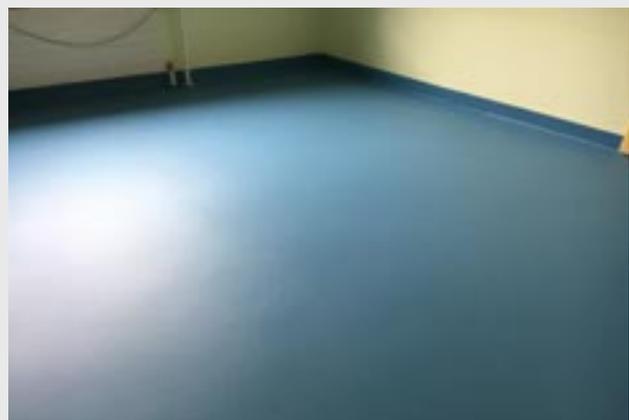

Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Fugenfräse GROOVER 500-LP

Akkubetrieb für maximale Flexibilität (inkl. 2 Akkus)

Merkmale:

- Universelles Fräsblatt für Kunststoff- und Naturbelag (PVC, Gummi, Linoleum)
- LED-Licht zum Beleuchten des Fräsbereichs
- Tasterrolle zum zuverlässigen Fräsen - auch auf unebenem Boden
- Seitenanschlag zum Fräsen entlang von Schienen
- Drei-Punkte-Auflage für sicheren Stand
- Verstellbare Laufrolle für sicheres Fräsen auf Noppenbelägen
- Optimierte Nachführrolle zur exakten Positionierung
- Stetiges Arbeiten möglich durch zweiten Akku im Lieferumfang



2

Technische Daten

Akkuspannung	18V
Akkukapazität Li-Ion	5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min
Fräsblattdurchmesser	130 mm
Gewicht (inkl. Staubsack)	5.5 kg
Frästiefe	0 - 6 mm
Ladegerät	230V



Lieferung komplett im Transportkoffer, Fräse inkl. Akku, 1 Ersatzakku, Universal HM-Fräsblatt 3.5 mm, Z12, Ladegerät 230V, Staubrohr, Staubsack, Staubsaugeradapter (Anschluss-Ø 27 + 36mm)

Bestell-Nr.: 223 880 000

Fräsblätter Ø 130 mm

PKD-Fräsblatt 3.5mm Z6 konisch

3,5 mm 223 880 010

Universal HM-Fräsblatt Z12 parabelförmig

2,8 mm 223 880 020

3,5 mm 223 880 030

Anwendung mit Staubsack oder Absaugung möglich



Fugenfräse GROOVER

Perfekte Staubabsaugung mit Turbine.

3-Punkt-Auflage.

Verstellbare Auflagerolle für Noppenbeläge.

Drehzahlen 2 Stufen: 14000 + 18000 U/min.

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	700 Watt
Gewicht	ca. 6,5 kg
einstellbare Frästiefe	0 - 4 mm

Lieferung komplett im Transportkoffer, Fräsblatt trapezförmig Ø 110 x 3,5 mm, Staubsack

Bestell-Nr.: 223 870 000

HM-Nutenfräsblätter Ø 110 mm

trapezförmig 3,5 mm 223 800 001

halbrund 2,8 mm 223 800 005

halbrund 3,5 mm 223 800 030

halbrund 4,0 mm 223 800 032

Diamant-Fräsblatt Ø 110 mm

halbrund 3,5 mm 223 800 020



Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Fugenfräse KFU 1000 E

mit den besonderen Vorteilen:

- Späneauswurf nach hinten
- Stufenlos regelbare Drehzahl von 8000 - 15000 U/min.
- Großvolumiger Spänefangsack zum Entleeren, leicht abnehmbar
- stufenlos regelbare Frästiefe von 0 - 4,5 mm



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	900 Watt
Drehzahl	8000 - 15000 U/min.
Frästiefe	0 - 4,5 mm
Gewicht	ca. 4,9 kg

Lieferung komplett im Metalltransportkasten mit 1 Nutenfräsblatt ellipsenförmig Ø 120 x 3,6 mm, Staubsack

Bestell-Nr.: 223 951 000

Ersatz-Fräsblätter
Diamant-Fräsblatt
für Sicherheitsbeläge

Ø 120 x 2,4 x 20 mm 223 950 300

HM-Nutenfräsblätter
mit 12 Zähnen, ellipsenförmig

Ø 120 x 3,6 x 20 mm 223 951 300

Ø 120 x 4,3 x 20 mm 223 950 100



Staubsack
für KFU 1000 E

Bestell-Nr.: 223 951 500

Fugenfräse KFU 830

Besonders handliche Fugenfräse für alle Kunststoffbeläge, Lino und Gummi.
Mit verstellbarem Seitenrand für Sicherheitsnoppenbeläge.
Folgt mühelos allen Bodenebenheiten und garantiert so ein professionelles Ergebnis.

Bei der KFU 830 wird kein Staubsack verwendet. Grundsätzlich sollte mit Anschluss eines externen Staubsaugers gearbeitet werden.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	830 Watt
Drehzahl	5000 U/min.
Frästiefe	0 - 5 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg

Lieferung komplett im Metalltransportkasten mit :
1 HM-Nutenfräsblatt ellipsenförmig, Z12 Ø 130 x 3,2 mm, Werkzeugsatz

Bestell-Nr.: 223 920 000

Ersatz-Fräsblätter für KFU 830

HM-Nutenfräsblatt Ø 130 x 3,2 mm, Z12

Bestell-Nr.: 223 920 001

Diamant-Fräsblatt Ø 130 x 3,5 mm

Bestell-Nr.: 223 920 002



Ersatz-Fräsblätter für KFU 800

HM-Nutenfräsblatt Ø 130 x 3,8 mm, ellipsenförmig, Z12

Bestell-Nr.: 223 900 002

Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Handschweißgerät Leister TRIAC ST

Aktivgekühltes Schutzrohr sorgt für mehr Arbeitssicherheit.

Die beidseitigen Luftfilter können einfach entfernt und gereinigt werden. Dies sorgt für optimale Luftströmung und maximale Leistungsbereitschaft.



Lieferung im Gerätekofter
komplett mit Normaldüse

Bestell-Nr.: 224 828 000

Heizelement
230V/1550W Typ 142.717

Bestell-Nr.: 224 828 001

Technische Daten	
Netzanschluss	230 V
Leistung	1600 W
Temperatur	40 – 700 °C
Luftmenge (20°C)	max. 240 l/min
Gewicht	990 g

Handschweißgerät Leister TRIAC AT

Einstellung von Temperatur und Luftmenge unabhängig voneinander
Intuitives Handling mit «e-Drive»-Bedienung.
Gut sichtbare Informationen auf dem Display.
Die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur.



Lieferung im Gerätekofter
komplett mit Normaldüse

Bestell-Nr.: 224 823 000

Heizelement
230V/1550W Typ 142.717

Bestell-Nr.: 224 828 001

Technische Daten	
Netzanschluss	230 V
Leistung	1600 W
Temperatur	40 – 700 °C
Luftmenge (20°C)	120 – 240 l/min
Gewicht	1 kg

Handschweißgerät Leister HOT-JET S

Für Reparaturen an Schweißnähten, Arbeiten in Ecken und Wölbungen sowie bei begrenzten Platzverhältnissen.



Lieferung komplett mit
Normaldüse 5 mm

Bestell-Nr.: 224 815 000

Heizelement
230V/435 W Typ 100.818

Bestell-Nr.: 224 815 001

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Leistung	460 Watt
Temperatur	20 - 600 °C
Luftmenge (20°C)	20-80 l/min.
Gewicht	0,6 kg (mit 3 m Kabel)

Handschweißgeräte kompl. mit Zubehör im Systainer

- Lieferumfang
- Handschweißgerät
 - Fugenzieher
 - Normaldüse
 - Schnellschweißdüse
 - Andrückrolle
 - Abstoßmesser Mozart inkl. 5 Klingen
 - Reinigungsbürste
 - Runddrahtbürste



Handschweißgerät Leister TRIAC ST komplett mit Zubehör im Systainer

Bestell-Nr.: 224 828 500

Handschweißgerät Leister TRIAC AT komplett mit Zubehör im Systainer

Bestell-Nr.: 224 823 500

weitere Systainer siehe Seite 117



Handschweißgerät Leister HOT-JET S komplett mit Zubehör im Systainer

Bestell-Nr.: 224 825 000



Ersatz-Zubehör

Handschweißgeräte
TRIAC S /PID / BT / AT / ST

Gerätekofter

Bestell-Nr.: 224 819 100



Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Standard-Schweißdüsen

Normaldüse
für Leister TRIAC

Bestell-Nr.: 224 800 002



Normaldüse
für 5 mm Schweißdraht
für Hot-Jet S

Bestell-Nr.: 224 815 003



Bandschweißdüse
8 mm für ColoRex®-Beläge

Bestell-Nr.: 224 815 002



Schnellschweißdüse
für 4 - 5 mm Schweißdraht

Bestell-Nr.: 224 700 100



ULTRA-Schnellschweißdüse
für 5 mm Schweißdraht

Spezielle Ausführung für PO-/PVC-
und PU-beschichtete Beläge mit
reduzierter und abgesetzter Luft-
öffnung.

Bestell-Nr.: 224 800 007



ULTRA Schweißdüse mit
runder Nase
zum Verschweißen in
Wölbungen und Hohlkehlen

Bestell-Nr.: 224 800 013



Andrückrolle PUR Rollen-Ø 25 mm
für das Verschweißen von PVC Bodenbelägen mit Polyurethan
(PU) Versiegelung. Die PUR Andrückrolle wird an die ULTRA
Schnellschweißdüse angeschraubt - garantiert Nahtfestigkeit
ohne Beschädigung der PU-Oberfläche.

Bestell-Nr.: 225 810 200



Werkzeug Paket PU-Verschweißung
bestehend aus: Andrückrolle PUR,
ULTRA-Schnellschweißdüse,
Abstoßmesser MOZART

Bestell-Nr.: 262 637 000



Heißluft hobel
zum Fugenschneiden in Linoleum und Vinyl in Verbindung mit
Normaldüse und Schnellschweißdüse

Lieferung ohne Normaldüse und ohne
Schnellschweißdüse

Bestell-Nr.: 224 810 020

Bügelmesser 10 Stück 262 606 000



Heißluft hobel
zum Fugenschneiden von Sicherheitsbelägen und Linoleum in
Verbindung mit Normaldüse.

Lieferung ohne Normaldüse

Bestell-Nr.: 224 810 080

Ersatzklingen (Stück)

Größe E3 262 610 003



Spezial-Schweißdüsen

Schnellschweißdüse CA 72
mit Teflon-Andrückrolle
für dreieckigen Schweißdraht

Bestell-Nr.: 224 400 330



Mipolam-PO-Düse 6 E.30

In Form und Luftaustritt überarbeitet, speziell für
das Verschweißen von PO-Böden entwickelt.
Kann auch für PVC-Bodenbeläge
verwendet werden.

Bestell-Nr.: 224 810 030



Breitschlitzdüse 20 mm

Bestell-Nr.: 224 800 003



Breitschlitzdüse 40 mm
zum Überlappschweißen

Bestell-Nr.: 224 800 005



Schnellschweißdüse
für Wandbeläge

Bestell-Nr.: 224 700 300



Verlängerungsdüse
150 mm, abgewinkelt

Bestell-Nr.: 224 810 008



Endbearbeitungsdüsen

FIN-Düse aufsteckbar auf Normaldüse

Über zwei Öffnungen strömt die heiße Luft aus und dient zum Andrücken
der Schweißnaht in Ecken und Rundungen.

Bestell-Nr.: 224 810 050



Schwanenhals-Düse aufsteckbar auf Normaldüse
zum Andrücken der Schweißnaht in Rundungen und Ecken.

Typ 1

Bestell-Nr.: 224 810 040



Typ 2

Bestell-Nr.: 224 810 060



Bürsten zur Düsenreinigung

Reinigungsbürste

Bestell-Nr.: 224 400 009



Runddrahtbürste

Bestell-Nr.: 224 400 011



einfache Ausführung

Bestell-Nr.: 224 400 066



Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Antriebsautomat MINIFLOOR

Der Antriebsautomat mit integrierter Aufnahme für Ihr bestehendes Handschweißgerät ist die clevere Lösung für Bodenprofis und Einsteiger.

Er eignet sich ausgezeichnet für kurze Fugen oder kleinere und mittelgroße Objekte.

Die MINIFLOOR Drive Unit macht aus Ihrem Heißluft Handgerät in wenigen Sekunden einen MINIFLOOR Heißluft Schweißautomaten. Das erhöht die Schweißqualität, erleichtert die Arbeit und reduziert den Zeitaufwand erheblich.

Sein Einsatz lohnt sich bereits ab Schweißnahtlängen von 1.20 m und dank seines geringen Gewichts (5.3 kg) lässt er sich mühelos transportieren. Der MINIFLOOR schweißt randabfahrend, nahtlos und dies nahezu doppelt so schnell wie von Hand. Ideal für kurze Fugen und kleine Objekte.

Besondere Merkmale

- Rückwärtskompatibel für ältere TRIAC-Modelle
- Mit rund 2m/min nahezu doppelte Schweißgeschwindigkeit wie beim Handschweißen
- Werkzeuglose Montage /Demontage des De-reelers
- Montage bzw. Demontage des TRIAC innerhalb weniger Sekunden durch Schnell-Klemmverschluss
- Integrierter Anfahrsensor individuell einstellbar
- minimaler Wandabstand von nur 51 mm
- niedrige Bauhöhe ermöglicht durchgängiges Schweißen bereits ab 295 mm tiefen Durchgängen.

Technische Daten

Netzanschluss:	230 V
Antriebsgeschwindigkeit:	0,5 - 5 m/min.
Abmessung (LxBxH):	310x225x245 mm
Gewicht:	5,3 kg



Antriebsautomat MINIFLOOR
kpl mit Handschweißgerät TRIAC AT

Bestell-Nr.: 225 880 500

Antriebsautomat MINIFLOOR
Lieferung ohne Handschweißgerät

Bestell-Nr.: 225 880 000

Gummeinsatz Ø 64 mm
für ältere TRIAC-Modelle

Bestell-Nr.: 225 880 010



Schweißautomat UNIFLOOR 500

automatisch, effizient, leise

Der praktische Leister Fußboden-Schweißautomat UNIFLOOR 500 ist eine Weiterentwicklung der weltweit bewährten UNIFLOOR-Generationen der Baureihen E/S.

Er eignet sich zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff wie PVC, CV, PUR, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

HIGHLIGHTS

Automatisierter Einschwenkmechanismus
Dank Automatic Nozzle Positioning (ANP) lässt sich das Heißluftgebläse per Druck auf den Startknopf automatisch ein- und ausschwenken; bei Wandkontakt schwenkt das Heißluftgebläse automatisch aus.

Schweißdraht-Andruckrolle abheb- und arretierbar
Durch die hochklappbare Andruckrolle lässt sich der Schweißdraht einfach und ohne Kippen des UNIFLOOR 500 einführen.

Integrierter Seitenschneider
zum Abschneiden vom Draht

Räder und Führungsstab
für den mühelosen Transport

Überarbeitete Drahtrollen-
Halterung

Nutzerfreundliches Display

Bürstenloses Gebläse

NEU




TECHNISCHE DATEN

Netzanschluß	230V /50/60Hz
Leistung	2300 W
Gewicht inkl. Rollenhalterung und 3m Kabel	15,5 kg
Geschwindigkeit	0,7 - 7,5 m/min.
Luftmengenbereich	45 - 100 %
L x B x H	
inkl. Rollenhalterung	562x289x440 mm
Düsenöffnung	schmal 1,6 mm

Lieferung komplett mit Drahtabrollvorrichtung, Düsenausrichtungsvorrichtung, Gerätekoffer, Seitenschneider Inbusschlüssel Gr. 3, Torxschlüssel Gr. 15, Transportstab

Bestell-Nr.: 225 862 000



Ersatz-/Sonderzubehör für Schweißautomat UNIFLOOR E/S Serie

Spezial Schweißdüse -Air Knife-
zum Verschweißen von Bodenbelägen mit PUR/PVC-Beschichtung mit Leister UNIFLOOR.

Um die beschichtete Oberfläche nicht zu zerstören, muss ein sehr schmaler, heißer Luftstrahl direkt ins Zentrum der Fuge gelenkt werden. Die rückwärts fließende Luft muss die Seitenflanken erhitzen, was mit dieser Spezialdüse möglich ist.



Bestell-Nr.: 225 860 300



2/3 Luftklappe für -Air Knife-
Bestell-Nr.: 225 865 310

Transportkoffer
für UNIFLOOR
oder GROOVER



605x486x312 mm
Bestell-Nr.: 223 870 001

Poly-Olefin-Düse



Bestell-Nr.: 225 860 100

Ersatz-Heizelemente

Heizelement
2100 W
Typ 101.910

Low-Tech+Universal 225 860 004

Heizelement
2100 W
Typ 103.604

High-Tech + E 225 865 004

Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Industriefön

Leister ELECTRON ST

das Kraftpaket unter den Heissluft-Handgeräten mit verbesserter Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Heißlufttemperatur	bis 650° C
Gewicht	ca. 1,1 kg

Serienmäßig ausgestattet mit elektronischer Regelung, Heizelement 3400 Watt Lieferung im Gerätekofter

Bestell-Nr.: 226 114 000

Breitschlitzdüse
75 x 2 mm zum Überlappschweißen

Bestell-Nr.: 226 100 006

Heizelemente
für Elektron ST
3400 W Typ 145.606

Bestell-Nr.: 226 114 001

3-polig (Flicker-Version)
1650 + 1650 W Typ 113.269

Bestell-Nr.: 226 111 001

2-polig (Electron alte Version)
3000 W Typ 101.774

Bestell-Nr.: 226 110 001

Heissluft-Handgerät Weldy HG-330 A

Das universell einsetzbare, handliche und leise Kompaktgerät.

Seine Einsatzgebiete sind das Schrumpfen, Beschriften, Verformen, Erwärmen und vieles mehr.

Das integrierte Display mit Speicherfunktion leitet durch Anwendungen und Werkstoffmenüs. Mittels grosser LCD-Segmentanzeige wird laufend die aktuelle Temperatur und Luftmengeneinstellung dargestellt und ermöglichen so ein kontrolliertes und exaktes Arbeiten.

- Digitale Temperaturregulierung von 80 - 650°C
- 5-stufige Luftmengeneinstellung
- 14 Arbeitsprogramme
- Menü in 8 Sprachen
- Standby-Modus
- Zwei-Komponenten Gehäuse
- Ergonomisches Design



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Leistung	2000W
Temperatur	80 - 650°C
Abmessungen (LxH)	230 x 240 x 80 mm
Gewicht (ohne Kabel)	0,63 kg

Lieferung im Karton inkl. 4 Düsen und Andrückrolle

Bestell-Nr.: 226 151 100

Heizelement für Weldy
230V/2000W

Bestell-Nr.: 226 151 001

Fugenhobel / Fugenzieher

Fahrbarer Fugenhobel
ideal für mittlere und kleine Flächen,
auch für Sicherheitsbeläge sehr gut geeignet.

Die Klinge ist höhenverstellbar
für genaue und gleichmäßige
Verfugung verschiedener
Stärken von Bodenbelägen.



Lieferung mit 5 Bügelmesser

Bestell-Nr.: 262 611 700

Bügelmesser 10 Stück 262 606 000

Fugenhobel BEETLE

für PVC oder Lino für mittlere und kleine Flächen

mit zwei höhenverstellbaren Klingen,
vordere Klinge zum Bearbeiten der Fläche,
hintere Klinge für Anschlüsse
gegen die Wand



Bestell-Nr.: 262 611 900

Ersatzmesser

3,5 mm vorne, 1 Stk 262 611 910

3,5 mm hinten, 1 Stk 262 611 920

Führungsplatte vorne

Bestell-Nr.: 262 611 930

SWIFT Groover

Fahrbarer Fugenhobel für PVC und Lino.

Sehr leichtgängig durch optimalen Schneidewinkel.
Klinge in der Tiefe einstellbar.

Zwei Führungsstifte und die spezielle
Grundflosse sorgen für sicheres und
stabiles Führen in der Fuge.



Lieferung inklusive Lederholster

Bestell-Nr.: 262 611 400

Leister GROOVY

Seine ergonomische Form erlaubt es, mit wenig
Druck die gewünschte Fugenbreite und
-tiefe bis zum Wandabschluss definiert
und sauber auszuheben.



Bestell-Nr.: 262 611 800

Fugenzieher QUICKY

mit integriertem Klingenschnellwechselmechanismus

komplett mit 5 Bügelmesser

Bestell-Nr.: 262 605 500

Bügelmesser 10 Stück 262 606 000



Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Fugenhobel / Fugenzieher

Fugenzieher mit 5 Bügelmesser

Bestell-Nr.: 262 605 000

Bügelmesser 10 Stück 262 606 000



Fugenhobel 111

Bestell-Nr.: 262 608 000

Ersatzmesser 1 Stück 262 608 001



ELS - Fugenhobel komplett mit 3 Ersatzmessern

Bestell-Nr.: 262 601 000

Ersatzmesser 10 Stück 262 602 000



Fugenhobel komplett mit 5 Ersatzmesser

Bestell-Nr.: 262 603 000

Ersatzmesser 10 Stück 262 604 000



Dreikantschaber

Bestell-Nr.: 262 607 000

Ersatzklinge 1 Stück 262 607 001



Dreikantschaber

für Siliciumcarbid-Beläge aus Widia-Stahl, 6-fach verwendbar

Bestell-Nr.: 262 613 000

Ersatzklinge 1 Stück 262 613 001



Wand-Fugenzieher speziell für dünne Wandbeläge
(z.B. Duschcabinen) Fuge in U-Form

Bestell-Nr.: 262 629 000

Ersatzklinge
1 Stück 262 629 100



In Verbindung mit Lineal 262 612 200
(siehe Seite 101)

Andrückrollen

STUBBI Andrückrolle
kugelgelagert, mit 43 mm Rolle
für den Wandhochzug

Bestell-Nr.: 224 400 500

NEU



STUBBI Andrückrolle klein
kugelgelagert, mit 28 mm Rolle
für den Wandhochzug und die
wannenförmige Verlegung

Bestell-Nr.: 224 400 550

NEU



Andrückrolle
Rollen Ø 20 mm mit Messingrad

Bestell-Nr.: 262 615 000



Andrückrolle
mit Teflonrad für Lino

Bestell-Nr.: 225 810 004



Andrückrolle CA
zu Schnellschweißdüse CA

Bestell-Nr.: 262 618 000



Andrückkugel
aus Messing zum Andrücken der
Schweißnaht in Rundungen

Kugel - Ø 14 mm 224 816 000

Kugel - Ø 20 mm 224 817 000



Breitband-Druckrolle
Ø 32 x 40 mm aus Silikon für
Überlappschweißungen bis 40 mm

Bestell-Nr.: 224 400 122



Breitband-Druckrolle
Ø 30 x 50 mm aus Stahl für
Überlappschweißungen bis 45 mm

Bestell-Nr.: 224 400 125



Anreibwalze
kugelgelagert, stahlverzinkt

40 mm 224 400 400

60 mm 224 400 600



Andrückrolle
für innere Kanten

Bestell-Nr.: 224 400 123



Andrückrolle
für äußere Kanten

Bestell-Nr.: 262 614 000



Treppenwerkzeug
mit Rolle zum Andrücken und Fixieren der Bodenbeläge an
der Wand und in den Ecken

Bestell-Nr.: 237 543 000



Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Werkzeuge zum Verschweißen Abstoßmesser - Schweißnahthobel - Schleifwerkzeuge

Abstoßmesser MOZART mit integriertem Schlitten

komplett mit Distanzgabel 0,5 und 0,7 mm

Bestell-Nr.: 262 636 000

Ersatz-Zubehör

Ersatzklingen (5 Stück) 262 636 110

Distanzgabel 0,5 mm 262 636 200

Distanzgabel 0,7 mm 262 636 300

Leder-Gürteltasche für Abstoßmesser MOZART und Ersatzklingen

Bestell-Nr.: 262 636 400

Vorschnitt mit eingeschwenkter Distanzgabel



Nachschnitt mit ausgeschwenkter Distanzgabel



Speed Trimmer MOZART

In stehender Arbeitshaltung kann in einem Arbeitsgang sowohl der Voral als auch der Nachschnitt der erkalteten PVC Schweisschnur gemacht werden.

Konzipiert für die Arbeit in großen Objekten, wo Zeit- und Kostendruck das mühevoll und langsame Arbeiten im Knien oft nicht mehr zulassen. Enorme Arbeitszeiterparnis im Vergleich zum Abstoßen mit Viertelmondmesser und Schlitten.



Speed Trimmer Mozart

mit Teleskopstiel 262 636 550

ohne Teleskopstiel 262 636 500

Teleskopstiel für Speed Trimmer

Bestell-Nr.: 262 636 510



Abstoßmesser RDP

für Schweissdraht in Wölbungen sowie in Außenecken. Mit speziellen Klingen wird eine Beschädigung des Belages verhindert.



Lieferung mit 2 Ersatzklingen

Bestell-Nr.: 262 635 000

Ersatzklingen (5 Stk.)

Bestell-Nr.: 262 635 100



Schweißnahthobel mit verstellbarer Klinge zum zweiseitigen Abschälen des Schweißdrahtes in einem Arbeitsgang

Lieferung mit 2 HSS-Messern

Bestell-Nr.: 262 626 000

Ersatzmesser

2 Stück 262 627 000



Viertelmondmesser

Bestell-Nr.: 262 621 000

mit abgewinkelter Klinge

Bestell-Nr.: 262 623 000

einseitig scharf

Bestell-Nr.: 262 621 900



Ledertasche für Viertelmondmesser

Bestell-Nr.: 262 624 000

Schweißnahtschlitten

Bestell-Nr.: 262 625 000




Abstoßmesser SLIM

Bestell-Nr.: 262 609 300

Ersatzklingen

1 Stück 262 609 310



Abstoßmesser für geschweißte Noppenbeläge

Bestell-Nr.: 262 609 100



Abstoßmesser 658 mit Aluminiumgriff und Klinge E1 zum Abschälen von Schweißdrähten in Wölbungen

Bestell-Nr.: 262 610 000

Ersatzklingen (Stück)

Größe E1 262 610 001

Größe E2 262 610 002



Größe E3 262 610 003

Größe E4 262 610 004



Diamantschleifblock zum Nachschleifen von Klingen, Viertelmondmessern usw.

Lieferung in Holzschachtel

Bestell-Nr.: 262 890 000



DIA Clip zusammenklappbarer Schleifstein

Bestell-Nr.: 262 891 000



Carborundum-Feile zum Nachschärfen des Abstoßmessers, Viertelmondmessers und der Rundklinge des Abstoßmessers

Bestell-Nr.: 262 609 101



PVC - Kaltschweißtechnik

Tube Typ A : PVC-Kaltschweißmittel

Zur Verschweißung von dicht geschnittenen PVC-Nähten (Doppelschnitt).

Die eingearbeitete Metallnadel ermöglicht das Eindringen der Schweißflüssigkeit in die Nahttiefe, so dass der gesamte PVC-Nahtquerschnitt optimal verschweißt wird.

Vorteile der verschweißten Naht:

- Dauerhaft wasserdicht
- Verhindert das Schrumpfen und Hochstellen der Nahtkanten
- Optisch kaum sichtbar
- Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre

Tube Typ A - 44 g (50 ml)
ausreichend für ca. 20 lfm

Bestell-Nr.: 262 650 000

Tube Typ A - 132 g (150 ml)
ausreichend für ca. 60 lfm

Bestell-Nr.: 262 672 000



2

Tube Typ C: PVC-Kaltschweißpaste

Zur Verschweißung von PVC-Bodenbelägen

mit Fugen von 0,3 - 4 mm (Reparaturarbeiten).

Für PVC-Tapeten und PVC-Profile, zur Verfestigung von Teppichschlingen, zur Verschweißung von PVC-Schmutzmatten, PVC-Folien (ab 0,5 mm Stärke) und zur Reparatur von Kunstleder.

Vorteile der verschweißten Naht:

- Dauerhaft wasserdicht
- Verhindert das Hochstellen der Nahtkanten
- Lagerfähigkeit mind. 2 Jahre

Tube Typ C - 44 g (50 ml)
ausreichend für ca. 15 lfm

Bestell-Nr.: 262 651 000

Tube Typ C - 132 g (150 ml)
ausreichend für ca. 45 lfm

Bestell-Nr.: 262 673 000



Versand- und Display-Karton
jeweils 30 Tuben à 44 g (50 ml)

Typ A 262 650 500

Typ C 262 651 500



(10% Nachlass im Preis berücksichtigt)

Tube Typ T: PVC-Kaltschweißpaste

Kaltschweißsystem für dauerhafte, wasserdichte Nahtversiegelung von PVC-Bodenbelägen mit einem Rücken aus Polyestervlies.

- Gleicht die Höhe der Nahtkanten bei der Kaltverschweißung an
- Ermöglicht eine gute Führung in der Naht
- Verhindert starkes Aufsaugen des Kaltschweißproduktes durch den Vliesrücken und ermöglicht dadurch eine optimale Nahtversiegelung.

Tube Typ T - 44 g (50 ml)
ausreichend für ca. 7 lfm

Bestell-Nr.: 262 671 100



3 Schritte-Koffer

in 3 Schritten zur erfolgreichen Versiegelung von PVC-Belägen.

1. Schritt:

Spezielles Papierklebeband zum Kaltverschweißen (30 mm x 50 m, thermostabil bis 80°C) auf dicht geschnittene Naht mittig aufbringen und mit Andruckrolle anpressen.



2. Schritt:

Klebeband mit dem Rollmesser einfach und sicher im Nahtbereich durchtrennen.



3. Schritt:

Die Nadel mit der einen Hand tief in die Naht hineindrücken, in dieser entlangfahren und mit der anderen Hand das Kaltschweißmittel so dosieren, dass eine ca. 5 mm breite Benetzung des Klebebandes erfolgt. Ca. 10 Minuten nach der Verschweißung das Klebeband abziehen.



Ergebnis:

Eine nahezu unsichtbare und wasserdichte Naht



Kunststoff-Koffer mit folgendem Inhalt :

- Flipper-Messer (1 Stück mit Leerbox)
- Trapezklingen (20 Stück im Dispenser)
- Hakenklingen (20 Stück im Dispenser)
- Tapeten- und Textilschneider (1 Stück)
- Ersatzklingen, rund (5 Stück)
- Breitbandandrückrolle (1 Stück)
- Spezial-Klebeband (1 Rolle 30 mm x 50 m)
- Kaltschweißmittel Typ A (1 Tube à 44 g)
- Kaltschweißmittel Typ C (1 Tube à 44 g)
- PVC-Paste Typ T (1 Tube à 44 g)

Bestell-Nr.: 262 033 000

Bestell-Nr.: 262 035 510

Bestell-Nr.: 262 036 510

Bestell-Nr.: 262 040 500

Bestell-Nr.: 262 040 555

Bestell-Nr.: 224 400 122

Bestell-Nr.: 262 690 000

Bestell-Nr.: 262 650 000

Bestell-Nr.: 262 651 000

Bestell-Nr.: 262 671 100

Bestell-Nr.: 262 653 000

SEAL Kaltschweißmittel und Arbeitsgeräte

Arbeitsgerät
"Düse A"
für dicht geschnittene Nähte



Bestell-Nr.: 262 659 000

SEAL Kaltschweißmittel 1 l
für Arbeitsgerät "Düse A"



Bestell-Nr.: 262 662 000

Arbeitsgerät
"Düse C"
für Reparaturarbeiten



Bestell-Nr.: 262 660 000

Reinigungsbehälter
für Arbeitsgerät "Düse A"
inklusive Flüssigkeit



Bestell-Nr.: 262 670 000

Arbeitsgerät
"Düse C spezial"
für Wandbeläge und Sockel



Bestell-Nr.: 262 661 000

SEAL Paste 1 l
für Arbeitsgerät
"Düse C" und
„Düse C spezial“



Bestell-Nr.: 262 666 000



Arbeitskoffer Kaltschweißtechnik

MINI

- Inhalt:
- 1 Arbeitsgerät Düse A
 - 1 Arbeitsgerät Düse C
 - 1 Düse C spezial
 - 1 l SEAL - Kaltschweißmittel
 - 1 l SEAL - Paste
 - 1 Reinigungsbehälter 50 ml,
 - Reinigungstuch, Schweißmuster, Arbeitsanleitung
 - 1 Rolle Klebeband 30 mm x 50 m

Bestell-Nr.: 262 652 000

Messer und Klingen

Sicherheitsmesser TUNA

NEU



Lieferung im Köcher ohne Klingen
Bestell-Nr.: 262 010 900

Verkaufsdisplay TUNA

Inhalt:
15 Messer im blauen Köcher (ohne Klingen)
Bestell-Nr.: 262 010 120



Sicherheitsmesser DELPHIN

Eines der beliebtesten Bodenlegermesser aus Aluminium zum Schneiden von Teppichböden, PVC-Belägen, Bitumenbahnen, Dämmstoffen, usw. Innenliegendes Klingenfach. Sichere Aufbewahrung im mitgelieferten Kunststoffköcher.



Lieferung im Kunststoff-Futtermal ohne Klingen
Bestell-Nr.: 262 010 200

Sicherheitsmesser MARLIN

handlich in Form eines Fisches designed, zur Aufbewahrung bis zu 10 Trapez- oder Hakenklingen



Lieferung im Köcher ohne Klingen
Bestell-Nr.: 262 010 600

Spezialverlegemesser

Lieferung mit 1 Klinge Nr. 22
Bestell-Nr.: 262 041 500



Spezialklinge Nr. 22
Pack mit 10 Stück



Bestell-Nr.: 262 041 550

Leder-Etui für Spezialverlegemesser
(Lieferung ohne Messer)



Bestell-Nr.: 262 041 560

Universalmesser MOZART S2

qualitativ sehr hochwertige Weiterentwicklung des Schillermessers im Mozart Design
Lieferung inklusive Trapezklinge und Schutzkappe



Bestell-Nr.: 262 015 500

Universalmesser MOZART

grau/rot
Lieferung mit 5 Trapezklingen



Bestell-Nr.: 262 000 500

Original-SCHILLERMESSER

Bestell-Nr.: 262 019 000



Schiebemesser L-2500 GRP

schwerer Ganzmetalcutter mit Klingemagazin für bis zu 6 Klingen
gummierte Griffzone, Auto-Stop Klingenarretierung und Klingenfestschraube, mit 2 Ersatzklingen 18 mm und Klingenbrecher.



Bestell-Nr.: 262 022 100

Schiebemesser L 2000 P

stabile Metallausführung komplett mit Klingemagazin. Inhalt 2 Klingen.



Bestell-Nr.: 262 022 000

Schiebemesser L-500 GP

Metallausführung mit Rädchenarretierung, bestückt mit 1 Abbrechklinge.



Bestell-Nr.: 262 022 400

Schiebemesser LC 405

ergonomisch geformtes Kunststoffheft - metallverstärkte Klingenföhrung
Schnellfixierhebel - Klingenabbrechschutz, bestückt mit 1 Abbrechklinge



Bestell-Nr.: 262 020 500

Schiebemesser OLFA

im Metall-Gehäuse, mit 1 Abbrechklinge 18 mm.



Bestell-Nr.: 262 020 700

Abbrechklingen

für Schiebemesser + Perfect-Cutter

Flipbox mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm



Bestell-Nr.: 262 020 100

Flipbox mit 10 Haken - Abbrechklingen 18 mm



Bestell-Nr.: 262 023 100

Mengennachlass auf Flipbox-Dispenser
ab 20 Stück 20 %
ab 40 Stück 25 %

Trapez-Abbrechklingen 18 mm
Dispenserinhalt 10 Klingen

Paket mit 5 Dispensern = 50 Klingen
Bestell-Nr.: 262 020 350

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen
Bestell-Nr.: 262 020 400



TITAN-Trapez-Abbrechklingen 18 mm
Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Bestell-Nr.: 262 030 300



TITAN-beschichtet zum Schneiden von Gummi- Belägen und Kunstrasen.


Trapez - Abbrechklingen 9 mm
im Etui mit 10 Klingen

Bestell-Nr.: 262 021 501

Messer und Klingen

Sicherheitsmesser Flipper 3000

Flipper 3000

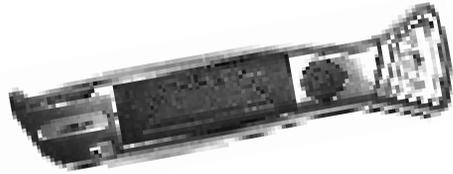

Lieferung im Kunststoff-Futteral
ohne Klingen mit Verschleißbox

Bestell-Nr.: 262 033 000

Kunststoff-Futteral, schwarz

Bestell-Nr.: 262 010 001

Schiebemagazin (Leerbox), schwarz

Bestell-Nr.: 262 033 096

Verkaufsdiskret Flipper 3000

Inhalt:
15 Messer mit Verschleißbox, ohne Klingen

Bestell-Nr.: 262 033 120



Sicherheitsmesser HARLEKIN

HARLEKIN

Lieferung im Kunststoff-Futteral
ohne Klingen mit Verschleißbox

Rot 262 091 000



Gelb 262 092 000



Blau 262 093 000



Grün 262 094 000



Silber 262 096 000



Verschleißbox leer SILBER

Bestell-Nr.: 262 059 600



Verschleißbox leer ROT

Bestell-Nr.: 262 059 400



Verkaufsdiskret HARLEKIN

Inhalt: 15 Messer in den Farben rot, gelb,
blau, silber, grün

Bestell-Nr.: 262 059 120



Sicherheitsmesser GREEN KNIFE

GREEN KNIFE



Lieferung im Kunststoff-Futteral und
GREEN BOX mit 20 Trapezklingen

Bestell-Nr.: 262 040 000



Kunststoff-Futteral, grün

Bestell-Nr.: 262 040 001

Verkaufsdiskret GREEN KNIFE

Inhalt:
15 Messer mit je
1 GREEN BOX mit 20 Trapezklingen

Bestell-Nr.: 262 040 120



Messerhalter aus Leder

Für 1 Messer
passend für Flipper-Messer,
HARLEKIN oder GREEN KNIFE
(Lieferung ohne Messer und Köcher)

Bestell-Nr.: 262 040 017



Für 2 Messer
2 Messer - eines mit Trapezklinge
und eines mit Hakenklinge -
immer greifbar und schnell zur
Hand.
(Lieferung ohne Messer und Köcher)

Bestell-Nr.: 262 040 018



Werkzeughalter

aus robustem Nylon,
zur Aufnahme von zwei Messern
und zwei Anreißstiften.

(Lieferung ohne Inhalt)

Bestell-Nr.: 262 040 020



Messer und Klingen

Original GREEN BOX Klingen

eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Umweltschutz-Dispenser, passen in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin, Green Knife



Gebrauchte Klingen nicht mehr wegwerfen! Schieben Sie die gebrauchten Klingen in die GREEN BOX zurück! Wir entsorgen Klingen und GREEN BOX! Abholung durch unsere Außendienstmitarbeiter.

Paket mit 5 Dispensern
Dispenser-Inhalt 20 Klingen = 100 Klingen

Mengennachlass auf Pakete Green Box-Klingen	
5 Pakete	10 %
10 Pakete	15 %
15 Pakete	20 %
20 Pakete	25 %



Trapezklingen 50 mm 262 035 500

Trapezklingen 60 mm 262 038 500

Hakenklingen 262 036 500

Super-Hakenklingen 262 037 500

2-seitig geschliffene Klingen 262 034 500

Halbmondklingen 262 039 500



TITAN-beschichtete GREEN BOX Klingen

Die Titanbeschichtung erhöht die Standzeit der Klinge und ermöglicht so deutlich höhere Meterleistungen pro Klinge. Weniger häufiges Wechseln der Klinge ermöglicht eine weitere Zeitersparnis.



Das Green-Box System gilt als schnellster Klingen-Wechsel-Mechanismus.

Eisgehärteter Schwedenstahl, titanbeschichtet und neuer 3 Winkelschliff im bewährten Umweltschutz-Dispenser.

passen in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin, Green Knife



Paket mit 5 Dispensern
Dispenser-Inhalt 20 Klingen = 100 Klingen

Mengennachlass auf Pakete TITAN Green-Box-Klingen	
5 Pakete	5 %
10 Pakete	10 %
15 Pakete	15 %



TITAN-Trapezklingen

Bestell-Nr.: 262 035 300

TITAN-Hakenklingen

Bestell-Nr.: 262 036 300

TITAN-Super-Hakenklingen

Bestell-Nr.: 262 037 300



BRILLIANT Klingen

eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Dispenser.

Mengennachlass auf Pakete Brilliant-Klingen	
5 Pakete	10 %
10 Pakete	15 %
15 Pakete	20 %
20 Pakete	25 %



Paket mit 10 Dispensern à 10 Klingen = 100 Klingen

Trapezklingen 262 035 200

Hakenklingen 262 036 200

Hakenklingen, groß 262 037 200



Mozart-Klingen

Original Mozart-Klingen, eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Dispenser.

Mengennachlass auf Pakete Mozart-Klingen	
5 Pakete	10 %
10 Pakete	15 %
15 Pakete	20 %
20 Pakete	25 %



Paket mit 10 Dispensern à 10 Klingen = 100 Klingen

Trapezklingen 262 001 500

Hakenklingen 262 003 500

Hakenklingen, groß 262 004 500



Industrieklingen

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Stärke 0,3 mm 262 110 000

Stärke 0,4 mm 262 120 000



Ersatz-Langschlitzklingen
Extra scharfe Klingen mit 4 verwendbaren Ecken (Kanten)
Passend für das Sicherheitsmesser Green Knife für Langschlitzklingen

Paket mit 5 GREEN BOX-Dispensern (100 Klingen gesamt)

Bestell-Nr.: 262 048 500



Schneiden von elastischen & textilen Bodenbelägen

Lino-Kantenschneider

zum Vorschneiden der Fabrikationskante (12 mm)

Bestell-Nr.: 262 415 000

Ersatzklingen

5 Spitzklingen 262 415 001



Lino-Kantenschneider

Sonderausführung für 25 mm Schnitt

Bestell-Nr.: 262 415 500

Ersatzklingen

5 Spitzklingen 262 415 001



Mittag-Nahtschneider

Lieferung mit 10 Klingen

Bestell-Nr.: 262 101 000

Ersatzklingen

100 Stück 262 110 000



Linoleumhobel

Bestell-Nr.: 262 413 000

Ersatzklingen

1 Stück 262 414 000



LINOCUTTER

mit stufenlose Schnittiefen- und Schnittbreiteneinstellung. Es passen normale Trapez- und Hakenklingen.

Bestell-Nr. 262 412 500



LINOCUT Nahtschneider

für PVC, Linoleum und Nadelfilz
- Klinge höhenverstellbar
- in beide Richtungen verwendbar
- schneidet von Wand zu Wand
- schneidet nur die obere Schicht

Bestell-Nr.: 262 412 000

Ersatzklingen

57 E (10 Stück) 262 021 000

Sonderzubehör

Anschlag zum Schneiden der Naht z. B. direkt an der Sockelleiste

für Nadelfilz 262 412 100

für Sockelprofile 262 412 200

zum Kantenschneiden 262 412 300



Teppichschneider

mit Niederhalter für textile Bodenbeläge mit Schaumrücken

Lieferung mit 10 Zweilochklingen

Bestell-Nr.: 262 254 000

Ersatz-Zweilochklingen

10 Stück 262 255 000

100 Stück 262 255 100



Teppichschneider

für textile Bodenbeläge mit Juterücken

Lieferung mit 10 Ersatzklingen

Bestell-Nr.: 262 250 000

Ersatzklingen-Industrieklingen

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Stärke 0,3 mm 262 110 000



Teppichneider mit breitem Griff

bestens geeignet für gewebte, getuftete und gepresste Teppichware

Lieferung mit 10 Ersatzklingen

Bestell-Nr.: 262 250 200

Ersatzklingen-Industrieklingen

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Stärke 0,3 mm 262 110 000



Teppichschneider Tapicut

Bestell-Nr.: 262 251 000

Ersatzklingen

12 Stück 262 252 000



Florgassenschneider

Für gewebte Teppichböden und Jute bzw. SD-Rücken.

Lieferung mit Führungsschiene und 2 Langschlitzklingen

Bestell-Nr.: 262 250 500

Ersatz-Langschlitzklingen

100 Stück 262 048 500



Acryl Nahtschneider

transparenter Nahtschneider zum Schneiden von Teppichböden in der Florgasse.

Bestell-Nr.: 262 254 600

Ersatz-Langschlitzklingen
Paket mit 5 GREEN BOX-Dispensern (100 Klingen gesamt)

Bestell-Nr.: 262 048 500



Einsetzbar auch beim Doppelschnitt. Aufgrund des transparenten Gehäuses wird der Schnitt sichtbar und somit kann die Naht mit Sicherheit exakt geschnitten werden. Empfohlen von führenden Teppichbodenherstellern.

Schneiden von elastischen & textilen Bodenbelägen

Streifenschneider

verstellbar von 45 - 100 mm

Bestell-Nr.: 262 266 000

Ersatzklingen-Industrieklingen

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen

Stärke 0,4 mm 262 120 000



Streifenschneider

verstellbar von 30 - 140 mm

Bestell-Nr.: 262 273 000

Ersatz-Zweilochklingen

10 Stück 262 255 000

100 Stück 262 255 100



Lino- und PVC-Streifenschneider zum Schneiden von Sockelleisten, Friesen und Treppenstufen

Streifenbreite 0 - 11 cm

Bestell-Nr. 262 246 500

Streifenbreite 3 - 20 cm

Bestell-Nr. 262 246 000

Streifenbreite 6 - 30 cm

Bestell-Nr. 262 247 000

Ersatzklingen
groß und klein, 5 Paar

Bestell-Nr.: 262 247 100

Ersatz-Steg

Bestell-Nr.: 262 246 002

Umbausatz für Hakenklingen

Bestell-Nr.: 262 247 300

Umbausatz für Hakenklingen
(Fabrikat WOLFF, grüne Ausführung)

Bestell-Nr.: 262 247 250



Perfect-Cutter

Randschneider für textile Beläge, PVC sowie CV-Beläge
Ermöglicht aufgrund der schrägen Klingenposition ein perfektes
Schneiden an der Wand entlang.

Höheneinstellung der Bodenplatte auf
die Belagstärke und Einstellmöglichkeit
der Schnitttiefe der Klinge. Somit wird
nur der Belag und nicht der Unterboden
geschnitten, so dass die Abbrechklingen
wesentlich weniger abgenutzt werden.

Perfect Cutter kpl. mit je 10 Trapez- und
10 Haken-Abbrechklingen

Bestell-Nr.: 262 020 900

Ersatz-Abbrechklingen


Flipbox
mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm

Bestell-Nr.: 262 020 100

Flipbox
mit 10 Haken - Abbrechklingen 18 mm

Bestell-Nr.: 262 023 100

weitere Abbrechklingen siehe Seite 89



Teppichrandschneider

Bestell-Nr.: 262 259 000

Ersatzklingen mit Mittelloch

10 Stück Trapezklingen 262 260 000

10 Stück Hakenklingen 262 261 000



Kreisschneider PROFI

Ø 340 - 2600 mm

Fixierung durch Saugnäpfe.
Schnelle Einstellung des Radius.
Anreißen oder Schneiden je nach
Tiefeneinstellung.

Lieferung im Transportkoffer mit Plexiglasplatte
und Verlängerung bis 130 cm Radien

Bestell-Nr.: 262 287 000

Ersatzklingen

SB-Pack mit 10 Stück 262 262 001

Rundschneider de Luxe

Ø 30 - 160 mm

Bestell-Nr. 262 265 000

Ersatzklingen

SB-Pack mit 10 Stück 262 265 005



Sonderzubehör
Verlängerungsschiene bis 5 m

Bestell-Nr.: 262 287 100



Rundschneider

Ø 40 - 210 mm

Bestell-Nr. 262 262 000

Ersatzklingen

SB-Pack mit 10 Stück 262 262 001

Locheisen rund für Belagsreparaturen

Ø 30 mm

Bestell-Nr.: 262 157 000

Ø 40 mm

Bestell-Nr.: 262 158 000

Ø 50 mm

Bestell-Nr.: 262 159 000



Schneiden von elastischen & textilen Bodenbelägen



TIP TOP Nahtschneider Basisgerät
bestehend aus:
Führungsschiene L = 2 m,
Schneideschlitten,
Kniewagen und
Transport-Tragetasche

Bestell-Nr.: 262 289 000



Nahtschneider TIP-TOP

Perfekte Nähte bei allen elastischen & textilen Bodenbelägen durch Doppelschnittverfahren (Europa-Patent 1060848)

Durch die Führung des kugelgelagerten Schneidmessers entlang einer Parallelschiene exakt senkrecht zum Bodenbelag werden absolut dichte und passgenaue Nahtschnitte erreicht, die nahezu unsichtbar erscheinen. Gleichzeitig wird durch den mitgelieferten Kniewagen, der ebenfalls kugelgelagert ist, die Schiene am Boden fixiert und eine rationelle Arbeitsweise ermöglicht.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Schneidet ansatzfrei von Wand zu Wand
- Schneidet auch dicke und störrische Beläge kinderleicht
- Enorme Zeiteinsparung gegenüber herkömmlichen Schneidetechniken
- Kein Aufstippen und keine Fehlstellen im Nahtbereich durch exakte Messerführung
- Keine kostspieligen Reklamationen durch unsaubere Nahtschnitte

Sonderzubehör



Anschlagwinkel, Paar
zum Streifenschneider für Streifenbreiten
von 4,5 - 30 cm

Bestell-Nr.: 262 289 100



Türschwellen-Schiene
Länge 70 cm

Bestell-Nr.: 262 289 400



T-Führungsstück
Anschlag zum Ablängen und rechtwinkligen
Zuschnitt Länge 60 cm


Bestell-Nr.: 262 289 200



Lino-Anschlagblech
zum Anschrauben an die Türschwellen-Schiene

Lieferung mit Befestigungswinkeln

Bestell-Nr.: 262 289 500

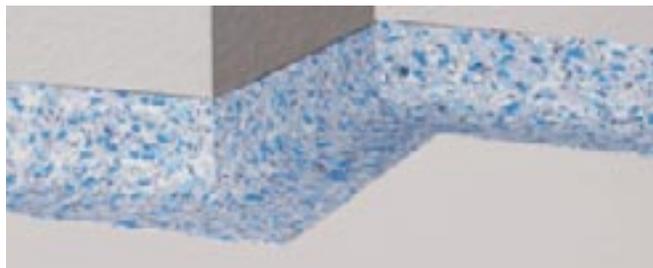

Schablone für Wandprofil

25 mm Radius 262 144 000

50 mm Radius 262 145 000



Eckenschablone für Innen- und Außenecken

Zum exakten Schneiden von Innen- und Außenecken bei der Verlegung von Lino- oder PVC-Sockeln.

Mit der Eckenschablone lassen sich sowohl Innen- als auch Außenecken passgenau zuschneiden.

Das Ergebnis perfekte Sockelkanten!



Lieferumfang: linke und rechte Schablone
für 60 mm Sockelhöhe

Bestell-Nr.: 262 147 000

für 100 mm Sockelhöhe

Bestell-Nr.: 262 148 000



Gehrungsschablone Winkel 45°

30 x 10 cm 262 146 000



Eckenschablone

Multifunktionale Eckenschablone für die Verarbeitung von PVC bei der Wannenverlegung.

Als Schneideschablone und zur Modellierung der Schweißschnur geeignet

Bestell-Nr.: 262 149 500



Geräte zum Anreiben

Andrückwalzen

mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen

Andrückwalze 30 kg

Technische Daten	
3-fach unterteilt	
Gewicht	ca. 30 kg
Walzen-Ø	120 mm
Gesamtbreite	ca. 310 mm
Bestell-Nr.	262 390 000



Andrückwalze 50 kg

Technische Daten	
4-fach unterteilt	
Gewicht	ca. 50 kg
Walzen-Ø	120 mm
Gesamtbreite	ca. 510 mm
Bestell-Nr.	262 391 000



Andrückwalze 80 kg

Technische Daten	
4-fach unterteilt	
Gewicht	ca. 80 kg
Walzen-Ø	160 mm
Gesamtbreite	ca. 510 mm
Bestell-Nr.	262 400 000



Sonderzubehör

Fahrgestell für Andrückwalzen 50 + 80 kg

Bestell-Nr.	262 395 000
-------------	-------------



Andrückschieber

Arbeitsbreite 380 mm
Gewicht ca. 10 kg,
Stiellänge 120 cm



Bestell-Nr.	262 406 000
-------------	-------------

Anpressroller

Arbeitsbreite 450 mm

Der neue Anpressroller erfüllt die Aufgaben einer Naht- und Andrückwalze.

Das Eigengewicht des Benutzers wird auf den Roller übertragen und somit das Anreiben in aufrechter Körperhaltung möglich gemacht.



Bestell-Nr.	262 401 000
-------------	-------------

Teppichandrücker aus Buchenholz

Arbeitsbreite 400 mm
Gewicht ca. 1,8 kg,
Stiellänge 150 cm



Bestell-Nr.	262 406 600
-------------	-------------

Wand-Andrückroller mit teleskopartig ausziehbarem Stiel



Bestell-Nr.	262 403 000
-------------	-------------



Anreißhammer

Bestell-Nr.	262 378 000
-------------	-------------



Gewichtsstein
Kassette mit 15 Stück ca. 22 kg
verzinkt

Bestell-Nr.:	262 392 000
--------------	-------------



Anreißkorken
mit abgerundeten Kanten

300 x 120 x 25 mm	262 380 000
-------------------	-------------



Anreißkorken
mit Holzgriff

300 x 137 x 25/40	262 381 000
-------------------	-------------



Sandsack (leer)

47 x 19 cm	262 405 000
------------	-------------

Verlegehilfen für Designbeläge

Streifenschneidemaschine SSM 50

- SCHNELL
- PRÄZISE
- LEISE & STAUBFREI



Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen.

Hauptsächliche Anwendung bei PVC-Design-Belägen (LVT) und Teppichfliesen. Auch einsetzbar für Kugelgarn und Nadelfilz-Beläge.

Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

- Speziell einsetzbar zum Schneiden von
- Sockelstreifen bei PVC-Designbelag (LVT)
 - Teppichstreifen für gekettelte Sockel
 - Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile

NEU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen LxBxH: 360x255x420 mm
Gewicht: 29 kg
Spannung: 230V/50 Hz
Leistung: 120 W
Stromaufnahme: 1,2 A

Materialstärke:
bei elastischen Belägen bis 5mm
bei textilen Belägen bis ca 10mm

Lieferung komplett mit Grundausstattung:
- Schneidwellenbestückung mit 2 Kreismessern zum Schneiden von 1 - 2 Streifen

bestehend aus:

- 2x Kreismesser
- 4x Schneidring Alu
- 4x Abstreiferplatte
- 2x 5mm Distanzscheibe
- 10x 1mm Distanzscheibe
- 1x Transportring Alu
- 8x Transportring
- 1x Anschlusskabel 10m 3x2,5mm²
- 1x Spezialschlüssel SW 36mm
- 1x T-Schlüssel SW4x150



Bestell-Nr.: 856 590 000

Ersatz-Kreismesser

Bestell-Nr.: 856 590 500




optionales Zubehör

Zusatzpaket Schneidwellenbestückung für den Einsatz von 3 Kreismessern zum Schneiden von 2 - 3 Streifen bestehend aus:

- 1x Kreismesser
- 2x Schneidring Alu
- 2x Abstreiferplatte
- 2x 1mm Distanzscheibe

Bestell-Nr.: 856 590 550

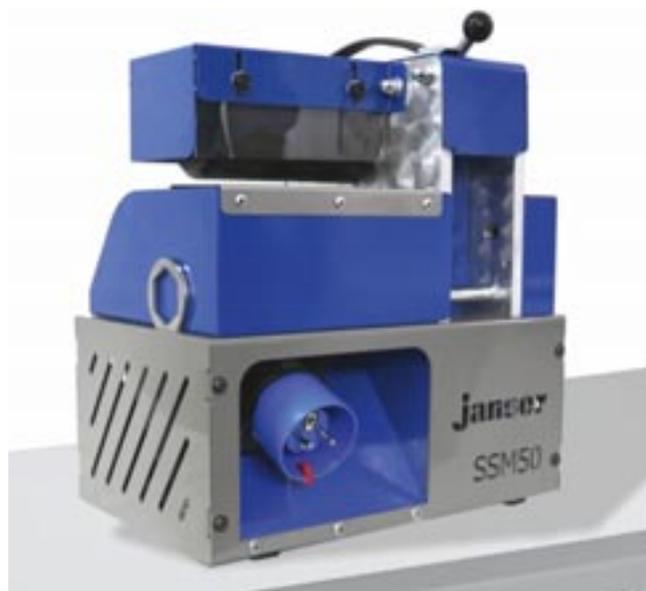

BESONDERE MERKMALE

Die gewünschte Streifenbreite kann durch Distanzscheiben individuell eingestellt werden. Es können bis zu 3 Kreismesser eingesetzt werden.

Die Streifenbreiten sind abhängig von der Anzahl der Kreismesser:

Beim Einsatz von 1 Kreismesser: 1 Streifen von 10-140mm

Beim Einsatz von 2 Kreismessern: 1 Streifen von 10-130mm (inkl. Kantenschnitt) oder 2 Streifen von 10-70mm

Beim Einsatz von 3 Kreismessern: 2 Streifen von 10-65mm (inkl. Kantenschnitt) oder 3 Streifen von 10-46mm



Verlegeset für Designbeläge

Alle notwendigen Arbeitsschritte, die beim Verlegen von Designbelägen notwendig sind werden von den enthaltenen Werkzeugen und Verlegehilfen abgedeckt.

Lieferung im Systainer komplett mit:

- 1 Streifenkönig
- 1 Fasenkönig
- 1 Multiandrückrolle
- 1 Sicherheitsmesser Flipper 3000
- 2 Trapezklingen 50 mm VE 20 Stk
- 1 Trapezklingen 50 mm VE 20 Stk, Titan
- 1 Trapezklingen 60 mm VE 20 Stk
- 1 Halbmondklingen VE 20 Stk
- 1 Profi-Druckbleistift Green Pen
- 1 Tieflochmarker Blue Mark
- 1 Gehrungsschablone
- 1 Gehrungsschere mit Trapezklinge
- 1 Meterstab

Bestell-Nr.: 262 244 100



Verlegehilfen für Designbeläge

Schälbohrer

für Designbeläge
zum Schneiden von Öffnungen für
Heizungsrohre in Designbeläge



Schälbohrer-Set
Lieferung im Koffer inkl.
Schälbohrer 4 - 20 mm (ohne Griff)
Schälbohrer 16 30,5 mm (ohne Griff)
Griff



Bestell-Nr.: 262 244 360

Schälbohrer 4 - 20 mm

Bestell-Nr.: 262 244 200

Eratz-Schälbohrer 4 - 20 mm (ohne Griff)

Bestell-Nr.: 262 244 250



Schälbohrer 16 - 30,5 mm

Bestell-Nr.: 262 244 300

Eratz-Schälbohrer 16 30,5 mm (ohne Griff)

Bestell-Nr.: 262 244 350



LVT-Streifenschneider Slitter

Streifen schnell, präzise und sicher schneiden!
Designbelagsplatten und Platten können damit schnell, mühelos
und präzise in Streifen und Friese bis 20 cm Breite geschnitten werden.

Die Rollklinge kann in der Höhe
verstellt und zum Schutz
vollständig eingezogen werden.



Bestell-Nr.: 262 244 900

Ersatzrollklinge (10 Stk)

Bestell-Nr.: 262 244 920

Streifenkönig

Speziell entwickelt für Längsschnitte
großformatiger Designplatten

- lässt sich einfach zu einem
Streifenschneider umbauen,
um Sockelstreifen schnell und
maßgenau vor Ort herzustellen.



Lieferumfang inkl. 20 Trapezklingen

Bestell-Nr.: 262 244 500

Ersatzklingen für Streifenkönig
(Janser-Standard-Trapezklingen)

100 Stück 262 035 500



Andrückrolle Triple-Flex

Speziell für Elastische und PVC Designbeläge

Die speziell entwickelten Walzen passen sich der Oberflächenstruktur
ihres Bodenbelags an und gewährleisten ein schonendes,
blasenfreies und vor allem kraftvolles Anreiben.

Sehr leichtgängig durch kugelgelagerte Walzen.
Geeignet für kleinere Flächen sowie den Naht-,
Wand- und Randbereich und Treppenstufen.
Mit komfortablem Softgriff.

Triple-Flex 150 - Breite 150 mm

Bestell-Nr.: 262 396 000

Triple-Flex 300 - Breite 300 mm

Bestell-Nr.: 262 397 000



Andrückrolle TWIN

Zum komfortablen und festen Andrücken der
Naht bei der Verlegung von Vinyl-Design-
belägen, Linoleum und PVC, Teppich etc.
Andrückbreite 130 mm mit insgesamt 26 Kugellagern

Bestell-Nr.: 262 398 000



weitere Andrückrollen siehe Seite 86

Kanten-Fasen-Trimmer

zum Schneiden einer Fase im Winkel
von 25° an Kanten von PVC-Fliesen.

Lieferung mit 6 Ersatzklingen

Bestell-Nr.: 659 100 000

Ersatzklingen

SB-Pack mit 10 Stück 262 262 001



Reparaturset für Designbeläge

Spezielle Farbzusammenstellung für die Reparatur
von Design-, Laminat-, Linoleum-, PVC - und
anderen elastischen Belägen
sowie Echtholzböden

Lieferung im Kunststoff-Koffer inkl.:

- 40 Stk. Schmelzkitt-Sticks
- 5 Stk. Retuschierstifte Ventilsystem
- 1 Gasschmelzer inkl. Nachfüllgas
- 1 Kunststoffspachtel
- 1 Lackziehklinge
- 1 Reinigungstuch für den Gasschmelzer
- 2 Schleifvlies

Bestell-Nr.: 475 020 400



weitere Farbtöne und Zubehör
siehe Seite 161

Fasenkönig

zum Trimmen und Anfasen der
Belagskanten ohne Zwischenmontagen.

- schneidet 45° oder 0°
- Klingenwechsel und Justierung
dauern weniger als eine Minute.



Lieferumfang inkl. 10 Klingen

Bestell-Nr.: 262 244 700

Ersatzklingen für Fasenkönig

100 Stück 262 110 000



Hebelschneider und Stanzen

Designstanze DS-333

schneidet alle Designböden, schnell, glatt, lautlos und ohne Strom
geeignet für PVC-Designbelag (LVT), Teppich, Leder, Kork, Gummi

NEU: mit verbessertem Anschlag und ausziehbarem Tisch

Designstanze DS 333

Bestell-Nr.: 222 446 500

Ersatzmesser für DS-330 | DS-333

Bestell-Nr.: 222 446 001

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite	330 mm
Max. Materialdicke	6 mm
Schnittwinkel	0-45 Grad
LxBxH	620 x 430 x 200 mm
Gewicht	7,0 kg



Designstanze DS-241

Die Stanze DS-241 schneidet Designbelags-Planken bis zu einer Breite von 24 cm und einer Materialstärke von bis zu 12 mm

Designstanze DS 241

Bestell-Nr.: 222 420 000

Ersatzmesser für DS-241

Bestell-Nr.: 222 420 010


TECHNISCHE DATEN

Max. Materialdicke	12 mm
Max. Schnittlänge	241 mm
Gewicht	6,3 kg

Abmessungen LxBxH:

- Anschlag/Koffer	60,0 x 5,0 x 22 cm
- Schneider	55,5 x 2,5 x 20 cm

Leicht und handlicher Transport im integrierten Transportkoffer
(Anschlagtisch = Transportkoffer)

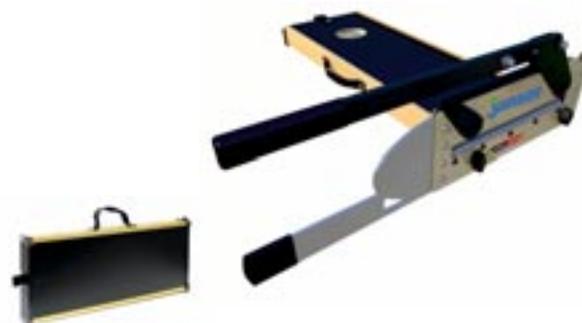

BULLET Stanzen

Staubfreies und leises Arbeiten mit präzisiertem Schnitt !

Hebelschneider für Design-Belag (LVT), Gummi-Belag, Kork, Teppichfliesen, Max. Materialdicke 14 mm.

Nicht geeignet für MMF-Beläge mit mineralischem Kern bzw. Holzwerkstoff.

BULLET Stanze 33 cm

Bestell-Nr.: 222 449 300

Ersatzmesser BULLET Stanze 33 cm

Bestell-Nr.: 222 449 301

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge max.	33 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	9,4 kg

BULLET Stanze 50 cm

Bestell-Nr.: 222 449 500

Ersatzmesser BULLET Stanze 50 cm

Bestell-Nr.: 222 449 501

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge max.	50 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	12,8 kg

BULLET Stanze 66 cm

Bestell-Nr.: 222 449 600

Ersatzmesser BULLET Stanze 66 cm

Bestell-Nr.: 222 449 601

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge max.	66 cm
Schnitthöhe max.	14 mm
Gewicht	16,1 kg



Hebelschneider und Stanzen

Hebelschneider MAGNUM

vielseitige Stanze zum Schneiden von Laminat, Parkett, Kunststoff- und Gummibelägen, Objekt-Teppichfliesen, Kork und vielem mehr.

Schneidet mit geringem Kraftaufwand schnell, präzise, staubfrei, geräuscharm und ohne Strom. Sauberer Schnitt ohne Ausbrüche und Absplitterungen.

Bestens geeignet für Laminat, Fertigparkett, Designbeläge wie Amtico, Scala usw., PVC-Platten, Korkfliesen, B-Platten, Quarz-Vinylplatten, Gummipplatten usw.
Nicht geeignet für MMF-Beläge mit mineralischem Kern.

NEU:

- Der Hebelschneider Edge 33 cm wird vormontiert geliefert und ist damit direkt einsatzbereit.
- Integriertes LED-Leuchtband

Hebelschneider MAGNUM Edge 33 cm

Bestell-Nr.: 222 421 000

Ersatzmesser, I-Serie + Edge (mit Loch)

Schnittlänge 33 cm 222 421 001

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	33 cm
Schnitthöhe	25 mm
Gewicht	15,7 kg



Hebelschneider MAGNUM I-Serie 50 cm

Bestell-Nr.: 222 422 000

Ersatzmesser, I-Serie (mit Loch)

Schnittlänge 50 cm 222 422 001

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	50 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht	19 kg



Sonderzubehör

Universal-Winkel
mit Parallellanschlag

Bestell-Nr.: 222 426 020



Transportrollen für Magnum I-Serie

Bestell-Nr.: 222 421 005



Hebelschneider Magnum RCT-Serie

speziell zum Schneiden von Design-Belägen, Teppichfliesen, Gummifliesen, Kork (massiv) und der meisten Beläge aus PVC/Vinyl.

inklusive Wandelhre zum exakten Schneiden entlang der Wand, innovativen Winkelanschlag mit Präzisionslineal sowie ein Rollensystem zur parallelen Führung entlang der Wand.

Hebelschneider MAGNUM RCT 76 cm

Bestell-Nr.: 222 423 000

Ersatzmesser, RCT-Serie

Schnittlänge 76 cm 222 423 001

TECHNISCHE DATEN

Schnittlänge	76 cm
Schnitthöhe	18 mm
Gewicht ca.	19 kg



Verlegehilfen

Werkzeuge zum Anreißen

Kombianreißer

Bestell-Nr.: 262 130 000

Ersatzklingen /-nadeln

5 Spitzklingen 262 415 001

20 Nadeln 262 126 000



Nahtanreißer Armstrong

Bestell-Nr.: 262 135 000

Ersatznadeln

5 Stück 262 126 002



Nahtanreißer

Bestell-Nr.: 262 125 000

Ersatznadeln

25 Stück Nadeln 262 132 002



Anreißer mit Holzheft

Bestell-Nr.: 262 156 000

Ersatz-Anreiß-Stifte

25 Stück Nadeln 262 132 002



Gegenanreißer

Bestell-Nr.: 262 127 000

Ersatznadeln

20 Nadeln 262 126 000



Doppeltaschenanreißer für die Verlegung von Verbundbelägen mit PVC-Treppenkantenprofilen

Bestell-Nr.: 262 128 000

Ersatznadeln

20 Nadeln 262 126 000



Treppenanreißer zum Einpassen der Hinterkante

Bestell-Nr.: 262 129 000

Ersatznadeln

20 Nadeln 262 126 000



Naht- und Schwellenanreißer

Bestell-Nr.: 262 124 000

Ersatznadeln

20 Nadeln 262 126 000



Treppenschmiege

Bestell-Nr.: 262 143 000



Kombianreißer lange Ausführung mit verstellbarem Klingenhalter

Bestell-Nr.: 262 132 000



Ersatzklingen /-nadeln

6 Stück Spitzklingen 262 132 001

25 Stück Nadeln 262 132 002

Höhenanzeichnungsgerät für Sockelleisten

Bestell-Nr.: 222 430 000



Profi-Druckbleistift GREEN-PEN



mit austauschbaren Spezialminen,
zum Markieren und Schreiben auf
allen Material-Oberflächen - auch für
staubige, rauhe, ölige und feuchte
Flächen geeignet.



Bestell-Nr.: 262 485 000

Ersatzminen-Set mit 10 Graphitminen

Bestell-Nr.: 262 485 100



Ersatzminen-Set mit 8 Spezialminen

4 x Graphitmine

2 x Farbmine rot

2 x Farbmine gelb

Bestell-Nr.: 262 485 200

Tieflochmarker BLUE-MARK



mit selbst nachstellender Spitze aus
Edelstahl zum permanenten Markieren
an schwer zugänglichen Stellen.



Bestell-Nr.: 262 486 000

Pica POCKET Köcher & Messer in Einem

Praktischer Köcher für alle dicken
Zimmermannsstifte, egal ob Oval,
Dreikant, oder Sechskant.

Mit integriertem Messer aus C-Stahl
für leichtes und sicheres Anspitzen.

Seine ausgeklügelte Klemmfunktion
hält den klassischen Holzstift stets
griffbereit - bis zum kleinsten
Stummel.



Pica POCKET Stift- und Köcher Set:

1 Pica POCKET Köcher

1 Pica Classic Zimmermannsbleistift

240 mm lang, bereits gespitzt

Bestell-Nr.: 262 487 000



Zimmermannsbleistift 24 cm

10 Stück 262 487 600

Verlegehilfen

Rollstahllineale

Rollstahllineal
8 cm breit, bombierte Form, rollbar
mit abschraubbarem Anschlag,
Anschlagschiene 60 cm lang



Rollstahllineal ohne Anschlagstück

210 cm lang, Stahlblech 262 231 100

210 cm lang, rostfrei 262 230 100

410 cm lang, Stahlblech 262 233 100

410 cm lang, rostfrei 262 235 100

510 cm lang, Stahlblech 262 234 100

510 cm lang, rostfrei 262 236 100

Anschlagstück, rostfrei
60 cm lang 262 234 500

Rollstahl-Lineal

6 cm breit, L=200 cm 262 202 000

10 cm breit, L=210 cm 262 206 000

10 cm breit, L=410 cm 262 207 000



Anti-Rutsch-Rollstahllineal Breite 8 cm

Länge 205 cm 262 203 000

Länge 405 cm 262 204 000



Winkellineale


Stahllineal
einseitig abgeschrägt

200 cm lang 262 226 000

Stahlwinkel

100 x 50 cm 262 220 000

80 x 40 cm 262 221 000



Lineal, bombierte Form
auf Gehrung angeschrägt

60 cm lang 262 612 220



Nahtschneidelineale



Wellenlineal
Länge 190 cm
mit gerader und gewellter Schnittkante zur Herstellung von nahezu
unsichtbaren Nähten bei der Teppichverlegung

Bestell-Nr.: 262 232 000



Edelstahl-Lineal
Länge 800 mm mit Griff

Bestell-Nr.: 262 612 200



Kopfnahthlineal
Länge 600 mm, rostfrei

Bestell-Nr.: 262 227 000

Türlineale



Türlineal
ausziehbar 60 - 100 cm
Metallausführung

Bestell-Nr.: 262 237 000



Türschwelle
rostfrei mit bombierten,
gehärteten Stahlblättern

ausziehbar 70 - 120 cm

Bestell-Nr.: 262 239 000

ausziehbar 46 - 73 cm
für besonders schmale Türen

Bestell-Nr.: 262 240 000

Scheren

2



Miniket-Schere
22 cm lang, mit gekröpftem Halm.
Die meistgekauften Teppichschere!

Hervorragend geeignet zum Kurvenschneiden
und zum Schneiden an Wänden.

Mit kunststoffüberzogenem Griff.

22 cm lang 262 274 000



Bodenleger-Schere

-> verbesserte Griffe mit komfortabler
Silikonbeschichtung

mit fein verzahnter Schneide,
langen Halmen und kurzen Blättern.
Deshalb starke Schneidkraft.

20 cm lang 262 294 000



-> verbesserte Griffe mit komfortabler
Silikonbeschichtung

Teppichscheren

26 cm lang 237 534 000

30 cm lang 237 533 000



FINNY-Teppichschere

26 cm lang rostfrei 262 296 000



Leder-Teppichscheren
einseitig gezahnt, 1a-Qualität

22 cm lang 262 271 000

27 cm lang 262 272 000



Florschere, 2-Finger
mit gekröpftem Halm und
kunststoffüberzogenem Griff.

18 cm lang 237 535 000



Florschere, 3-Finger

18 cm lang 237 536 000



Zuschneidescheren
1a-Qualität

21 cm lang 262 275 000

24 cm lang 262 276 000

26 cm lang 262 277 000

29 cm lang 262 278 000



Linkshänder-Zuschneideschere

26 cm lang 262 279 000



FINNY Textilschere
rostfrei

22 cm lang 262 297 000



26 cm lang 262 298 000



FINNY Tapetenschere
rostfrei

25 cm lang 565 055 000



Stoffscheren

Stoffschere

13 cm gebogen 562 285 000



16 cm gerade 562 288 000



Schneiderschere

Stabile Textilschere aus Gußstahl,
rostfrei, poliert.

20 cm 562 289 000



FINNY Deko-Schere
rostfrei

13 cm 262 295 000



Scheren

Leistenscheren

Leistenschere

Bestell-Nr. 237 530 000

Ersatzmesser 237 530 001

Schneidbacken 237 530 002



Leisten-Schere mit Hebelübersetzung

Lieferung incl Winkelanschlag 90° und 45°

Bestell-Nr.: 262 284 000

Ersatzklinge Bestell-Nr.: 262 284 001



Leistenschere mit Gehrung

Bestell-Nr. 262 280 000

Ersatzmesser 262 280 001

Ersatzgehrung 262 280 002



Ersatz-Winkelanschlag 90° für gerade Schnitte

Bestell-Nr.: 262 284 200

45° für Gehrungsschnitte Bestell-Nr.: 262 284 100



Leistenschere einrastbarer Anschlag 15° Teilung

Bestell-Nr. 262 280 100



Gehrungsscheren

Gehrungsschere mit Trapezklinge zum Schneiden von Aussparungen in Designbeläge. Ein 45° Winkelanschlag ermöglicht auch Gehrungsschnitte.

Lieferung inkl. Trapezklinge 60 mm

Bestell-Nr. 262 280 200

Ersatz-Trapezklingen 60 mm

20 Klingen 262 038 510

100 Klingen 262 038 500



Blechscheren

Blechschere mit Hebelübersetzung

Bestell-Nr. 233 931 000



Gehrungs-Kappschere

für PVC-Profile und PVC-Kabelkanäle 45° Schnitt

Bestell-Nr. 262 282 000



Blechsägen

PUK-Säge

Bestell-Nr. 262 411 000

Ersatz-Sägeblätter 12 Stück 262 411 001



Klebstoffe und Kartuschen

Sprüh- Kontaktkleber GLUKON®

Mobiles System, gebrauchsfähig
ohne Strom oder Kompressor.

Sieben gute Gründe, die
GLUKON® premium wmc
von vergleichbaren
Lösemittelklebstoffen
unterscheidet



Sprühklebstoff
GLUKON®
premium wmc

- ✓ DIBT zugelassen
Zulassungsnummer Z-155.20-566
- ✓ Erfüllt das A+ Kriterium
nach der französischen
VOC-Emissionsklassen-Verordnung
- ✓ M1 zertifiziert
- ✓ Eurofins emissionsgeprüft für den
Verarbeiter und den Verbraucher
- ✓ Schwer entflammbar B1
nach DIN 4102-1
- ✓ Geprüft für Schienenfahrzeuge
nach DIN 45545-2 klassifiziert



GLUKON® wird im Sprühverfahren beidseitig aufgetragen, so können Sie den Kleber sprühnebelfrei, rationell und sauber aufbringen - kein Spachteln und Pinseln mehr.

Der Sprühstrahl der Pistole kann von punktgenau bis breit gefächert eingestellt werden.

Geeignet zur Verklebung von Teppich, Echtleder, Kautschuk, Nadelfilz, Textilien, Linoleum, Filz, Kork, Gummi, Schaumstoff, Holz, Glas, Spanplatte, MDF, lackierten Stahl usw. Auch auf kalten Untergründen, wie Betonstufen zu verarbeiten.

Weitere besondere Merkmale:

- **frei von Dichlormethan (DCM)**
beinhaltet keine krebserregenden Stoffe

- direkt gebrauchsfähig – ohne Strom und ohne Kompressor
- unkomplizierte und schnelle Verarbeitung
- geringe Anschaffungskosten, wartungsarm
- mobiles System – praktisch für unterwegs
- überragende Klebstoffeigenschaften
- sehr temperaturbeständig -25 °C bis 110 °C
- universeller Einsatzbereich
- sauberes und nebelreies Arbeiten
- geruchsarm und kurze Abluftzeiten (1 bis 5 Min.)

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und technischen Datenblätter, sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Klebstoffen.

*wmc = without Methylenechlorid (Dichlormethan (DCM))

**VOC = Obligatorische eidgenössische VOC-Lenkungsabgabe



Klebstoffe und Kartuschen

Glukon® Premium wmc

Behälter mit 13,6 kg
(ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Technische Daten	Glukon Premium
Verbrauch	
(beidseitiger Auftrag)	6-8 m ² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 150 PSI
Ablüfzeit	1-2 Minuten
Offene Zeit	4 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 110°C

Bestell-Nr.: 334 073 500

Auf Anfrage auch als B1-Qualität erhältlich.

Glukon® Premium wmc
500 ml Dose

Bestell-Nr.: 334 073 200



Glukon® pro wmc

Behälter mit 13 kg
(ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Technische Daten	Glukon Classic
Verbrauch	
(beidseitiger Auftrag)	6-8 m ² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 125 PSI
Ablüfzeit	3- 5 Minuten
Offene Zeit	12 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 85°C

Bestell-Nr.: 334 076 000



GLUKON® poly

der schnelle Sprüh-Kontaktklebstoff für: Styropor, Schaumstoffe, Textilien u.v.m.

klebt Papier, Karton, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoff, Gewebe, Textilstoffe, Styropor® miteinander, und kann mit vielen anderen Materialien verklebt werden wie z.B. Holz, Glas, Metall, Keramik.

universell einsetzbar:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| beidseitiger Auftrag mit Ablüften | -> permanent |
| einseitiger Auftrag ohne Ablüften | -> korrigierbar |
| einseitiger Auftrag mit Ablüften | -> wieder ablösbar |

Eigenschaften

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - mobiles System, | - schnelle Ablüfzeit |
| - direkt gebrauchsfähig | - lange offene Zeit |
| - einfache Verarbeitung | - geruchsarm |
| - Haftstark | - DCM-/Methylenchloridfrei |
| - leichtes Auftragen | - ausgehärtet nicht entflammbar |

Glukon® Poly

Behälter mit 13 kg
(ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Technische Daten	Glukon Poly
Verbrauch	
(beidseitiger Auftrag)	6-9 m ² pro kg
Scherfestigkeit	ca. 85 PSI
Ablüfzeit	1 Minute
Offene Zeit	ca. 12 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 65°C

Bestell-Nr.: 334 079 000



Klebstoffe und Kartuschen

Glukon®-Zubehör

GLUKON® Wagen

Unser erfolgreiches Sprüh-Kontaktkleber-System GLUKON® wird mit dem GLUKON® Wagen nun noch mobiler!

Vorteile:

- sicherer Transport der Behälter zur Baustelle
- ermöglicht ein Hinterherziehen der Behälter beim Arbeiten
- Behälter können nicht mehr umkippen

Technische Daten:

- Stabiler Haltekorb aus beschichtetem Stahlblech
- Leichtlauf-Lenkrollen
- Führungsriff höhenverstellbar
- Gewicht ca. 7 kg



(Lieferung ohne GLUKON-Behälter, ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Bestell-Nr. 334 075 000

Glukon® Sprühpistole - premium für noch präzisere SprühstrahlEinstellung

Bestell-Nr.: 334 072 150



Glukon® Lanze für Wandflächen

Bestell-Nr.: 334 072 160



Glukon® Ersatz-Düse

Bestell-Nr.: 334 072 200



Glukon® Schlauch (Länge 5,5 m)

Bestell-Nr.: 334 072 300



Glukon® Sprühpistole premium + Schlauch im Set

Bestell-Nr.: 334 072 450

Glukon® Citrus-Reiniger-Spray

mit natürlichem Wirkstoff zum Entfernen von Klebstoffrückständen

- Ideal zum Reinigen von Applikatoren
- Entfernt zuverlässig Overspray
- Nicht korrosiv
- pH-neutral
- mit natürlichem Wirkstoff,
- biologisch abbaubar.

500 ml Dose

Bestell-Nr.: 334 620 000



Glukon® Handgriff für Spraydosen erleichtert das Arbeiten mit der Sprühdose und beugt Ermüdungen der Hand vor.

Passend auf fast alle handelsüblichen Sprühdosen

Bestell-Nr.: 334 072 170



Kartuschenkleber

GLUKON PU multi

PU-Klebstoff mit sehr schneller Trocknungszeit, feuchtigkeithärtend, wasserfest, wetterhart, Wärmebeständigkeit bis 100°C. Ideal für die schnelle Montage von z. B. Nagelleisten, Übergangsprofilen usw.

Kartusche mit 310 ml

Einzelkartusche 334 065 000

VE mit 20 Kartuschen 334 065 100



GLUKON MS premium

MS-Klebstoff mit einer extrem hohen Anfangsfestigkeit. Überstreichbar, wasserfest, wetterhart, Wärmebeständigkeit bis 110°C. Ideal für die Montage von Treppenstufenkanten, Fußleisten usw.

Kartusche mit 290 ml

Einzelkartusche 334 066 000

VE mit 20 Kartuschen 334 066 100



Montagekleber SK1 Extrem

mit extrem hoher Anfangs-Klebekraft speziell zur Verklebung von Sockelleisten

NEU

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit und untereinander auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Für eine Vielzahl von Montagearbeiten, wie z.B. kleben von Sockelleisten und Metallprofilen.

- frei von Isocyanat und Silikon
- überlackierbar und überstreichbar
- dauerelastisch und universell einsetzbar
- Beständigkeiten gegen z.B. Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw.

Kartusche mit 290 ml

Einzelkartusche 334 068 000

VE mit 20 Kartuschen 334 068 100



Montagekleber SK2

Kleben, Montieren, Abdichten auch auf feuchten, porösen Untergründen

NEU

Alle Abdichtungen und dauerhafte Verklebungen: auf glattem und porösem Untergrund, innen und außen, auch in feuchten Räumen und auf feuchten Untergründen.

- Kraftkleber auf MS-Polymerbasis
- silikonfrei
- Lösungsmittelfrei
- geruchlos
- dynamisch hoch belastbar
- herausragende Zug- und Scherfestigkeit
- witterungsbeständig

Kartusche mit 290 ml

Einzelkartusche 334 069 000

VE mit 20 Kartuschen 334 069 100



TKL-Kleber siehe Seite 175

Klebstoffe und Kartuschen

Kartuschenpistolen

Akku-Kartuschenpistole Acculight 400
Profiausführung mit 7,4 V Li-Ion Akku
 auch geeignet für die Verarbeitung von Soft-Packs 300/400 ml



- eingebautes LED-Licht zum Arbeiten in schwach beleuchteten Räumen
- geringes Gewicht mit 1,4 kg
- Tropffreies System
- Geschwindigkeitsregler zur besseren Dosierung
- Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigte Aktivierung

Lieferung im Transportkoffer inkl. Li-Ion Akku und Ladegerät

Bestell-Nr.: 334 540 000

Ersatz-Akku für Acculight 400
 Bestell-Nr.: 334 540 100

Ersatz-Ladegerät für Acculight 400
 Bestell-Nr.: 334 540 200

Janser
Kartuschenpistole
 für 310 ml Kartuschen

NEU

Qualitativ hochwertige Kartuschenpistole für die Verarbeitung von niedrig- bis mittelviskosem Material.



- BESONDERE MERKMALE**
- Kraftübersetzung: 12: 1
 - Zentrierter Griff
 - Drehbare Kartuschenhalterung
 - Tropf-Stopp-Funktion
 - für ermüdungsfreie Bedienung
 - für optimale Balance und präzisen Auftrag
 - für optimalen Arbeitswinkel sowie für Rechts- und Linkshänder
 - verhindert das Nachlaufen des Materials

Bestell-Nr.: 334 514 000

Kartuschenpistole
Profi-Ausführung
 Lieferung ohne Alu-Adapter und ohne Plastik-Düse
 Bestell-Nr.: 334 511 000



Kartuschenpistole
Skelettausführung
 Lieferung ohne Alu-Adapter und ohne Plastik-Düse
 Bestell-Nr.: 334 510 000



Klebstoffe

Anker Weld Gummimilch
 aus lösemittelfreiem Naturlatex (60 %)



Flasche mit 500 ml
 Einzelflasche 334 041 300

Glukon® Poly
 500 ml Dose



Bestell-Nr.: 334 079 100

VE mit 12 Dosen 334 079 150

Kontaktklebstoff
 klebt Kunststoffplatten und andere Materialien wie Holz, Furnier, PVC, Metalle und Leder.
 Gut geeignet für poröse Materialien



1 Liter Gebinde 334 081 000

Schnittfest-Spray
 vermeidet das Ausfransen von gewebten Teppichböden sowie Kokos, Sisal usw.



Dose mit 500 ml
 Einzeldose 334 032 000

VE mit 12 Dosen 334 032 100

Klebstoffe und Kartuschen

Schmelzklebepistolen

Universell einsetzbar für Raumausstatter bei Fixier-/Montage- und Reparaturarbeiten sowie zur Dekoration

- hohe Schmelzleistung
- leicht und handlich
- mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag

Schmelzklebepistole HB 240
für Schmelzklebepatronen Ø 12 mm



Lieferung im Koffer

Bestell-Nr. 237 085 500

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Heizleistung	300 W
Verarbeitungstemperatur	140 - 220°C
Schmelzklebepatronen	200 x Ø12mm
Schmelzleistung	1,0 - 1,5 kg/h
Abmessung	260 x 215 x 85 mm
Gewicht	605 g

- Abstand des Abzuges zum Handgriff für alle Handgrößen einzustellen
- ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug
- Verarbeitungstemperatur einstellbar
- integrierter Ein-/Ausschalter

Schmelzklebepistole HB 325
für Schmelzklebepatronen Ø 18 mm



Lieferung im Koffer

Bestell-Nr. 237 097 600

Technische Daten

Netzanschluss	230 V
Heizleistung	600 W
Verarbeitungstemperatur	140 - 230°C
Schmelzklebepatronen	300 x Ø18mm
Schmelzleistung	1,5 - 2,0 kg/h
Abmessung	300 x 240 x 80 mm
Gewicht	980 g

2

Schmelzklebepatronen Ø 12 mm
Länge 200 mm | transparent
für HB 220 / TEC 700 / Mod.211



Eimer mit 5 kg 237 092 500

Paket mit 2 kg 237 092 000

Schmelzklebepatronen Ø 18 mm
Länge 300 mm | transparent
für HB 320 / HB 300



Eimer mit 5 kg 237 098 000

Kleberspritze
aus Kunststoff,
50 ml Fassungsvermögen

komplett mit zwei Injektionsnadeln
11G und 13G

Bestell-Nr. 237 070 500



Ersatz-Injektionsnadeln
Set mit zwei Nadeln 11G + 13G

Bestell-Nr. 237 070 520



Teppich-Naht-Schutz

Verhindert das Ausfransen und Hochstellen der Nähte.
Besonders geeignet, um bei Schlingen und Hoch-Tief-Waren in der Längsnaht sowie in den Kopfbereichen die Nähte sicher zu schließen und sie vor dem Ausreißen oder Aufribbeln zu schützen.
Eignet sich auch für die Reparatur bereits beschädigter Nähte oder sog. Laufmaschinen im Teppich sowie als Hilfsmittel bei Kettelarbeiten.

132 gr (150 ml) sind ausreichend
für ca. 25 lfm Teppichnaht

Einzeltube 132 gr 334 017 000



Rapid-Kleberspender

Zum Klebstoffauftragen an
Wänden beim Verarbeiten von
Sockelleisten

500 ml 229 000 000



Sockelleisteneinstreichgerät

Bestell-Nr.: 229 100 000

Kleberdose einzeln

Bestell-Nr.: 229 100 001



Nahtklebebänder

Breite 50 mm
doppelseitig beschichtet,
weitestgehend
weichmacherbeständig

Einzelrolle à 10 m 335 250 100

Einzelrolle à 25 m 335 350 100



Weitere Klebebänder siehe Seite 200

Spezielle Hilfsmittel

Akku-Bohrschrauber 12 V

Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
 REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
 Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
 Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
 LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
 Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

NEU



TECHNISCHE DATEN	
Akku-Kapazität	2,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich	10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg
Max. Bohrdurchmesser	
In Holz/Stahl	22/10mm
Max Drehmoment	30Nm
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1.500 U/min

Lieferumfang:
 2x 12V Akku 2,0 Ah
 1x Ladegerät C12C
 10mm FIXTEC Metall
 Gürtelclip, Transportkoffer
 Bestell-Nr.: 575 300 700

2

Akku Multi-Materialschneider

Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben
 Für den Bodenleger besonders gut geeignet zum Schneiden von
 - Metall- und Edelstahl-Profilen
 - Aufschneiden von kleinen Flächen im Boden, wenn Reparaturen durchzuführen sind u.v.m.

Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
 Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
 Optimierte für den Einhand-Einsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
 Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
 Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 U/min
 Einfach zu entfernender Absaugschuh
 LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
 Akku-Ladestandsanzeige



NEU



TECHNISCHE DATEN	
Akku-Kapazität	1x 4,0 Ah 1x 2,0 Ah
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg
Max. Trenntiefe	13,6 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 U/min

Lieferung komplett mit
 - 1 Trennscheibe Diamant für Fliesen, Holz, Kunststoff
 - 1 Trennscheibe HM für Holz, Kunststoff, Gipskarton
 - 1 Trennscheibe Metall für Stahl und Edelstahl
 - 2 Akkus (1x 2Ah, 1x 4Ah) - Ladegerät
 - Transportkoffer - einstellbare Absaugvorrichtung
 Bestell-Nr.: 270 700 300

Ersatz-Trennscheiben siehe Seite 148

Schaumstoffsäge

verwendbar mit verschiedenen
 Sägeblattlängen für unterschiedliche
 Materialstärken. Schnittleistung in
 Schaumstoff bis 300 mm Stärke.

Lieferung ohne Sägeblätter
 und ohne Sägeblattführung

Bestell-Nr. 572 000 000



Sägeblätter, Paar
 für Werkstoffe

bis 130 mm 572 000 002

bis 200 mm 572 000 003

bis 300 mm 572 000 004

Sägeblattführung
 für Werkstoffe

bis 130 mm 572 000 006

bis 200 mm 572 000 007

bis 300 mm 572 000 008

Trag- und Hebehilfen

Transportgreifer DUOPLAC
 Transportgreifer für Platten
 Innovatives und solides Design,
 Befestigung am Gürtel möglich.
 Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr,
 Grifffläche aus Gummi.

Lieferung paarweise

Bestell-Nr. 262 425 500



Saugheber
 zum An- bzw. Herausheben von
 Bodenelementen mit glatten
 Oberflächen wie Kunststoff, Linoleum
 oder Keramikplatten

Tragkraft 60 kg, senkrecht

Bestell-Nr. 262 428 100



2-Kopf Saugheber
 zum Transport von Paneelen und
 für Korrekturen bei Verlegungen

Tragkraft 50 kg, parallel

Bestell-Nr. 262 428 000



Krallenheber
 zum An- bzw. Herausheben von
 Bodenelementen mit Teppichbelag

Bestell-Nr. 262 428 300



Verspanntechnik

Verspanngeräte

Kniespanner

mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag.



Kniespanner Deluxe
5-fach verlängerbar
von 48 bis 58 cm.

Bestell-Nr. 237 405 000

Greifereinsätze für Kniespanner

3 Stück 237 405 001



Rohrloser Doppelkopfspanner mit einstellbarer Zahntiefe

Ein formschönes, handliches Spanngerät, mit der Doppelfunktion eines rohrlosen Hebelspanners und Nahtspanners, zum Ausgleich von Musterverzügen.

Der Doppelkopfspanner wird mit einem zusätzlichen Zugarm geliefert, so dass er auch als rohrloser Hebelspanner eingesetzt werden kann.



Lieferung im Metallkasten

Bestell-Nr. 237 443 000

Spannfilz

Textilmischung:Wolle/Mischfaser mit synthetischem Vlies



Rolle à 25 lfm x 2 m
PE-Folienverpackt

Stärke 7 mm 332 500 100

Konfektionsgeräte und -bänder



Konfektionsgerät

mit eingebautem Hitzeschild und Thermostat mit 4 Heizstufen und teflonbeschichteter Bodenplatte.

Lieferung kpl. mit Abstellplatte

Bestell-Nr. 237 000 500

Lieferung im Systainer kpl. mit Abstellplatte, 1 Rolle Konfektionsband Standard 20 m, 10 m Verlängerungskabel

Bestell-Nr. 237 000 000



Konfektionsbänder

Standard - Standard Qualität
für Wohn- und Schlafräume/normale Webteppiche

1 x 20 m 237 010 000

10 x 20 m 237 010 100

4 x 50 m 237 010 300



Super - Schwere Qualität
für gewebte Teppichböden, Juterücken und synthetische Doppelrücken

1 x 20 m 237 012 100

10 x 20 m 237 012 200

4 x 50 m 237 012 300



Gold - Extra schwere Qualität
für stark beanspruchte Nähte. Objekt-Qualität mit Goldfolie für gleichmäßige Hitzeverteilung.

1 x 20 m 237 013 100

10 x 20 m 237 013 200

4 x 50 m 237 013 300



Verspanntechnik

Verspannwerkzeuge

Kuhfuß

Bestell-Nr. 237 540 000



Treppenwerkzeug

7 cm 237 542 000

9 cm, extrabreit 237 542 100

Gebogen, zum Arbeiten unter Heizkörpern 237 542 001



Treppenwerkzeug

mit Rolle zum Andrücken und Fixieren der Bodenbeläge an der Wand und in den Ecken

Bestell-Nr.: 237 543 000



Spezialhammer

460 g 237 546 000



Nagelleisten

Standard Nr. 140 (340) für normale Teppichböden

Nagelhöhe 4,8 mm 331 200 500




Standard Nr. 141 (341) für dünne Teppichböden, vorgenagelt

Nagelhöhe 3,2 mm 331 201 500



Standard Nr. 185 für Estrich und Betonunterböden, vorgenagelt

Nagelhöhe 4,8 mm 331 203 000



Nr. 140/141/185:
VE Paket mit 100 Stk. à ca. 152 cm = 152 m

Superbreit Nr. 142 3-reihig, Breite 40 mm für normale Teppichböden

Nagelhöhe 4 mm 331 204 000



Nr. 142:
VE Paket mit 50 Stk à ca. 152 cm = 76 m

Nahtwalzen

Nahtroller

mit sternförmigen Stahlrädchen

Bestell-Nr. 237 100 000



Multi-Andrückrolle mit 24 Sternrädchen

Bestell-Nr. 237 101 000



Multi-Andrückrolle Combi mit 3 Hartgummiwalzen und 18 Sternrädchen

Bestell-Nr. 237 102 000



Multi-Andrückrolle mit 4 Hartgummiwalzen

Bestell-Nr. 237 103 000



Multi-Andrückrolle mit 2 Stahlwalzen

Bestell-Nr. 237 104 000



Nahtklammer kunststoffüberzogene Bügel Nadelkissen 30 x 70 mm

Bestell-Nr. 262 242 000



Mengennachlass
auf Nahtklammern
ab 5 Stück 5%
ab 10 Stück 10%

Teppichahle

rund 237 547 000



vierkant 237 548 000



Heft- und Nagelgeräte

Stiftnagler Impulse IM 50 F18 Lithium

Für die Anwendungen - Leisten - auch Leisten auf Putz - Innenausbau - Montage

Vorteile:

- Schlauch- und kabellos
- sofort einsatzbereit
- Power wie bei einem Druckluftnagler
- leicht und robust
- einstellbare Eintreibtiefe
- 100.000-fach weltweit bewährt

Technische Daten

Gewicht	2,1 kg
Höhe x Länge	290 x 275 mm
Nagellänge	16 - 50 mm (Typ F18)
Nagelstärke	Ø 1,2 mm
Kopf-Größe	Ø 1,6 mm
Kapazität	
- Magazin	100 Stifte
- 1 Brennstoffzelle ca.	1000 Stifte
- Akku ca.	6000 Stifte



Lieferumfang
Impulse-Nagler IM50 F18 Lithium im
Maschinenkoffer, 1 Lithium-Akku,
1 Ladegerät für Akku, 1 Schutzbrille

Bestell-Nr.: 571 930 000

Service-Koffer mit je 1 Stück:
Reinigungsspray 300ml, Öl 115ml
Inbusschlüssel 9/64 " Reinigungsanleitung

Bestell-Nr.: 571 900 116

Ersatzteile / Zubehör

Brennstoff-Patronen
(Pack mit 2 Stück)

Bestell-Nr.: 571 900 060

Ersatz-Akku IM 50 F18Lithium

Bestell-Nr.: 571 900 066

Ladegerät IM 50 F18Lithium

Bestell-Nr.: 571 900 067

Ersatz-Akku Vorgängermodell IM 50 F18

Bestell-Nr.: 571 900 061

Stifte siehe Seite 113

2

Druckluft-Nagelgeräte

Stiftnagler FN 1850.2

optimierte Version

- Problemlose Tiefeneinstellung über ein Drehrad
- Klappe für Schnellentstörung
- für Stifte Ø1,2 L 15-50 mm

Lieferung im hochwertigen neuen Koffer

Bestell-Nr. 571 910 100

Ersatzteile / Zubehör

Spiral-Druckluftschlauch
mit Standard-Kupplung, 5m

Bestell-Nr. 571 910 010



Stifte siehe Seite 113

Druckluftnagler RO-MA 50 TG

Lieferumfang: komplett im
Transportkoffer

Bestell-Nr. 571 870 000

Zubehör

Zubehör-Set komplett bestehend aus:
10 m Druckluftschlauch 9 mm,
Schnellkupplung und Schlauchnippel

Bestell-Nr. 571 501 000



Stifte siehe Seite 113

Elektro-Nagelgeräte

ME Geräte arbeiten vibrations- und rückstoßfrei. Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Anschluss 230 V, Lieferung im Transportkoffer.

ME 4/606

Nagler für Klammern und Stifte
Mehrzwecknagler zum Verarbeiten
von Klammern und Stiften.

Zum Befestigen von Pressspan-
platten und Sperrholz.

Für Hochflor-Teppiche und
sämtliche Arten von Bodenbelägen.

Bestell-Nr.: 571 462 000



Klammern und Stifte siehe Seite 113

ME 30 Nagler für Stifte

Zum Befestigen von Laminat,
Profilen, Sockelleisten und
Viertelstäben

Ausgerüstet mit einer Gummisohle
um Beschädigungen an der
Oberfläche zu vermeiden.

Exakte Platzierung der Stifte,
nahezu unsichtbar.

Bestell-Nr.: 571 463 000



Klammern und Stifte siehe Seite 113

Hefthammer MART 50

große Ausführung

zum Befestigen von dünnen
Materialien z.B. Unterfilz auf
Unterböden

Bestell-Nr. 237 504 000



Klammern siehe Seite 113

Handtacker ROCAMA 16

Spitzenmodell für den professionellen Einsatz.
Verarbeitet Klammern und Stifte.

- Ganzmetallausführung
- Einschlagtiefe stufenlos regelbar
- klein und handlich
(Gewicht nur 670 gr)

Bestell-Nr. 571 191 000



Klammern und Stifte siehe Seite 113

Heftklammern und Stifte

Stifte

Stiftnagel Impulse IM 50 F18 Lithium	Stifte für ME 30 (VE in Stk)	
PACK mit 2000 Stiften und 2 Brennstoffpatronen	15 mm (5.000)	571 462 115
Stiftlänge 16 mm	19 mm (5.000)	571 462 120
Stiftlänge 25 mm	25 mm (5.000)	571 462 125
Stiftlänge 32 mm	30 mm (5.000)	571 462 130
Stiftlänge 38 mm		
Stiftlänge 50 mm		
	Stifte für ME 4/606 (VE in Stk)	
PACK mit 2000 Stiften und 2 Brennstoffpatronen - V2A Edelstahl	15 mm (5.000)	571 462 115
Stiftlänge 16 mm	19 mm (5.000)	571 462 120
Stiftlänge 25 mm	25 mm (5.000)	571 462 125
Stiftlänge 32 mm		
Stiftlänge 38 mm		
Stiftlänge 50 mm		
	Nägel für Porta-Nagelgerät (VE in Stk)	
Stifte für RO-MA 50 TG / FN1850.2 15 - 50 mm (VE in Stk)	50 mm (1.000)	465 005 000
15 mm (5.000)	50 mm (10.000)	465 006 000
19 mm (5.000)		
25 mm (5.000)	Nägel für Porta-Nagelgerät (VE in Stk)	
30 mm (5.000)	38 mm (1.000)	465 003 000
40 mm (5.000)	38 mm (10.000)	465 004 000
50 mm (5.000)		
	Stifte für ROCAMA 16 (VE in Stk)	
	15 mm (8.000)	571 462 115

Klammern

Klammern Typ 53 für ROCAMA16 / Novus J19	Klammern für ME 4000 (VE in Stk)	
8 mm (5.000 Stk)	16 mm (10.000)	571 461 216
10 mm (5.000 Stk.)	20 mm (10.000)	571 461 220
12 mm (5.000 Stk.)		
14 mm (5.000 Stk)		
16 mm (4.000 Stk)		
	Klammern für Hefthammer MART 50	
	6 mm (Paket mit 10.000)	237 504 206
	8 mm (Paket mit 5.000)	237 504 208
	10 mm (Paket mit 5.000)	237 504 210
	Klammern für ME 80 (VE in Stk)	
8 mm (10.000)		
10 mm (10.000)		
12 mm (10.000)		
14 mm (10.000)		
16 mm (10.000)		
	Klammern für DUO -Fast-Elektronagler 5018, Handheftpistole LT 850 und Druckluftnagler IE-D16 / 1m-D16 / HG6-16 (VE in Stk)	
	6 mm (6.700)	571 506 000
	8 mm (5.000)	571 508 000
	10 mm (5.000)	571 510 000
	Klammern für ME 4/606 (VE in Stk)	
18 mm (5.000)		
23 mm (5.000)		
25 mm (5.000)		
	Heftklammern-Entferner	
	Bestell-Nr.	571 591 000

2

Kompressoren

Kompressor Senco flüsterleise, < 70 dB

Technische Daten	
Netzanschluss:	230 V
Motorleistung:	0,24 kW
Höchstdruck:	8 bar
Ansaugleistung:	45 L/min.
Eff. Liefermenge (6 bar):	28 L/min.
Kesselinhalt:	4 L
Abmessung (LxBxH)	355x258x290 mm
Gewicht:	10 kg
Bestell-Nr.	223 401 000

NEU



Kompressor UNM 410-10-50 W

Technische Daten	
Ansaugleistung:	410 l/min
Füllleistung:	295 l/min
Motorleistung:	2,2 kW
Spannung:	230V / 50 Hz
Abmessungen: (LxTxH)	950 x 410 x 815 mm
Gewicht:	64 kg
Bestell-Nr.	223 440 000



Komplett-Set

Set Kompressor Senco & Stiftnagler FN 1850.2

NEU



- bestehend aus:
- Kompressor Senco AC 4504
 - Stiftnagler FN 1850.2
 - Spiral-Druckluftschlauch mit Standard-Kupplung, 5m
 - Stifte FN 19 mm (5000 Stk.)

Bestell-Nr. 223 401 600

Verlegehilfen

Sockelleistenstanzen

Universal- Sockelleistenstanze
Typ 2001

Geeignet für alle Döllken-Kernsockelleisten
Bestell-Nr. 222 436 000

Ersatz- / Sonderzubehör

Ersatzfeder
Bestell-Nr. 222 428 001

Griff (kurzes + langes Teil) kpl.m.Feder
f. alte + neue TYP 1000 Stanze
Bestell-Nr. 222 436 015

Ersatzmesser 100 mm
Bestell-Nr. 222 428 006

Stanzen-Anpresseinsatz
für Designbeläge 2-3 mm

Kunststoff, Paar
Bestell-Nr. 222 436 010

Spannhebel XL
für Cubu XL - Leisten
Bestell-Nr. 222 436 050



Sockelleistenstanze
für 5 mm + 12 mm Profile

geeignet für Bolta-Sockelleisten
Bestell-Nr. 222 434 700



Umrüstsatz

für Sockelleistenstanze
Vorgängermodell orange (222 434 500)
Lieferumfang:
Anpressblock orange 5 mm,
Anpressblock weiss 12 mm,
Lehre zur einfachen Montage

Bestell-Nr. 222 434 800

Leistenstanze CAMELEON 130

Sauberer Schnitt von Profilen,
Leisten, usw aus Kunststoff
oder Holz

Technische Daten

Breite x Länge	235 x 420 mm
Hebellänge	380 mm
Schnitthöhe	max. 28 mm
Schnittlänge	130 mm
Schnittwinkel	45 - 90°
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang:
- austauschbare Edelstahlscneide,
- Auflage mit Gradeinteilung,
- verstellbarer Winkelanschlag
für Schnitte bis 90°

Bestell-Nr. 233 960 000



Schlosserhammer

300 g 262 461 000

500 g 262 463 000



Gummihammer

schwarz 262 467 000

weiß, nichtfärbend 262 468 000



Schonhammer Ø 30 mm - rückschlagfrei
zum Wechseln der QUICK-CHANGE Segmente.
Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller
oder an den Segmenten.

Bestell-Nr.: 262 469 030



Beißzange

160 mm 262 455 000

200 mm 262 456 000



Schnurschlag aus Metall

30 m 262 420 000

Kalkfüllung - Flasche mit 230 g
weiß 262 421 000

blau 262 422 000



Schnurschlag STRAIT-LINE

30 m 262 420 200



Fußbodenschutz

Spezial-Abdeckfolie COVERTAC

selbstklebend ohne Rückstände beim Abziehen

zum Schutz der Bodenbeläge bei Renovierungs-
arbeiten einfach und rationell mit
dem Abrollgerät aufbringen

(Nur geeignet für textile Bodenbeläge,
Liegezeit max. 2 Wochen)

Spezial-Abdeckfolie COVERTAC
60 cm breit, 100 m lang

Bestell-Nr.: 896 100 000



Folienabrollgerät Universal

Bestell-Nr.: 896 000 000



Hochwertige Schutzvliese siehe Seite 120/121

Systainer

Systainer I® (T-Loc)

Höhenmaß: 105 mm
Innenmaße HxBxT: 75x383x273 mm
Lieferung ohne Einlagen



Bestell-Nr. 262 429 100

Systainer II® (T-Loc) für Konfektionsgerät und Handschweißgeräte

Höhenmaß: 157,5 mm
Innenmaße HxBxT: 127,5x383x267 mm
Lieferung ohne Einlagen



Bestell-Nr. 262 429 200

Systainer III® (T-Loc) für KFU / DOOR TRIMMER

Höhenmaß: 210 mm
Innenmaße HxBxT: 180x382x266 mm
Lieferung ohne Einlagen



Bestell-Nr. 262 429 300

Systainer® T-Loc „SYS-Combi III“ Verknüpfung des bewährten Systainer® T-Loc mit einer Schublade!

Außenmaße HxBxT 315 x 396 x 296 mm
Innenmaße HxBxT 180 x 382 x 266 mm
Schublade innen HxBxT 69 x 350 x 255 mm
Gewicht: 3,50 kg



Bestell-Nr.: 262 429 600

Sortainer® T-Loc „SYS-Sort IV/3“ 3 Schubladen ermöglichen durch variable und individuelle Einteilung höchste Flexibilität!

Außenmaße HxBxT 315 x 396 x 296 mm
Schublade innen HxBxT 69x350x255 mm
Gewicht: 5,75 kg



Bestell-Nr.: 262 429 700

Rollbrett SYS-CART

Einfache, schnelle und sichere Verkopplung von
T-Loc-Systainern zum komfortablen Transport.

Abmessungen HxBxT: 157x519x365 mm
Tragkraft: bis 100 kg
Rollen-Ø: 100 mm
Eigengewicht: 2,86 kg



Bestell-Nr. 262 429 000

Maxi-Systainer III® für HF 150

Höhenmaß: 210 mm
Innenmaße HxBxT: 168x545x330 mm
Lieferung ohne Einlagen



Bestell-Nr. 114 100 310

Systainer IV®(T-Loc) für HF125, HFS

Höhenmaß: 315 mm
Innenmaße HxBxT: 285x382x266 mm
Lieferung ohne Einlagen



Bestell-Nr. 262 429 400

Systainer V® (T-Loc) für GAP-FILL-Kartuschen

Eigengewicht 2,7 kg
Höhenmaß 420 mm
Innenmaße HxBxT 384x381x265 mm
Lieferung ohne Kartuscheneinsatz



Bestell-Nr. 262 429 500

Systainer® XXL

Die Systainer XXL bieten besonders viel Platz.

NEU

So können Sie auch große Gegenstände
und Power Tools problemlos
transportieren.

Dank seiner Bauweise
können zwei Systainer³
oder systainer® T-Loc
auf jeder Seite verkopplert
werden.



Systainer® XXL 337

Höhenmaß: 330 mm
Innenmaße HxBxT: 288x786,1x279,1 mm
Lieferung ohne Einlagen



Bestell-Nr. 262 497 300

Systainer® XXL 237

Höhenmaß: 230 mm
Innenmaße HxBxT: 188x786,5x279,1 mm
Lieferung ohne Einlagen



Bestell-Nr. 262 497 200

Werkzeugtaschen

Serie NEW CLASSIC

Die Werkzeugtaschen aus der NEW CLASSIC-Reihe sind gestandene Profis im täglichen Arbeitseinsatz. Sie weisen ganz spezifische Eigenschaften auf und orientieren sich immer an den Anforderungen der Anwender.

PARAT NEW CLASSIC Allround



Der klassische Allrounder für verschiedenste Gewerke!

Ausstattung:

- Vorderwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen
- Rückwand mit 9 festen Schlaufen
- Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt
- Vortasche für Dokumente



Technische Daten

Material	Rindsleder, Aluminium
Innenmaß	420 x 160 x 250 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferung ohne Werkzeug

Bestell-Nr. 262 445 100

PARAT NEW CLASSIC Plus & View



Mit der aufklappbaren Werkzeugtasche alles parat!

Ausstattung:

- Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
- Mittelwand entnehmbar mit 20 verstellbaren Schlaufen



Technische Daten

Material	Rindsleder, ABS-Kunststoff
Innenmaß	390 x 185 x 310 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferung ohne Werkzeug

Bestell-Nr. 262 445 000

PARAT TOP-LINE Plus Organize CP-7

Werkzeugtasche mit Schubladen und CP-7 Werkzeughaltern sorgt für Ordnung.

Ausstattung:

- 4-teiliger Schubladeneinsatz
- Vorderwand aufklappbar
- Mittelwand mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 15 mm
- Rückwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis Ø 26 mm
- herausnehmbarer Trageinsatz
- Unterteilung für Kleinteile



Technische Daten

Material	Industrieleder
Innenmaß	410 x 190 x 280 mm
Gewicht	4,0 kg

Lieferung ohne Werkzeug

Bestell-Nr. 262 445 500

Werkzeugtasche PACKOUT

- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
- Robuster Kunststoffboden
- Metallbeschläge
- Hochwertiger, ummantelter Tragegriff

NEU



Technische Daten

Material	1680 DEN Ballistic Nylon
Abmessung LxBxH	250 x 400 x 320 mm
Anzahl Fächer	31

Lieferung ohne Werkzeug

Bestell-Nr. 262 443 400

Werkzeugtaschen

Werkzeugtasche

mit zahlreichen Verwahrungsmöglichkeiten
ideal für Fußbodenleger.

Außen ist die Tasche mit 15 Fächern sowie Tape-Halter, Halter für Maßband und Einschub für Namensschild versehen.

Innen hat die Tasche 22 praktische Fächer und Halterungen.

Zwei Klettbänder ermöglichen die Mitnahme von Teleskopschaft, Wasserwaage und anderem Werkzeug, das für die Verwahrung in der Tasche zu lang ist.

Durch den ergonomisch geformten, breiten Tragegriff aus Metall und dem zusätzlichen gepolsterten Schultertragegurt, lässt sich die Tasche angenehm tragen.

Technische Daten

Material	600D Polyester
Abmessung LxBxH	600 x 300 x 300 mm
Gewicht	3 kg

Lieferung ohne Werkzeug

Bestell-Nr. 262 443 700



Werkzeugkoffer FatMax

mit Rollen

Ausstattung und Produktvorteile

- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Strapazierfähiges 600-Denier Nylon
- Große Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Teiler im Innenraum
- Viele praktische Innentaschen
- Praktische Fächer für optimale Aufbewahrung
- Alle wichtigsten Werkzeuge immer mobil dabei
- Verschließbares Fach für persönliche Gegenstände

Technische Daten

Abmessung	50 x 36 x 41 cm
-----------	-----------------

Lieferung ohne Werkzeug

Bestell-Nr. 262 449 500

komplett bestückt

Inhalt:

1 Reißklaue	1 Ahle
1 Allway Handschaber	1 Schnurschlag
1 Paket Allway Klängen (10 Stk)	1 Kalkfüllung blau
1 Knieschützer-Gummi (Paar)	1 SILVER KNIFE (rot)
1 Miniket-Schere	1 SILVER KNIFE (gelb)
1 Florschere (3-Finger)	100 Trapezklängen
1 Beißzange	100 Hakenklängen
1 Schlosserhammer 300 g	1 Ausw.Kleberspachtel 21 cm
1 Qualitäts-Zollstock	10 Zahnungseinsätze A2 21 cm
1 Anreibhammer	10 Zahnungseinsätze B1 21 cm
2 Nahtklammern	1 Schleifblitz
1 Multi-Andrückrolle Combi	1 Kuhfuß

Bestell-Nr. 262 449 600



NEU

Messwerkzeuge

Laser-Entfernungsmesser SMART 40

Der SMART 40 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und seine Messgenauigkeit aus.

BESONDERE MERKMALE:

- stoßfestes, robustes Gehäuse
- Einzelmessungen, Flächen- und Volumenberechnung, Min/Max-Tracking, Pythagorasfunktion
- Intelligentes schwarz-weißes LCD Display für Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Integrierte Wasserwaage für Nutzung der Nivellierfunktion



TECHNISCHE DATEN

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 40 m
Messungen pro Batteriesatz	bis zu 6000
Batterien	Typ AAA, 2 x 1,5 V
Maße	105 x 47 x 27 mm
Gewicht mit Batterien	83 g

Lieferumfang:
1x Laser-Entfernungsmesser Smart 40
1x Schutztasche mit Hand-/Gurtschlaufe
1x Satz Batterien (2x AAA 1,5V)

Bestell-Nr.: 270 501 100

Laser-Entfernungsmesser Vector 100

Professioneller Laser-Entfernungsmesser mit allen Standardfunktionen plus zusätzliche Rechenfunktionen

BESONDERE MERKMALE:

- großes farbiges LC-Display
- integrierte Bluetooth-Technologie für komfortable Datenübertragung auf den PC
- kostenlose APP für Smartphones und PC



TECHNISCHE DATEN

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 100 m
Batterien	Ni-MH aufladbare Batterie
Schutzklasse	IP54
Abmessungen:	110 x 46 x 28 mm
Gewicht:	90 g

Lieferumfang:
Laser-Entfernungsmesser,
Ni-MH aufladbare Batterien,
micro USB- Kabel, Handschlaufe,
Schutztasche

Bestell-Nr.: 270 502 300

Laser-Entfernungsmesser XP4 Pro

professioneller Laser-Entfernungsmesser mit Digitalkamera.

Besondere Merkmale:

- Neigungssensor für Winkelberechnung und indirekte Entfernungsmessungen
- Speicherung von bis zu 30 Messungswerte, Übertragung per USB auf den PC.
- Virtuelle Wasserwaage
- integrierte Bluetooth-Technologie für komfortable Datenübertragung auf den PC
- kostenlose APP für Smartphones und PC



TECHNISCHE DATEN

Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Reichweite	0,05 – 150 m
Batterien	Ni-MH aufladbare Batterie
Schutzklasse	IP54
Abmessungen:	135x59x28 mm
Gewicht:	104 g

Lieferumfang:
Laser-Entfernungsmesser,
Ni-MH aufladbare Batterien, micro USB-
Kabel, Handschlaufe, Schutztasche

Bestell-Nr.: 270 502 200

weitere Modelle auf Anfrage

Linien- und Punktlaser FLOX

Horizontal und Vertikal nivellieren, sowie Referenzlinien am Boden

- Vorgelagertes Laserkreuz und durchgehende 90°-Laserlinien ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Umpositionieren des Lasers
- 5 mm Bodenabstand ermöglicht das Ansetzen der Fliesen auch unter dem Gerät
- Helle, gut sichtbare Laserlinien
- Drehbarer Standfuß



TECHNISCHE DATEN

Messtoleranz	Boden ±0,30 mm/m
	Wand ±0,50 mm/m
Selbstnivellierbereich	±3°
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius)	Boden/Wand 30/10 m
Abmessung	150 x 119 x 122 mm

Lieferung komplett mit
3 x 1,5 V (AA) Batterien, Koffer
Lasersichtbrille

Bestell-Nr.: 270 587 000

Kreuzlinienlaser Crossline

selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
Horizontal und Vertikal nivellieren

- Hohe Genauigkeit
- Kompakt, leicht, handlich
- Helle, gut sichtbare Laserlinien
- Drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas



TECHNISCHE DATEN

Messtoleranz	±0,2 mm/m
Selbstnivellierbereich	±4°
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Einsatzbereich	
- ohne Handempfänger (Radius)	20 m
- mit Handempfänger (Radius)	80 m
Abmessungen	120x65x105mm

Lieferumfang:
3x1,5V AA Batterien, Koffer,
Batterieadapter Gebrauchsanweisung

Bestell-Nr.: 270 586 000

Handempfänger erhältlich auf Anfrage

Lasersichtbrille

zur besseren Sichtbarkeit
des Laserstrahls

Rot 270 537 200



Grün 270 537 300



Bandmaß KDS

5 m, 25 mm 262 481 000



Bandmaß POPULAR

Stahlband gelb lackiert mit gleitendem Endhaken, Reduktion von Spiegelung durch Anti-Reflect-Beschichtung

5 m, 19 mm 262 483 000



8 m, 25 mm 262 484 000

Maßband (Glasfaser)

10 m 262 418 200

30 m 262 418 300



Qualitäts-Meterstab

Kunststoff-Ausführung,
unzerbrechlich
Länge 2 m

Bestell-Nr.: 262 417 000



3

Zubehör zum Verlegen und Schützen von Bodenbelägen

- Schutz- und Abdeckvliese
- Bodenschutzmatten
- Schienen und Profile
- Schrauben, Dübel, Nägel



Bodenschutz

Schutzvlies COVERTAC Steam

Das dampffohne Schutz- und Abdeckvlies
für trockene Oberflächen und feuchte Untergründe

Rutschfest + Undurchlässig + Fusselt nicht + Bad/Küche +
Extrarobust + Atmungsaktiv

- Bei mäßiger bis hoher mechanischer Beanspruchung, auch im Langzeiteinsatz
- Atmungsaktiv, ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit oder Lösungsmitteln
- Schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern
- Keine Rückstände auf dem Boden
- Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art
- Haftbeschichtung für mehr Arbeitssicherheit
- mehrfach verwendbar


Abmessungen
Rollenlänge 50 m
Rollenbreite 1 m
Stärke 1,8 mm



Ab Abnahme von 46 Rollen eigener
Logodruck möglich

Bestell-Nr.: 896 800 000

Mengennachlass
ab 10 Stück 10 %

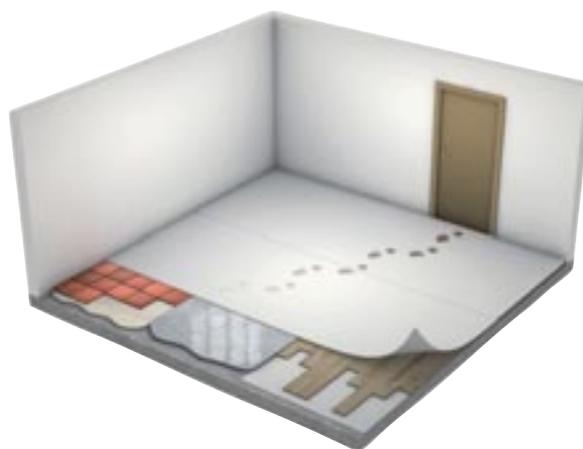

Schutzvlies COVERTAC Standard

Das leichte und vielseitige Schutz- und Abdeckvlies
für trockene Oberflächen

Rutschfest + Undurchlässig + Fusselt nicht + Bad/Küche +

- Bei geringerer bis mässiger mechanischen Beanspruchung
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Keine Rückstände auf dem Boden
- Schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern
- Haftbeschichtung für mehr Arbeitssicherheit
- mehrfach verwendbar

Abmessungen
Rollenlänge 50 m
Rollenbreite 1 m
Stärke 1,3 mm



Ab Abnahme von 48 Rollen
eigener Logodruck möglich

Bestell-Nr.: 896 801 000

Mengennachlass
ab 10 Stück 10 %



Spezialklebeband

- zum Fixieren und Abdichten der Verbindungen
- verhindert das Aufstellen an den Fugen
- ermöglicht rückstandsfreies Ablösen

Breite 15 cm
Länge 66 lfdm

Bestell-Nr.: 896 500 900



Schutzvlies COVERTAC Steam+Standard, Rollenbreite 2 m auf Anfrage

Bodenschutz



3

Bodenschutzplatte MULTI-BOARD

Multi Board ist eine ultraleichte Kunststoff-Abdeckplatte für den temporären, kompletten Schutz ganzer Räume während unterschiedlicher Bauphasen. Der ideale Schutz für fertiggestellte Böden vor nachfolgenden Handwerkern.

Anwendungen:

- Böden abdecken
- Wände abdecken
- Erstellen von temporären Wänden
- Wetterseite von Fassaden
- Rahmen abdecken
- Treppen und Treppenhäuser abdecken
- Geländer abdecken

Eigenschaften:

- Ultraleicht
- Sehr stabil
- Stoßhemmend
- Wasser- und feuchtigkeits-resistent
- Transparent
- Wiederverwendbar

Einsatzzeit max. 6 Monate

VE mit 10 Platten

Bestell-Nr.: 896 770 000

Palette mit 60 VE = 600 Platten

Bestell-Nr.: 896 770 100

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Platte	1200 x 800 mm
Stärke	3 mm
Gewicht pro Platte	ca. 600 gr
Material	Polypropylen-Polyethylen
Farbe	Weiss / Transparent

7 mm starke Platten und andere Abmessungen auf Anfrage.

NEU



Die Platten bestehen aus zwei Lagen Kunststoff mit vertikalen Grätenverbindungen.

Multi Board ist schnell zu verarbeiten und kann mit einfachem Cuttermesser beliebig geschnitten und auch von Hand geknickt werden.



Spezialklebeband

Multi Tape Removable

multifunktionales, sauber zu entfernendes Klebeband, das geradlinig abreißt und 100% rückstandslos zu entfernen ist. Die Klebeschicht haftet sehr gut auf nahezu allen glatten Oberflächen.

Breite 50 mm
Länge 33 m

24 Rollen im Karton

Bestell-Nr.: 896 775 000



Klebeband für Bodenschutzplatte EASY-SAFE

- zum Fixieren und Abdichten der Verbindungen/Stöße
- verhindert das Aufstellen an den Fugen
- ermöglicht rückstandsfreies Ablösen

Breite 150 mm
Länge 66 m

Einzelrolle

Bestell-Nr.: 896 500 900



Schienen und Profile aus Metall

PPS®-champion flex

Das hochwertige Parkett- und Laminat-Profilsystem PPS®-Champion flex ist universell einsetzbar. Dieses System zeichnet sich durch ein einzigartiges, patentiertes Gelenk aus, das für eine optimale Neigungsverstellung des Abdeckprofils sorgt. Das dreiteilige Profilsystem gleicht bei unterschiedlichen Bodenbelagsarten automatisch und stufenlos Höhenunterschiede bis zu 12 mm aus!

Die Schraubenköpfe schließen auch bei starker Neigung mit dem Trägerprofil plan ab und gewährleisten jederzeit eine optimale Positionierung. Bei gleich hohen Übergängen ist PPS®-Champion flex für alle Hartbodenbeläge von 7 – 17 mm verwendbar.

Ein System für alle Hartböden.

- patentiertes Profilsystem mit einzigartigem flex-Gelenk
- automatisch in Höhe und Neigung anpassbar
- Übergangprofil kann Höhenunterschiede von bis zu 12 mm ausgleichen
- 14 mm breite Dehnungsfugen möglich
- Einsatz von hochwertigen TORX-Schrauben
- Die Verstärkung im gesenkten Bohrloch sorgt für einen sicheren Sitz der TORX-Schrauben

Anpassungsprofil (oder Ausgleichsprofil):

- für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC, etc.

Abschlussprofil:


- für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von allen Hartbodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

Übergangprofil (oder Dehnungsfugenprofil)

- für gleich hohe oder bis zu ± 12 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge

Champion flex Profil 886

für Bodenbeläge von 7-23 mm Höhe,
Breite 51 mm




Länge 270 cm (VE = 10 Stück)

Alu-Silber 396 151 000

Alu-Edelstahl 396 151 300

Champion flex Profil 888

für Bodenbeläge von 7-17 mm Höhe,
Breite 37 mm



Länge 270 cm (VE = 10 Stück)


Alu-Silber 396 150 000

Alu-Sand 396 150 200

Alu-Edelstahl 396 150 300

Champion flex Profil 287N

für Bodenbeläge von 6,5 - 16 mm Höhe,
Breite 28 mm



Länge 270 cm (VE = 10 Stück)

Alu-Silber 396 152 000

Alu-Sand 396 152 200

Alu-Edelstahl 396 152 300

schnelle
perfekte
Montage
in wenigen
Schritten



BASIS Profil verschrauben
oder verdübeln
(=Durchsteckmontage) bzw.
bei Fußbodenheizung einen 2-
Komponenten-Kleber
verwenden.



Hartbodenbelag anpassen,
dabei die vom Hersteller
empfohlene Dehnungsfuge
berücksichtigen!



Nur bei unter 8,5mm starken
Bodenbelägen auf die
passgenaue Ausrichtung der
längeren Schenkel vom TOP-
Profil zur Verschiebenut des
BASIS-Profils achten und TOP-
Profil festschrauben.



Fertig ist die hochwertige
Verlegung!

Schienen und Profile aus Metall

Übergangsschienen


Mittig gelochte Schienen mit versenkten Schraublöchern, in Schutzfolie.

SB = SB-verpackt mit Dübeln und Schrauben
SB/SK = SB-verpackt, selbstklebend




Aluminium, eloxiert

(auch in den Schraublöchern eloxiert)




Abmessung 30 x 1,5 mm
Länge 270 cm

Silber	390 005 100
Sand	390 004 300
Edelstahl	390 004 100



Abmessung 30 x 1,5 mm
Länge 90 cm, SB


Silber	390 005 500
Sand	390 005 850
Edelstahl	390 005 750



Abmessung 30 x 1,5 mm
Länge 90 cm, SB/SK


Silber	390 005 300
Sand	390 005 800
Edelstahl	390 005 700

Edelstahl, rostfrei




Abmessung 30 x 1,0 mm
Länge 270 cm

Bestell-Nr.: 390 006 000



Abmessung 30 x 1,0 mm
Länge 90 cm, SB

Bestell-Nr.: 390 006 200




Abmessung 30 x 1,0 mm
Länge 90 cm, SB/SK

Bestell-Nr.: 390 006 900

T-Profil Aluminium eloxiert

einfach mit der Biegemaschine biegebar
(Biegemaschine siehe Seite 116)



Breite x Höhe 14 x 5 mm,
Länge 270 cm

Silber	390 894 100
Edelstahl	390 894 300

Breite x Höhe 24 x 5 mm,
Länge 270 cm


Silber	390 894 500
Sand	390 894 600
Edelstahl	390 894 700

Lamellendübel für T-Profile
Bestell-Nr.: 390 894 800

Rampen-Profile

Aluminium eloxiert, ungelocht, Speziell für Designbeläge


Breite 28 mm ideal für das Befahren mit Rollstühlen, Einkaufswagen.



für Bodenbeläge von 2,5 - 5 mm
Breite 28 mm, Länge 270 cm

Silber	390 009 100
Sand	390 009 200
Edelstahl	390 009 300

Breite 38 mm zum Befahren mit Hubwagen, Sackkarren, Gabelstapler.



für Bodenbeläge von 5 - 7 mm
Breite 38 mm, Länge 270 cm


Silber	390 009 500
Sand	390 009 600
Edelstahl	390 009 700

Treppenprofile

Winkelschienen, Aluminium

Abgewinkelte, eloxierte Aluminium-Schienen mit versenkten Schraublöchern, auch in den Schraublöchern eloxiert.

Abmessung 24,5 mm x Höhe 10 mm



SB = SB-verpackt mit Dübeln und Schrauben


Länge 270 cm

Silber	390 076 000
Sand	390 078 000
Edelstahl	390 078 200

Länge 90 cm, SB

Silber	390 076 100
Sand	390 078 100
Edelstahl	390 078 300

Abmessung 24,5 mm x Höhe 20 mm



Länge 270 cm


Silber	390 086 000
Sand	390 088 000
Edelstahl	390 089 000

Duplex-Treppenkantenprofil

- dauerhaft eloxiertes Aluminium
- versenkte Schraublöcher

Länge 250 cm (VE = 20 Stück) Höhe 15 mm

Silber	390 841 000
Sand	390 843 000



Anti-Rutsch Streifen EKO Grip selbstklebend

Schwarz Rolle à 18 lfm
Breite 19 mm 390 855 000

Breite 25 mm 390 856 000

Breite 50 mm 390 857 000



Mico-Blechkanten, gelocht

Zum Ausbessern von ausgetretenen Steintreppen. Auch für Holztreppen geeignet. Dieser Winkel wird mit dem Kunststoff-Spachtel „Prestolith“ verklebt.

Mico-Blechkanten gelocht, eckig ca. 34-mm-Nase

Preis pro Stück (VE 16 Stück)
Lieferung nur ganze VE möglich

Länge 100 cm 362 572 000

Länge 120 cm 362 587 000



Mico-Blechkanten gelocht, gerundet ca. 34-mm-Nase

Preis pro Stück (VE 16 Stück)
Lieferung nur ganze VE möglich

Länge 100 cm 362 573 000

Länge 120 cm 362 588 000



Kunststoff-Stufenmattenwinkel

35 mm x 25 mm, Paket mit 100 Stück

Länge 63 cm 333 940 000

Länge 100 cm 333 941 000



Metall-Schablone

zur Herstellung von Stufenmatten

Länge 70 cm, 67,5° 399 000 999

Länge 80 cm, 77,5° 399 000 998



Prestolith Plastic

schnellhärtender Kunststoff-Spachtel für die Verarbeitung der Mico-Blechkanten und für viele andere Einsatzbereiche.

Dose kpl. mit Härter

2 kg 362 590 000




Biegbare Bodenprofile


EB-Profile

Verformbare Profile Alu-natur und Messing für Abschlüsse und Verbindungen von Fliesen, Marmor, Holz und Teppichböden. Dank der Sonderstanzung kann das Profil leicht verformt und an geschwungene Bodenabschlüsse angepasst werden.


Es wird empfohlen, das Profil nach der Krümmung am Boden mit Schrauben zu fixieren.




Länge 250 cm
3,0 x 21 mm
Alu, silber natur 3 mm 390 887 000
Messing 3 mm 390 880 000




4,5 x 21 mm
Alu, silber natur 4,5 mm 390 888 000
Messing 4,5 mm 390 881 000




10,3 x 22,5 mm
Alu, silber natur 10,3 mm 390 891 000
Messing 10,3 mm 390 884 000




15 x 22,5 mm
Alu, silber natur 15 mm 390 893 000
Messing 15 mm 390 886 000



6,0 x 22,5 mm
Alu, silber natur 6 mm 390 889 000
Messing 6 mm 390 882 000



8,0 x 22,5 mm
Alu, silber natur 8 mm 390 890 000
Messing 8 mm 390 883 000



12,5 x 22,5 mm
Alu, silber natur 12,5 mm 390 892 000
Messing 12,5 mm 390 885 000



Biegegerät
hochwertige Ausführung
zum exakten Biegen der Radien
und Kreise von EB-Profilen

Bestell-Nr.: 390 895 100

Heizkörperrosetten

Heizkörperrosetten lackiert



Bohrung 22 mm, 1/2 Zoll

Eiche	390 901 801
Buche	390 901 802
Esche	390 901 803
Ahorn	390 901 804
Mahagoni	390 901 805
Schwarz	390 901 806
Weiß	390 901 807

Bohrung 27 mm, 3/4 Zoll

Eiche	390 901 821
Buche	390 901 822
Esche	390 901 823
Ahorn	390 901 824
Mahagoni	390 901 825
Schwarz	390 901 826
Weiß	390 901 827

Bohrung 18 mm, 3/8 Zoll

Eiche	390 901 841
Buche	390 901 842
Esche	390 901 843
Ahorn	390 901 844
Mahagoni	390 901 845
Schwarz	390 901 846
Weiß	390 901 847

Bohrung 15 mm, 1/4 Zoll

Eiche	390 901 861
Buche	390 901 862
Esche	390 901 863
Ahorn	390 901 864
Mahagoni	390 901 865
Schwarz	390 901 866
Weiß	390 901 867

3

Doppelte Heizkörperrosetten ohne Bohrung (für individuelle Bohrungen)

L x B x H	110 x 50 x 10 mm	Ahorn	390 901 884
Eiche	390 901 881	Mahagoni	390 901 885
Buche	390 901 882	Schwarz	390 901 886
Esche	390 901 883	Weiß	390 901 887



Türstopper

Türstopper für Wand und Boden



Eiche	390 901 901
Buche	390 901 902
Esche	390 901 903
Ahorn	390 901 904
Mahagoni	390 901 905

Türstopper >Safe<

massiver Stopper zur Verschraubung im Belag (ab 7,5 mm).
Schädigt nicht den Estrich, für Fußbodenheizung geeignet



Silber	390 901 906
Gold	390 901 907
Edelstahl	390 901 908

Bodenschutzmatten

Polycarbonat Bodenschutzmatten - ohne PVC -

TOP-Qualität - 10 Jahre Garantie !
UV-beständig, feuerfest und 100% recycelbar,
passend für Ihre zu schützenden Flächen.

Lieferbar in 4 Formen und 7 Größen.

Ecopro-Qualität - 5 Jahre Garantie!
die kostengünstige Alternative ebenfalls mit Sicherheitsoberfläche -
extrem belastbar und formstabil.

Lieferbar in 2 Formen und 3 Größen.

Bodenschutzmatten aus PVC zu
günstigen Konditionen auf Anfrage.

Mengennachlass
ab 5 Stück 10 %
ab 10 Stück 15 %

Form
A
quadratisch
120 x 120 cm

Form
B
rechteckig
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

Form
C
rund
Ø 120 cm

Form
D
konturiert
120 x 142 cm

CLEAR-ROLL

ist gleichermaßen für Hart- und Glattböden geeignet. z.B. für
Holzböden, Parkett, Laminat, Kork, Marmor, Stein- und
Betonböden. Die Anti-Rutsch-Beschichtung bietet eine hohe
Standsicherheit, ohne die Oberfläche zu beschädigen.



CLEAR-GRIP

ist ideal für Teppiche und Teppichböden.
Weiche Ankernoppen ermöglichen eine hohe Standfestigkeit, ohne die
Teppichbodenoberfläche zu beschädigen!



Ecopro-Qualität Höhe 1,5 - 1,8 mm
B / 120 x 90 cm 333 502 100

B / 120 x 150 cm 333 504 100

TOP-Qualität Höhe 1,5 - 1,8 mm

B / 120 x 90 cm 333 502 000

B / 120 x 100 cm 333 503 000

A / 120 x 120 cm 333 501 000

B / 120 x 150 cm 333 504 000

B / 120 x 200 cm 333 505 000



Ecopro-Qualität Höhe 1,9 - 2,0 mm
B / 120 x 90 cm 333 602 100

TOP-Qualität Höhe 1,9 - 2,2 mm

B / 120 x 90 cm 333 602 000

B / 120 x 100 cm 333 603 000

A / 120 x 120 cm 333 601 000

B / 120 x 150 cm 333 604 000

C / Ø 120 cm 333 607 000



Befestigungsmaterial

Akku-Bohrschrauber 12 V

Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge

REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer

10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock

Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit

Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus

LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



TECHNISCHE DATEN	
Akku-Kapazität	2,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich	10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg
Max. Bohrdurchmesser	
In Holz/Stahl	22/10mm
Max Drehmoment	30Nm
Leerlaufdrehzahl	0-400 / 0-1.500 U/min

Lieferumfang:
 2x 12V Akku 2,0 Ah
 1x Ladegerät C12C
 10mm FIXTEC Metall
 Gürtelclip, Transportkoffer
 Bestell-Nr.: 575 300 700

3

Schrauben

Spanplattenschrauben Flako K4

die ideale Ergänzung für den Universal-Dübel zur Befestigung von Teppich-Übergangsschienen.

Flako = Flachkopf,
K = kleiner Kopf 6,0 mm mit Torx-Antrieb



Schraubendurchmesser 4 mm, garantiert genaue Passform in der vorgebohrten Teppichschiene.

Material	Spezifikation	Preis (Paket mit 500 Stück)
verchromt	K4 x 35 mm	393 035 000
vermessingt	K4 x 35 mm	393 135 000

TECK-Stahlnägel

Stahlnägel Ø 1,5 mm

100 Stk SB-verpackt im Klarsichtbeutel (VE = 20 Beutel)



Material	Spezifikation	Preis
blank	25 mm	362 515 000
	35 mm	362 517 000
verzinkt	35 mm	362 542 000

Karton mit 1000 Stück blank

15 mm	362 509 000
20 mm	362 510 000
25 mm	362 511 000
30 mm	362 512 000
35 mm	362 513 000
45 mm	362 514 000
verzinkt	
20 mm	362 525 000
25 mm	362 526 000
30 mm	362 527 000
35 mm	362 528 000
45 mm	362 529 000

Mengennachlass auf Stahlnägel

- 10 Pakete = 10%
- 20 Pakete = 15%
- 30 Pakete = 20%

Dübel

Self-Drive-Hohlraumdübel aus Alu-Guss

selbstbohrender Metalldübel für Gipskartonplatten und Gasbeton.



(Karton mit 200 Stück) mit Zylinderkopfschraube-Kreuzschlitz

mit Senkkopfschraube-Kreuzschlitz
 TF 27 - 4,3 x 50 mm 392 050 000

DOS-Nylon-Lamellendübel mit Euroloch-Aufhängung

Universal-Dübel die ideale Befestigung für Teppich-Übergangsschienen, Gardinen-Raffhalter und Sockelleisten in losem Mauerwerk.

Die optimale Spreizung des Dübels garantiert einen sicheren Halt.




5 mm (500 Stück)	393 005 000
6 mm (250 Stück)	393 006 000

4

Parkett und Laminatböden: Verlegen, Schleifen, Versiegeln, Reinigen, Pflegen

- Schleifmaschinen
- Schleifmittel
- Bürstmaschinen
- Sägen
- Werkzeuge



Schleifmaschinen

Bandschleifmaschine Tiger

Tiger

Ausgereifte Bandschleifmaschine für den anspruchsvollen Profi.

Perfekte Schleifband-Regulierung (bei laufendem Motor möglich)
Integrierter Tragegriff,
Bediengriff in der Höhe verstellbar
Stufenlos verstellbarer Walzen-Anpressdruck
Schnell zerlegbar in 3 Teile für den Transport.

mit
"Sack-in-Sack"
Staubsack-System

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifbänder	750 x 200 mm
Walzendrehzahl	2000+2300 U/min
Gewicht	ca. 78 kg

Zwei Walzengeschwindigkeiten für Grob- und Feinschliff
1. Gang = 2000 U/min
2. Gang = 2300 U/min

Bestell-Nr.: 458 000 000



Bandschleifmaschine Leopard

Leopard

Die ideale Maschine für kleinere und mittlere Flächen oder als Zweitmaschine

Sehr wendig auch in engen Bereichen
Sehr gute Schleifleistung
Geringes Gewicht

mit
"Sack-in-Sack"
Staubsack-System

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 Watt
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifbänder	750 x 200 mm
Walzengeschwindigkeit	2480 U/min
Gewicht	ca. 60 kg

Bestell-Nr.: 455 000 000



Walzenschleifmaschine Jaguar

Jaguar

Die bewährte Verleihmaschine mit Zentrifugalschleifwalze.

Besonders einfache Handhabung mit Sicherheits-Kombi-Griff

mit
"Sack-in-Sack"
Staubsack-System

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1500 Watt
Schleifbreite	ca. Ø 200 mm
Schleifhülsen	480 x 200 mm
Walzengeschwindigkeit	2700 U/min
Walzentyp	Zentrifugalwalze
Gewicht	ca. 45 kg

Bestell-Nr.: 457 000 000



Schleifmaschinen

Zubehör/Ersatzteile für Parkettschleifmaschinen

Tiger, Leopard, Jaguar, Mignon2000

Stahldrahtbürste für Tiger

zum Bürsten, Reinigen und Strukturieren von glatten Holzböden. Durch die Bürstung kann ein "auf Alt gemachtes" Aussehen verliehen werden.

Bestell-Nr.: 458 000 100



Einweg-Schleifwalze

für Tiger 450 000 070

für Leopard 455 000 070



Staubsack

Bestell-Nr.: 450 000 150



"Sack-in-Sack" Staubsack-System

Dieses „Sack-in-Sack-System“ besteht aus einem äußeren Staubsack mit Reißverschluss und einem Einweg-Innensack und ermöglicht maximale Staubreduzierung beim Arbeiten, sowie beim Entleeren/ Wechsel des Einweg-Innensackes

Aussensack

Bestell-Nr.: 450 000 160



Einweg-Innensack (10 Stk.)

Bestell-Nr.: 450 000 170



Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm² Länge 10 m

Bestell-Nr.: 458 000 010



Einschaltstrom-Begrenzer

mit Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge bis 3500W

- Spart Kosten
- schont die Maschinen und
- fördert die Sicherheit

Bestell-Nr.: 440 013 000



Transportwagen

für Parkettschleifmaschinen schützt Schleifwalze und Radbeläge auf dem Transport zur Baustelle

Bestell-Nr.: 441 754 000



Multi-Clip Staubsaugverschluss

aus hochwertigem Kunststoff passt an alle Parkett-Schleifmaschinen.

dichtet den Staubsaug am Anschluss-Stutzen des Führungsrohres zuverlässig ab. Verhindert das Freisetzen von gesundheitsschädlichen Stoffen.

Bestell-Nr.: 441 740 000



LIFTKAR „Der Treppensteiger“

Parkettschleifmaschinen, Holzpakete, Eimer mit Spachtelmasse, Kleberkannen, Lackgebilde, Bodenbelagsrollen und andere Lasten können mit dem LIFTKAR sicher und mühelos von nur einer Person vom Fahrzeug über Treppen, Stufen und Absätze zum Einsatzort transportiert werden.

Durch den stufenlos verstellbaren Rahmen ist eine ergonomische Handhabung in allen Einsatzbereichen gewährleistet.

Besondere Merkmale:

- geringes Eigengewicht
- zwei Geschwindigkeiten: langsam/schnell
- Kapazitäten: 110 kg oder 140 kg
- auf der Ebene handlich wie eine Sackkarre
- Meisterhaft auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- Modulare Bauweise in Aluminium
- Hubeinheit startet automatisch beim Hinunterfahren
- Schaufel klappbar

Standardausführung

mit großer Schaufel G 420 x 340 x 7 mm für Maschinen und große Pakete, inkl. 1 Netzladegerät, 1 Schnellwechselakku, 1 Akku-Sicherungsbügel, 1 Sicherungsgurt 1,40 m mit 2 Haken und Klemmschloß

LIFTKAR 110

Geschwindigkeit max. 48 Stufen/min
max. Stufenhöhe 210 mm
Hubkraft 110 kg

Bestell-Nr.: 441 758 000

LIFTKAR 140

Geschwindigkeit max. 35 Stufen/min
max. Stufenhöhe 210 mm
Hubkraft 140 kg

Bestell-Nr.: 441 756 000

Zubehör siehe Seite 186



Schleifmaschinen

Parkett-Randschleifmaschine RS 150

Die RS 150 ist mit einem kraftvollen und sehr drehmomentstarken Motor ausgestattet und überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett.

Die frei drehbare Absaughaube ermöglicht eine bestmögliche Absaugung und geniale Bewegungsfreiheit beim Randschleifen.

Produktvorteile:

- Kraftvoller, drehmomentstarker Motor
- Hohe Abtragsleistung
- Frei drehbare Absaughaube für perfekte Beweglichkeit beim Schleifen
- Integrierte Absaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- Klein, handlich

TECHNISCHE DATEN

Motorleistung: 1400 Watt
 Schleifscheiben: Ø 150 mm
 Drehzahl: 600 - 2.100 U/min
 Gewicht: ca 4 kg

Diamant-Schleifscheiben
 Blau Kö. 30/40

Bestell-Nr.: 464 600 100

Lieferung kpl. mit Softauflage 5 mm
 und Absaugschlauch 2 m,
 ohne Transportkoffer

Bestell-Nr.: 452 500 000

Orange Kö. 30/40
 offen gestreut

Bestell-Nr.: 464 600 150

Zubehör

Softauflage Ø 150 schwarz



5 mm 448 000 054

Grün Kö. 50

Bestell-Nr.: 464 600 200

Klettschleifscheiben Ø 150 siehe Seite 140/141



Sonderzubehör

Transportkoffer mit Polstereinlagen
 ohne Inhalt

Bestell-Nr.: 452 500 900

4

Treppen- und Randschleifmaschine PANDA

Panda

mit
 "Sack-in-Sack"
 Staubsack-System

mit kurzem Vorsatz 130 mm

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss 230 V
 Motorleistung 1150 Watt
 Schleifbreite ca. Ø 150 mm
 Vorsatzlänge 130 mm
 Gewicht ca. 7,9 kg

Bestell-Nr.: 454 000 000



Panda

mit
 "Sack-in-Sack"
 Staubsack-System

mit langem Vorsatz 350 mm

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss 230 V
 Motorleistung 1150 Watt
 Schleifbreite ca. Ø 150 mm
 Vorsatzlänge 350 mm
 Gewicht ca. 8 kg

Bestell-Nr.: 454 500 000



Zubehör/Ersatzteile für Panda

Langer Vorsatz, 350 mm

Bestell-Nr.: 454 000 200

Keilriemen

für langen Vorsatz 454 000 202

Velcro-Scheibe

Bestell-Nr.: 454 000 036

für kurzen Vorsatz 454 000 301

"Sack-in-Sack" Staubsack-System
 (Beschreibung siehe Seite 125)

Aussensack

Bestell-Nr.: 454 000 090

Staubsack

Bestell-Nr.: 454 000 070

Einweg-Innensack (10 Stk.)

Bestell-Nr.: 454 000 095

Direktabsaugung Nachrüstsatz

Bestell-Nr.: 454 000 120

Randschleifmaschine PUMA

Puma

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss 230 V
 Motorleistung 1250 Watt
 Schleifbreite ca. Ø 178 mm
 Vorsatzlänge 300 mm
 Gewicht ca. 16 kg

Bestell-Nr.: 452 000 000

Zubehör/Ersatzteile
 für Puma, Fox

Staubsack

Bestell-Nr.: 452 000 050

Velcro -Scheibe

Bestell-Nr.: 452 000 033

Die Stärke und Steuerbarkeit der
 Maschinen und der nahezu
 unzerstörbare Motor machen die
 PUMA zur einzigartigen
 Randschleifmaschine.



Schleifmaschinen

Handfräse HF 180 -Caddy-

Die Lösung zum Schleifen und Polieren von Rändern, Ecken, Treppen oder kleinen Räumen.

Das einstellbare Fahrgestell mit Nivellierlibelle ermöglicht ein planes Schleifergebnis.



Einsatz im Randbereich beim Schleifen von Parkett



Beim Schleifen von Treppenstufen können die Stellräder zur Führung auf der unteren Stufe bis zu einer Höhe von 22 cm eingestellt werden.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss:	230 V
Leistungsaufnahme:	1,5 kW
Drehzahl:	stufenlos 800-2400 U/min.
Arbeitsbreite:	180 mm
Gewicht:	ca. 11 kg

Lieferung komplett im Transportkoffer mit
 - Sauggehäuse
 - Fahrgestell mit Nivellierlibelle
 - QUICK-CHANGE Basis-Teller

Zubehör zum Parkettschleifen

Klettschleifteller zur Aufnahme von Klettschleifringen Ø 180 mm



(Schleifsegmente sowie Klettschleifteller sind nicht im Lieferumfang enthalten)
 Schleifscheiben Ø 180 siehe Seite 141

Bestell-Nr.: 114 036 000

Bestell-Nr.: 112 998 300

Lackfräse

Ideal zur Renovierung von Treppen.

Stufenlose Einstellung der Spanabnahme von 0 - 0,3 mm

Mit Absaugvorrichtung für geringe Staubbelastung.



Lieferung im Koffer

Bestell-Nr.: 445 000 000

Ersatz-Wende-Messer

10 Stück 445 000 001

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	705 W
Fräs-Radius	80 mm
Seitliche Fräshöhe	28 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg

Schleifmaschinen

TRIVODISC II

Bei der Entwicklung des Trivo-Disc haben wir auf die besten Experten zurückgegriffen: auf unsere Kunden.

Denn der erstklassige Dreischiebenteller bringt nicht nur Parkett zum Strahlen, sondern erfüllt auch die höchsten Ansprüche von Parkett- und Bodenlegern.

Der Trivo-Disc ist geräuscharm und absaugstark. Selbst angetrieben und schnell einsetzbar: Auf die Columbus-Modelle 145 SH (1500W), 155 und die Speedtronic.

Das Besondere

- Dank selbst angetriebenen Klett-Schleiftellern ist der Abtrag sehr effektiv. Und effektiv lohnenswert.
- Gelochte Klett-Schleifteller und gelochte Schleifmittel ermöglichen das Absetzen des Schleifstaubes sowie optimale Wärmeableitung.
- Grosse Telleröffnungen ermöglichen eine optimale Absaugleistung.
- Selbstantrieb der Schleifteller über geräuscharme Zahnriementechnik.
- Je nach Oberfläche und Aufgabe kann die Umdrehung der Klett-Schleifteller (Speedtronic) angepasst werden.
- In Lieferung enthalten: Klettmanschette

Eine Umdrehung der Scheibe entspricht 4 Umdrehungen der Schleifteller. Das Resultat: 600 U/min – die ideale Geschwindigkeit für den perfekten Parkettschliff.


Denkbar einfach umrüsten - blitzschnell ohne Fachwissen in 3 Schritten:

1. einmalige Anbringung des Montagerings auf dem Motorenunterbau mittels 3 Schrauben.
2. Zahnriemenscheibe einrasten.
3. Dreischiebenteller im Antrieb einrasten.



Dank Zahnriementechnik weniger Vibration, mehr Laufruhe und weniger Verschleiss.

Optimale Zahnriemenspannung dank Gegendruckrollen.

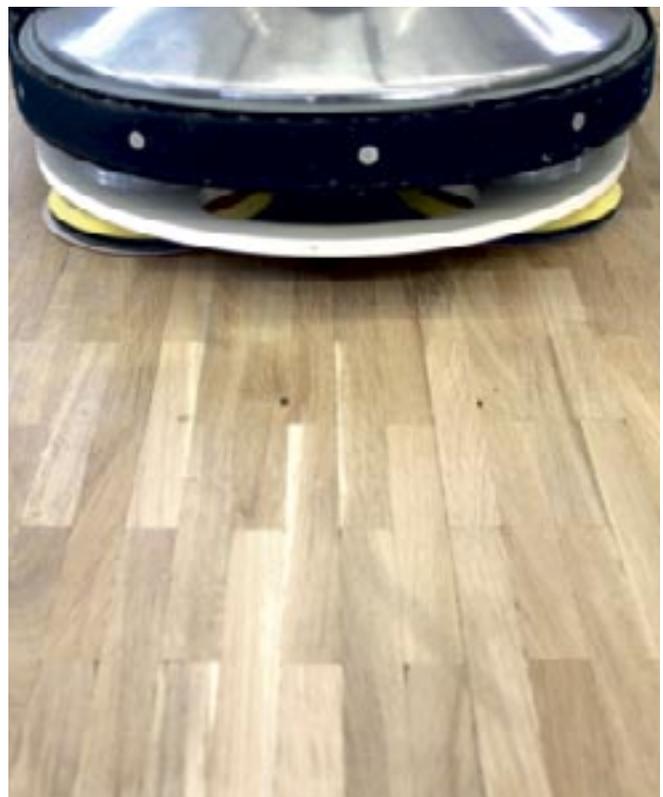

Schleifmaschinen

Anwendung auf Columbus

Ideales Drehmoment.
Einfache Handhabung. Ruhiger Lauf.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Absaugsystem MULTI-VAC III speziell für Einscheibenmaschinen Columbus 135-145-155 entwickelt.

Kann nach Erstmontage fest auf der
Maschine verbleiben.

Optimal z.B. in Verbindung mit Janser
TRIVO-DISC oder bei Anwendungen
der Multi-Disc-Shuttle-Modelle bei
Parkettschleifarbeiten für das Schleifen
von feinen, leichten Stäuben.

Ebenso geeignet beim Schleifen von
Spachtelmasse und Estrichen.



MULTI-VAC III
Saugring kpl mit Kletthaftring, Kevlar-
Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit
Verteileradapter

Bestell-Nr.: 113 722 000

Dichtmanschette Kevlar
kann auch bei MULTI-VAC II eingesetzt
werden, falls eine flexiblere Manschette
benötigt wird.

Bestell-Nr.: 112 880 050



Anwendung auf Speedtronic

Enorme Schleifleistung mit stufenloser Geschwindigkeits-
regelung von 80 – 400 U/min.

Effizientes Arbeiten dank
optimalem Schleifdruck.

Ermüdungsfreies Arbeiten,
weil auf Rädern geführt.



Dreischeibenteller TRIVO-DISC II inkl. Dichtmanschette

TECHNISCHE DATEN	
3 Trägerscheiben	Ø 150 mm
Arbeitsbreite	400 mm
Gewicht	7 kg

für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic

Bestell-Nr.: 112 882 000



TRIVO-DISC II im Koffer

Set komplett bestückt mit:
1 x TRIVO DISC
25 x KERAMIK Klettschleifscheiben Kö.36
50 x KERAMIK Klettschleifscheiben Kö.60
25 x ZIRKON Klettschleifscheiben perforiert Kö.60
25 x ZIRKON Klettschleifscheiben perforiert Kö.80
25 x ZIRKON Klettschleifscheiben perforiert Kö.100
3 x FIBERPAD Ø 150mm
3 x Softauflagen, 5mm

für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic

Bestell-Nr.: 112 882 900



TRIVO-DISC II im Tanos Systainer

Lieferumfang:
TRIVO-DISC II im Systainer
mit Sonderpolster, Probierset Schleifmittel,
3 x FIBERPAD Ø 150mm
3 x Softauflagen, 5mm

für Columbus Mod.145 SH, 155 S und Speedtronic

Bestell-Nr.: 112 882 700



Zubehör

TRIVO-DISC II Koffer
ohne Inhalt



Bestell-Nr.: 112 882 800

Softauflage Ø 150mm
schwarz



5 mm 448 000 054

10 mm 448 000 053

Klettschleifscheiben Ø 150mm
gelocht Edelkorund



(VE) Preis pro VE

Körnung 40 (50) 444 806 040

Körnung 60 (50) 444 806 060

Körnung 80 (50) 444 806 080

Körnung 100 (100) 444 806 100

Körnung 120 (100) 444 806 120

Klettschleifscheiben Ø 150mm
OXI Sand



(VE) Preis pro VE

Körnung 40 (50) 448 107 040

Körnung 60 (50) 448 107 060

Körnung 80 (100) 448 107 080

Körnung 100 (100) 448 107 100

Körnung 120 (100) 448 107 120

Klettschleifscheiben Ø 150
KERAMIK



(VE) Preis pro VE

Körnung 36 (25) 444 813 036

Körnung 50 (25) 444 813 050

Körnung 60 (50) 444 813 060

Klettschleifscheiben Ø 150
perforiert Zirkon



(VE) Preis pro VE

Körnung 40 (25) 444 809 040

Körnung 60 (25) 444 809 060

Körnung 80 (25) 444 809 080

Körnung 100 (25) 444 809 100



Parkett Veredelung

Strukturierte, natürlich wirkende Parkett-Oberflächen liegen voll im Trend !
 ...Wir zeigen Ihnen wie's geht.

Feinschliff mit Struktur-Effekt

... macht aus jedem Parkett einen lebendigen Boden.

Das einzigartige FIBERPAD wurde jüngst zum Feinschleifen von Parkettböden und zur gründlichen Reinigung diverser Oberflächen wie Holz, Stein und Metall entwickelt.

Durch die extrem lange Lebensdauer muss man nicht mitten bei der Arbeit die Schleifscheibe wechseln. Dies hat den Vorteil, dass keine Glanzunterschiede auftreten.

Durch die Form und die offene Faserstruktur erreicht dieses FIBERPAD eine sehr hohe Schleifleistung, eine herausragende Staubabfuhr und zu guter Letzt eine tadellose, kratzfreie Oberfläche, fertig zum Ölen oder Lackieren.

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- Keine Schleifkratzer
- Konstante Schleifkraft – keine Glanzunterschiede im Schleifbild
- Höhere Oberflächenqualität
- Schleift schneller als herkömmliche Schleifmittel
- Extrem lange Lebensdauer
(Nicht geeignet für den Lackzwischen Schliff)

Der Vorteil für Ihre Kunden: die so bearbeitete Oberfläche ist höherwertiger und weniger empfindlich

FIBERPAD zum Einsatz mit TRIVO-DISC

Hervorragende Ergebnisse werden mit dem Einsatz der FIBERPAD Ø150 mit Klettücken in Verbindung mit TRIVO-DISC und Columbus erzielt.

Das FIBERPAD Ø150 kann auch ausgezeichnet zur Randbearbeitung eingesetzt werden und passt auf die meisten Randschleifmaschinen.

FIBERPAD mit Klettücken

Ø 150

Bestell-Nr.: 488 811 000

Ø 180

Bestell-Nr.: 488 813 000

Ø 200

Bestell-Nr.: 488 814 000



Für die Bestückung auf dem TRIVO-DISC sind drei Pads notwendig.

4

IN 3 SCHRITTEN ZUR VEREDELTEN OBERFLÄCHE

SCHRITT 1 :

Die Voraussetzungen: werksseitig vorgeschliffenes Parkett oder bauseits aufbereitet bzw. geschliffen

SCHRITT 2:

Bearbeitung der Parkettfläche mit dem neu entwickelten FIBERPAD. Das FIBERPAD ist hervorragend geeignet zum Feinschleifen von Parkettböden und erzeugt einen leichten Struktur-Effekt. Ø 150 auf TRIVO-DISC oder Ø 406 auf Einscheibenmaschinen.

SCHRITT 3 :

Endbehandlung mit Öl oder Lack



FIBERPAD

zum Einsatz mit Einscheibenmaschinen



FIBERPAD Ø 406


Bestell-Nr.: 488 812 000

Pad-Treibteller PIN-Lock

In Verbindung mit dem FIBERPAD eignet sich ganz besonders der neu entwickelte PIN-Lock Treibteller.

Die feinen Borsten krallen sich intensiv in das Pad und verleiht diesem einen absolut festen Sitz während des Arbeitens.

Selbstverständlich auch für alle anderen Pads bestens geeignet.



Ø 406 ohne Distanzring

Bestell-Nr.: 783 000 430

PIN-Lock Ersatzauflage Ø 406

Bestell-Nr.: 783 000 435



Parkett Veredelung

FÜR NOCH MEHR STRUKTUR...

Die vorbereitete Parkettfläche kann vor der Endbehandlung zusätzlich mit den neu entwickelten abrasiven Tellerbürsten bearbeitet werden.

Für unterschiedlich stark ausgeprägte Strukturen in der Parkettfläche sind die Bürsten in verschiedenen Körnungen erhältlich.



Tellerbürste SIC Ø 160 mm

mit Kletrücken

Körnung 46 462 300 046

Körnung 60 462 300 060

Körnung 80 462 300 080

Edelstahl geflochten 462 300 600



Für die Bestückung auf dem TRIVO-DISC sind jeweils drei Bürsten notwendig.



Tellerbürsten-Kofferset

Lieferung im Systainer T-Loc Combi III komplett mit:

- 3 x Tellerbürste SIC K46
- 3 x Tellerbürste SIC K60
- 3 x Tellerbürste v2A Edelstahl
- 3 x Fiberpad mit Kletrücken
- 1 x Grip-Handschuhe mit Noppen

Bestell-Nr.: 462 300 000



Diamant-Schleifteller für TRIVO-DISC

Leistungsstarkes Werkzeug für den TRIVO-DISC-Teller.

Für den effektiven Schliff von sehr harten Lackoberflächen wie 2-K-Lack, DD- und UV-Lacke.

Für die Bestückung auf dem TRIVO-DISC sind 3 Schleifteller notwendig.

Parkett-Diamantschleifteller

Kö. 30/40 blau 464 500 100

Kö. 50 grün 464 500 200


Kö. 100 gelb 464 500 300

Ersatz Diamant-Schleifring, inkl. Zwischenpad

Kö. 30/40 blau 464 500 110

Kö. 50 grün 464 500 210

Kö. 100 gelb 464 500 310

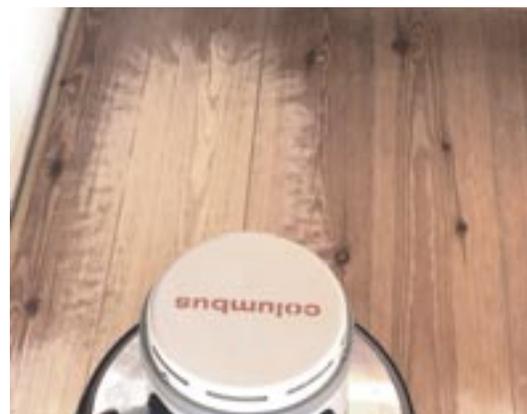

Schleifmittel

- Made in Germany -

Schleifbänder / Schleifhülsen / Schleifrollen



Janser-Gewebeschleifbänder für TIGER / LEOPARD / Hummel / Viper

Standard-Qualität 750 x 200 mm		TOP-Qualität 750 x 200 mm	
VE 10 Bänder	Preis pro VE	VE 10 Bänder	Preis pro VE
Körnung 16	441 719 000	Körnung 16	441 770 000
Körnung 24	441 720 000	Körnung 24	441 771 000
Körnung 30	441 721 000	Körnung 36	441 773 000
Körnung 36	441 728 000	Körnung 40	441 774 000
Körnung 40	441 722 000	Körnung 50	441 775 000
Körnung 50	441 723 000	Körnung 60	441 776 000
Körnung 60	441 725 000	Körnung 80	441 777 000
Körnung 80	441 726 000	Körnung 100	441 778 000
Körnung 100	441 727 000	Körnung 120	441 779 000
Körnung 120	441 729 000		



Janser-Gewebeschleifhülsen für Zentrifugalschleifwalze JAGUAR/PANTHER/HARLEQUIN

Standard-Qualität 480 x 200 mm	
VE 10 Hülsen	Preis pro VE
Körnung 16	441 921 000
Körnung 24	441 922 000
Körnung 36	441 923 000
Körnung 40	441 924 000
Körnung 50	441 925 000
Körnung 60	441 926 000
Körnung 80	441 927 000
Körnung 100	441 928 000
Körnung 120	441 929 000

für Zentrifugalschleifwalze PROFIT

Standard-Qualität 550 x 200 mm	
VE 10 Hülsen	Preis pro VE
Körnung 16	441 908 000
Körnung 24	441 901 000
Körnung 36	441 902 000
Körnung 40	441 903 000
Körnung 50	441 904 000
Körnung 60	441 905 000
Körnung 80	441 906 000
Körnung 100	441 907 000
Körnung 120	441 910 000

4

Hochleistungsschleifbänder BLAU für TIGER/LEOPARD/ Hummel/Viper

ZIRKONKORUND
Extrem hohe Schleifleistung durch Zirkonkorund und stabile X-Baumwollgewebeunterlage die für hohe Beanspruchung geeignet ist.

Premium-Qualität 750 x 200 mm	
VE 10 Bänder	Preis pro VE
Körnung 24	441 710 000
Körnung 36	441 711 000
Körnung 40	441 712 000
Körnung 60	441 713 000
Körnung 80	441 714 000
Körnung 100	441 715 000
Körnung 120	441 716 000



Mengennachlass
auf Schleifbänder und
Gewebeschleifhülsen
ab 3 VE 10 %
ab 6 VE 15 %
ab 9 VE 20 %
ab 15 VE 25 %
auch sortiert

Premiumschleifbänder

KERAMIK	
TOP-Qualität 750 x 200 mm	
VE 10 Bänder	Preis pro VE
Körnung 36	441 781 036
Körnung 50	441 781 050
Körnung 60	441 781 060



Schleifpapier für Walzenschleifmaschinen

Standard-Qualität 200 mm breit	
Preis pro Rolle mit 50 m	
Körnung 16	441 539 000
Körnung 24	441 540 000
Körnung 36	441 541 000
Körnung 40	441 543 000
Körnung 60	441 545 000
Körnung 80	441 546 000
Körnung 100	441 547 000
Körnung 120	441 548 000



Mengennachlass
auf Rollenschleifpapier
ab 3 Rollen 5 %
ab 6 Rollen 10 %

Schleifmittel

Pads

Mengennachlass
auf Pads, auch sortiert
ab 2 VE 10 %
ab 4 VE 15 %
ab 8 VE 20 %

Pad SCHWARZ zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung
Pad BRAUN zur Entfernung von grobem Schmutz
Pad BLAU zur Reinigung
Pad ROT Mittel, zum Reinigen und Polieren
Pad GRÜN zur Reinigung
Pad BEIGE spezial Zwischenschliff, Abtragen von Öl- / Wachsresten

Pad BEIGE zum Einölen
Pad WEISS zum Polieren und Einölen
Pad GRÜN (Microfaser) zum Hochglanzpolieren
Schafwollpad zum Hochglanzpolieren
Filz zum Einölen und Polieren

Columbus Mod. 135/145/155 + SPEEDTRONIC



Polyester Pads Ø 410 (dick)	
VE 5 Stück	Preis pro VE
schwarz	783 000 360
braun	783 000 370
grün	783 000 350
blau	783 000 380
rot	783 000 390
weiss	783 000 400




Normal-Pads Ø 410 (dünn)	
VE 10 Stück	Preis pro VE
schwarz-spezial	783 000 013
schwarz	783 000 015
grün	783 000 016
beige	783 000 019
weiss	783 000 018



Pad spezial Ø 410	
VE 10 Stück	Preis pro Stk.
grau	783 000 022

Pad spezial - das Schleif-Pad mit "Biss" !
besonders geeignet für den Parkett-
Zwischenschliff und dem Abtragen
von Öl- oder Wachs-Resten

Super Pad



Ø 410 für Mod.135/145/155
und SPEEDTRONIC

	(VE)	Preis pro Stk.
Körnung 60	(30)	783 000 081
Körnung 80	(30)	783 000 082
Körnung 100	(30)	783 000 083
Körnung 120	(30)	783 000 084
Körnung 150	(30)	783 000 085

Thermopad E 430/E4 + Columbus Mod. 165



Polyester Pads Ø 430 (dick)	
VE 5 Stück	Preis pro VE
braun	112 807 023
rot	112 807 025
weiss	112 807 026



Normal-Pads Ø 430 (dünn)	
VE 10 Stück	Preis pro VE
schwarz	112 807 015
beige	112 807 030



Grün (Microfaser) Ø 430	
VE 5 Stück	Preis pro Stk.
Bestell-Nr.:	112 820 000



Schafwoll-Pad Ø 410	
VE 10 Stück	Preis pro Stk.
Bestell-Nr.:	112 821 000



Filzscheibe zum Ölen Ø 410	
VE 10 Stück	Preis pro Stk.
Bestell-Nr.:	112 826 000

Columbus Mod. 125



Polyester Pads Ø 330 (dick)	
VE 5 Stück	Preis pro VE
braun	782 000 010
rot	782 000 030
weiss	782 000 040



Normal-Pads Ø 330 (dünn)	
VE 10 Stück	Preis pro VE
schwarz	782 000 070
grün	782 000 080
beige	782 000 090

Schleifmittel

- Ø 100 - Lupo
- Ø 105 - Multi-Disk-Shuttle
- Ø 115 - Flunder
- Ø 125 - HF 125
- Ø 150 - Panda
- Ø 150 - TRIVO-DISC
- Ø 178 - Puma/Fox
- Ø 180 - TRI-VARO 430
- Ø 200 - Fremdfabrikate
- Ø 230 - TRI-VARO 500/600

TOP-Qualität:
mit hoher Standzeit
Premium-Qualität:
sehr hohe Standzeit mit sehr
hoher Schleifleistung



Mengennachlass
auf Klettschleifscheiben
ab 150 Stück 10 %
ab 250 Stück 15 %
ab 350 Stück 20 %

Ø 105 mm
Multi-Disk-Shuttle
Standard-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 40	(50)	112 359 110
Körnung 60	(50)	112 359 111
Körnung 80	(50)	112 359 112
Körnung 100	(50)	112 359 113
Körnung 120	(50)	112 359 114

Ø 105 mm
Multi-Disk-Shuttle
ZIRKON
Premium-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 24	(25)	112 359 130
Körnung 36	(25)	112 359 131
Körnung 40	(50)	112 359 132
Körnung 60	(50)	112 359 133
Körnung 80	(50)	112 359 134
Körnung 100	(50)	112 359 135
Körnung 120	(50)	112 359 136

Ø 115 mm
FLUNDER
Standard-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 36	(25)	444 610 036
Körnung 40	(50)	444 610 040
Körnung 60	(50)	444 610 060
Körnung 80	(50)	444 610 080
Körnung 100	(50)	444 610 100
Körnung 120	(50)	444 610 120

Ø 125 mm
HF 125
Standard-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 40	(50)	444 615 040
Körnung 60	(50)	444 615 060
Körnung 80	(50)	444 615 080
Körnung 100	(50)	444 615 100
Körnung 120	(50)	444 615 120

4

Ø 150 mm
PANDA
Standard-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 16	(25)	444 101 100
Körnung 24	(25)	444 101 200
Körnung 36	(25)	444 101 400
Körnung 40	(50)	444 101 500
Körnung 60	(50)	444 101 600
Körnung 80	(50)	444 101 700
Körnung 100	(50)	444 101 800
Körnung 120	(50)	444 101 900

Ø 150 mm
PANDA
TOP-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 16	(25)	444 802 016
Körnung 24	(25)	444 802 024
Körnung 36	(25)	444 802 036
Körnung 40	(50)	444 802 040
Körnung 60	(50)	444 802 060
Körnung 80	(50)	444 802 080
Körnung 100	(50)	444 802 100
Körnung 120	(50)	444 802 120

Ø 150 mm
PANDA
ZIRKON
Premium-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 24	(25)	444 804 024
Körnung 36	(25)	444 804 036
Körnung 40	(50)	444 804 040
Körnung 60	(50)	444 804 060
Körnung 80	(50)	444 804 080
Körnung 100	(50)	444 804 100
Körnung 120	(50)	444 804 120

Ø 150 mm
PANDA
KERAMIK
Premium-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 36	(25)	444 801 036
Körnung 50	(25)	444 801 050
Körnung 60	(50)	444 801 060

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
Edelkorund
Premium-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 40	(50)	444 806 040
Körnung 60	(50)	444 806 060
Körnung 80	(50)	444 806 080
Körnung 100	(100)	444 806 100
Körnung 120	(100)	444 806 120

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
Zirkon perforiert
Premium-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 40	(25)	444 809 040
Körnung 60	(25)	444 809 060
Körnung 80	(25)	444 809 080
Körnung 100	(25)	444 809 100

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
Keramik
Premium-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 36	(25)	444 813 036
Körnung 50	(25)	444 813 050
Körnung 60	(50)	444 813 060

Ø 150 mm
TRIVO-DISC
OXI Sand
Premium-Qualität

	(VE)	Preis pro VE
Körnung 40	(50)	448 107 040
Körnung 60	(50)	448 107 060
Körnung 80	(100)	448 107 080
Körnung 100	(100)	448 107 100
Körnung 120	(100)	448 107 120

Schleifmittel

Klettschleifscheiben



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 24	(25)	444 035 200
Körnung 36	(25)	444 035 800
Körnung 40	(50)	444 035 300
Körnung 60	(50)	444 035 400
Körnung 80	(50)	444 035 500
Körnung 100	(50)	444 035 600



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 16	(25)	444 710 016
Körnung 24	(25)	444 710 024
Körnung 36	(25)	444 710 036
Körnung 40	(50)	444 710 040
Körnung 60	(50)	444 710 060
Körnung 80	(50)	444 710 080
Körnung 100	(50)	444 710 100
Körnung 120	(50)	444 710 120



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 24	(25)	444 712 024
Körnung 36	(25)	444 712 036
Körnung 40	(50)	444 712 040
Körnung 60	(50)	444 712 060
Körnung 80	(50)	444 712 080
Körnung 100	(50)	444 712 100
Körnung 120	(50)	444 712 120



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 16	(25)	442 801 100
Körnung 24	(25)	442 801 200
Körnung 40	(50)	442 801 300
Körnung 60	(50)	442 801 400
Körnung 80	(50)	442 801 500
Körnung 100	(50)	442 801 600
Körnung 120	(50)	442 801 700

Schleifscheiben

für Randschleifmaschinen
 Ø 150x12 - Panda
 Ø 178x22 - Puma/Fox
 TOP-Qualität: mit hoher Standzeit

Mengennachlass
 auf Schleifscheiben
 ab 150 Stück 10 %
 ab 250 Stück 15 %
 ab 350 Stück 20 %



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 16	(25)	444 100 290
Körnung 24	(25)	444 100 300
Körnung 36	(25)	444 100 900
Körnung 40	(50)	444 100 500
Körnung 60	(50)	444 100 600
Körnung 80	(100)	444 100 700
Körnung 100	(100)	444 100 800



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 24	(25)	444 810 024
Körnung 36	(25)	444 810 036
Körnung 40	(50)	444 810 040
Körnung 60	(50)	444 810 060
Körnung 80	(100)	444 810 080
Körnung 100	(100)	444 810 100
Körnung 120	(100)	444 810 120




	(VE)	Preis pro VE
Körnung 16	(25)	443 623 000
Körnung 24	(25)	443 624 000
Körnung 36	(25)	443 627 000
Körnung 40	(50)	443 626 000
Körnung 60	(50)	443 628 000
Körnung 80	(100)	443 629 000
Körnung 100	(100)	443 630 000
Körnung 120	(100)	443 631 000



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 36	(25)	443 700 036
Körnung 40	(50)	443 700 040
Körnung 60	(50)	443 700 060
Körnung 80	(100)	443 700 080
Körnung 100	(100)	443 700 100


Einscheibenmaschinen

COLUMBUS
 Ø 200 für Fremdfabrikate
 Ø 300 für MOD.125
 Ø 410 für MOD. 135/145/155



	(VE)	Preis pro Stk.
Körnung 60	(20)	442 802 100
Körnung 80	(20)	442 802 200
Körnung 100	(20)	442 802 300
Körnung 120	(20)	442 802 400
Körnung 150	(20)	442 802 500

Mengennachlass
 auf Schleifgitter
 ab 20 Stück 10 %
 ab 40 Stück 15 %
 ab 60 Stück 20 %
 auch sortiert



	(VE)	Preis pro Stk.
Körnung 60	(10)	782 000 045
Körnung 80	(10)	782 000 047
Körnung 100	(10)	782 000 050
Körnung 120	(10)	782 000 055
Körnung 150	(10)	782 000 057
Körnung 180	(10)	782 000 060



	(VE)	Preis pro Stk.
Körnung 60	(10)	783 000 045
Körnung 80	(10)	783 000 047
Körnung 100	(10)	783 000 050
Körnung 120	(10)	783 000 055
Körnung 150	(10)	783 000 057
Körnung 180	(10)	783 000 060
Körnung 220	(10)	783 000 062
Körnung 320	(10)	783 000 064

Handschleifmaschinen und Zubehör

Flachkopfschleifer Flunder II

Schnelles Arbeiten ohne mühsame Handarbeit.
Schleifteller Ø 115 mm

Erreicht mit seinem extrem niedrigen Schleifkopf schwer zugängliche Stellen und Öffnungen ab einer Spaltenweite von 15 mm

Perfekt für Bodenbeläge unter Heizkörpern sowie für Geländer, Balkonbretter oder Klapppläden

Die Maschine verfügt über Drehzahleinstellung, Sanftanlauf und Überlastungsschutz.

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230V
Leistungsaufnahme	800 W
Arbeitsbreite	115 mm
Schleifkopfhöhe	13 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg
Drehzahl	700 - 2300 U/min

Lieferung kpl mit seitlichem Handgriff,
Klett-Schleifteller und je ein Stück
Schleifpapier Ø 115 mm
in Kö 40, Kö 80 und Kö 120
Bestell-Nr.: 444 600 500

Sonderzubehör: Absaugstutzen
zur Vermeidung von frei herumfliegendem Staub,
beschichtet mit Edelpulver.

Lieferung ohne Saugschlauch
Vorhandene Geräte können
nachgerüstet werden.

Absaugstutzen für Flunder II
Bestell-Nr.: 444 600 550



Klettschleifscheiben siehe Seite 140

Exzentrerschleifer DEROS 650 CV

- bürstenloser Elektromotor
- kein Trafo benötigt
- flexibel einsetzbar
- ergonomische Form
- sehr leichtes Gewicht
- angenehme Handhabung
- geräuscharm
- geringe Wartung
- Ø 125 mm und Ø 150 mm Teller möglich



TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	230 V
Motorleistung	350 W
Geschwindigkeit	4.000 - 10.000 U/min
Exzenter	5 mm
Arbeitsbreite	125/150 mm
Gewicht	1,0 kg

ULTIMAX Ø 150 mm, 15fach gelocht
Vollkunstharzbindung, Korn
Aluminiumoxid
(50er Pack)

Körnung 40	448 103 040
Körnung 60	448 103 060
Körnung 80	448 103 080
Körnung 100	448 103 100
Körnung 120	448 103 120
Körnung 150	448 103 150

Schleifpapier
ULTIMAX für
DEROS/CEROS
650CV



Einsatz hauptsächlich auf
Hartholz, Furnier, Parkett und
harten Lacken

- neue patentierte Steuerung
Selective Coating™
Technology
- gleichmässiges Schleifbild
- geringe Hitzeentwicklung
- hohe Standzeit

DEROS SOLUTION BOX

Lieferumfang: DEROS 650 CV im
SYSTAINER inkl. Ø 125 und 150 mm-Teller,
Schlauch mit integriertem Elektrokabel 5,5
m, je 50 Stk. ULTIMAX Scheiben Ø 150 mm
Kö. 80, 120, 150, Handblock 78x78x148 mm

Bestell-Nr.: 448 100 000



DEROS 650 CV im SYSTAINER inkl.
Ø 125 und Ø 150 mm-Teller

Bestell-Nr.: 448 500 000



Sonderzubehör

Saugschlauch Ø 25 mm, L = 5,5 m
mit integriertem Elektrokabel

Bestell-Nr.: 448 100 100



Schleifgitter Abranet ACE HD

Einsatz auf Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Glasfaser
extrem resistent gegen Randabnutzung und Zusetzen.

Abranet ACE HD Ø 125 mm,
20fach gelocht
Vollkunstharzbindung, Korn Aluminiumoxid
(25er Pack)

Körnung 40	448 106 040
Körnung 60	448 106 060
Körnung 80	448 106 080
Körnung 80	448 106 120

Abranet ACE HD Ø 150 mm,
15fach gelocht
Vollkunstharzbindung, Korn
Aluminiumoxid
(25er Pack)

Körnung 40	448 105 040
Körnung 60	448 105 060
Körnung 80	448 105 080
Körnung 120	448 105 120

Handschleifmaschinen und Zubehör

Schwingschleifer DEOS

NEU

Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung.

Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders für den Füllerschleif.

Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	250 Watt
Netzspannung	230 V
Geschwindigkeit	5000 - 10000/min
Hub	3 mm
Padabmessungen	70 x 198 mm
Gewicht	1 kg

Lieferung im Karton komplett mit Schutzauflage 70 x 198 mm

Bestell-Nr.: 448 110 500



Lieferung im Systainer komplett mit
- Schutzauflage
- Softauflage
- Rundauflage
- je 50 Schleifpapier 70 x 200
Kö 60, 80, 100

Bestell-Nr.: 448 110 600



Eckenbearbeitung

Zubehör für DEOS

Schleifpapier OxiSand 70 x 200 mm (50 Stk.)

Körnung 40	448 110 040
Körnung 60	448 110 060
Körnung 80	448 110 080
Körnung 100	448 110 100
Körnung 120	448 110 120



Softauflage 70 x 198 mm

1 Stk 448 110 020

5er Pack 448 110 010



Rundauflage 70 x 198 mm

1 Stk 448 110 030



Bearbeitung von Ecken und Hohlkehlen mit der Rundauflage

Handblock mit Absaugstutzen Rundauflage 70 x 198 mm

Bestell-Nr.: 448 110 025



Handschleifmaschinen und Zubehör

Ecken- und Kanten-Handschleifmaschine MULTI-MASTER

Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung)

Netz-Betrieb

NEU

MM500 Plus

STARLOCK PLUS



TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	350 W
Schwingungen	
Schleifplatte	10.000 - 19.500 1/min.
Gewicht Gerät	1,4 kg
Kabellänge	5 m

MM500 Plus - Select

kompett im Werkzeugkoffer inkl.
1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44

Bestell-Nr.: 444 303 500

MM500 Plus - Top

komplett im Werkzeugkoffer
inkl. 6x E-Cut Sägeblätter,
1x HM-Sägeblatt,
1x Raspel,
1x Spachtel,
1x Absaugung,
1x Schleifplatte,
3x5 Schleifpapiere

Bestell-Nr.: 444 303 000

Akku-Betrieb

NEU

AMM500 Plus

STARLOCK PLUS



TECHNISCHE DATEN	
Akku-Spannung	18 V
Akku Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Kapazität	3 oder 6Ah
Schwingungen	11.000-18.500 1/min
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

AMM500 Plus - Select

kompett im Werkzeugkoffer inkl.
1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44

Bestell-Nr.: 444 304 500

AMM500 Plus - Top

komplett im Werkzeugkoffer
inkl. 2x 18V/3Ah Akkus,
1x ALG 80 Ladegerät,
6x E-Cut Sägeblätter,
1x HM-Sägeblatt,
1x Raspel, 1x Spachtel,
1x Absaugung, 1x Schleifplatte,
3x5 Schleifpapiere

Bestell-Nr.: 444 304 000

4

MM700 Max

STARLOCK MAX



TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	450 W
Schwingungen	
Schleifplatte	10.000 - 19.500/min.
Gewicht Gerät	1,6 kg
Kabellänge	5 m

MM700 Max - Select

kompett im Werkzeugkoffer inkl.
1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44

Bestell-Nr.: 444 305 500

MM700 Max - Top

komplett im Werkzeugkoffer
12x E-Cut Sägeblätter,
1x Segment-Sägeblatt, 1x HM-Sägeblatt,
1x Raspel, 1x Spachtel,
1x Pilzmesser, 1x Multimesser,
1x Absaugung, 1x Schleifplatte,
3x10 Schleifpapiere

Bestell-Nr.: 444 305 000

AMM700 Max

STARLOCK MAX



TECHNISCHE DATEN	
Akku-Spannung	18 V
Akku Kompatibilität	Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Kapazität	3 oder 6Ah
Schwingungen	10.000-19.500 1/min
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

AMM700 Max - Select

kompett im Werkzeugkoffer inkl.
1 x E-Cut Sägeblatt Universal BiM 60x44

Bestell-Nr.: 444 306 500

AMM700 Max - Top

komplett im Werkzeugkoffer
inkl. 2x 18V/3Ah Akkus,
1x ALG 80 Ladegerät,
12x E-Cut Sägeblätter,
1x Segment-Sägeblatt,
1x HM-Sägeblatt, 1x Raspel,
1x Spachtel, 1x Pilzmesser,
1x Multimesser, 1x Absaugung,
1x Schleifplatte, 3x10 Schleifpapiere,

Bestell-Nr.: 444 306 000

Akku Starter Set für AMM 50 + AMM700

2x 18V/3Ah Akkus,
1x ALG 80 Ladegerät

Bestell-Nr.: 444 304 010

2x 18V/6Ah Akkus,
1x ALG 80 Ladegerät

Bestell-Nr.: 444 304 020



Handschleifmaschinen und Zubehör

Zubehör zum Schleifen

HM-Schleifplatte Dreiecksform

schleift überall dort, wo das übliche Schleifpapier versagt



Bestell-Nr.: 444 211 000



Schleifplattenset ungelocht (2-er Pack)



Bestell-Nr.: 444 200 001

Schleifblätter für Schleifplatte



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 40	(50)	444 201 000
Körnung 60	(50)	444 202 000
Körnung 80	(50)	444 203 000
Körnung 100	(50)	444 204 000
Körnung 120	(50)	444 205 000

Schleiffinger Höhe 7 mm mit Kletthaftteil



Bestell-Nr.: 444 200 960

Schleifblätter für Schleiffinger



	(VE)	Preis pro VE
Körnung 40	(20)	444 221 000
Körnung 60	(20)	444 222 000
Körnung 80	(20)	444 223 000
Körnung 100	(20)	444 224 000
Körnung 120	(20)	444 225 000

Zubehör zum Sägen

Precision E-Cut Sägeblatt mit doppelreihiger Verzahnung

Schnittbreite 35 mm, Länge 50mm

1 Stück	444 212 000
3-er Pack	444 212 100
10-er Pack	444 212 200
50-er Pack	444 212 400



Schnittbreite 65 mm, Länge 50mm

1 Stück	444 210 000
3-er Pack	444 210 100
10-er Pack	444 210 200
50-er Pack	444 210 400



E-Cut Carbide Pro TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit.

Schnittbreite 32 mm, Länge 45 mm

1 Stück	444 228 050
5 Stück	444 228 150



NEU

Best of E-Cut
Starlock Plus
2x SL E-Cut LL BiM 50x35mm
2x SLP E-Cut LL BiM 50x65mm
1x SLP E-Cut U BiM 60x28mm
1x SLP E-Cut U BiM 60x44mm

Bestell-Nr.: 444 385 860



Zubehör zur Renovierung von strukturierten Parkettoberflächen

Dreieckbürste für Multimaster mit Universalaufnahme passend für alle gängigen Delta-Schleifer, lieferbar in 2 Ausführungen

NEUE AUSFÜHRUNG jetzt auch passend für die Werkzeugaufnahme

STARLOCK PLUS



Dreieckbürste V2A komplett Edelstahlborsten D=0,2mm zur Anwendung bei härteren Hölzern, zur Strukturierung von Oberflächen und bei extremer Verschmutzung

Bestell-Nr.: 444 201 270

Dreieckbürste SICA K 46 komplett PA 6 SIC K046 1,6 grau zur Anwendung bei weicheren Hölzern

Bestell-Nr.: 444 201 280



Handschleifmaschinen und Zubehör

Zubehör zum Sägen

Bi-Metall Sägeblatt 3 x höhere Standzeit!

besonders gut geeignet für das Eintauchen ins Material sowie zum Sägen von Nägeln.

STARLOCK-Multifunktionsaufnahme für fast alle gängigen Delta-Schleifer.

Bi-Metall E-Cut Long-Life mit doppelreihiger Verzahnung

Schnittbreite 35 mm, Länge 50mm

3-er Pack 444 226 100

10-er Pack 444 226 200

Schnittbreite 65 mm, Länge 50mm

3-er Pack 444 227 100

10-er Pack 444 227 200



E-Cut Universal Sägeblatt mit Bi-Metall verzahnung

Schnittbreite 29 mm, Länge 60mm

3-er Pack 444 220 100

10-er Pack 444 220 150

Schnittbreite 44 mm, Länge 60mm

3-er Pack 444 220 200

10-er Pack 444 220 250



E-Cut Standard Sägeblatt

Schnittbreite 35 mm, Länge 50mm

3-er Pack 444 219 010

10-er Pack 444 219 020

Schnittbreite 65 mm, Länge 50mm

3-er Pack 444 219 060

10-er Pack 444 219 070



Multimesser mit drei Schneidflächen

1 Stück 444 234 000



Kreis- und Segmentsägeblätter



Segmentsägeblatt HSS
Ø 80 mm

Bestell-Nr.: 444 214 000

(2-er Pack)

Bestell-Nr.: 444 214 100



Sägeblatt HSS
Ø 85 mm

(2-er Pack)

Bestell-Nr.: 444 209 000

(5-er Pack)

Bestell-Nr.: 444 209 200



Segmentsägeblatt HM
Ø 90 mm

Bestell-Nr.: 444 215 100



Diamant - Segment - Sägeblatt
Ø 63 mm

Bestell-Nr.: 444 206 200

(5-er Pack)

Bestell-Nr.: 444 206 250



Sägeblatt HSS abgekröpft
Ø 85 mm

Bestell-Nr.: 444 217 000

(5-er Pack)

Bestell-Nr.: 444 217 100



Sägeblatt-Stanze

Zum Nachstanzen von doppelreihig verzahnten Sägeblättern.

- Enorme Einsparungen durch mehrmaliges Verwenden der Sägeblätter.
- Grundplatte Edelstahl LxBxH 11x8x2 cm mit 2 Bohrungen zum sicheren Befestigen.
- Stempelprofile aus hochwertigem gehärteten Stahl.
- Integrierte Vorrichtung zum Versetzen der zweiten Zahnreihe.
- Lieferung komplett mit Schneidöl und Schraubenschlüssel.

Verzahnungsmesser
Ersatz-Set
(Ober- + Untermesser)



Bestell-Nr.: 222 444 000

Bestell-Nr.: 222 444 100



Sägen

Metabo Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M

Einzigartige Kombination aus Kappsäge und Kreissäge

BESONDERE MERKMALE:

- Zeitsparend und präzise durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke, kein Platzbedarf hinter der Säge
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht.

Die stabile Aluminiumdruckguss-Grundplatte mit Aluminium-Obertisch ermöglicht präzise Schnitte und macht die Säge zum handlichen Allrounder.



TECHNISCHE DATEN	
Nennaufnahmeleistung	1.600 Watt
Max. Schnittbreite 90°/45°	150/100 mm
Sägeblatt	Ø 305 mm
Gewicht	22,0 kg
Max. Schnitttiefe 90°/ 45°	102/70 mm
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min

- Lieferumfang:
- Hartmetall-Sägeblatt HW/CT 305x30 Z56 WZ
 - Winkelschmiege
 - 2 integrierte Tischverbreiterungen
 - Ablänganschlag
 - Materialklemme
 - Werkzeug für Sägeblattwechsel
 - Parallelanschlag
 - Schiebestock

Ersatz HM-Kreissägeblatt HW/CT 305 x 30 Z56 WZ

Bestell-Nr.: 240 931 000

Bestell-Nr.: 240 931 100



Metabo Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

Einzigartige Kombination aus Kappsäge und Gehrungssäge mit Zugfunktion

BESONDERE MERKMALE:

- Präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke, kein Platzbedarf hinter der Säge
- Linienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten

Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche und trotzdem ein kompaktes Leichtgewicht, dass auch für den einhändigen Transport geeignet ist.



TECHNISCHE DATEN	
Nennaufnahmeleistung	1.800 Watt
Max. Schnittbreite 90°/45°	305/205 mm
Sägeblatt	Ø 254 mm
Gewicht	16,3 kg
Max. Schnitttiefe 90°/ 45°	92/47 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min

- Lieferumfang:
- Hartmetall-Sägeblatt HW/CT 305x30 Z48 WZ
 - 2 integrierte Tischverbreiterungen
 - Ablänganschlag
 - Materialklemme
 - Werkzeug für Sägeblattwechsel
 - Kabelaufwicklung
 - Spänefangsack

Ersatz HM-Kreissägeblatt HW/CT 254 x 30 Z48 WZ

Bestell-Nr.: 240 932 000

Bestell-Nr.: 240 932 100



Sägen

Metabo Kappsäge KGSV 72 Xact Sym

Einzigartige Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge.

BESONDERE MERKMALE:

- Zeitsparend und präzise durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Symmetrisch verstellbares Anschlagssystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke, kein Platzbedarf hinter der Säge
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Drehzahlregulierung für erweitertes Einsatzspektrum
- Helles LED-Arbeitslicht.

Kreissägeblatt für universellen Einsatz bei anspruchsvollen Materialien bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, Leisten, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile.

Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau. Perfekte Schnittergebnisse bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF



TECHNISCHE DATEN	
Nennaufnahmeleistung	1.800 Watt
Max. Schnittbreite 90°/45°	305/215 mm
Sägeblatt	Ø 216 mm
Gewicht	18,3 kg
Max. Schnitttiefe 90°/ 45°	72/42 mm
Leerlaufdrehzahl	2.200 - 6.300 /min

- Lieferumfang:
- Hartmetall-Sägeblatt HW/CT 216x30x2,4/1,8 Z60
 - Winkelschmiege
 - 2 integrierte Tischverbreiterungen
 - Ablänganschlag
 - Materialklemme
 - Werkzeug für Sägeblattwechsel
 - Kabelaufwicklung

Ersatz HM-Kreissägeblatt HW/CT 216 x 30 x 2,4/1,8, Z60

Bestell-Nr.: 240 967 000

Bestell-Nr.: 240 967 100

4

Akku Multi-Materialschneider

Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben

Für den Bodenleger besonders gut geeignet zum Schneiden von

- Metall- und Edelstahl-Profilen
- Aufschneiden von kleinen Flächen im Boden, wenn Reparaturen durchzuführen sind u.v.m.

Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender

Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus

Optimiert für den Einhand-Einsatz:

1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen

Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 U/min

Einfach zu entfernender Absaugschuh

LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches

Akku-Ladestandsanzeige



TECHNISCHE DATEN	
Akku-Kapazität	1x 4,0 Ah 1x 2,0 Ah
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg
Max. Trenntiefe	13,6 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 U/min

NEU



- Lieferung komplett mit je 1 Trennscheibe
- Diamant für Fliesen, Holz, Kunststoff
 - HM für Holz, Kunststoff, Gipskarton
 - Metall für Stahl und Edelstahl
 - 2 Akkus (1x 2Ah, 1x 4Ah)
 - Ladegerät
 - Transportkoffer
 - einstellbare Absaugvorrichtung

Bestell-Nr.: 270 700 300

Ersatz-Trennscheiben

Diamanttrennscheibe Ø 76 mm Zum Schneiden von Fliesen, Granit, Betonwerkstein, dünnem Holz, Blech, PVC

Bestell-Nr. 270 700 310

HM-Trennscheibe Ø 76 mm Für Schnitte in Holz, Kunststoff, Gipskarton

Bestell-Nr. 270 700 320

Metall-Trennscheibe Ø 76 mm zum Trennen von Edelstahl und Stahl

Bestell-Nr. 270 700 330



Sägen

Parkettsäge

Mit der neuen Parkettsäge, dem 2400 Watt starken Motor und den dafür speziell definierten Sägeblättern ist das pausenlose Arbeiten beim Parkettaufschneiden kein Problem mehr.

Anwendungsbereiche:

- Zum Aufschneiden von Parkett- und Holzwerkstoffoberflächen vor dem Ablösen mit Strippermaschinen
- Zum Aufschneiden und Reinigen von Fugen und Rissen in mineralischen Oberflächen wie zB Beton oder Estrich.

Besondere Merkmale:

- Arbeiten im Stehen
- einfaches Handling
- schnelle Schnittgeschwindigkeit
- gute Absaugung

Technische Daten

Netzanschluss:	230V
Sägeblattdurchmesser:	ca. 180mm
Leistungsaufnahme:	2,4 kW
Drehzahl:	8.500 U/min
Schnitttiefe stufenlos :	bis max 50 mm
Absauganschlüsse geeignet für	50 und 76 mm Stutzen
Gewicht	20 kg

Lieferung kpl. mit:

- Standard-Sägeblatt für Holz
- Werkzeug für Sägeblattwechsel und Führungstangenmontage
- Kabelaufwicklung

Bestell-Nr.: 114 094 000



Zubehör zur Bearbeitung von Holzoberflächen

Standard-Sägeblatt Ø 180 mm besitzt 36 Zähne und ist speziell dünn gefertigt.



Dadurch können sehr schnelle Schnittgeschwindigkeiten erzielt werden, da der Widerstand im Parkett sehr gering gehalten wird.

Vollholzblatt nicht geeignet für mineralische Oberflächen, daher bitte die Schnittiefeinstellung unbedingt beachten, sodass mit diesem Blatt nicht in mineralischen Untergründen geschnitten wird, sondern nur in Holzwerkstoffen.

Schnittiefe bis ca 35 mm.

Bestell-Nr.: 114 094 320

Zubehör zur Bearbeitung von mineralischen Oberflächen

Diamanttrennscheibe Ø 205 kann zum Schneiden von mineralischen Materialien, wie Beton oder Estrichen eingesetzt werden, bei einer Schnittiefe bis zu 50mm.



Bestell-Nr.: 114 094 350

Sägen

Unterflur-Zugsäge ERIKA 60E

Hervorragend geeignet für Parkett, Fertigparkett und Laminat.

Das Super-Leichtgewicht fühlt sich mit 21 kg in jedem Stockwerk zuhause. Schnell und mühelos lässt sich die ERIKA 60 E von einem Arbeitsplatz zum anderen tragen.

Die Bedienung der Erika 60 E ist denkbar einfach.

Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht.

Über 20 Jahre Erfahrung stecken hier in jedem Detail.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1300 W
Sägeblatt-Ø	190 mm
Schnitthöhe	61 mm
Schnittlänge	215 mm
Tischfläche	412 x 544 mm
Gewicht	ca. 21 kg

Lieferumfang:

1 Sägeblatt-HM 190x1,2/2,0x30 mm, Z36
1 Universalanschlag, 1 Absaugerschlauch mit 2 Stutzen

Bestell-Nr.: 240 992 000

Ersatz-HM-Sägeblätter

für universellen Einsatz
Ø190x1,2/2,0x30mm-Z36

Bestell-Nr.: 240 992 003

Ø180x1,2/1,8x30mm-Z30

Bestell-Nr.: 240 990 001

für Laminat

Ø180x1,2/2,0x30mm-Z56

Bestell-Nr.: 240 992 002

Sonderzubehör

Untergestell

Bestell-Nr.: 240 990 100

Schiebeschlitten

Bestell-Nr.: 240 990 300

Anschlaglineal komplett mit Auszug-Stange + Ablängklappe

Bestell-Nr.: 240 990 400

Zusatztisch (2 Auflage- und Halteschiene erforderlich)

Bestell-Nr.: 240 990 500

Auflage- und Halteschiene (pro Stück)

650 mm 240 990 600

840 mm 240 990 610



4

Stichsäge P1cc

Die P1cc überzeugt durch viele herausragende Komforteigenschaften.

Dazu gehört zum Beispiel die optimierte Absaugung am Sägeblatt.

Das Herzstück der P1cc ist ihre völlig neuartige CUmax-Sägeblattaufnahme.

Zusammen mit der Power des CUprex-Compact-Motors, der stabilen Grundplatte und dem Mafell CUnex-Präzisionsägeblatt sorgt sie auch schienengeführt auf langen Distanzen für präzise rechtwinklige Schnitte.

Weitere Besonderheiten:

Dank der ausgefeilten Eigenabsaugung und einer cleveren Freiblaseeinrichtung, die die Späne nach hinten abtransportiert, ist der Anriss immer frei von Spänen. So bleibt der Arbeitsplatz sauber und die Anrisslinie ist sogar ohne angeschlossenen Staubsauger immer gut zu sehen.

Da es keine Führungsbacken gibt, schafft die P1 cc mit jedem Sägeblatt rund 10 mm mehr Schnitttiefe als andere Stichsägen.

Der Parallelanschlag für gerade Schnitte, kann ebenso als Aufnahme für das Führungsschienensystem F eingesetzt werden und dient bei randnahen Arbeiten als zusätzliche Auflage zu Stabilisierung.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Nennaufnahme	900 W
Leerlauf-Hubzahl	800 - 3000 1/min
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang:

P1 cc MaxiMAX im MAFELL-MAX
3 Stichsägeblätter/Stück CUnex W1, W2, W+ P2
1 Grundplatte P1-GP,
1 Absaugstutzen P1-AS
1 Späneabweiser P1-SA,
1 Spanreißschutz P1-SS
1 Parallelanschlag P1-PA,
1 Gleiter P1-G

Bestell-Nr.: 240 922 000

Sonderzubehör

Schwenkplatte P1-SP bis +/- 45° schwenkbar

Bestell-Nr.: 240 922 010

Parallelanschlag P1-PA inkl. Kreisschneider

Bestell-Nr.: 240 922 011

Spanreißschutz P1-SS (5 Stück)

Bestell-Nr.: 240 922 012

Ersatz -Stichsägeblätter



Präzisionsägeblatt CUnex W1 (2 Stück) Zahnteilung 4,0 mm geeignet für Massivholz, Span- und Tischlerplatten

Bestell-Nr.: 240 922 025



Präzisionsägeblatt W+P2 (5 Stück) Zahnteilung 2,7 mm geeignet für Massivholz, Plattenwerkstoffe aus Holz und Gipsfaser sowie weiche Kunststoffen

Bestell-Nr.: 240 922 026



Zahnteilung 2,5 mm (5 Stück) auf Stoß arbeitend, für saubere, ausrissfreie Ober- und Sichtkanten

Bestell-Nr.: 240 921 400

Sägen

Kappschiene-Säge KSS 40 18M bl mit modernster Akku-Technik

Die KSS 40 18M bl ist genau der richtige Helfer beim Innenausbau. Ganz gleich für welches Gewerk: Ob Böden, Wände, Türen, Möbel, Decken oder Dachlatten, ob Quer- und Längsschnitte, schienengeführte Schnitte, Winkel und Doppelgehrungsschnitte bis 45° oder auch Tauchschnitte.



TECHNISCHE DATEN

Akku	18 V, 94 Wh, Li-Ion
Drehzahl (Leerlauf)	6.700 1/min
Schnitttiefe mit Schiene 90°	0 - 40 mm
Schnitttiefe ohne Schiene 90°	0 - 42 mm
Schnitttiefe mit Schiene 45°	0 - 27 mm
Schwenkbereich	0 - 45°
Winkelschnitte	+ 45° - - 60°
Gewicht mit Kappschiene (inkl. Akku)	3,65 kg
ohne Kappschiene (inkl. Akku)	2,8 kg

Lieferung im neuen MAFELL T-MAX - Systemer mit:
1 Flexi-Schiene FX 140,
2 Spannpratzen,
1 Parallelanschlag,
1 Spänebeutel,
1 Absaugstutzen,
1 Sechskantschlüssel,
1 Sägeblatt HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 24, WZ für universellen Einsatz in Holz
2 Akku-PowerTanks 18 M 94
1 Akku-PowerStation APS 18 M

Bestell-Nr.: 240 996 400



exakte Dehnfugen-Schnitte ab 13 mm Breite

Sonderzubehör für KSS 40 18M bl und KSS 330



Flexischiene FX 140 (Länge 1,4 m)

Bestell-Nr.: 240 996 100

Ersatz-Sägeblätter für KSS 40 18M bl und KSS 330



120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 24, WZ
für universellen Einsatz

Bestell-Nr.: 240 984 001



120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 40, FZ/TR
für Feinschnitte

Bestell-Nr.: 240 984 002



120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 12, WZ
für Längsschnitte

Bestell-Nr.: 240 984 003



120 x 1,2/1,8 x 20 mm,
Z 40, TR
für Laminat

Bestell-Nr.: 240 996 002

Kapp-Sägesystem KSS 300

Die kleine Maschine für große Ausbauleistungen.

Ein System, fünf Sägen, eine Box: KSS 300 als Kappsäge, Tauchsäge, Schattenfugensäge, Handkreissäge oder Handkreissäge mit Flexi-Schiene für geführte Schnitte.

In Kombination mit der rollbaren Flexi-Schiene sind präzise geführte Schnitte bis 1,4 m kein Problem (siehe Sonderzubehör)



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	900 W
Schnitttiefe	0-40 mm
Schwenkbereich	0-45°
Gewicht, inkl. Schiene	3,2 kg

Lieferung im Transportkoffer mit:
- Flexischiene FX 140
- 30 cm langer Führungsschiene
- 1 Sägeblatt-HM
120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z40
- 1 Parallelanschlag

Bestell-Nr.: 240 996 200

Tauchsäge MT 55 cc

ausgestattet mit neuem CUprex-Compact-Motor geeignet für Tauch-, Trenn-, Schräg- und Winkelschnitte mit höchster Präzision und ohne Ausrisse.

Die Vorritzfunktion ist mit einem Handgriff aktiviert, damit sägt die MT 55 cc so saubere Sichtkanten wie eine stationäre Maschine und das auch bei abgenutztem Spanreisschutz.

Durch das innovative Schwenksystem sind selbst bei Schrägschnitten kaum Grenzen gesetzt.



Standard-Sägeblatt-HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ

Bestell-Nr.: 240 989 420

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Nennaufnahme	1400 W
Leerlauf-Hubzahl	3600 - 6250 1/min
Schnitttiefe	0 - 57 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 - 40,5 mm
Schwenkbereich	-1 - 48°
Gewicht	4,7 kg

Lieferung im Mafell-Max komplett mit
- Führungsschiene F 160 Länge 1,6 m,
- Sägeblatt-HM Z48 WZ
162 x 1,2/1,8 x 20 mm
- Parallelanschlag kpl.
- Positionsanzeiger MT-PA

Bestell-Nr.: 240 989 400

Tür- und Zargensäge

DOOR TRIMMER "TWIST" Elektroversion 230 V

TWIST: Maschine ist 180° drehbar und schneidet an bisher unzugänglichen Stellen

Tiefe stufenlos verstellbar von 0-28 mm

Mit Splitterschutz: für saubere Kanten ohne Ausrisse

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	660 W
Sägeblatt-Ø	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0-28 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Systainer
mit HM-Sägeblatt für Holz, nagelfest

Bestell-Nr.: 228 856 000



DOOR TRIMMER "TWIST" Akkuversion 18 V Li

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss Ladegerät	230 V
Akkuleistung	660 W
Sägeblatt-Ø	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0-28 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Holzkoffer inkl
HM-Sägeblatt für Holz nagelfest,
2 Akkus 18V, Ladegerät,
Schlüssel für Werkzeugwechsel

Bestell-Nr.: 228 857 000

NEU



4



Türblatt kürzen ohne Aushängen



Türfutter nachschneiden



Dehnfugen schneiden unter Heizkörper



Nutenfräsen

Ersatz-/Sonderzubehör

HM Sägeblatt für Holz, nagelfest

Bestell-Nr.: 228 856 010

Führungsschiene

Länge 700 mm 228 856 200

Länge 1400 mm

228 856 250

HM Sägeblatt für Vollholz

Bestell-Nr.: 228 856 030

Gleitschuh mit Splitterschutz

Bestell-Nr.: 228 856 210

Diamant-Trennscheibe

Bestell-Nr.: 228 856 020

Saughalter für Führungsschiene (2 Stk)

Bestell-Nr.: 228 856 220

Vlies-Abdeckhaube
für Parkett & lackierte Oberflächen

Bestell-Nr.: 228 856 110

Bestell-Nr.: 228 856 270

Schleifklotz
für Türen



Bestell-Nr.: 464 084 000



Handsägen und Verlegehilfen

Parkett-Verlege-Ring

Hochwertiges Werkzeug für die Verlegung bei der vollflächigen Parkettverklebung. Zum Schieben und Andrücken von Parkettstäben, ohne sich dabei an den Parkettkanten zu verletzen. Der Parkett-Verlege-Ring ist im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer wesentlich effektiver und robuster. Geeignet für alle Verlegemuster.

NEU

Gewicht:
1,064 kg



Bestell-Nr.: 464 082 000

Parkett-Klaue

ergonomisch geformt mit gepolstertem Griff zum Drücken und Stoßen.

Lasche und Bodenplatte sind höhenverstellbar und können auf Nut oder Feder der Parkett-Diele angepasst werden, so dass die Parkett-Klaue ca. 1-2 mm über dem Kleberbett bleibt und damit nicht durch den Kleber beschmiert wird.



Bestell-Nr.: 464 081 000

Parkettzugeisen



kurz, 43 cm 440 005 000

lang, 55 cm 440 006 000

Ersatzkappe
Bestell-Nr.: 440 006 001



Skimmer

Ein innovatives Werkzeug zum Ausbessern von Parkett- und Laminatsystemen

Säubert Nuten von Rückständen und Splintern und formt Federn präzise nach.

Ermöglicht effizientes Reparieren von Paneelen, die beim Transport, beim Verlegen oder beim Austausch beschädigt wurden.



Bestell-Nr.: 464 099 000

Feinsäge

250 mm mit seitenverstellbarem Griff und gehärteter Zahnung für beidseitiges flaches Sägen z.B. bei Türzargen



Bestell-Nr.: 228 864 000

Japan-Handsäge

Blattlänge 24 cm

beidseitig grob/fein

Bestell-Nr.: 228 865 000



Ersatz-Sägeblatt 228 865 001

einseitig fein

Bestell-Nr.: 228 866 000



Ersatz-Sägeblatt 228 866 001

PUK-Universalsäge

Bestell-Nr.: 262 411 000

Ersatz-Sägeblätter
12 Stück 262 411 001



VARIO-Keile

Robuste Stahlausführung

Die einzigartige Verlegehilfe für Laminat, Parkett und Verlegeplatten.

- Gleicht ungeraden Wandverlauf millimetergenau aus.
- Absolut fester Sitz der Vario-Keile, kein ungewolltes Lösen oder Herauspringen.
- Einfachste Handhabung
- Zusätzliche Stabilität durch Verspannen der Querfugen.



Vario-Keil (Stahl) 4er Set,
inkl. 1 Schraubendreher
im Transportkoffer

Bestell-Nr.: 464 050 000

Vario-Keil (Stahl) Einzelstück
Bestell-Nr.: 464 050 500

Kugelschraubenzieher
für Vario-Keil
Bestell-Nr.: 464 051 100



Spann- und Verlegehilfen



Abstandhalter AV2

Zum Verlegen von Laminat und Fertigparkettböden ganz ohne Keile



- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm
- Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt

TECHNISCHE DATEN

Spannweite	20 mm
Verstellweg	5 -20 mm
Material	Polyamid
Gewicht	0,05 kg

Zum Verlegen durchschnittlicher Raumgrößen werden mindestens 16 Stück (4 VE) benötigt

4 Stück im Karton

Bestell-Nr.: 464 055 400

Verlaufdisplay:
12 x 4 Stück im Karton

Bestell-Nr.: 464 055 450



Abstandskeile

Mit diesem Abstandskeil können Sie schnell und bequem den korrekten Abstand zwischen Wand und Dielen sichern.



Der Abstandskeil bietet Ihnen folgende Vorteile:

- einfache Justierung im Bereich von 8-15 mm
- Springt nicht aus der Justierung
- deutlich schnelleres Auslegen der ersten Dielenreihen
- für alle Typen von Dielen geeignet
- Schnelle Demontage dank einzigartigem Riemen
- leicht auseinanderzudrehen, danach sofort wieder einsatzbereit



100 Stück im Karton

Bestell-Nr.: 464 055 830



20 Stück im Blister

Bestell-Nr.: 464 055 820



Abstandshalter

Praktische Verlegehilfe für Parkett, Fertigparkett und Laminatböden. Zum Ausrichten und Spannen.

Bestell-Nr.: 464 055 000



Abstandshalter Koffer-Set

Inhalt 8 Abstandshalter

Bestell-Nr.: 464 045 000



Spann- und Verlegehilfe SVH 400

Spannen von Parkett- und Laminatpaneelen. Spannlänge bis zu 4 m.

Bestell-Nr.: 464 059 000

Ersatz-Verlängerungsgurt

4 m mit Spannschnalle 464 059 012



Saugnapf

in Verbindung mit der Spann- und Verlegehilfe SVH 400.

Um die Spannung der ersten Reihen zu erzielen, werden die Paneele von der Oberseite angesaugt - somit kann sofort weiterverlegt werden.



Lieferung stückweise

Bestell-Nr.: 464 067 000

Mengennachlass
auf SVH 400 + Saugnapfe
ab 4 Stück 10 %
ab 10 Stück 15 %

Spann- und Verlegehilfen

Kunststoff- Abstandskeile

20 Stk im Beutel

Bestell-Nr.: 464 055 800




Verlegeset für Holzfußböden

Inhalt:

20 Profi-Abstandskeile 4x5,5 cm
1 Schlagklotz aus Kunststoff-Vollmaterial
1 Zugeisen 29x3 cm mit Filz unterlegt, 6 mm Materialstärke

Bestell-Nr.: 464 052 300



Handsaugnapf zum Auswechseln einzelner Paneele bei Reparaturen

Zugkraft 20 kg

Auch bei der Neuverlegung dient der Handsaugnapf als Hilfsmittel beim Korrigieren bereits in Position gebrachter Paneele.

Bestell-Nr.: 464 069 000



Parkett-/ Laminatspannratsche

Spannlänge bis zu 5 m

Bestell-Nr.: 464 053 000



Stecheisen

20 mm 262 453 600

30 mm 262 453 700



Schlosserhammer

300 g 262 461 000

500 g 262 463 000



Parkettschaber SUPER

aus Leichtmetall, Klingenbreite 70 mm, ergonomisch geformt mit Kunststoffgriff und Dreiecksknopf zur Druckverstärkung. Auswechselbare, 2-seitig angeschliffene Klinge aus HS-Stahl.

Bestell-Nr.: 464 003 000

HM-Ersatzklinge 464 003 001



Parkettziehklinge

mit abgewinkelter Klinge aus Guss-Stahl, Klingenbreite 80 mm

Bestell-Nr.: 464 002 000



Tischlerschmiege

Schenkellänge 250 mm

Bestell-Nr.: 464 085 000



Tischlerwinkel

Gehrung und Maßeinteilung, Schenkellänge 250 mm

Bestell-Nr.: 464 086 000



Profilschablone PROFILMEISTER

überträgt millimetergenau Aussparungen, Rundungen und Profile auf die anzupassende Fläche.

Garantiert beim Verlegen von Bodenbelägen und Parkett-Dielen Genauigkeit und Zeitgewinn.

Lieferung kpl. im Koffer mit 2 Schablonen (steckbar à 20 cm lang) und 1 Stellwinkel (Tastlänge 40 mm)

Bestell-Nr.: 464 066 000



Verlegehilfen

Schlageisen Lukas

zur rationellen Verlegung von Fertigparkett, Stabparkett, Laminat, Fertiggork, Wand- und Deckenpaneelen

Die wesentlichen Vorteile:

- Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge
- Hammer - Schlagholz Zugeisen in einem Werkzeug
- Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung

LUKAS Mini
nicht aufklappbar

Bestell-Nr.: 464 092 000



LUKAS Junior
nicht aufklappbar

Bestell-Nr.: 464 091 000



LUKAS Senior
aufklappbar auch zum Einsatz
unter Heizkörpern

Bestell-Nr.: 464 090 000



Das Schlagholz

ist mit 45 cm Länge so ausgelegt, dass auch stärkere Hammerschläge den Federbereich des Parkett- oder Laminatbodens nicht beschädigen.

Aus schlagfestem Kunststoff, versehen mit einer stabilen Griffleiste, die ein sicheres Arbeiten ermöglicht.

glatt

Bestell-Nr.: 464 060 000



mit kleiner Fase 2,5 mm

Bestell-Nr.: 464 061 000



mit großer Fase 4,5 mm

Bestell-Nr.: 464 063 000



Parkett-Hammer SPEZIAL

70x140 mm mit dauerplastischer Füllmasse für materialschonende Schläge, Griff um 90° verstellbar.

schwarzer Gummikörper

Bestell-Nr.: 464 071 000



weisser Gummikörper

Bestell-Nr.: 464 071 100



Parkett-Gummihammer

Gewicht 550 gr

Bestell-Nr.: 464 072 500



Parkett-Fäustel

Der Schlagholz-Hammer!
Gewicht 1000 gr

Bestell-Nr.: 464 070 100



Ölen, Wachsen und Polieren

Thermopadmaschine Modell E 430

Die Thermopadmaschine ist eine Neuentwicklung zum Aufbringen und Einarbeiten der biologischen Hartöle.

Das an der Maschine fest montierte Heißluftgebläse erwärmt das aufgetragene Öl bis max. 80° C.

Das Öl wird dünnflüssig und kann dadurch porentief in die Holzoberfläche eingearbeitet werden.

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	900 W
Heißgebläseleistung	2150 W
Drehzahl	180 U/min
Arbeitsbreite	ca. Ø 430 mm
Gewicht	ca. 35 kg

Lieferung ohne Treibteller

Bestell-Nr.: 112 910 000

Zubehör

Treibteller, Alu Ø 430 mm

Bestell-Nr.: 112 901 000



Pads zum Ölen+Polieren



Filzscheibe zum Ölen Ø 410

VE 10 Stück Preis pro Stk.
Bestell-Nr.: 112 826 000



Pads zum Polieren (Hochglanz)

Grün (Microfaser) Ø 430

VE 5 Stück Preis pro Stk.
Bestell-Nr.: 112 820 000

Pads zum Einölen+Wachsen

Normal-Pads Ø 430 (dünn)

VE 10 Stück Preis pro VE
beige 112 807 030

Polyester Pads Ø 430 (dick)

VE 5 Stück Preis pro VE
weiss 112 807 026



Schafwoll-Pad Ø 410

VE 10 Stück Preis pro Stk.
Bestell-Nr.: 112 821 000



Zwischen- und Unterhaltsreinigung mit FLOORBOY

exzentrisch rotierend.

Besonders geeignet für den Hausbedarf zum Reinigen und Pflegen von Holzfußböden und zum Auftragen von Pflegeöl auf geölte Fußböden.

Diese handliche leichte Maschine ist außerdem geeignet zur Verwendung auf Steinfußböden, Linoleum und anderen Hartbelägen.

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Motor	Inductionsmotor
Anschlusskabel	6,0 m
Drehzahl	150 Os/min
Gewicht	13,9 kg
Arbeitsbreite	Ø 300 mm

Lieferung komplett mit

Klett-Antriebsscheibe

Bestell-Nr.: 112 933 000



Zubehör



Klett-Antriebsscheibe

Bestell-Nr.: 112 933 100



Bohnerbürste

Bestell-Nr.: 112 933 200



Scheuerbürste

Bestell-Nr.: 112 933 300

Pads für Floorboy Ø 330 siehe Seite 17

DUO-FLEX Flächenspachtel

aus rostfreiem Edelstahl zum Auftragen der Öle/Wachse

Aufbringen des Parkett- und Fußbodenöls

Mit der DUO-Flex-Flächenspachtel das Fußbodenöl abziehen. Danach mit der Thermopad-Maschine E 430 - auf 80 ° erwärmen und mit Polyester-Pad einpolieren.

mit abgerundeten Ecken

Klingenbreite 20 cm 464 028 000

Klingenbreite 27 cm 464 027 000

Klingenbreite 35 cm 464 035 000



Renovierung von Holz-Terrassen

TSM Terrassenrenovator

Sanierung und Werterhaltung von Holzterrassen

Neuartige Maschine zur schonenden Grundreinigung und Pflegeöl-Beschichtung von Terrassen-Belägen.

Speziell entwickelte Schleifbürsten in verschiedenen Körnungen, schleifen an ohne dabei die Struktur der Oberfläche zu verändern.

Mit einstellbarer Drehzahl und Schleifdruck kann eine optimale Reinigung erzielt werden. Der entstehende Schleifstaub kann direkt abgesaugt werden.

Das Pflegeöl wird direkt aus dem Druck-Tank über einen Zuleitungsschlauch auf den Terrassenbelag appliziert und dann mit einer Rosshaar-Rundbürste eingearbeitet. Somit entsteht ein Endergebnis, das dem einer industriellen Öl-Beschichtung nahe kommt.

Die Maschine ist auch hervorragend geeignet zur Endbehandlung neu verlegter Holzterrassen-Beläge sowie zur Unterhaltsreinigung bei Verwendung der Nylon Reinigungsbürste (auch für WPC Terrassen geeignet).

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1100 W
Drehzahl , stufenlos	300 - 1500 U/min.
Gewicht , kpl.	70 kg
Arbeitsbreite	200 mm
Öltank-Inhalt	5 Liter

Lieferung inklusive:
- Schleifbürste Kö. 120
- Rosshaarbürste

Bestell-Nr.: 462 000 000



4



Anschluss eines externen Schleifstaubsaugers



Applikation des Pflegeöls

Renovierung von Holz-Terrassen

Ersatz-Rundbürsten 220 x 200 für TSM Renovator

Schleifbürsten

Borstenhöhe
hoch/tief

SiCa Kö. 120 462 001 100

SiCa Kö. 60 462 001 200



Borstenhöhe linear
für glatte Dielen

SiCa Kö. 60 462 001 400

SiCa Kö. 46 462 001 700

SiCa Kö. 120 462 001 800



Edelstahl V2A 0,3 glatt
für extrem verschmutzte
Dielen

Bestell-Nr.: 462 001 600



Reinigungsbürste

Kunststoff Polyamid

Bestell-Nr.: 462 001 300



Polierbürste

Rosshaar

Bestell-Nr.: 462 001 000



Einfaches
Auswechselln der
Rundbürste



HSM Handschleifmaschine

als Ergänzung für PRM, TSM & QUAD
zur Bearbeitung von Randbereichen
oder Treppenstufen



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	750 W
Drehzahl	900 - 2700 U/min.
Arbeitsbreite	80 mm
Abmessung LxBxH	34 x 20 x 16 cm
Gewicht	5 kg (ohne Koffer)
Absaugstutzen	Aussen-Ø 48 mm Innen-Ø 43 mm

Lieferung im Systainer komplett
mit Schleifbürste (72 mm) und
Randschleifbürste (3x12 mm)

Bestell-Nr.: 463 000 000

Zubehör für HSM Handschleifmaschine

Schleifen

Schleifbürste 100x70
SiCa Kö. 80

Bestell-Nr.: 463 010 000



Randschleifbürste 100x70
(3x12)
SiCa Kö. 60

Bestell-Nr.: 463 011 200



Randschleifbürste 100x70
Edelstahl V2A 0,2 mm

Bestell-Nr.: 463 010 300



Schleifbürste 100x70
Rosshaar

Bestell-Nr.: 463 012 000



Randschleifbürste 100x12
SiCa Kö. 80 (3 Stück
erforderlich)

Bestell-Nr.: 463 011 010



Reinigungsbürste 100x70
PA 6

Bestell-Nr.: 463 014 000



Parkett-Instandsetzung

Schmelzkitt

Dieser mittelharte Ausbesserungskitt eignet sich für beanspruchte Oberflächen (Fußböden, Möbel, Kunstharzoberflächen, Küchen etc.). Er wird mit einem Werkzeug erhitzt (Gas- oder Batterieschmelzer) und in flüssiger Form aufgetragen.

Besondere Merkmale:

- auf allen glatten Oberflächen einsetzbar, d.h. Parkett, Kork, Laminat, Kunstharz, Gummi, Linoleum, Stein, Estrich etc.
- ausserordentlich gute Haftung auch bei sehr kleinen Beschädigungen im mm-Bereich.
- nicht spröde - weist eine gewisse Elastizität auf
- auch im Ecken- und Kantenbereich einsetzbar, ohne dass die Stelle nach kurzer Zeit wieder herausbricht.

Der NOVORYT Schmelzkitt ist in über 125 verschiedenen Farbtönen erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

Schmelzkitt-Set 20

im Kunststoff-Koffer inkl.:

- 20 Stk. Schmelzkitt-Sticks
- 1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung & Kamm für Reinigung
- 1 Lackziehklinge
- 1 Gasschmelzer inkl. Nachfüllgas
- 1 Reinigungstuch für den Gasschmelzer
- 2 Schleifvlies

Bestell-Nr.: 475 020 000

Schmelzkittfarben Set 20

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr

Bestell-Nr.: 475 020 . . .

birnbaum	106	schwarz	135
tanne/fichte mittel	109	spezialweiss	142
eiche natur	111	oliv eiche	144
eiche mittel	112	hellgrau	149
mooreiche	113	kiefer kern	168
kirschbaum hell	114	buche natur	171
kirschbaum dunkel	115	vogelaugenahorn	173
buche dunkel	118	buche gedämpft hell	175
nussbaum hell	119	fichte transparent	176
macorè	123		
mahagoni	129		



Ersatz-Zubehör

Gasschmelzer

Bestell-Nr.: 475 020 010

Nachfüllgas

Bestell-Nr.: 475 020 011

Kunststoffspachtel
weiss

Bestell-Nr.: 475 020 016



Schmelzkitt-Set 60

im Kunststoff-Koffer inkl.:

- 60 Stk. Schmelzkitt-Sticks
- 1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung & Kamm für Reinigung
- 1 Lackziehklinge
- 1 Gasschmelzer inkl. Nachfüllgas
- 1 Reinigungstuch für den Gasschmelzer
- 2 Schleifvlies

Bestell-Nr.: 475 020 060

Schmelzkittfarben Set 60

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr

Bestell-Nr.: 475 020 . . .

eierschalen weiss	101	macorè	123	nussbaum goldbraun	145	transparent	164
elfenbein/esche hell	102	oliv esche	124	sapeli	146	transparent braun	165
ahorn gelb	103	blau-grau	125	silber metallic	148	esche sandfarben	166
kiefer	105	grau mittel	126	hellgrau	149	kiefer splint	167
birnbaum	106	mahagoni	129	leinen	150	kiefer kern	168
birke	107	teak	130	blau	151	perlgrau	169
lärche	108	rosenholz	133	rot	152	graurosa	170
tanne/fichte mittel	109	ebenhholz	134	gelb	153	buche natur	171
eiche natur	111	schwarz	135	grün	154	vogelaugenahorn	173
eiche mittel	112	perlmutter	136	buche gedämpft	155	buche gedämpft hell	175
mooreiche	113	anthrazit	138	eiche grünlich	156	RAL 9010	190
kirschbaum hell	114	grau RAL 7035	139	iroko	157	weiss RAL 9016	191
kirschbaum antik	116	tanne hell	141	esche splint	159		
buche mittel gelb	117	spezialweiss	142	esche kern	160		
buche dunkel	118	ulme (rüster hell)	143	kirschbaum rötlich	161		
nussbaum hell	119	oliv eiche	144	eiche hell	162		



Parkett-Instandsetzung

Parkett-Instandsetzungsbox im blauen Kunststoffkoffer

20 Farben inkl. Mischanleitung, Kunststoffspachtel, Schleifvlies mit hochwertigem Gasschmelzer

Bestell-Nr.: 475 100 000

Schmelzkittfarben Parkett Instandsetzungsbox

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr

Bestell-Nr.: 475 020 . . .

kiefer	105	grün	154
lärche	108	transparent	164
tanne antik	110	kiefer kern	168
eiche natur	111	buche natur	171
kirschbaum hell	114	buche hell	172
kirschbaum antik	116	fichte transparent	176
nussbaum hell	119	Kronospan D 381	179
ulme (rüster hell)	143	weiss RAL 9016	191
rot	152	schwarz-grau	410
gelb	153	stahlblau	452



Reparaturset für Oberflächen - Spezial Set 40

Spezielle Farbzusammenstellung für Design-, Laminat-, Linoleum-, PVC - und anderen elastischen Belägen sowie Echtholzböden

Spezial-Set 40

im Kunststoff-Koffer inkl.:

40 Stk. Schmelzkitt-Sticks

5 Stk. Retuschierstifte Ventilsystem

1 Gasschmelzer inkl. Nachfüllgas

1 Kunststoffspachtel

1 Lackziehklinge

1 Reinigungstuch für den Gasschmelzer,

2 Schleifvlies

Bestell-Nr.: 475 020 400

Schmelzkittfarben Spezial Set 40

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 gr

Bestell-Nr.: 475 020 . . .

eierschalen weiss	101	rosenholz	133
birnbaum	106	ebenhholz	134
birke	107	schwarz	135
lärche	108	perlmutter	136
eiche natur	111	spezialweiss	142
eiche mittel	112	oliv eiche	144
mooreiche	113	blau	151
buche dunkel	118	rot	152
nussbaum hell	119	gelb	153
macorè	123	grün	154
oliv esche	124	eiche hell	162
grau mittel	126	transparent	164
mahagoni	129	vogelaugenahorn	173
teak	130	buche gedämpft hell	175

jade dunkelgrün	211
blau	285
orange	303
spezial blau	322
blaugrau	342
blau	355
beton grau	458
brilliantblau	460
gelb	462
hellblau	474
beige/braun	451
Perform/Buche 444	350

Retuschierstifte in den Farben:

eiche hell lasierend	Nr. 11
nussbaum lasierend	Nr. 19
buche	Nr. 302
nussbaum	Nr. 402
nussbaum dunkel	Nr. 860



Retuschierstifte mit Ventilsystem lasierende Holzöne

der Stift, der nie mehr austrocknet

PET-Box inkl

10 Retuschierstifte Ventilsystem

lasierende Holzöne und

10 Stk. Ersatzspitzen

Bestell-Nr.: 475 020 450

Farben:

Buche hell	Nr. 71
Kirschbaum hell	Nr. 14
Lärche	Nr. 08
Erle	Nr. 18
Eiche hell	Nr. 11
Eiche dunkel	Nr. 13
Fichte	Nr. 41
Nussbaum	Nr. 19
Mahagoni	Nr. 29
Teak	Nr. 30



Parkett-Instandsetzung

Novoryt Forte Sticks

für die optimale Nachbildung der natürlichen Oberfläche, speziell bei Ästen

Besondere Merkmale:

- Überlackierbar mit allen herkömmlichen Lacksystemen (Lösemittelbasis / Wasserbasis / UV-Basis sowie Wachs- und Ölsystemen)
- Leicht und elastisch in der Fläche passt sich der normalen Dehnung des Parkettbodens an
- Keine Geruchsbelästigung bei Verarbeitung
- Kein Verkleben oder Nachsacken
- Auch nach ausgehärtetem Zustand wieder schmelzbar
- Funktionalität gleich einem 2 Komponenten Produkt (Füller & Härter)
- Schmelzpunkt 140- 150 Grad
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schmelzpistolen (Temperatur muss regelbar sein)
- Schnelle Aushärtung
- Enthält keine Giftstoffe
- Jeder Farbton möglich



Holzreparatur-Set Basis-Ausführung

für die schnelle Hilfe wenn kleinere Reparaturen durchzuführen sind

Lieferung im Kunststoff-Koffer mit

- Schmelzpistole
- Kühlblock
- Abstecheisen klein und
- 8 Stück FORTE Sticks Länge 12 cm in den Farben
1 x Douglasie/Lärche, 1 x Eiche natur, 1 x Eiche rustikal,
1 x Mooreiche, 1 x Wenge, 1 x Fichte Ast, 2 x schwarz



Bestell-Nr.: 475 401 000

Holzreparatur-Set Profi-Ausführung

Starter Set- FORTE Sticks mit Pistole

Lieferung im Kunststoff-Koffer

- 12er Set Mischsortiment FORTE Sticks Länge 20 cm
- Schmelzspistole HB 220
- Abkühlblock
- Abstecheisen

Bestell-Nr.: 475 400 100



Mischsortiment

je 1 Stange pro Farbe

- Weiß
- Gummibaum hell
- Transparent
- Fichte hell
- Schwarz
- Ebenholz
- Wenge
- Eiche rustikal
- Nussbaum dunkel
- Mooreiche
- Eiche natur
- Lärche-Douglasie



Bestell-Nr.: 475 400 000

Forte Sticks - Einzelfarben

12 Stangen je Farbe
Länge 20 cm Ø12 mm

Bestell-Nr.: 475 400 . . .

Weiß	242	Wenge	231
Gummibaum hell	278	Eiche rustikal	230
Transparent	276	Nussbaum dunkel	222
Fichte hell	241	Mooreiche	213
Schwarz	235	Eiche natur	211
Ebenholz	234	Lärche-Douglasie	208

Parkett-Instandsetzung

Innovation HOLZOPTIK 3 in 1

3 Granulat-Varianten werden geschmolzen und in einer Stange zum Einsatz gebracht.

Für echte Holzstruktur-Optik, erhältlich in 2 Ausführungen:

Mischsortiment hell

12 er Set FORTE Sticks Länge 20 cm mit je 4 Stangen pro Farbe:

- Fichte
- Fichte Ast
- Lärche



Bestell-Nr.: 475 400 010

Mischsortiment hell/dunkel

12 er Set FORTE Sticks Länge 20 cm mit je 2 Stangen pro Farbe:

- Fichte
- Fichte Ast
- Lärche
- Eiche hell
- Eiche dunkel
- Nussbaum



Bestell-Nr.: 475 400 050

Ersatz-Zubehör

Kühleisen groß

Bestell-Nr.: 475 020 013



Kühleisen klein

Bestell-Nr.: 475 020 014



Abstecheisen

Bestell-Nr.: 475 020 017



Ausspritzform

für Forte Sticks Ø 12 mm

Bestell-Nr.: 475 020 012



Sonder-Zubehör

Akkuschmelzer

inkl. Ladekabel

Bestell-Nr.: 475 020 020



PET-Box Weichwachs

Inhalt:

20 Stk. Weichwachs-Sticks

Bestell-Nr.: 475 022 000



- 73 vogelaugenahorn,
- 76 fichte transparent,
- 67 kiefer splint
- 59 esche splint,
- 07 birke,
- 11 eiche natur,
- 17 buche mittel
- 68 kiefer kern,
- 14 kirschbaum hell,
- 55 buche gedämpft

- 05 kiefer,
- 43 ulme,
- 15 kirschbaum dunkel,
- 12 eiche mittel,
- 18 buche dunkel,
- 19 nussbaum hell,
- 13 mooreiche,
- 35 schwarz,
- 77 fichte weiss lasiert,
- 42 spezialweiss

Novoryt Fixierlack

Hochwertiger Klarlack auf Acryl-Basis – mit ansatzlosem Sprühbild zum Neu – und Nachlackieren bzw. Versiegeln der Schadstelle nach Korrektur.

- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Sprühabstand 20-30 cm
- Staubtrocken je nach Schichtdicke 1,5 – 3 min
- Griffest nach 15 min.

Fixierlack matt

150 ml 475 020 620

400 ml 475 020 621



Fixierlack seidenmatt

150 ml 475 020 630

400 ml 475 020 631



Fixierlack seidenglanz

150 ml 475 020 640

400 ml 475 020 641



Fixierlack stumpfmatt

150 ml 475 020 650

400 ml 475 020 651



Glätthobel MAUS

ideal zum Entfernen von aufgebrachtem Astfüller-Material, Hartwachs, Fugenkit sowie zum Abkühlen des Wachses zur Vermeidung von Lufteinschlüssen.

- hochwertige Stahlklinge, die nachgeschärft werden kann
- ergonomische, abgerundete Form
- Klingenschutz kann im Werkzeug gelagert werden

Bestell-Nr.: 262 626 900

Ersatzklinge 262 626 910



Versiegelung

Versiegelungswalzen aus Microfaser
hochwertige Ausführung,
komplett fusselfrei

NEU

10 cm breit
Faserlänge 8 mm (10 Stück)
Roller ohne Halter 464 040 100



25 cm breit
Faserlänge 10 mm
Roller ohne Halter 464 040 250



40 cm breit
Faserlänge 10 mm
Roller ohne Halter 464 040 400



60 cm breit
Faserlänge 10 mm
Roller ohne Halter 464 040 600



Veloursroller 25 cm breit
für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien
Roller ohne Halter 464 021 000



Pacificroller 25 cm breit
für Latex und Dispersionen auf glatten Untergründen
Roller ohne Halter 464 023 000



Spezial-Auftragsroller Nylon-Plüsch 25 cm breit
für Polyesterverarbeitung, Klebstoffe für Bodenbeläge,
Bitumenanstriche, säurefeste Beschichtungen
Roller ohne Halter 464 036 000



Spezial-Auftragsroller Moltopren 25 cm breit
Starker Farbaustausch, schöner Farbverlauf, geeignet für Lackierarbeiten
und Beschichtungen mit leichtfließenden lösungsmittelarmen
Kunstharzlacken, Acryllacken, Lasuren,
Grundfarben und Vorlacken
Roller ohne Halter 464 037 000



Halter

f. Versiegelungsroller, Mohair-/ Pacific-Roller u. Vorstrichwalzen

10 cm breit
Halter ohne Roller 464 034 500



25 cm breit
Halter ohne Roller 464 034 000

Breite verstellbar von 31-60 cm
Halter ohne Roller 464 034 300

NEU



Alu Teleskopstange

100-200 cm mit Softgriff
Bestell-Nr.: 171 816 000



Versiegelungspinsel

8 cm breit 464 005 000



10 cm breit 464 006 000



Versiegelungsbürsten mit Stielhalter, Borstenlänge 62 mm

22 x 2,5 cm 464 007 000



30 x 2,5 cm 464 008 000

Gummispachtel

20 cm breit 464 010 000



25 cm breit 464 011 000

Wischwiesel

zum gleichmäßigen und sparsamen
Auftragen von Pflegemitteln!

Teleskopstiel ausziehbar 98 - 180 cm

Wischwiesel inkl. Teleskopstiel
und 1 Bezug

Bestell-Nr.: 788 030 100

Ersatz-Bezug für Wischwiesel

Bestell-Nr.: 788 030 020



6

Ketteln und Schneiden

- Kettelmaschinen
- Kettelgarne und Beilaufbänder
- Klebebänder
- Schneidemaschinen



Ketteln und Schneiden

Kettelmaschinen

Die Kettelmaschine der neuen Generation nach dem Überwendling-Stichsystem.

Haupt-Merkmale:

Universell einsetzbare Kettelmaschine für Teppiche, Teppichböden und Teppichsockel.

Diese handliche Kettelmaschine mit modernster Technologie eröffnet für Teppichfachgeschäfte, Raumausstatter und Fußbodenleger neue Möglichkeiten, den Teppichverkauf attraktiver zu gestalten und einen schnellen Kettelservice zu bieten.

Auch hochflorige Teppiche mit latexiertem Juterücken können einzigartig gekettelt werden.

Die beim Kommissionieren oder beim Teppichverlegen verbleibenden Reste können schnell zu Badezimmer-Sets, Läufern oder Fußmatten oder zu Teppichsockel verarbeitet werden.

Standard-Ausführung

- > elektronische Geschwindigkeitsregelung
- > integriertes Zählwerk beim Sockelleisten ketteln,
- > eingebaute Beleuchtung
- > zum Befestigen am Tisch oder fahrbar für Kettelarbeiten auf dem Fußboden.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Gewicht	15 kg
mit Transportkoffer	29 kg
Motorleistung	300 W
Kettelleistung	ca. 200 lfm/Std.

Lieferung komplett mit :

- Transportkoffer
- Streifenkettelvorrichtung
- 1 Satz Bordwerkzeug (ohne Arbeitstisch)

Bestell-Nr.: 658 000 000

Sonderzubehör Miniket 2000

Arbeitstisch

Lieferung mit Fußpedal für die Druckfußanhebung, ohne Fußregler (optional)

Bestell-Nr.: 658 100 000

Fußregler mit Kabel und Stecker zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung

Bestell-Nr.: 658 201 000



Griffverlängerung zum bequemeren Arbeiten am Fußboden

Bestell-Nr.: 658 000 290



Original Janser
MINIKET 2000
mit Siegel



Ersatzteile Miniket 2000

Ersatznadel

Bestell-Nr.: 658 010 010

Fadenholer (Einfädler)

Bestell-Nr.: 658 000 040

Schmierstoff HHS 2000
Spray 150 ml, transparent

Bestell-Nr.: 658 000 999

Ersatzteile Miniket 2

Ersatznadel für harte Rücken
(synthetische Zweitrücken)

Bestell-Nr. 658 400 400

Einfädler (2 Stück)

Bestell-Nr. 658 400 010

Janser-Spulenöl
Nachfüllflasche 0,5 l

Bestell-Nr. 658 400 301

Hochleistungs-Kettelmaschinen

Revolutionierende Technik - Faszinierende Leistung

Diese robusten Maschinen werden vollautomatisch geschmiert - alle beweglichen Teile laufen in Wälzlagern. Der sichere und geräuscharme Betrieb ist auch bei Dauerbelastung gewährleistet.

Industriekettelmaschine Maxiket ECONOMY

Maxiket

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V
Kettelleistung	max. 450 lfm/Std.
Stichschnellverstellung elektromagnetische Druckfußanhebung	

Lieferung kpl. mit Arbeitstisch und Antriebsmotor
 Bestell-Nr.: 658 900 000
 (nicht mit Antriebsmotor 380V lieferbar)



Sonderzubehör

ICON +

High-speed

Streifenkettel-Vorrichtung

Bestell-Nr.: 658 500 002

Zählwerk kpl.

Bestell-Nr.: 658 500 200

Fadengeber Nachrüstsatz

Bestell-Nr.: 658 500 920

Ersatzteile

ICON +

High-speed

Hochleistungskettelmaschine Maxiket high-speed

Maxiket High-speed

TECHNISCHE DATEN	
Netzanschluss	230 V oder 380 V
Kettelleistung	max. 700 lfm/Std.
Stichschnellverstellung	

Lieferung kpl. mit Arbeitstisch und Antriebsmotor

Standard-Ausführung

380 V 658 500 000

230 V 658 501 000

Spezial-Ausführung mit pneumatisch gesteuerter Druckfußanhebung (Pressluftausstattung z.B. für Automattenherstellung) ohne Beilaufrandführung und ohne Beilaufrandteller.

380 V 658 511 000



Einfädler

Bestell-Nr.: 658 500 003

Ersatznadel 230

Bestell-Nr.: 658 500 004

Spezial-Nadel 230

mit Pyramidenspitze geeignet, für Beläge mit harter Rückenbeschichtung

Bestell-Nr.: 658 500 016

Maxiket-Öl

Flasche mit 0,5 Liter

Bestell-Nr.: 658 500 100

Luftkissentisch

Ausgerüstet mit 3 robusten Ventilatoren, geförderte Luftmenge ca. 1500m³/h, komplett mit elektronischem Regler zur stufenlosen Reduktion der Luftmenge bis auf 250m³/h

Äußerst plane Tischfläche mit Ausbuchtung für die Kettelmaschine Maxiket.

Arbeitshöhe stufenlos einstellbar von ca. 86 cm bis ca. 95 cm

Durch die modulare Bauweise können weitere Anbauelemente bis zur gewünschten Arbeitsfläche verbunden werden.



Preise auf Anfrage - bitte fordern Sie unser Normangebot an!

STANDARD-AUSFÜHRUNG mit 1 Basiselement mit Ausbuchtung für Maxiket und 2 Anbauelementen. Tischfläche: LxB 5,0 m x 2,5 m

Bestell-Nr.: 658 581 000

BASISELEMENT

Breite 2,5 m x Länge 2,0 m mit Ausbuchtung für Maxiket

Bestell-Nr.: 658 581 100

ANBAUELEMENT


Breite 2,5 m x Länge 1,5 m

Bestell-Nr.: 658 581 200

Anbauelement BxL 2,5 x 1,5 m

Basiselement BxL 2,5 x 2,0 m

Anbauelement BxL 2,5 x 1,5 m

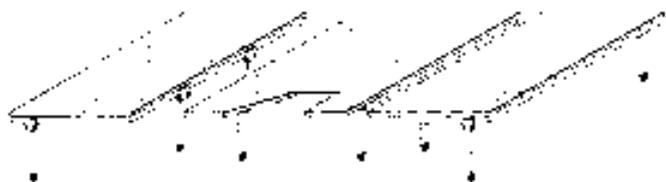

Ketteln und Schneiden

Kettelgarn

Industriegarn



Industriegarn B

Für Miniket 2000, Maxiket und alle Industrie-Kettelmaschinen.

Stranggefärbtes, 3-fach
gezwirntes Polyamidgarn in
Spulen von ca. 1 kg

Bestell-Nr.: 658 600 . . .

MENGENNACHLASS
auf Industriegarn
ab 5 Rollen 5 %
ab 10 Rollen 10 %
ab 20 Rollen 15 %
ab 50 Rollen 20 %

Sonderfarben ab 20 Rollen
auf Anfrage

GARNMUSTERKARTE 107

Bestell-Nr.: 990 011 000.

Farbkarte Kettelgarn

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

	833		674
	760		670
	602		676
	686		528
	761		518
	764		607
	763		687
	603		767
	504		522
	665		609
	682		608
	799		526
	766		538
	535		618
	765		755
	836		787



Kettelgarn

Farbkarte Kettelgarn

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

	508		611		769		840
	612		721		770		781
	762		712		771		544
	774		754		536		786
	749		624		613		741
	519		777		772		635
	521		626		537		843
	734		726		684		780
	768		778		775		735
	615		752		622		728
	614		540		740		783
	776		713		714		842
	617		753		717		782
	829		663		715		641
	524		541		716		729
	839		627		718		720





Ketteln und Schneiden

Kettelgarn

Farbkarte Kettelgarn

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

	779		709		789		643
	835		710		748		784
	719		666		658		691
	838		667		659		743
	831		711		696		795
	841		707		823		785
	675		708		655		732
	547		747		742		560
	637		654		556		796
	788		668		794		797
	679		669		793		664
	683		662		792		640
	546		826		745		639
	834		644		832		744
	557		657		731		837
	555		727		798		736

6



Beilaufband

Kettelbeilaufbänder
für Miniket oder Maxiket sowie
alle anderen Fabrikate.

Baumwoll-Schrägband indanthren
in Rollen von ca. 100 m.



lieferbar in
11 Farben

16 mm breit
für normale Teppichstärken

Farbe 81 - Weiß	658 681 000
Farbe 82 - Grau	658 682 000
Farbe 83 - Anthrazit	658 683 000
Farbe 84 - Beige	658 684 000
Farbe 85 - Hellbraun	658 685 000
Farbe 80 - Dunkelbraun	658 680 000
Farbe 86 - Gelb	658 686 000
Farbe 87 - Rot	658 687 000
Farbe 88 - Grün	658 688 000
Farbe 89 - Blau	658 689 000
Farbe 79 - Schwarz	658 679 000

20 mm breit
für dicke, hochflorige Teppiche

Farbe 81 - Weiß	658 781 000
Farbe 82 - Grau	658 782 000
Farbe 83 - Anthrazit	658 783 000
Farbe 84 - Beige	658 784 000
Farbe 85 - Hellbraun	658 785 000
Farbe 80 - Dunkelbraun	658 780 000
Farbe 86 - Gelb	658 786 000
Farbe 87 - Rot	658 787 000
Farbe 88 - Grün	658 788 000
Farbe 89 - Blau	658 789 000
Farbe 79 - Schwarz	658 779 000

Farbkarte
Kettelbeilaufband

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!



Synthetikbeilaufbänder
für Miniket 2000, Maxiket und
alle Industrie-Kettelmaschinen.

Perlon-Wirkware
in Rollen von ca. 100 m.



lieferbar in
11 Farben

16 mm breit

Farbe 181 Rohweiß	658 618 100
Farbe 182 Hellgrau	658 618 200
Farbe 183 Anthrazit	658 618 300
Farbe 179 Schwarz	658 617 900
Farbe 184 Beige	658 618 400
Farbe 185 Braun	658 618 500
Farbe 180 Dunkelbraun	658 600 180
Farbe 186 Gelb	658 618 600
Farbe 187 Rot	658 618 700
Farbe 188 Grün	658 618 800
Farbe 189 Blau	658 618 900

MENGENNACHLASS
auf Kettelbeilaufband und
Synthetik-Beilaufband

- ab 10 Rollen 5 %
- ab 20 Rollen 10 %
- ab 40 Rollen 15 %
- ab 100 Rollen 20 %

Farbkarte
Synthetikbeilaufband

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!



Ketteln und Schneiden

Nähfaden

Nähfaden
für Miniket 2000

aus Polyester/Baumwoll-Anteil
Nm 25 ca. 2500 m pro Spule

lieferbar in 9 Farben



Rohweiß	658 801 000
Beige	658 802 000
Hellbraun	658 803 000
Dunkelbraun	658 804 000
Grün	658 805 000
Rot	658 806 000
Grau	658 807 000
Schwarz	658 810 000
Blau	658 813 000

MENGENNACHLASS
auf Nähfaden
ab 5 Spulen 5 %
ab 10 Spulen 10 %
ab 20 Spulen 15 %

Farbkarte Nähfaden

ACHTUNG! Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

	801		806
	802		807
	803		808
	804		810
	805		813

Nähfaden monofil
transparent (Farbe 808) 890 Den

Kingspule (ca. 250 g)
für Miniket 2000

Bestell-Nr.: 658 808 100



Großspule (ca. 695 g)
für Maxiket und Industrie-
Kettelmaschinen

Bestell-Nr.: 658 808 000



Dispenserglocke für Großspule
kpl. mit Bodenplatte

Bestell-Nr.: 658 809 000



Kleben von Teppichsockeln

Jantac

Jantac ist ein doppelseitig klebender, anwendungsfertiger Acrylat-Haftkleberfilm auf Rolle.

Der reine Acrylatklebstoff hat permanent viskoelastische Eigenschaften, trocknet nicht aus und versprödet nicht.

Jantac dient zum Montieren von gekettelten Teppichsockelleisten sowie zum selbstklebenden Ausrüsten und kaschieren von bahnförmigen Materialien, die sich mit herkömmlichen Transfer-Klebern nicht mehr verkleben lassen.

Montage von Sockelleisten

Trockenkleber gibt es für die verschiedensten Anforderungen im Bereich Fußbodentechnik. Der größte Vorteil von Trockenklebern liegt im Wegfall der üblichen Abluft und Trockenzeiten.

Rollenbreiten:

- Jantac 25 - 25 mm breit
- Jantac 40 - 40 mm breit
- Jantac 45 - 45 mm breit
- Jantac 50 - 50 mm breit
- Jantac 55 - 55 mm breit
- Jantac 60 - 60 mm breit
- Jantac 70 - 70 mm breit
- Jantac 85 - 85 mm breit
- Jantac Super 35 - 35 mm breit
- Jantac Power 45 - 45 mm breit


MENGENNACHLASS
auf Jantac-Kartons
ab 3 Kartons 5%
ab 5 Kartons 10%
ab 8 Kartons 15%

Rollen mit 50 m


Jantac 25	641 000 500
Karton mit 20 Rollen	
Jantac 40	641 001 000
Karton mit 12 Rollen	
Jantac 45	641 002 000
Karton mit 10 Rollen	
Jantac 50	641 003 000
Karton mit 10 Rollen	
Jantac 55	641 004 000
Karton mit 8 Rollen	
Jantac 60	641 004 300
Karton mit 8 Rollen	
Jantac 70	641 004 600
Karton mit 6 Rollen	
Jantac 85	641 005 000
Karton mit 6 Rollen	

Rollen mit 100 m

Jantac 40	641 001 100
Karton mit 12 Rollen	
Jantac 45	641 002 100
Karton mit 10 Rollen	
Jantac 50	641 003 100
Karton mit 10 Rollen	
Jantac 55	641 004 100
Karton mit 8 Rollen	
Jantac 60	641 004 400
Karton mit 8 Rollen	

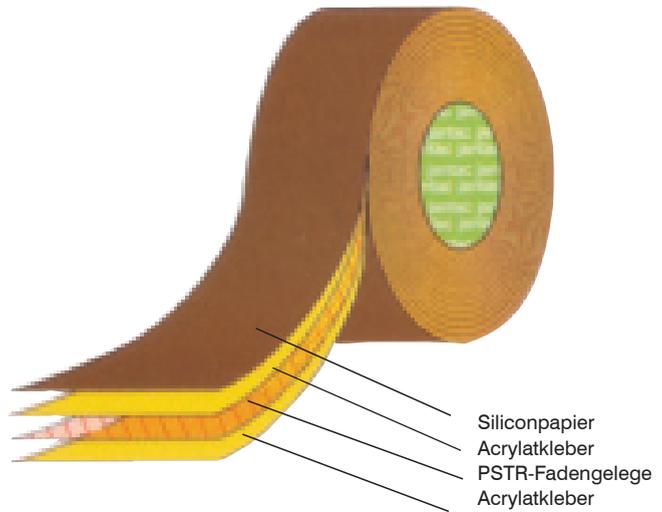

Montage von Teppichsockeln mit Jantac.



Jantac Super 35
speziell für die Montage von
Kernsockelleisten
Rolle mit 50 m

Jantac Super 35 641 006 000
Karton mit 14 Rollen

Montage von Hartkern-Sockel-
leisten mit Jantac Super 35



Jantac Power 45
speziell für Vliesrücken, raue
Untergründe, Strukturputz
Rolle mit 33 m

Jantac Power 45 641 009 000
Karton mit 10 Rollen

Jantex-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband für das Verbinden von Teppichstreifen vor dem Einketteln



Rolle mit 50 m
Breite 50 mm

Bestell-Nr.: 640 020 000

Gewebe-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband zur Verstärkung der Teppichkante vor dem Einketteln



Rolle mit 50 m
Breite 19 mm

Bestell-Nr.: 658 700 100

Ketteln und Schneiden

Kleben von Teppichsockeln

JANTAC Abroller

Zum Anbringen der JANTAC
Transferklebebänder an die Wand

- Einsetzbar für verschiedene Klebebandbreiten
- zur Montage von Hohlkehlsockelleisten
- mit Wechsel der Griffe einsetzbar für Links- und Rechtshänder

Bestell-Nr. 656 908 000



Hand-Contacter

das schnelle und präzise Auftragegerät für Jantac-Klebebänder
bis 100 mm Breite (auch für 100 m-Rollen geeignet).

Die Rolle wird auf das Auftragegerät aufgesteckt.

Der gekettelte Teppichsockel wird durchgezogen, dabei wird Jantac
schnell und präzise auf die Rückseite des Teppichsockels aufgetragen
und angepresst.

Bestell-Nr.: 656 906 000



Automatic-Contacter

Elektrisches Auftragegerät für Jantac-Band
Geeignet für 50 und 100 m -Rollen

Geschwindigkeit stufenlos regelbar
Anpressdruck stufenlos verstellbar.
Leistung 70 Watt

Typ 1 für Maxiket

Bestell-Nr.: 656 900 000

Typ 2 für Miniket 2000

Bestell-Nr.: 656 901 000



6

Wickelautomat Universal

Zum Aufwickeln der gekettelten Teppichsockel

stufenlos regelbar, Leistung 70 Watt

Bestell-Nr.: 658 503 000



Kleben von Teppichsockeln

TKL-Kleber

zum schnellen und sicheren Kleben von Teppichsockeln, Einschubleisten, Hartsockeln, Holz, Styropor, Kork usw.

Die Vorteile:

- TKL-Kleber kann direkt auf den Untergrund aufgetragen werden, je nach Leistenhöhe 1, 2 oder mehr Linien.
- Einschubleiste oder Teppichsockel in den frischen Kleber einbetten und andrücken.
- Das Fixieren und eventuelles Korrigieren ist noch kurze Zeit möglich.
- TKL-Kleber ist pastös, läuft und tropft nicht und kann in noch frischem Zustand mit Wasser entfernt werden.
- Kleberauftrag mit Profi-Kartuschenpistole, Akku- oder Druckluftpistole.
- Zweifacher Kleberauftrag mit Alu-Doppeldüse in einem Arbeitsgang.
- TKL-Kleber ist transparent und geruchlos.



Kartuscheninhalt 300 ml mit Plastikdüse

Einzelkartusche 640 090 000

VE mit 20 Kartuschen 640 091 000

(10% Nachlass im Preis berücksichtigt)

Theken-Display
Inhalt: 24 Kartuschen

Bestell-Nr.: 640 092 000

(10% Nachlass im Preis berücksichtigt)



Verarbeitung bei Teppichsockel:
Auftragen von 2 Kleberlinien mit Alu-Doppeldüse und andrücken.



Verarbeitung bei Einschubleisten:

1. Auftragen von 2 Kleberlinien mit Alu-Doppeldüse
2. Fixieren und andrücken der Einschubleiste
3. Auftragen einer Kleberlinie in der Einschubleiste
4. Einbetten und anreiben des Teppichsockels

Kartuschenpistolen

Akku-Kartuschenpistole Acculight 400
Profiausführung mit 7,4 V Li-Ion Akku

auch geeignet für die Verarbeitung von Soft-Packs 300/400 ml



- eingebautes LED-Licht zum Arbeiten in schwach beleuchteten Räumen
- geringes Gewicht mit 1,4 kg
- Tropffreies System
- Geschwindigkeitsregler zur besseren Dosierung
- Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigte Aktivierung

Lieferung im Transportkoffer inkl. Li-Ion Akku und Ladegerät

Bestell-Nr.: 334 540 000

Ersatz-Akku für Acculight 400

Bestell-Nr.: 334 540 100

Ersatz-Ladegerät für Acculight 400

Bestell-Nr.: 334 540 200

Janser Kartuschenpistole

für 310 ml Kartuschen

Qualitativ hochwertige Kartuschenpistole für die Verarbeitung von niedrig- bis mittelviskosem Material.



BESONDERE MERKMALE

- Kraftübersetzung: 12: 1 - für ermüdungsfreie Bedienung
- Zentrierter Griff - für optimale Balance und präzisen Auftrag
- Drehbare Kartuschenhalterung - für optimalen Arbeitswinkel sowie für Rechts- und Linkshänder
- Tropf-Stopp-Funktion - verhindert das Nachlaufen des Materials

Bestell-Nr.: 334 514 000

Kartuschenpistole Profi-Ausführung

Lieferung ohne Alu-Adapter und ohne Plastik-Düse

Bestell-Nr.: 334 511 000



Kartuschenpistole Skelettausführung

Lieferung ohne Alu-Adapter und ohne Plastik-Düse

Bestell-Nr.: 334 510 000



Sonder-Zubehör

Alu-Doppeldüse

Bestell-Nr.: 640 090 100



Ketteln und Schneiden

Streifenschneiden

Streifenschneidemaschine SSM 50

SCHNELL – PRÄZISE - LEISE & STAUBFREI

Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen. Hauptsächlich Anwendung bei PVC-Design-Belägen (LVT) und Teppichfliesen.

Auch einsetzbar für Kugelgarn und Nadelfilz-Beläge.

Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

Speziell einsetzbar zum Schneiden von

- Sockelstreifen bei PVC-Designbelag (LVT)
- Teppichstreifen für gekettelte Sockel
- Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile

NEU




TECHNISCHE DATEN

Abmessungen LxBxH:	360x255x420 mm
Gewicht:	29 kg
Spannung:	230V/50 Hz
Leistung:	120 W
Stromaufnahme:	1,2 A

Materialstärke:	
bei elastischen Belägen	bis 5mm
bei textilen Belägen	bis ca 10mm

Bestell-Nr.: 856 590 000



ausführliche Informationen siehe Seite 96

Streifenschneidemaschine M412G

mit drehbarer Messertrommel und 3 Messerwellen

Jede Messerwelle ist mit vier freischneidenden Rundmessern bestückt.

In Standardausführung sind diese Messer je Welle auf 60, 70 und 80 mm eingestellt. Der Schneidbreitenwechsel erfolgt innerhalb der drei Messerwellen ohne Werkzeug.

Die seitlich ausziehbaren Auflagestützen erleichtern die Bearbeitung breiter Teppichstücke. Die Unterwelle ist mit einer 5 mm Teilung versehen.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss:	400 V
Nennleistung:	370 W
Grundmaße:	900 x 400 x 400 mm
Gewicht:	79 kg netto
	89 kg brutto
Anschlußkabel:	4 m

Bestell-Nr.: 856 571 000

Ersatzkreismesser für Streifenschneidemaschine M412 G Ø 105 mm ohne Flansch

Werkzeugstahl 856 570 100

HSS-Stahl 856 570 200

Ersatzkreismesser für Streifenschneidemaschine MINISCHNITT

Bestell-Nr.: 856 400 001



Elektrokreismesser Format 2

Leichter und handlicher, aber leistungsstarker Alleschneider zum Schneiden von textilen Bodenbelägen bis 15 mm Stärke.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Gewicht	ca. 1,1 kg
Aufnahmeleistung	165 W

Lieferung komplett mit Transportkoffer, ohne Rand- und Streifenschneider

Bestell-Nr.: 856 100 000

Lieferung ohne Transportkoffer, ohne Rand- und Streifenschneider

Bestell-Nr.: 856 100 100

Ersatzteile / Zubehör

10-Kant-Messer HSS 856 100 004

Gegenschneide 856 100 106

Untermesser kpl. mit Gegenschneide

Bestell-Nr.: 856 100 006

Transportkoffer 856 301 000

Sonderzubehör aufsteckbar auf Format 2 und Akku-Universalschere

Randschneider zum maßgenauen Schneiden von Teppichauslegeware entlang der Zimmerwand.

Bestell-Nr.: 856 100 202

Streifenschneider zum Schneiden von Teppich-Sockelleisten oder Teppichmustern von 10 - 100 mm Breite.

Bestell-Nr.: 856 100 003

Gleichschuh zur Führung in der Universalschneide- und Führungsschiene USF (siehe Seite 193)

Bestell-Nr.: 856 100 001



Akku-Universal-Schere Modell EC-360

Schneidet problemlos Teppich, Polstermaterial und Stoffe

- Betriebsfertig
- Müheloses Schneiden
- Einfacher Messerwechsel
- Messer schärft sich während des Gebrauchs selbstständig
- Rostfreier Stahl, Hartmetall-10-Kant-Messer für schnelles, exaktes Schneiden
- Leicht aufsteckbare Zubehöreile für noch einfacheres Arbeiten



TECHNISCHE DATEN

Motorleistung	750 W
Gewicht	1,15 kg
Akku	
Nickel-Cadmium-Batterie	9,6 Volt
Ladevorgänge	300 – 500 mal
durchschnittl. Laufleistung mit voll aufgeladenem Akku:	
Teppich	100 - 120 lfm

Lieferung komplett mit Messer, Ladegerät und einem Akku

Bestell-Nr.: 856 140 000

Ersatzteile

Schnell-Ladegerät 856 140 150

Ersatz-Akku 9,6 Volt 856 140 100

Ersatzmesser für Akku-Universal-Schere 856 120 000 + 856 140 000

10-Kant-Messer HSS 856 100 004

Kreismesser (für Stoffe) 856 100 005

weitere Streifenschneider siehe Seite 93

6

7

Reinigen von Fußbodenbelägen

- Staub- & Wassersauger, Bürstsauger
- Sprühextraktionsmaschinen
- Einscheibenmaschinen
- Manuelle Reinigung



Staubsauger zur Unterhaltsreinigung von textilen Bodenbelägen

Staubsauger ST 7

Das günstige Einsteigermodell für die tägliche Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge und Hartböden.

- Angenehm leise mit nur 59 dB (A), für geräuscharmes Arbeiten auch während der Geschäftszeiten.
- Nur 4,8 kg Gewicht, kompakte Bauweise sowie Parkhalterung für Saugdüse und Zubehör erleichtern den Transport und sparen Platz, nicht nur im Fahrzeug.
- Effizientes Arbeiten mit großem Fußschalter, sehr handlicher Bodendüse und griffbarem Saugzubehör an der Rückseite.

MENGENNACHLASS

bei 2 Geräten 10 %
(auch sortiert)

Zum Aufbewahren können Kabel, Saugschlauch und die Saugdüsen an den Staubsaugern ST 7 und ST 11 angebracht werden.



TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Nennleistung	720 W
Arbeitsbreite	270 mm
Volumen Vliesbeutel	Klasse M 7 L
Unterdruck, max.	222 mbar
Luftmenge, max.	31 l/s
Abmessung LxBxH	35 x 28 x 40 cm
Gewicht	4,8 kg
Netzkabel	10 m

Lieferung komplett mit Saugschlauch, Saugrohr, Handrohr, Kombidüse 275 mm, Polsterdüse, Fugendüse

Bestell-Nr.: 781 903 000

Zubehör

Staubbeutel Vlies für ST 7 (Bioneem)

Paket mit 20 Stück 781 903 001

Exklusiv bei columbus:

Staubbeutel aus Vlies für ST 7 und ST 11 der Filterklasse M mit Bioneem vorbehandelt für antiallergischen Einsatz.

Der Wirkstoff Bioneem wirkt wie eine „unsichtbare Barriere“ für alle Allergene.

Der aufgesaugte Milbenkot und weitere mikroskopisch kleinen Allergene werden im Staubbeutel gebunden. Die gefilterte Abluft ist hygienisch rein.

Der Staubbeutel mit Verschlussklappe bietet eine hygienische Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Nennleistung	720 W
Arbeitsbreite	270 mm
Volumen Vliesbeutel	Klasse M 11 L
Unterdruck, max.	222 mbar
Luftmenge, max.	31 l/s
Abmessung LxBxH	39 x 30 x 41 cm
Gewicht	6,7 kg
Netzkabel	10 m

Lieferung komplett mit Saugschlauch, Saugrohr, Handrohr, Kombidüse 275 mm, Polsterdüse, Fugendüse

Bestell-Nr.: 781 904 000

Zubehör

Staubbeutel Vlies für ST 11 (Bioneem)

Paket mit 20 Stück 781 904 001



Staubsauger ST 11

Das Allroundtalent mit kompakter Bauweise und großem 11 Liter Vliesbeutel für den professionellen Einsatz auf Hartbodenbelägen und textilen Flächen.

- sicherer Stand und spurtreuer Nachlauf
- stufenlose Regulierung der Luftzufuhr
- bequemes An- und Ausschalten am Fußschalter
- Saugzubehör griffbereit am Gerät mitgeführt
- Filterkorb und Abluftfilter einfach abwaschbar und auswechselbar

MENGENNACHLASS

bei 2 Geräten 10 %
(auch sortiert)

Bürstsauger

Mod.361 eco und Mod.461 eco

Die zweimotorigen Bürstsauger bieten eine robuste Bauweise und Komfort zugleich: ein selbstauslösendes Gelenk, robuste Zahnriemen, vier Laufrollen und eine praktische Reinigungsklappe machen sie noch komfortabler und servicefreundlicher.

Ideal für die schnelle und gründliche Reinigung von mittleren bis großen Flächen.

Die Elektrosaugbürste ist aus High Density Polyethylen und somit äußerst robust und widerstandsfähig.

Leichte und bequeme Führung dank hervorragendem Büstenvortrieb.

Die Bürstenstreifen der Elektrobürste können werkzeuglos gewechselt werden. Die Entriegelungsklappe wird mit leichtem Druck geöffnet.

Mit langem Saugrohr und ausziehbarem Teleskopschlauch - für ermüdungsfreies Reinigen bis in die Ecken.

MENGENNACHLASS

bei 2 Geräten 10 %
(auch sortiert)



TECHNISCHE DATEN 361 / 461

Netzanschluss	230 V
Nennleistung	875 / 975 W
Unterdruck, max.	165 mBar
Luftmenge, max.	45 l/s
Arbeitsbreite	360 mm / 460 mm
Arbeitshöhe max.	90 mm
LxBxH: Mod. 361	260 x 360 x 1240 mm
LxBxH: Mod. 461	260 x 460 x 1240 mm
Gewicht	8,8 kg / 9,4 kg
Netzanschlußleitung	12 m

Bürstsauger Mod.361 eco

Lieferung komplett mit langem Saugrohr, Teleskopschlauch und Fugendüse

Bestell-Nr. 781 362 000

Bürstsauger Mod.461 eco

Lieferung komplett mit langem Saugrohr, Teleskopschlauch und Fugendüse

Bestell-Nr. 781 462 000

Zubehör Mod.361 + Mod.461

Papierbeutel

Paket mit 10 Stück 781 360 150

Sprühsauger zur Grund- und Zwischenreinigung von textilen Bodenbelägen

Sprühextraktion - Die umweltgerechte Rundum-Reinigung -

Umweltgerecht steht bei leistungsstarker Sprühextraktionsreinigung für reduzierten Reinigungsmiteleinsatz.


Der Wasserdruck löst den Großteil des Schmutzes. Das Reinigungsmittel nimmt somit lediglich die Funktion der Nachreinigung und Pflege ein.

Mit den Sonderzubehören können Sie problemlos auch Wände, Decken und Polster reinigen.

Sprühsauger TW 300 S

zur Teppichreinigung, mit
4 Lenkrollen

Auch für Wand-, Decken- und
Polsterreinigung bestens
geeignet



■ Spülen ■ Absaugen

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1000 W
Wasserbehälter	je 7,5 Liter für frisches und schmutziges Wasser
Arbeitsbreite	26 cm
Gewicht	ca. 9,5 kg

Lieferung mit 3m langem Saug-
Sprühschlauch, 2 Chromstahl-
rohren und Teppichadapter

Bestell-Nr.: 787 910 000

Zubehör

Polsteradapter-Kunststoff 787 910 500

Polsteradapter-Alu 787 935 600



Sprühsauger SX 44

Leicht zu transportierende, leistungsstarke
Sprühextraktionsmaschine mit 14 Liter Frischwassertank.

Für überzeugende Ergebnisse in Büros und
Geschäftsräumen.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	1570 W
Kabellänge	10 m
Wasserbehälter	14 Liter
Sprühdruck	4 bar
Arbeitsbreite	26 cm
Abmessungen LxBxH	30x42x53 cm
Gewicht	12 kg

Lieferung mit 3m langem Saugschlauch,
Bodenadapter und Bodendüse,
2,5m Förder-/Saugschlauch
10m Anschlussleitung

Bestell-Nr.: 787 620 000

Sonderzubehör

Handadapter Kunststoff
Standardausführung zum Reinigen von
Polstern, Treppen, Ecken, u.a.

Bestell-Nr.: 787 620 130

Handadapter Alu
Hochwertige Ausführung zum Reinigen
von Polstern, Treppen, Ecken, u.a.

Bestell-Nr.: 787 620 120

Bodenadapter Combi mit Gummilippe
Zum Absaugen des Schmutzwassers
beim Reinigen von Hartbelägen

Bestell-Nr.: 787 620 100



Sprühextraktionsmaschinen
für Großflächen auf Anfrage

Hartbodenreinigung

Columbus Einscheibenmaschinen
Mod.135 SH + 145 SH
 zur Reinigung aller Arten von Bodenbelägen

TECHNISCHE DATEN 135 SH / 145 SH

Netzanschluss	230V
Motorleistung	1200 / 1500 Watt
Arbeitsbreite	ca. Ø 375 mm
Drehzahl	140 U/min
Gewicht	ca. 38 / 42 kg

Lieferung ohne Bürsten und ohne Flüssigkeitstank

Mod.135 SH 112 455 000

Mod. 145 SH 112 560 000

Flüssigkeitstank 12 L
 für Mod.135+145

Bestell-Nr.: 783 000 010



Bild zeigt Mod. 135 SH mit Flüssigkeitstank und Schrubbbürste

Zubehör Mod. 135+145

Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad-Scheiben
 Ø 406 mm 783 000 042

Auflage für Pad-Treibteller
 Ø 406 mm 783 000 043

Auflage für Pad-Treibteller - alte Ausführung -
 Ø 365 mm 783 000 041

Pad-Treibteller PIN-LOCK ohne Distanzring

Ø 406 783 000 430

PIN-LOCK Ersatzauflage
 Ø 406 783 000 435



Schrubbbürste
 zum Reinigen von Hartbelägen
 (PVC, Linoleum und Stein)

für Mod.135/145/155 783 000 012

Polierbürste

für Mod.135/145/155 112 320 000

Shampooerbürste
 zur Grundreinigung
 von textilen Bodenbelägen

für Mod.135/145/155 783 000 011



Pads

- Pad SCHWARZ zur Entfernung von grobem Schmutz
- Pad BRAUN zur Entfernung von grobem Schmutz
- Pad GRÜN zur Grund- und Unterhaltsreinigung
- Pad BLAU zur Reinigung
- Pad ROT zur Unterhaltsreinigung
- Pad BEIGE zum Einölen
- Pad WEISS zum Polieren von Lino und PVC-Böden und zum Einölen

Normal-Pads Ø 410 (dünn)


VE 10 Stück	Preis pro VE
schwarz-spezial	783 000 013
schwarz	783 000 015
grün	783 000 016
beige	783 000 019
weiss	783 000 018



Mengennachlass auf Pads, auch sortiert
 ab 2 VE 10 %
 ab 4 VE 15 %
 ab 8 VE 20 %

Polyester Pads Ø 410 (dick)

VE 5 Stück	Preis pro VE
schwarz	783 000 360
braun	783 000 370
grün	783 000 350
blau	783 000 380
rot	783 000 390
weiss	783 000 400



Hartbodenreinigung

FLOORBOY

für Zwischen- und Unterhaltsreinigung
exzentrisch rotierend.

Besonders geeignet für den Hausbedarf zum Reinigen und Pflegen von Holzfußböden und zum Auftragen von Pflegeöl auf geölte Fußböden.

Diese handliche leichte Maschine ist außerdem geeignet zur Verwendung auf Steinfußböden, Linoleum und anderen Hartbelägen.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motor	Induktionsmotor
Anschlusskabel	6,0 m
Drehzahl	150 Os/min
Gewicht	13,9 kg
Arbeitsbreite	Ø 300 mm

Lieferung komplett mit Klett-Antriebsscheibe

Bestell-Nr.: 112 933 000

MENGENNACHLASS

bei 2 Geräten 10 %



Zubehör

Klett-Antriebsscheibe

Bestell-Nr.: 112 933 100

Normal-Pads Ø 330 (dünn)

schwarz 782 000 070

grün 782 000 080

beige 782 000 090

Mengennachlass
auf Pads, auch sortiert
ab 10 Stück 10 %
ab 20 Stück 15 %
ab 40 Stück 20 %

Bohnerbürste

Bestell-Nr.: 112 933 200

Scheuerbürste

Bestell-Nr.: 112 933 300

Columbus Staub- und Wassersauger SW 32 P

Der Profi-Sauger aus schlagfestem Kunststoff mit 2 großen Laufrollen und 2 Lenkrollen.

- Der Sauger kann bequem per Fusschalter an- und ausgeschaltet werden.
- Das Saugzubehör wird auf der Geräterückseite griffbereit mitgeführt.

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	1250 W
Arbeitsbreite	400 mm
Unterdruck, max.	260 mbar
Luftmenge, max.	56 l / s
Behältervolumen	30 L
Leergewicht	7,8 kg
Netzkabel	10 m
Saugschlauch	2,5 m
AbmessungenLxBxH	430 x 360 x 580

Lieferung kpl mit Saugzubehör Ø38 mm:
Saugschlauch 2,5 m, 2 Stk. Saugrohr,
Handrohr gebogen, Kombidüse 400 mm,
Fugendüse, Möbelpinsel, Zykloneinsatz,
Patronenfilter, 1 Stk Vlies-Staubbeutel 12 L

Bestell-Nr.: 781 905 000

Ersatzzubehör

Staubbeutel Vlies, 12L

20 Stück 781 905 001



Columbus Hochleistungs-Wassersauger SW52 S mit Edelstahlbehälter

- Hohe Saugkraft durch 2 Motoren zeichnen diesen Staub- und Wassersauger aus.
- Das robuste Fahrgestell mit großen Rädern sorgt für die notwendige Standfestigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 V
Motorleistung	2200 W
Behältervolumen	78 L
Saugschlauch	2,5 m
Abmessungen LxBxH	65 x 59 x 105 cm
Gewicht	32 kg

Lieferung kpl mit Saugzubehör:
Saugschlauch 2,5 m, Handrohr gebogen,
Saugrohr, Naßsaugdüse, Trockensaugdüse,
Fugendüse, Möbelpinsel, Runddüse
/Reduzierstück, Stofffilter

Bestell-Nr.: 785 300 000

Zubehör

Staubbeutel Vlies 5 Stk

Bestell-Nr.: 785 300 002

Sonderzubehör

feststehende Geräte-Naßsaugdüse
für große Arbeitsbreite 600 mm

Bestell-Nr.: 785 300 010



manuelle Reinigung

Wischwagen Socar K30

Leichte und stabile 2-Eimer-Nasswischgarnitur für hohe Hygieneansprüche aus Kunststoff und Aluminium mit schwenkbarer Führungsstange.

komplett mit Moppressen und 2 Eimer 15 L (grün+blau)

Bestell-Nr.: 788 029 400



Drewell 40

Flachmop Gerät komplett mit Teleskop-Stiel und Microsol MOP 40

Bestell-Nr.: 788 029 500



Microsol MOP 40, 43x16 cm aus Mischgewebe mit hoher Wasser- und Schmutzaufnahme

Bestell-Nr.: 788 029 550



Micro MOP Top 40, 46x17 cm aus Microfaser mit Padstreifen, sehr gute Schmutzlösung- und aufnahme.

Bestell-Nr.: 788 029 560



Handblock für Pads

Für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Ränder und Ecken

Bestell-Nr.: 788 029 100



Maxi-Pad 26 x 12 cm Entfernt schnell starke Verschmutzungen bei minimaler Beschädigung der Beschichtung.

schwarz stark abrasiv
5 Stück 788 029 110



grün, abrasiv
5 Stück 788 029 120



weiss, wenig abrasiv
5 Stück 788 029 130



Alu-Teleskopstiel
90 - 170 cm

Bestell-Nr.: 788 029 140



Halter mit Stielaufnahme

Bestell-Nr.: 788 029 150




Staubwischsystem

Zum Entstauben aller glatten Bodenbeläge und Oberflächen mit Staubwischgerät Balit Varifix 560 und Einwegtüchern Masslinn

Staubwischgerät Balit Varifix 560

Eignet sich sowohl zum Staub- als auch zum Nasswischen. Staubwischen mit Masslinnstaubtüchern, Nasswischen mit Mops mit Klebtrücker

Bestell-Nr.: 788 029 700



Zubehör

Micro Mop 560 - 63x13 cm aus Microfaser mit Klebtrücker, mit hoher Schmutzaufnahmekapazität

Bestell-Nr.: 788 029 710



Wischwiesel

zum gleichmäßigen und sparsamen Auftragen von Pflegemitteln!

Teleskopstiel ausziehbar
98 - 180 cm

Wischwiesel inkl. Teleskopstiel und 1 Bezug

Bestell-Nr.: 788 030 100

Ersatz-Bezug für Wischwiesel

Bestell-Nr.: 788 030 020



Einwegtücher Masslinn

Masslinn ist praktisch, gründlich, hygienisch und äusserst wirtschaftlich.

Masslinn gelb 61 x 30 cm Dank der Imprägnierung der gelben Viscosetücher mit Öl und Klebstoff werden Staub, Schmutz und Keime im Tuch gebunden. Nicht für gewachste Parkettböden geeignet.

50 Stück 788 029 800



Masslinn 2000 weiss 61 x 26 cm Die weißen Reinigungstücher werden auch von Parkettlegern für die Reinigung und zur Aufnahme des Holzstaubes vor der weiteren Behandlung des Bodens bevorzugt.

25 Stück 788 029 900



Masslinn 2000 weiss Rolle mit 300 Tüchern 20 x 32 cm

Bestell-Nr.: 788 029 950



Reinigungs- und Pflegeprodukte – vor der Reinigung an unauffälliger Stelle Eigenversuche auf Material- und Farbbeständigkeit durchführen

Manuelle Reinigung

Best2Clean

Hand & Tool

Fluid + Wipes



Feuchte Reinigungstücher als mobiles System für die Werkstatt und die Baustelle

- zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung
- Entfernt mühelos Fette, Lacke, Harze etc.
- Tücher trocknen nicht aus
- Lange Haltbarkeit
- Hautfreundlicher Händereiniger mit angenehmem Citrusduft
- Großformatiges Tuch (20x38 cm)

Die Tücher sind auf der einen Seite abrasiv und geeignet für die Händereinigung. Die weiche Seite der Tücher eignet sich für die Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen.

Best2Clean Starterpack:

- 1 x Spender
- 2 x 120 Stk. Tücher
- 2 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Bestell-Nr.: 119 999 000



Best2Clean Nachfüllpack:

- 4 x 120 Stk. Tücher
- 4 x 1 L Reinigungsflüssigkeit

Bestell-Nr.: 119 999 010



Kehrbesen

ohne Stiel und Halter

40 cm Rosshaar 161 901 000

60 cm Rosshaar 161 902 000

60 cm Kokos 161 912 000

Zubehör

Stielhalter 161 913 000

Holzstiel (Ø24mm/L1,5m) 161 915 000

Holzstiel (Ø28mm/L1,5m) 161 916 000



Universalbesen V7

für die Baustelle des Bodenlegers sowie auch für den Außenbereich geeignet.

Er fegt Hartbeläge ohne Staub aufzuwirbeln, kehrt Holz und Metallspäne und ist hart im Nehmen.

Die V-förmigen Borsten haben den Effekt, dass feine Partikel effektiver gekehrt werden als mit üblichen Rundborsten.

Der Besen lädt sich elektrostatisch auf und entfernt so Haare und Fusseln von textilen Belägen.

Ideal zum nass Schrubben und trocken abziehen. Besonders leicht zu reinigen.

Bestell-Nr.: 161 903 000

Handfeger

Industriehandfeger
Kokos 28 cm
zum Einsatz auf glatten
und rauhen Böden.

Bestell-Nr.: 161 906 000



Industriehandfeger
Rosshaar 28 cm
zum Einsatz auf glatten Böden.

Bestell-Nr.: 161 905 000



Kehrschaufeln

Kehrschaufel
Metall, lackiert mit Holzstiel

Bestell-Nr.: 161 907 000



Kehrschaufel
schwere Ausführung Edelstahl
mit Gummilippe

Bestell-Nr.: 161 908 000



Müllsäcke

Schwerlast-Müllsäcke (100my)
120 ltr Plastik blau
besonders geeignet zur Entsorgung
von größeren Volumen an
mineralischen Stäuben auf Baustellen.

Einzelrolle à 25 Stk. 161 904 010

Karton mit 6 Rollen 161 904 000



Manuelle Reinigung

(für geöltes und gewachstes Parkett – siehe Seite 149)

für textile Bodenbeläge

Sprühreiniger Karpex

Teppichwaschmittel. Extra leistungsstarker Grund- und Zwischenreiniger für Synthetikteppiche. Kann sowohl mittels Sprühextraktion als auch Teppichpad Methode angewendet werden. Ohne optische Aufheller.

Zur Grund- und Zwischenreinigung von textilen Bodenbelägen.

In 0,5 l Flasche oder in 10 l Gebinden für die gewerbliche Teppichreinigung.

Inhalt

10 x 0,5 l Flasche 788 042 500

10 l Gebinde 788 042 000



MENGENNACHLASS bei Abnahme von 30 Flaschen od. 3 Gebinden (3 Pakete) 10 %

Sprühreiniger Retex

Teppichwaschmittel. Universell einsetzbarer Grund- und Zwischenreiniger für wasserbeständige Synthetik- und **Wolle**teppiche. Kann sowohl mittels Sprühextraktion als auch Teppichpad angewendet werden. Ohne optische Aufheller.

In 10 l Gebinden für die gewerbliche Teppichreinigung.

Inhalt

10 l Gebinde 788 044 000



MENGENNACHLASS bei Abnahme von 3 Gebinden (3 Pakete) 10 %

Fleckenapotheke Karpotek

Komplettes Set zur Entfernung aller gängigen Flecken auf textilen Oberflächen.

Enthält neben den Reinigungsmitteln auch alle notwendigen Utensilien zur Fleckenentfernung.

Bestehend aus:

- Karpfoam (Textilreinigungsschaum)
- Karspray (Textilreinigungsspray)
- Karpfrost (Kältespray)
- Papiertüchlein
- Bürste
- Spachtel
- Anleitung

788 043 000



für Hartbodenbeläge

Grundreiniger Antiwax forte

Sehr leistungsstarker Grund- und Industriereiniger. Zur Entfernung von Öl, Fett und allgemeiner Industrierverschmutzung. Eignet sich auch zur Entfernung von Polymer und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen).

Zur Reinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Oberflächen / Bodenbelägen (PVC, Natur und Kunststeine, Klinker, u.s.w.).

Inhalt

5 l Gebinde 788 021 600

10 l Gebinde 788 021 500



MENGENNACHLASS bei Abnahme von 3 Gebinden (3 Pakete) 10 %

bodenglanz Mepol HM

Seidenmatte Schutzbehandlung. Selbstglanzdispersion. Bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz / Pflegefilm. Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur und Kunststeine, etc.).

Inhalt

10 l Gebinde 788 023 500



MENGENNACHLASS bei Abnahme von 3 Gebinden (3 Pakete) 10 %

Unterhaltsreiniger wetco floor

Vielseitig einsetzbarer, ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (Nordic Ecolabel). Sehr leistungsstarker Unterhaltsreiniger für Böden und Oberflächen. Maschinentauglich.

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.).

Inhalt

10 l Gebinde 788 025 500



MENGENNACHLASS bei Abnahme von 3 Gebinden (3 Pakete) 10 %

Reinigungs- und Pflegeprodukte – vor der Reinigung an unauffälliger Stelle Eigenversuche auf Material- und Farbbeständigkeit durchführen

8

Lagern, Verkaufen, Schneiden, Transportieren

- Transportgeräte
- Verloaderampen
- Rollenständer
- Schneidetische
- Musterständer für Parkett und Laminat
- Präsentationsanlagen für Teppiche



Transportgerät LIFTKAR auf Treppen

LIFTKAR „Der Treppensteiger“

Parkettschleifmaschinen, Holzpakete, Eimer mit Spachtelmasse, Kleberkannen, Lackgebilde, Bodenbelagsrollen und andere Lasten können mit dem LIFTKAR sicher und mühelos von nur einer Person vom Fahrzeug über Treppen, Stufen und Absätze zum Einsatzort transportiert werden.

Durch den stufenlos verstellbaren Rahmen ist eine ergonomische Handhabung in allen Einsatzbereichen gewährleistet.

Besondere Merkmale:

- geringes Eigengewicht
- zwei Geschwindigkeiten: langsam/schnell
- Kapazitäten: 110 kg oder 140 kg
- auf der Ebene handlich wie eine Sackkarre
- Meisterhaft auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- Modulare Bauweise in Aluminium
- Hubeinheit startet automatisch beim Hinunterfahren
- Schaufel klappbar

Standardausführung

mit großer Schaufel G 420 x 340 x 7 mm für Maschinen und große Pakete, inkl. 1 Netzladegerät, 1 Schnellwechselakku, 1 Akku-Sicherungsbügel, 1 Sicherungsgurt 1,40 m mit 2 Haken und Klemmschloß

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230V
Luftbereifung	260 x 85 mm
Schaufelgröße	420 x 340 mm
Gewicht Akku	4 kg
Eigengewicht	16 kg

LIFTKAR 110

Geschwindigkeit max. 48 Stufen/min
max. Stufenhöhe 210 mm
Hubkraft 110 kg

Bestell-Nr.: 441 758 000

Sonderzubehör
Schnellwechselakku
für LIFTKAR 110 + 140



Bestell-Nr.: 441 755 200

LIFTKAR 140

Geschwindigkeit max. 35 Stufen/min
max. Stufenhöhe 210 mm
Hubkraft 140 kg

Bestell-Nr.: 441 756 000

Akku-Sicherungsbügel



Bestell-Nr.: 441 755 085

optionales Zubehör

Zubehör zur Aufnahme von Säcken
Janser Riffelblech-Schutzplatte komplett
mit 2 Automatik-Spanngurten und
Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.: 441 756 200

NEU



TOP!
LEASING
ANGEBOT
BITTE ANFRAGEN



Transportgeräte für Rollen

Muldenwagen für Teppichrollen

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft:	300 kg
Luftbereifung Ø:	400 mm
Muldenbreite:	510 mm
Länge:	1600 mm

Bestell-Nr.: 859 003 000



Muldenwagen für Rollen bis 200 cm Warenbreite.

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft:	300 kg
Luftbereifung Ø:	400 mm
Breite über Räder:	600 mm
Höhe:	500 mm
Muldenbreite:	300 mm
Muldenlänge:	800 mm

Bestell-Nr.: 859 011 000



Klappkarren (zusammenklappbarer Muldenwagen) zur Mitnahme im Auto bestens geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft:	ca. 400 kg
Luftbereifung Ø:	400 mm

Bestell-Nr.: 859 006 000



Muldenwagen zur Paternoster-Beschickung (Es sind 2 Wagen notwendig)

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft:	300 kg
Länge:	500 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	480 mm

Bestell-Nr.: 859 012 000



Teppichroller mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm (Es sind zwei Roller notwendig)

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft:	200 kg
Breite:	500 mm
Länge:	800 mm

Bestell-Nr.: 859 048 500



Transportkarren

TECHNISCHE DATEN

Luftbereifung:	Ø 260 mm
Tragkraft:	250 kg
Breite über Räder:	560 mm

Bestell-Nr.: 859 022 000



Der ROLLI

Das unverzichtbare Abrollgerät für den Bodenleger!

Die echte Hilfe beim Abrollen von Bodenbelagsrollen direkt auf der Baustelle.



Bärenstark und robust, kann der ROLLI Rollen bis zu 350 kg aufnehmen.

Klein und handlich, kaum größer als ein A4 Blatt, kann der ROLLI überall mitgenommen werden und benötigt kaum Platz in ihrem Fahrzeug.

Über die drei kugelgelagerten Abrollwalzen kann die Belagsrolle mühelos in den Raum hinein abgerollt werden.



Wir empfehlen:
2 ROLLI pro 2 m Rolle bzw.
3 ROLLI pro 4 m Rolle

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft :	max. 350 kg
Länge:	300 mm
Breite:	230 mm
Höhe:	105 mm
Abrollwalzen :	3 Stück
Gewicht :	4,2 kg

Bestell-Nr.: 859 016 000



Muldenwagen mit 4 Lenkrollen Ø 160 mm und 4 Abrollwalzen Ø 90 mm

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft:	400 kg
Länge:	1000 mm
Breite:	600 mm
Höhe:	410 mm

Bestell-Nr.: 859 010 000



Teleskopstangen (Paar) zum Verbinden von zwei Mulden- wagen zu einem Doppelwagen.

Länge über 2 Wagen:
max. 3500 mm
min. 2000 mm

Bestell-Nr. 859 010 001



Abbildung zeigt zwei Muldenwagen verbunden mit Teleskopstangen.

Kleiner Abrollwagen mit 2 Abrollwalzen Ø 60 mm

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft:	130 kg
Länge:	670 mm
Breite:	280 mm
Gewicht:	11,6 kg

Bestell-Nr.: 859 018 000



Transport- und Hebegeräte für Rollen

Linowagen

zum Aufnehmen, Transportieren und Abrollen von Lino- oder PVC-Rollen auf 3 Walzen.

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft: 300 kg
 max. Rollen Ø: 350 mm
 Warenbreite: 200 cm
 Bereifung: 2 Bockrollen,
 2 Lenkrollen mit Feststeller
 Höhe Rollenmulde:
 - horizontal 950 mm
 - vertikal 2100 mm

Bestell-Nr.: 859 030 000



Transport- und Abrollwagen mit 3 Abrollwalzen

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft: 250 kg
 Breite über die Räder: 560 mm
 Breite über die Griffe: 650 mm

Vollgummiräder Ø 160 mm

Bestell-Nr.: 859 031 000

Luftbereifung Ø 220 mm

Bestell-Nr.: 859 031 500



Transportieren und Abrollen auf 3 Walzen



Rollentragegerät

zum bequemen Tragen von Bodenbelagsrollen

Breite über die Griffe: 680 mm

1 Paar

Bestell-Nr.: 859 060 000



Zugvorrichtung

zum Ziehen der Teppichrollen von der LKW-Ladepritsche

Bestell-Nr.: 859 061 000



Transport- und Hebegeräte für Rollen

Rollentransport- und Abrollgerät RTAG

Mit dem RTAG können Rollen vom Boden aufgenommen und mit dem Hebel in die Transport- und Abrollstellung gebracht werden.
Tragkraft: 250 kg



Rollentransport- und Abrollgerät RTAG
1 Paar ohne Umrollstange

für alle WB 852 146 000

Umrollstangen für RTAG

f. 200 cm Warenbreite 852 142 001

f. 400 cm Warenbreite 852 144 001

f. 500 cm Warenbreite 852 145 001

Rollenlifter manuell

für 200, 400 und 500 cm Warenbreite

Zum Heben und Senken sowie Ab- und Aufrollen der schwersten Bodenbelagsrollen

Lieferung paarweise
ohne Umrollstange - für alle

Bestell-Nr.: 822 802 000

Umrollstange für Rollenlifter manuell

f. 200 cm Warenbreite 822 802 200

f. 400 cm Warenbreite 822 802 400

f. 500 cm Warenbreite 822 802 500



Transportgeräte für Möbel

Möbelroller

Garnitur mit 2 Stück

Mechanischer Hubroller als der unentbehrliche Helfer für alle Handwerker, die im Innenausbau, Messebau, bei Umzügen, Einrichten oder Instandhaltung tätig sind.

Die Schaufel der Geräte unter die Stirnseiten des Transportgutes schieben, Sicherungsgurte spannen, Ladegut gleichmäßig mit ein paar Kurbelumdrehungen anheben und verfahren.

Die kugelgelagerten Lenkrollen mit spurloser Lauffläche sind durch spezielle Santropen-Bereifung für Teppichböden, Parkett und Marmor gleichermaßen gut geeignet.

Die Sicherung erfolgt durch fest montierte Zurrgurte - Gurtlänge 5 m, inklusive Kantenschutzschlauch zum Schutz des Transportgutes.



TECHNISCHE DATEN

Tragkraft pro Garnitur:	600 kg
HöhexBreitexTiefe:	775x570x350 mm
Radgröße ØxB:	125x40 mm
Gewicht / Stk.:	ca 13 kg

Bestell-Nr.: 859 050 000

Möbeltransportgeräte JUMBO



JUMBO 100 Standard mit Rutschschutzbelag

TECHNISCHE DATEN

Plattengröße:	30 x 60 cm
Bauhöhe:	145 mm
Rad Ø:	100 mm

JUMBO 100 Super mit Rutschschutzbelag

TECHNISCHE DATEN

Plattengröße:	35 x 60 cm
Bauhöhe:	148 mm
Rad Ø:	100 mm

JUMBO 125 Super mit Rutschschutzbelag

TECHNISCHE DATEN

Plattengröße:	50 x 60 cm
Bauhöhe:	180 mm
Rad Ø:	125 mm

Jumbo 100 Standard - Tragkraft 250 kg mit Gummirädern

Bestell-Nr.: 859 040 004

Jumbo 100 Standard - Tragkraft 350 kg mit Polyamidrädern

Bestell-Nr.: 859 040 005

Jumbo 100 Super - Tragkraft 300 kg mit Gummirädern

Bestell-Nr.: 859 040 007

Jumbo 100 Super - Tragkraft 500 kg mit Polyamidrädern

Bestell-Nr.: 859 040 006

Jumbo 125 Super - Tragkraft 500 kg mit Gummirädern

Bestell-Nr.: 859 040 008

Jumbo 125 Super - Tragkraft 600 kg mit Polyamidrädern

Bestell-Nr.: 859 040 009

JANBOARD

der unverwüsthliche Knieroller / Transportwagen ist für jeden Profi ein Muß, der kniend Arbeiten verrichtet.

- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Ist hochstabil



Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich!

Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.

Durchmesser- Ausbuchtung für Anrührer bis 32,5 cm

Aufnahmefläche für Behälter: 30 x 40 cm z. B. Systainer Aufnahme von schweren Lasten bis 150 Kg

Ermöglicht bequemes Arbeiten auf Knien - Bietet optimale Beweglichkeit. Steigert Ihre Leistung und Effizienz

Weitere besondere Merkmale:

- große Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften, davon zwei mit Feststellbremse
- Zollstockhalter im Griff integriert (beidseitig)
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrührers (beidseitig)
- Zusätzliche Aufnahme einer FESTOOL Symmetric Säge Typ CS 70 möglich




TECHNISCHE DATEN

Abmessung (LxBxH):	57 x 33 x 9 cm
Belastbarkeit:	bis 150 kg
Gewicht:	ca. 4,2 kg
Polster:	7 cm PUR-Schaumkissen
Ausbuchtung für Anrührer:	bis Ø 31,5
Aufnahmefläche für Behälter:	30 x 40 cm

Bestell-Nr.: 161 150 100

Schaumstoffeinlage

Bestell-Nr.: 161 150 010



Möbeltragegurt

Gurt 80 mm breit, mit Klemmschnalle

Lieferung komplett mit handgeschmiedeten Zweispitztragehaken, mit 10 mm Filz im Haken vernäht.

(1 Paar)

Bestell-Nr.: 859 056 000



Verladerampen

Verladerampe für PKW aus Aluminium, faltbar

Mit Hilfe der Rampen können Maschinen sicher und ohne weitere Hilfsmittel über verschiedene Ebenen geführt werden.

Verladerampe klein

TECHNISCHE DATEN	
Länge:	2000 mm
Breite:	400 mm
Tragkraft:	200 kg
Eigengewicht:	16 kg

Bestell-Nr.: 111 700 950



Verladerampe mittel

TECHNISCHE DATEN	
Länge:	2000 mm
Breite:	600 mm
Tragkraft:	500 kg
Eigengewicht:	23 kg

Bestell-Nr.: 111 700 900

Verladerampe gross

TECHNISCHE DATEN	
Länge:	2000 mm
Breite:	800 mm
Tragkraft:	600 kg
Eigengewicht:	32 kg

Bestell-Nr.: 111 700 940



Verladerampe für Klein-LKW aus Aluminium, faltbar zum Anlegen an die Verladekante des Fahrzeugs

Breite 800 mm - Tragkraft 500 kg
geeignet z.B für Junior RIDE-ON



TECHNISCHE DATEN	
Länge:	3000 mm
Breite:	800 mm
Tragkraft:	500 kg
Eigengewicht:	44 kg

Bestell-Nr.: 111 700 960

Breite 1000 mm - Tragkraft 1200 kg
mit höhenverstellbaren Stützfüßen
geeignet für alle Ride-On Modelle



TECHNISCHE DATEN	
Länge:	3000 mm
Breite:	1000 mm
Tragkraft:	1200 kg
Eigengewicht:	60 kg
Auffahrhöhe:	445 - 665 mm

Bestell-Nr.: 111 400 985

Rollenständer TRS und Zubehör



Zur Auswahl stehen unterschiedliche Produktausführungen für alle üblichen Rollenbreiten. Die Rollenständer TRS sind für Teppichboden- sowie PVC-Rollen geeignet. Durch das variable Einhängesystem kann die Kapazität immer voll ausgenutzt werden.

Standard-Bauhöhe: 255 cm - weitere Bauhöhen auf Anfrage.

Folgende Modelle sind lieferbar: einseitig stationär oder fahrbar - doppelseitig stationär oder fahrbar - Boden-Wand befestigt

TRS-Zubehör

Das vielseitige TRS-Zubehör gewährleistet optimales Handling der Rollen in allen Anwendungen. Fordern Sie unser detailliertes Angebot an.

Warenstangen

in den Warenbreiten 200, 300, 400 und 500 cm zur Lagerung in den Warenstangenträgern.

Vierkant-Enden zur Aufnahme von Tragegriff, Rollenaufzug, Handkurbel oder dem elektrischen Aufrollgetriebe.



Warenstangenträger

zur Lagerung der Warenstange. Ausgerüstet mit Kunststoff-Gleitlagern, integrierter Bremse und Sicherungsbügel bietet das System höchsten Bedienkomfort und Sicherheit.



Tragegriffe (Paar)

verzinkt, zum Heben und Einhängen der Warenstangen.



Verhängvorrichtung (Paar)

stufenweises Verhängen der Rollen mit der Verhängvorrichtung



Rollenaufzug (Paar)

Zusatzgerät zum mühelosen Verhängen von Teppichrollen innerhalb eines Teppichrollenständers.

Der Aufzug hat eine Übersetzung von 1:4 und ist mit einer Kurbelrückschlagsicherung ausgerüstet.



Aufsatzpaar

mit dem Aufsatzpaar und dem Rollenaufzug können Bodenbelagsrollen bis ganz oben in die Rollenständer eingehängt werden. (Nur 1 Aufsatzpaar für eine TRS-Anlage mit mehreren Ständern erforderlich).



Handkurbel

auf jede Warenstange aufsteckbar. Aufwickeln und Abrollen der Bodenbelagsrollen von den Warenstangen.



Übersetzung 1:4 mit Kurbelrückschlagsicherung

Elektrisches Auf- und Abrollgetriebe

auf jede Warenstange aufsteckbar. Für das mühelose Umwickeln der Rollen z.B. vom Rollentransport- und Abrollgerät RTAG auf die Warenstangen.




Rollenzentrierung

mit der Rollenzentrierung wird die Rolle am Pappkern fixiert und an der Warenstange montiert.

Der Einsatz von Tragegriff, Rollenaufzug, Handkurbel oder dem elektrischen Aufrollgetriebe ist auch mit der Rollenzentrierung möglich.



Rollenständer RFW

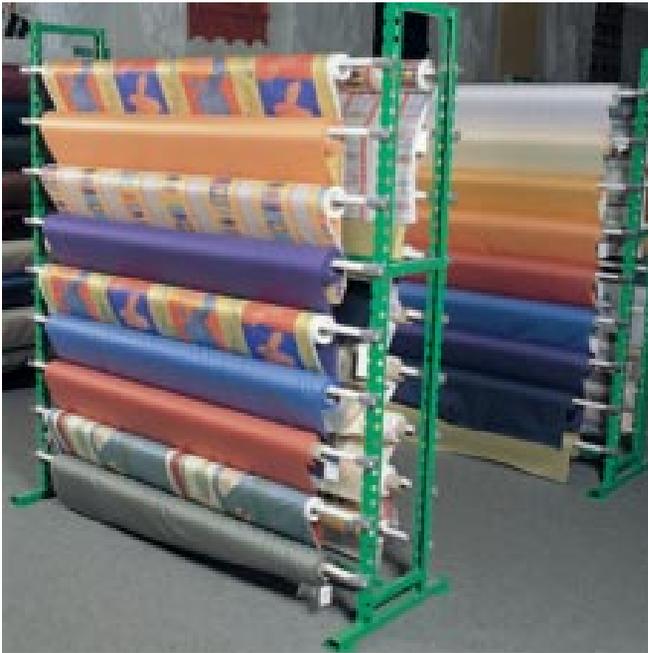

Rollenständer RFW

für Stoffe und Folien
Die platzsparenden und funktionellen Rollenständer RFW verfügen über ein variables Einhängesystem.

Erhältlich sind Versionen für alle Rollenbreiten bis 150 cm.
Die Standard-Bauhöhe beträgt 183 cm - auf Wunsch liefern wir auch andere Höhen und Ausführungen.



Mess- und Schneidegerät FMS für Folien und Wandbeläge



Das Mess- und Schneidegerät FMS 1100 ist für Warenbreiten bis 110 cm und die Version FMS 1500 für Warenbreiten bis 150 cm geeignet.

Die Lieferung erfolgt mit einem Meßzählwerk und mit einer Abwickelstange. Das FMS ist frei verfahrbar auf Lenkrollen, spart Platz und zeichnet sich durch geringes Gewicht aus.

Führungsschiene USF

Universal-Schneide- und Führungsschiene USF für 200, 300, 400 und 500 cm Warenbreite

Das aus Aluminium gefertigte Profil ist leicht und handlich - es hat Führungsritzen für Schneidewerkzeuge einfachster Art bis zu den elektrischen Schneidemaschinen.

USF Schiene	
WB 200 cm	851 043 000
WB 300 cm	851 043 200
WB 400 cm	851 044 000
WB 500 cm	851 045 000

Klammer (1 Paar) zum Anbringen an USF	
Bestell-Nr.	851 046 000

Winkelanschlag für USF anschraubbar an die Klammer	
Bestell-Nr.	851 047 000



Schneiden am Teppichrollenständer mit USF, Befestigungsklammer und Teppichschneider mit Niederhalter.



Schneiden mit USF, Winkelanschlag und Teppichschneider mit Niederhalter.

Schneidewerkzeuge siehe Seite 89 - 94

Elektro-Kreismesser USM-G

Einsetzbar mit USF Schiene vor Rollenständern und Paternostern.

Lieferung mit parallelem Fuß, Vierbogenmesser, angebautem Schleifapparat und 6,5 m Kabel.

Technische Daten	
Netzanschluss	230 V
Aufnahmeleistung	400 W
Drehzahl	820 U/min
Klingendurchmesser	110 mm
Schnittgeschwindigkeit	ca. 285 m/min
Schnitthöhe	max. 30 mm
Abmessungen:	ca. 310×110×250 mm
Gewicht	2,7 kg
Bestell-Nr.:	856 011 000

Ersatz-Vierbogenmesser für USM-G	
WS - Qualität	856 011 001
HSS - Qualität	856 011 002

Ersatz-Vierbogenmesser für Vorgängermodell TS400	
Bestell-Nr.:	856 010 001



Elektrischer Kreisschneider USM-G mit USF-Schiene

Musterständer für Parkett und Laminat



Rahmenmaße

Breite 600 mm
Höhe 1300 mm

Innenstärke (lichte Weite) der Muster
16, 20, oder 25 mm

Gesamthöhe

1850 mm

Rahmen- und Höhenmaße
gültig für alle Versionen

Standardfarbe RAL 7035
Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage



Musterständer zur übersichtlichen Präsentation von Laminat- und Fertigparkettmustern.

Der Musterständer ist platzsparend, so dass auf wenig Raum ein Optimum an Auswahl präsentiert werden kann.


Der Musterständer ermöglicht den Kunden eine ungestörte Selbstbedienung und kann wesentlich zur Kaufentscheidung beitragen.

Der Musterständer ist mit einhängbaren Rahmen ausgerüstet, die mit zwei gegeneinanderliegenden Musterplatten bestückt werden können.

Die einzelnen Rahmen können schnell zur Präsentation auf dem Boden aus dem Ständer entnommen und wieder eingehängt werden.

Gerade Ausführung


Schwenkbereich
90°



Anzahl Rahmen	Maß A	Maß B	Maß C	
24	700	1450	2050	mm

Dreieck-Konstruktion


Schwenkbereich
180°

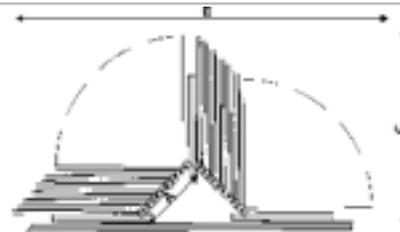

Anzahl Rahmen	Maß A	Maß B	Maß C	
16	450	1780	980	mm
20	550	1920	960	mm
24	650	2060	1030	mm
30	800	2270	1140	mm

Rund-/Säulen-konstruktion

Schwenkbereich
360°

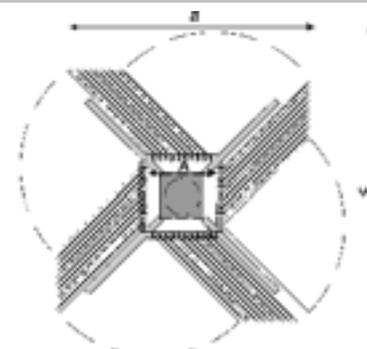

Anzahl Rahmen	Maß A	Maß B	Maß C	
20	300	1050	1570	mm
32	450	1200	1780	mm
40	550	1300	1920	mm
48	650	1400	2060	mm
60	800	1550	2270	mm

Teppichaufhängung

Warenauszeichnung

Teppichklammer
für Rundrohr

Nr 77

verchromt 853 811 500

vermessingt 853 811 000

Tragrohre Ø 25 mm Nr. 78-2
Länge 250 cmmehrere Tragrohre können mittels Träger-
elementen miteinander verbunden werden.

verchromt 853 811 525

vermessingt 853 811 025

Endknopf

Nr 75

verchromt 853 811 501

vermessingt 853 811 001

Trägerelement

Nr. 76

verchromt 853 811 502

vermessingt 853 811 002

Befestigungsschrauben Nr. 74
VE 50 Stück incl. 6 mm Dübel

verchromt 853 811 503

vermessingt 853 811 003

Teppichklammer
für Kantrrohr

verchromt 853 811 700

Preise für Kantröhre auf Anfrage !



Teppichauszeichnung

Für das schnelle und saubere Auszeichnen Ihrer Teppiche und
Brücken

Plastiktasche

Nr. 30-3 klein 80 x 130 mm
Bestell-Nr.: 853 804 010Nr. 31-3 groß 160 x 220 mm
Bestell-Nr.: 853 804 020

Etikett-Vordruck

Nr. 30-2 klein (VE 100 Stück)
Bestell-Nr.: 853 804 011Nr. 31-2 groß (VE 100 Stück)
Bestell-Nr.: 853 804 021

Patentknopf

Nr. 30-6 Länge 25 mm
(Schachtel mit 100 Stück)
Bestell-Nr. 853 810 000Nr. 30-6 Länge 19 mm
(Schachtel mit 100 Stück)
Bestell-Nr. 853 810 100

Etikettenhefter

zum Anheften der Taschen oder sonstiger Etiketten mittels Nylonfäden.

Leichtes Gewicht, ergonomisches
Design sowie ein
Leichtauslösermechanismus bieten eine
angenehme Handhabung.

Bestell-Nr.: 853 813 050

Ersatz-Zubehör
Ersatznadel

Paket mit 5 Stück 853 813 001

Heftfäden
Standard-Heftfäden PP
(Paket mit 5.000 Fäden)

15 mm 853 815 000

25 mm 853 817 000

40 mm 853 818 000

Verpacken

Janser-Stretchwrap-Film

schnelles und umweltfreundliches Verpacken
für Teppiche, Läufer, Tapeten, Rollenware u.s.w.Die durchsichtige Folie ersetzt den
Klebestreifen, der oftmals die Ware
beschädigt. Für die
Preisauszeichnung können Ihre
Angebote sichtbar gemacht werden.
Das Preisschild kommt unter die
Folie oder die Folie wird beschriftet.Verpackungsfolie 100 mm breit, Karton
mit 10 Rollen à 150 m, ohne Handabroller

Janser-Stretchwrap-Film 895 000 000

Handabroller 895 000 001

Verpackungsfolie


Materialstärke: 0,08 mm
Rollenbreite: 800 mm
Folienbreite: 1600 mm
Rollenlänge: 200 lfm

Bestell-Nr. 030 101 800



Rollenbefestigung und Warenauszeichnung

Rollenbefestigung

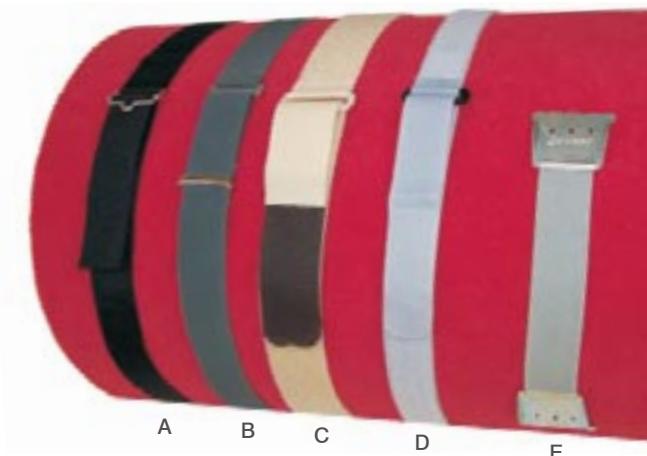

Haltegurt schwarz
aus Nylon-Gurtband,
mit Metallschnalle



Länge 1,50 m, Breite 30 mm
für ca. 40 cm Rollen-Ø
Bestell-Nr.: 851 021 000

Länge 1,80 m, Breite 30 mm
für ca. 50 cm Rollen-Ø
Bestell-Nr.: 851 022 000

Länge 2,10 m, Breite 30 mm
für ca. 60 cm Rollen-Ø
Bestell-Nr.: 851 023 000

Stretch-Gurt anthrazit
aus elastischem Gummiband mit
Steckverschluss



Länge verstellbar von 0,30 - 0,60 m
Breite 30 mm Nr. 557-1
Bestell-Nr.: 851 032 100

Länge verstellbar von 0,70 - 1,35 m
Breite 30 mm Nr. 557
Bestell-Nr.: 851 032 000

Haltegurt beige
aus Flauschband mit
Klettverschluss und
Plastikschnalle



Länge 1,80 m, Breite 40 mm
Bestell-Nr.: 851 053 000

Länge 1,30 m, Breite 20 mm
Bestell-Nr.: 851 054 000

Haltegurt grau
aus Flauschband mit
Klettverschluss und
Plastikschnalle



Länge 1,20 m, Breite 30 mm Nr. 565-1
Bestell-Nr.: 851 057 000

Länge 2,10 m, Breite 30 mm Nr. 565
Bestell-Nr.: 851 056 000

Teppichverbinder
aus grauem Gummiband mit
Krallenenden



Länge ungedehnt 24 cm, Breite 30 mm
Bestell-Nr. 851 024 000

Teppichnagel A
mit großem Plastikkopf
Nr. 559 (Mindestabnahme 50 Stück)

Kopf-Ø 30 mm/L=70 mm 851 030 000


Teppichnagel B
mit hellem Plastikkopf

Kopf-Ø 20mm/L=65mm 851 029 000

Teppichnagel C
mit kleinem Plastikkopf in versch.
Farben

Nr. 541 (Schachtel mit 100 Stück)

Kopf-Ø 4mm/L=50mm 851 027 000



Ringstecker D
Nr. 543 (Schachtel mit 100 Stück)

Bestell-Nr. 851 026 000

Rollenauszeichnung



Trend-Klarsichthülle
170 x 240 mm mit 2 Schlitzen
Nr. 90

Bestell-Nr.: 852 138 010

Trend-Preisetikett
160 x 200 mm, Vordruck A
allgemeine Symbole

Nr. 92 weiss (VE 100 Stück)
Bestell-Nr.: 852 138 100


Nr. 93 gelb (VE 100 Stück)
Bestell-Nr.: 852 138 200



Trend-Preisetikett
160 x 200 mm, Vordruck B
mit rotem Teppichsiegel

Nr. 97 weiss (VE 100 Stück)
Bestell-Nr.: 852 138 130

Nr. 96 gelb (VE 100 Stück)
Bestell-Nr.: 852 138 120



8.2

Verlegen von Sport-/Abdeckbelägen

Mobiler Schutz für alle Hallenböden

Geräte und Zubehör für Gemeinden und Vereine

In Zusammenarbeit mit der Bodenbelagsindustrie haben wir ein Logistik-System entwickelt, das das Verlegen, Wiederaufnehmen und Lagern von Sportboden- und Abdeckbelägen für Mehrzweckhallen wesentlich erleichtert.



Verlegen von Sportböden- und Abdeckbelägen

Auf- und Abrollgerät

für Warenbreite 150 oder 200 cm

Zum Abrollen, Aufrollen, Heben und Transportieren von allen Sportböden- und Abdeckbelägen.

Mit dem Auf- und Abrollgerät kann die Rolle direkt vom Ständer abgenommen und in die Spielfeldzone gefahren werden.

Sehr beweglich auf allen Bodenbelägen (Parkett, Beton, Kunststoffböden).



Lieferung komplett mit Aufrollrohr mit Fase Ø 76

TECHNISCHE DATEN

Tiefe	1,03 m
Höhe	1,46 m
Gesamtbreite WB 150	2,28 m
Gesamtbreite WB 200	2,78 m

Auf- und Abrollgerät mit elektrischem Aufrollgetriebe mit Aufrollrohr

150 cm Warenbreite 895 408 750

200 cm Warenbreite 895 408 800

Auf- und Abrollgerät manuell mit Handkurbeln mit Aufrollrohr

150 cm Warenbreite 895 401 750

200 cm Warenbreite 895 401 800

Auf- und Abrollgerät manuell mit Handkurbeln mit Rundrohr+ Rollenzentrierung

150 cm Warenbreite 895 401 150

200 cm Warenbreite 895 401 200



Elektrisches Aufrollgetriebe für DF/DPP Ständer (nur mit Führungsstange/Anbausatz verwendbar)

Bestell-Nr.: 895 408 400



Ständer DF 4/6/8 für Abdeckbeläge

doppelseitig- fahrbar mit Polyamidräder

Die Ständer sind so konzipiert, dass sie je nach Art des Belages 4, 6, oder 8 Rollen gleichzeitig aufnehmen können.

Das Aufrollen der Beläge kann manuell oder mit elektrischem Antrieb erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

Tiefe	1,10 m
Höhe	1,97 m
Gesamtbreite WB 150	1,94 m
Gesamtbreite WB 200	2,44 m

Ständer DF 4 komplett mit 4 Aufrollrohren mit Fase Ø 76

150 cm Warenbreite 895 451 751

200 cm Warenbreite 895 451 851

Ständer DF 6 komplett mit 6 Aufrollrohren mit Fase Ø 76

150 cm Warenbreite 895 451 753

200 cm Warenbreite 895 451 853

Ständer DF 8 komplett mit 8 Aufrollrohren mit Fase Ø 76

150 cm Warenbreite 895 451 755

200 cm Warenbreite 895 451 855

Verlegen von Sportböden- und Abdeckbelägen

Rollenständer DPP 4/6/8 für Sportbodenbeläge

doppelseitig fahrbar verstärkte Auführung

mit Gabelstapler transportierbar
mit Polyamidgummiräder Ø 200 mm
für harten Hallenboden
(Räder für empfindlichen Hallenboden auf Anfrage)



TECHNISCHE DATEN - DPP 4

Höhe x Tiefe	1,33 x 1,10 m
Gesamtbreite WB 150	1,90 m
Gesamtbreite WB 200	2,40 m

TECHNISCHE DATEN - DPP 6

Höhe x Tiefe	2,01 x 1,10 m
Gesamtbreite WB 150	1,90 m
Gesamtbreite WB 200	2,40 m

TECHNISCHE DATEN - DPP 8

Höhe x Tiefe	2,01 x 1,10 m
Gesamtbreite WB 150	1,90 m
Gesamtbreite WB 200	2,40 m

Ausführung mit Rundrohr

für vorhandenen Pappkern,
Rollenzentrierung wird
zusätzlich benötigt

Ständer DPP4 mit 4 Rundrohren Ø 76 mm	
150 cm Warenbreite	895 411 751
200 cm Warenbreite	895 411 851

Ständer DPP6 mit 6 Rundrohren Ø 76 mm	
150 cm Warenbreite	895 411 753
200 cm Warenbreite	895 411 853

Ständer DPP8 mit 8 Rundrohren Ø 76 mm	
150 cm Warenbreite	895 411 755
200 cm Warenbreite	895 411 855

Ausführung mit Aufrollrohr

zum direkten Aufwickeln
bei fehlendem Pappkern

Ständer DPP4 mit 4 Aufrollrohren Ø 76 mm	
150 cm Warenbreite	895 413 751
200 cm Warenbreite	895 413 851

Ständer DPP6 mit 6 Aufrollrohren Ø 76 mm	
150 cm Warenbreite	895 413 753
200 cm Warenbreite	895 413 853

Ständer DPP8 mit 8 Aufrollrohren Ø 76 mm	
150 cm Warenbreite	895 413 755
200 cm Warenbreite	895 413 855

Rollenständer stationär, einseitig

TECHNISCHE DATEN

Höhe x Tiefe	2,55 x 0,75 m
Gesamtbreite WB 150	1,86 m
Gesamtbreite WB 200	2,36 m

für Abdeckbeläge	
mit 5 Aufrollrohren mit Fase Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 421 752
200 cm Warenbreite	895 421 852
mit 7 Aufrollrohren mit Fase Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 421 754
200 cm Warenbreite	895 421 854

für Sportbeläge	
mit 5 Rundrohren Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 421 152
200 cm Warenbreite	895 421 202
mit 7 Rundrohren Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 421 154
200 cm Warenbreite	895 421 204



Rollenständer Boden-Wand

TECHNISCHE DATEN

Höhe x Tiefe	2,55 x 0,40 m
Gesamtbreite WB 150	1,86 m
Gesamtbreite WB 200	2,36 m

für Abdeckbeläge	
mit 5 Aufrollrohren mit Fase Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 431 752
200 cm Warenbreite	895 431 852
mit 7 Aufrollrohren mit Fase Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 431 754
200 cm Warenbreite	895 431 854

für Sportbeläge	
mit 5 Rundrohren Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 431 152
200 cm Warenbreite	895 431 202
mit 7 Rundrohren Ø 76	
150 cm Warenbreite	895 431 154
200 cm Warenbreite	895 431 204



Verlegen von Sportböden- und Abdeckbelägen

Zubehör für Rollenständer DF/DPP

Aufrollrohr mit Fase Ø 76 mm
komplett mit 2 Stangenträger
und 2 Sicherungsstifte.

150 cm Warenbreite	895 481 750
200 cm Warenbreite	895 481 800



Rundrohr Ø 76 mm
inklusive 2 Stangenträger und
2 Sicherungsstifte

150 cm Warenbreite	895 481 150
200 cm Warenbreite	895 481 200



Aufrollrohr Ø 124 mm mit Fase
komplett mit Rundrohr Ø 76 mm und
2 Stangenträger und 2 Sicherungsstifte.

150 cm Warenbreite	895 483 780
200 cm Warenbreite	895 483 880



Rollenzentrierungen
pro Rohr 2 Stk erforderlich
Bei Verwendung von Papphülsen
in Verbindung mit dem Rundrohr

bis Pappkern-Innen Ø100	Bestell-Nr.: 852 117 500
-------------------------	--------------------------



Aufrollrohr Ø 124 mm mit Fase
(ohne Rundrohr und ohne Stangenträger)
zum Fixieren und zum Auf- und Abrollen

150 cm Warenbreite	895 483 150
200 cm Warenbreite	895 483 200



bis Pappkern-Innen Ø130	Bestell-Nr.: 852 118 500
-------------------------	--------------------------

Führungsstange/Anbausatz

mit Seitenflanschen, Halterungen und zwei Handkurbeln

Wenn kein Auf- und Abrollgerät vorhanden ist, wird dieser Anbausatz zum Aufrollen der Rollen auf den fahrbaren Ständer benötigt - auch beim Einsatz des elektrischen Aufrollgetriebes.

für DF-Ständer

150 cm Warenbreite	895 484 750
200 cm Warenbreite	895 484 850



für DPP -Ständer

150 cm Warenbreite	895 484 150
200 cm Warenbreite	895 484 200



Rollenaufzug (Paar)

zum Hochziehen und Herunterlassen der Rollen an den Rollenständern
Der Rollenaufzug wird in die Profile der Rollenständer eingehängt.

Abnehmbar und an allen Rollenständern
einsetzbar.

- mit Übersetzungsgetriebe 1:4
- mit Rückschlagsicherung

Für die Bedienung sind
2 Personen erforderlich.

Bestell-Nr.:	852 162 000
--------------	-------------



Aufsatzpaar (Paar)

Mit dem Aufsatzpaar und dem Rollenaufzug
können Bodenbelagsrollen bis in die oberste
Position der Rollenständer eingehängt werden.

Abnehmbar und auf
allen Rollenständern
einsetzbar.

Bestell-Nr.:	822 999 000
--------------	-------------



Klebeband-Abrollgerät SF
mit Andrückrolle für einseitiges
Klebeband

Bestell-Nr.:	895 100 000
--------------	-------------



Klebeband-Abrollgerät DF
für doppelseitiges Klebeband

Zum Befestigen der Sportboden-
bahnen von unten.

Bestell-Nr.:	895 200 000
--------------	-------------



Abdicht-Klebeband, einseitig klebend

Zum Abdichten zwischen den Bahnen und Verbinden aller Bahnen
untereinander. Lässt sich ohne Kleberückstände wieder entfernen.
Breite 50 mm, Länge 33 m,
Farbe schwarz rückstandsfrei

Bestell-Nr.:	895 400 902
--------------	-------------



Klebeband doppelseitig
ablösbar

100 mm x 25m	895 200 801
--------------	-------------



Markieren der Spielfelder



Markierkopf
mit Klebeband 50 mm



Markierkopf mit
Schutzband 19 mm



Markiergerät

zum Aufkleben von runden
Spielfeldmarkierungen bis zu 9 m Radius
und für gerade Linien.

Soll die Spielfeldmarkierung aufgestrichen
werden, erfolgt das Aufbringen von zwei
parallel laufenden Schutzklebebändern
ebenfalls mit diesem Gerät.

- Markiergerät komplett mit
- 1) Markierkopf für Klebeband
 - 2) Markierkopf für Schutzbänder
 - 3) Verlängerungsstangen
 - 4) Verbindungsstücke
 - 5) Mittelpunktstück mit 2 Saugnäpfen
 - 6) Führungsblech für gerade Linien
 - 7) Transportkoffer ABS
 - 8) Futteral für Verlängerungsstangen



Bestell-Nr.: 895 400 300

Markiergerät
komplett mit Kreisschneidkopf

Bestell-Nr.: 895 400 200

- Kreisschneider komplett mit
- 1) Kreisschneidekopf
 - 2) 6 Verlängerungsstangen
 - 3) 5 Verbindungsstücke
 - 4) Mittelpunktstück mit 2 Saugnäpfen
 - 5) Transportkoffer ABS
 - 6) Futteral für Verlängerungsstangen



Bestell-Nr.: 895 400 400

Markierkopf
zum Nachrüsten des Kreisschneiders

Bestell-Nr.: 895 400 250

Kreisschneidkopf
zum Nachrüsten des Markiergerätes

Bestell-Nr.: 895 400 600

Zubehör zum Markieren der Spielfelder



Klebebänder einseitig ablösbar
für Markiergerät 895 400 300

Gewebe gaffa	50 mm x 50 m
Weiss	895 400 951
Rot	895 400 952
Blau	895 400 953
Schwarz	895 400 931
Gelb	895 400 955
Grau	895 400 959
Grün	895 400 957

PVC	50 mm x 33 m
Weiss	895 100 901
Rot	895 100 902
Blau	895 100 903
Schwarz	895 100 904
Gelb	895 100 905
Grün	895 100 907
Orange	895 100 908

Gewebe gaffa	100 mm x 50 m
schwarz	895 400 930

Schutzklebeband
zum Anstrich von Spielfeldmarkierungen
für Markiergerät 895 400 300

19 mm x 50 m	895 400 911
25 mm x 50 m	895 400 920



Schablonen-Set (2 Stück)
zum Ausschneiden der punktierten
Spielfeldmarkierung

Bestell-Nr.: 895 400 700



Maßband 50 m
Glasfaser

Bestell-Nr.: 262 418 100

